

Balanco 4



**PROPOSTA DE PREÇOS**

Para: Prefeitura Municipal de Horizonte  
EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2019.01.09.1-PE

À Comissão Permanente de Licitação

LOTE	UN	QT	ESPECIFICAÇÃO	MARCA MODELO	R\$ UNITÁRIO	R\$ TOTAL
26	UN	01	<b>Balanco 4 lugares – (BA) Público alvo:</b> · Crianças a partir de 3 anos <b>Características:</b> · Estrutura principal em aço carbono com travessão superior em aço de 2,5 x 3,00mm; · Pé central em aço de 2 x 2,65mm; · Corrente de sustentação em aço galvanizado de espessura 5,00mm; · Sistema de movimentação/articulação em parafusos de aço com diâmetro de 1/2 , com movimentação sobre rolamentos de esfera blindados acondicionados em bucha metálica que permita substituição; · Parafusos de fixação a base do tipo Parabolt em aço galvanizado, medindo 3/8 x 3 (acompanhando o brinquedo); · Cadeira de balanço em aço carbono com tubo de 1 com parede de 2mm, com encosto sem emendas entre o assento; · Equipamento deve possuir flange com 4 (quatro) furos em cada pé de sustentação para permitir a fixação do equipamento através de parafusos sob base de concreto; · Todo o equipamento deve ser montado/ soldado através de processo MIG/ TIG, proporcionando acabamento livre de arestas e rebarbas; · O equipamento deve receber tratamento de superfície metálica através do processo de fosfatização; · A pintura deve ser eletrostática em pó, em tinta poliéster; · Em diversas cores; · Todos os tubos utilizados na fabricação do equipamento devem ter seu topo fechado com tampa metálica soldada, sendo proibido o uso de pontelras plásticas para este acabamento. <b>Dimensões:</b> · Largura: 180cm · Altura: 220cm · Comprimento: 440cm · Tolerância + / - 5	Binquedos PR 4 Lugares	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
27	UN	01	<b>Casa de bonecas – (CS) Público Alvo:</b> · Crianças a partir de 2 anos <b>Características:</b> · Casinha de boneca multicolorida com no mínimo com no mínimo 5 (cinco) itens, <b>sugestão de itens:</b> janelas de correr, porta vai e vem, tábua de passar com ferro, telefone, pia e fogão; · Balcão externo na janela (apoio para os braços); · Acabamento sem saliência e com laterais arredondadas; · Polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivos anti-estático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares, garantindo a cor do produto; · Materiais que possibilitem a reciclagem após o término da vida útil; · Peças multicoloridas; · Não tóxico. <b>Dimensões:</b> · Largura: 131cm · Altura: 143cm · Comprimento: 161cm · Tolerância: +/- 5% Manual de Instrução: · O produto deve conter manual de instrução em Português para montagem, instalação e uso do brinquedo.	Freso Casinha FNDE	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00

*[Handwritten signature]*


*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

28	UN 01	<p><b>Escorregador Grande em Polietileno – (ES) Público Alvo:</b> - Crianças a partir de 3 anos <b>Características:</b> - Rampa contínua ou com ondulações e uma escada de degraus; - Fixação da rampa à escada através de barras de polietileno laterais ou central; - Corrimão incorporado à própria escada, sem saliências e com laterais arredondadas no topo da escada; - Topo da escada com duas laterais altas para dar segurança; - Polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivos anti-estático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares, garantindo a cor do produto; - Materiais que possibilitem a reciclagem após o término da vida útil; - Peças multicoloridas; - Não tóxico. <b>Dimensões:</b> - Largura: 59cm; - Altura: 128cm; - Comprimento: 205cm - Tolerância: +/- 5% Manual de Instrução - O produto deve conter manual de instrução em Português para montagem, instalação e uso do brinquedo.</p>	Freso 98104	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00  <i>[Assinatura]</i>
29	UN 01	<p><b>Gira gira – Carrossel – (CR) Público Alvo:</b> - Crianças a partir de 2 anos <b>Características:</b> - Peça composta por três partes: base, assentos e volante; - Base com textura antiderrapante; - Volante central; - Acabamento sem saliências e com laterais redondas; - Três assentos anatômicos e apoio para os pés; - Polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivos anti-estático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares, garantindo a cor do produto; - Materiais que possibilitem a reciclagem após o término da vida útil; - Em diversas cores; - Não tóxico. <b>Dimensões:</b> - Diâmetro: 100cm - Altura: 55cm - Tolerância: +/- 5% Manual de Instrução: - O produto deve conter manual de instrução em Português para montagem, instalação e uso do brinquedo.</p>	Freso 37374	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
30	UN 01	<p><b>Gangorra de 2 lugares – (GA) Público Alvo:</b> - Crianças a partir de 3 anos <b>Características:</b> - Gangorra com manoplas duplas; - Base para apoio dos pés antiderrapante; - Assento anatômico e antiderrapante; - Acabamento sem saliências e com laterais arredondadas; - Polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivos anti-estático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares, garantindo a cor do produto; - Materiais que possibilitem a reciclagem após o término da vida útil; - Em diversas cores; - Não tóxico. <b>Dimensões:</b> - Largura: 40cm - Altura: 47cm - Comprimento: 151cm - Tolerância: +/- 5%</p>	Freso 37373	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
31	UN 20	<p><b>Placa de Tatame em EVA – (TA1) Descrição:</b> - Tatame em placas intertravadas de E.V.A. (etileno-acetato de vinil) com bordas de acabamento. <b>Dimensões:</b> - Tamanho das placas: 1000 mm x 1000 mm - Espessura: 20 mm <b>Características:</b> - Placas de tatame intertravadas e bordas de acabamento, confeccionadas em E.V.A. (100%), atóxicas, com superfície texturizada, siliconizada, antiderrapante e lavável; - Densidade entre 150 e 180 gramas por centímetro cúbico; - Cada peça deve ser fornecida em conjunto com uma borda de acabamento. - Os encaixes devem proporcionar a</p>	Terra Fitness 100cmx100cmx20mm	R\$ 500,00	R\$ 10.000,00  <i>[Assinatura]</i>

		<p>junção perfeita das peças; · As arestas de bordas e placas devem ser uniformes, com corte preciso a 90º em relação ao plano da superfície, isentas de rebarbas e falhas.</p>				
32	UN	01	<p><b>Túnel Lúdico – (TL) Público Alvo:</b> · Crianças a partir de 2 anos <b>Características:</b> · Túnel em polietileno em estrutura rotomoldado, em formatos diversos; · Módulos auto-encaixáveis, vazados para visualização interna e com possibilidades de expansão; · Estruturas que funcionam como entrada e saída. · Acabamento sem saliências e com laterais arredondadas; · Composto com aditivos anti-estático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares, garantindo a cor do produto; · Materiais que possibilitem a reciclagem após o término da vida útil; · Peças multicoloridas; · Não tóxico. Dimensões Internas do Módulo: · Largura: 87cm; · Altura: 97cm; · Comprimento: 214cm; · Tolerância: +/- 5% Manual de Instrução: O produto deve conter manual de instrução em Português para montagem, instalação e uso do brinquedo.</p>	Freso 20119	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00
36.1	UN	01	<p><b>Fogão Industrial 06 bocas com queimadores duplos e forno de câmara com banho maria acoplados – (FG1)</b> <b>Descrição:</b> · Fogão industrial central de 6 bocas com forno e torneiras de controle em dois lados opostos, fixadas em tubo de alimentação (gambiarra), alimentado por GLP (gás liquefeito de petróleo) ou gás natural, e com queimadores dotados de dispositivo —supervisor de chama . O tamanho das bocas será de 30x30cm e 3 queimadores simples sendo 3 queimadores duplos c/ chapa ou banho maria e c/forno. 4 pés em perfil —L de aço inox e sapatas reguláveis constituídas de base metálica e ponteira maciça de material polimérico, fixadas de modo que o equipamento fique a aproximadamente 50 mm do piso. · Dimensões: 83x107x84 cm (AxLxP)</p>	Itajobi 7056/9008	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00
36.2	UN	01	<p><b>Geladeira Vertical Industrial – 4 portas – (RF1)</b> <b>Descrição:</b> · Refrigerador industrial vertical de 4 portas, capacidade útil mínima de 1000 litros, monofásico 110 V ou 220 V (conforme tensão local), compressor de 1/2 hp, sistema de transmissão térmica convectiva, através de evaporadores e condensadores com sistema de ar forçado (sistema frost-free), dotado de 8 prateleiras ajustáveis. · Dimensões aproximadas: 180x125x75cm (AxLxP) Características construtivas: · Gabinete tipo monobloco revestido interna e externamente em aço inox, em chapa 22 (0,80 mm). · Isolamento do gabinete de poliuretano injetado, com espessura mínima de 55 mm e densidade mínima de 36 kg/m3. · Sapatas reguláveis constituídas de base metálica e ponteira maciça de material polimérico, fixadas de modo que a base do equipamento situe-se a aproximadamente 150 mm do piso. · Portas revestidas interna e externamente em aço inox, em chapa 22 (0,80 mm). · Isolamento da porta de poliuretano injetado, com espessura mínima de 45 mm e densidade mínima de 36 kg/m3. · Vedação hermética em todo o perímetro das portas, constituída de gaxeta magnética sanfonada. ·</p>	Frilux RF-064 Especial	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00

*[Handwritten signature]*



<b>DEMAIS CONDIÇÕES</b>	Conforme edital, o qual aceitamos totalmente.
<b>OS PRODUTOS POR NOS COTADOS</b>	Atende a todas as especificações constantes no edital.

- Declaramos que nos preços propostos estão inclusos todas as despesas como impostos, taxas, fretes, e quaisquer outras que venham a incidir sobre os produtos a serem fornecidos. ✓
- Declaramos total concordância com o edital e seus anexos.
- Demais condições conforme Edital e seus Anexos quais temos total concordância e atendimento.
- Declaramos que os produtos ofertados atendem na integra todos os quesitos solicitados em Edital.

31 de janeiro de 2019.



PREFEITURA  
MUNICIPAL DE  
HORIZONTE



PREGÃO ELETRÔNICO  
2019.01.09.1-PE

**LOTE 32**

CARTA PROPOSTA DE PREÇO

*Recibante 1*

*W*

LOTE	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	MARCA/MODELO	PREÇO UNID	TOTAL
27	01	UND	<p>Casa de bonecas – (CS)</p> <p>Público Alvo:                      - Crianças a partir de 2 anos</p> <p>Características:                      - Casinha de boneca multicolorida com no mínimo com no mínimo 5 (cinco) itens, sugestão de itens: janelas de correr, porta vai e vem, tábua de passar com ferro, telefone, pia e fogão;                      - Balcão externo na janela (apoio para os braços);                      - Acabamento sem saliência e com laterais arredondadas;                      - Polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivos anti-estático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares, garantindo a cor do produto;                      - Materiais que possibilitem a reciclagem após o término da vida útil;                      - Peças multicoloridas;                      - Não tóxico.</p> <p>Dimensões:                      - Largura: 131cm                      - Altura: 143cm                      - Comprimento: 161cm                      - Tolerância: +/- 5%</p> <p>Manual de Instrução:                      - O produto deve conter manual de instrução em Português para montagem, instalação e uso do brinquedo.</p>	FRESO / 31229 A	R\$ 2800,00	R\$ 2800,00
28	01	UND	<p>Escorregador Grande em Polietileno – (ES)</p> <p>Público Alvo:                      - Crianças a partir de 3 anos</p> <p>Características:                      - Rampa contínua ou com ondulações e uma escada de degraus;                      - Fixação da rampa à escada através de barras de polietileno laterais ou central;                      - Corrimão incorporado à própria escada, sem saliências e com laterais</p>	FRESO / 98104	R\$ 1490,00	R\$ 1490,00

*Handwritten signatures and initials*

30	01	UND	<p><b>Gangorra de 2 lugares – (GA)</b></p> <p><b>Público Alvo:</b> - Crianças a partir de 3 anos</p> <p><b>Características:</b> - Gangorra com manoplas duplas; - Base para apoio dos pés antiderrapante; - Assento anatômico e antiderrapante; - Acabamento sem saliências e com laterais arredondadas; - Polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivos anti-estático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares, garantindo a cor do produto; - Materiais que possibilitem a reciclagem após o término da vida útil; - Em diversas cores; - Não tóxico.</p> <p><b>Dimensões:</b> - Largura: 40cm - Altura: 47cm - Comprimento: 151c</p>	FRESCO / 37373	R\$ 700,00	R\$ 700,00
32	01	UND	<p><b>Túnel Lúdico – (TL)</b> ✓</p> <p><b>Público Alvo:</b> - Crianças a partir de 2 anos ✓</p> <p><b>Características:</b> - Túnel em polietileno em estrutura rotomoldado, em formatos diversos; - Módulos auto encaixáveis, vazados para visualização interna e com possibilidades de expansão; ✓ - Estruturas que funcionam como entrada e saída. ✓ - Acabamento sem saliências e com laterais arredondadas; ✓ - Composto com aditivos anti-estático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares, garantindo a cor do produto; ✓ - Materiais que possibilitem a reciclagem após o término da vida útil; ✓ - Peças multicoloridas; ✓ - Não tóxico. ✓</p> <p><b>Dimensões Internas do Módulo:</b> ✓ - Largura: 87cm; ✓ - Altura: 97cm; ✓ - Comprimento: 214cm; ✓ - Tolerância: +/- 5% ✓</p> <p><b>Manual de Instrução:</b> ✓ O produto deve conter manual de instrução em Português para montagem, instalação e uso do brinquedo. ✓</p>	FRESCO / 2019	R\$ 2500,00	R\$ 2600,00
					TOTAL	R\$ 9190,00

PROPOSTA VALIDA POR 90 DIAS

DATA: 31/01/2019

Objeto: Aquisição de mobiliários e equipamentos padronizados para equipar o Centro de Educação Infantil (Cajueiro da Malhada), de acordo com o Termo de Compromisso PAR nº 201600436 celebrado entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE e a Prefeitura Municipal de Horizonte/CE, conforme especificações contidas no Termo de Referência.

LOTE 1					
Item	Especificação	Unid.	Quant.	Marca	V. Total
1.	<p>Armário roupeiro - (AM1) Descrição: ■ Roupeiro em aço na cor cristal, confeccionados em chapa de aço "22" (0,75mm), constituído por 16 portas. As portas devem possuir venezianas para arejamento e possuir pítão para cadeado. Não serão aceitas ondulações, rissallos, rebarbas ou imperfeições no acabamento dos roupeiros. ■ Devem ser tratados contra oxidação com fosfato de zinco e pintados com tinta especial na cor plátina com secagem em estufa. ■ Após o processo acima descrito o produto deve seguir para uma estufa de alta temperatura para receber a pintura pelo processo eletrolítico de pintura a pó, consolidando a superfície do produto com 50 micra de espessura de tinta, no mínimo. Possuir dobradiças internas para evitar arrombamentos com abertura de 135°, pés removíveis com sapatas plásticas niveladoras 03/8". Dimensões: ■ Altura: 1945 mm ■ Largura: 1230 mm ■ Profundidade: 400 mm RECOMENDAÇÕES: ■ Para fabricação é indispensável seguir projeto executivo, detalhamentos e especificações técnicas. Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento anti-ferruginoso. ■ Eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos. ■ Todas as unidades deverão obter o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos. ■ Deve ser rejeitado, lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricação. ■ Poderão ser aprovadas variações nas especificações, para adequação aos padrões de cada fabricante, desde que configure melhoria de qualidade em relação às especificações originais.</p>	Unid.	4	Aço Confiança	R\$ 1.575,00 R\$ 6.300,00
Valor Total do Lote 1					R\$ 6.300,00

*Reatante 2*

LOTE 2					
Item	Especificação	Unid.	Quant.	Marca	V. Total
1.	<p>Armário para Primeiros Socorros - (AM3) Descrição: ■ Armário suspenso, com duas portas para guarda de medicamentos com armação em cantoneira 3/4 x 1/8, pintura epóxi na cor branca. Não serão aceitas ondulações, rissallos, rebarbas ou imperfeições no acabamento. ■ Deverão ser tratados contra oxidação com fosfato de zinco e pintados com tinta especial com secagem em estufa. Internamente serão acopladas 02 prateleiras em vidro 4mm, transparente. As portas devem possuir pítão para cadeado. Dimensões: ■ Altura:150cm ■ Largura: 80cm ■ Profundidade: 35cm</p>	Unid.	1	Map Móveis	R\$ 792,00 R\$ 792,00
Valor Total do Lote 2					R\$ 792,00

LOTE 3					
Item	Especificação	Unid.	Quant.	Marca	V. Total
1.	<p>Armário roupeiro - (AM2) Descrição: ■ Roupeiro em aço na cor cristal, confeccionados em chapa de aço "22" (0,75mm), constituído por 12 portas. As portas devem possuir venezianas para arejamento e possuir pítão para cadeado. Não será aceito ondulações, rissallos, rebarbas ou imperfeições no acabamento dos roupeiros. ■ Devem ser tratados contra oxidação com fosfato de zinco e pintados com tinta especial na cor plátina com secagem em estufa. ■ Após o processo acima descrito o produto deve seguir para uma estufa de alta temperatura para receber a pintura pelo processo eletrolítico de pintura a pó, consolidando a superfície do produto com 50 micra de espessura de tinta, no mínimo. Possuir dobradiças internas para evitar arrombamentos com abertura de 135°, pés removíveis com sapatas plásticas niveladoras 03/8". Dimensões: ■ Altura: 1945 mm ■ Largura: 900 mm ■ Profundidade: 400 mm RECOMENDAÇÕES: ■ Para fabricação é indispensável seguir projeto executivo, detalhamentos e especificações técnicas. ■ Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento anti-ferruginoso. ■ Eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos. ■ Todas as unidades deverão obter o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos. ■ Deve ser rejeitado, lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricação. ■ Poderão ser aprovadas variações nas especificações, para adequação aos padrões de cada fabricante, desde que configure melhoria de qualidade em relação às especificações originais.</p>	Unid.	4	Aço Confiança	R\$ 1.240,20 R\$ 4.960,80
Valor Total do Lote 3					R\$ 4.960,80

LOTE 4					
Item	Especificação	Unid.	Quant.	Marca	V. Total
1.	<p>Armário Alto em Aço - (AM4) Descrição: ■ Fornecimento e montagem de armário Alto em Aço, todo em chapa 24, com 02 portas de abrir com reforços internos tipo ômega e puxadores estampados nas portas no sentido vertical, com acabamento em PVC, contendo 04 prateleiras, sendo 01 fixa e 03 com regulagem de altura do tipo cremalheira, com fechadura cilíndrica e pintura eletrolítica a pó. Dimensões: ■ Altura:198cm ■ Largura:90cm ■ Profundidade: 40cm</p>	Unid.	4	Aço Confiança	R\$ 1.065,60 R\$ 4.262,40
Valor Total do Lote 4					R\$ 4.262,40

LOTE 30				
Especificação				
Item	Unid.	Quant.	Marca	V. Total
1.	Unid.	1	Xalingo	R\$ 1.618,20
Gira gira - Carrossel - (CR) Público Alvo: ■ Crianças a partir de 2 anos Características: ■ Peça composta por três partes: base, assentos e volante. ■ Base com textura antiderrapante. ■ Volante central. ■ Acabamento sem saliências e com laterais arredondadas. ■ Três assentos anatômicos e apoio para os pés. ■ Polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivos anti-estático e aditivo anti-UV que protegem contra raios solares, garantindo a cor do produto. ■ Materiais que possibilitem a reciclagem após o término da vida útil. ■ Não tóxico. Dimensões: ■ Diâmetro: 100cm ■ Altura: 55cm ■ Tolerância +/- 5% Manual de Instrução: ■ O produto deve conter manual de instrução em Português para montagem, instalação e uso do brinquedo.				R\$ 1.618,20
Valor Total do Lote 29				R\$ 1.618,20

LOTE 31				
Especificação				
Item	Unid.	Quant.	Marca	V. Total
1.	Unid.	1	Xalingo	R\$ 387,00
Gangorra de 2 lugares - (GA) Público Alvo: ■ Crianças a partir de 3 anos Características: ■ Gangorra com manoplas duplas; ■ Base para apoio dos pés antiderrapante. ■ Assento anatômico e antiderrapante; ■ Acabamento sem saliências e com laterais arredondadas; ■ Polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivos anti-estático e aditivo anti-UV que protegem contra raios solares, garantindo a cor do produto; ■ Materiais que possibilitem a reciclagem após o término da vida útil. ■ Não tóxico. Dimensões: ■ Largura: 40cm ■ Altura: 47cm ■ Comprimento: 151cm ■ Tolerância +/- 5% Manual de Instrução: ■ O produto deve conter manual de instrução em Português para montagem, instalação e uso do brinquedo.				R\$ 387,00
Valor Total do Lote 30				R\$ 387,00

LOTE 31				
Especificação				
Item	Unid.	Quant.	Marca	V. Total
1.	Unid.	20	Ibel	R\$ 1.512,00
Placa de Tábua em EVA - (TA1) Descrição: ■ Tábua em placas intertravadas de E.V.A. (etileno-acetato de vinil) com bordas de acabamento. Dimensões: ■ Tamanho das placas: 1000 mm x 1000 mm ■ Espessura: 20 mm Características: ■ Placas de tábua intertravadas e bordas de acabamento, confeccionadas em E.V.A. (100%) atóxicas, com superfície texturizada, siliconada, antiderrapante e lavável. ■ Densidade entre 150 e 180 gramas por centímetro cúbico. ■ Cada peça deve ser fornecida em conjunto com uma borda de acabamento. ■ Os encaixes devem proporcionar a junção perfeita das peças; ■ As arestas de bordas e placas devem ser uniformes, com corte preciso a 90° em relação ao plano da superfície, isentas de rebarbas e falhas.				R\$ 1.512,00
Valor Total do Lote 31				R\$ 1.512,00

LOTE 32				
Especificação				
Item	Unid.	Quant.	Marca	V. Total
1.	Unid.	1	Xalingo	R\$ 3.639,60
Túnel Lúdico - (TL) Público Alvo: ■ Crianças a partir de 2 anos Características: ■ Túnel em polietileno em estrutura rotomoldado, em formatos diversos; ■ Módulos auto-encaixáveis, vazados para visualização interna e com possibilidades de expansão; ■ Estruturas que funcionam como entrada e saída. ■ Acabamento sem saliências e com laterais arredondadas; ■ Composto com aditivo anti-estático e aditivo anti-UV que protegem contra raios solares, garantindo a cor do produto; ■ Materiais que possibilitem a reciclagem após o término da vida útil. ■ Peças multicoloridas; ■ Não tóxico. Dimensões Internas do Módulo: ■ Largura: 87cm; ■ Altura: 97cm; ■ Comprimento: 214cm; ■ Tolerância +/- 5% Manual de Instrução: O produto deve conter manual de instrução em Português para montagem, instalação e uso do brinquedo.				R\$ 3.639,60
Valor Total do Lote 32				R\$ 3.639,60

LOTE 33				
Especificação				
Item	Unid.	Quant.	Marca	V. Total
1.	Unid.	2	Elgin	R\$ 7.470,00
Aparelho de Ar Condicionado Split 12000 BTUS - (AR3) Tipo 3 - 12.000 BTUS Região Sul e Sudeste: Tipo de ciclo Quente/Frio Demais Regões: Frio Modelo Split High Wall Split High Wall Cor Branco ENCE A Filtro de Ar Anti-bactéria Anti-bactéria Vazão de Ar No mínimo 500 m <sup>3</sup> /h No mínimo 500 m <sup>3</sup> /h Controle remoto Sim Sim Termostato Digital Funções Sleep e Swing Sleep e Swing Voltagem 220 V 220 V Todos os equipamentos de ar condicionado tipo Split High Wall (tipo 1 ao 3), deverão possuir a tecnologia INVERTER. Todos os modelos dos aparelhos de ar condicionado deverão apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA - ENCE autorizada pelo Inmetro. Todos os aparelhos de ar condicionado deverão ser acompanhados do manual de instruções em português para uso, conservação e manutenção dos equipamentos.				R\$ 7.470,00



Prazo de Entrega: 10 (dez) dias, a contar da expedição de Ordens de Compra pela Administração no local determinado pela Unidade Gestora.

Prazo de validade da Carta Proposta: 60 (sessenta) dias

Declaração de que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do objeto desta licitação. Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

Data: 30 de Janeiro de 2019



PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE/CE.  
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2019.01.09.1-PE  
 DATA DE ABERTURA: 31/01/2019  
 HORA DO CERTAME: 11:00HS

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PADRONIZADOS PARA EQUIPAR O CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CAUIEIRO DA MALHADA) DE ACORDO COM O TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 201600436 CELEBRADO ENTRE O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE.

*Biafanti 3*

LOTE 31						
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QTD	VALOR UNIT E POR EXTENSO	VALOR TOTAL E POR EXTENSO
01	<b>Placa de Tatame em EVA – (TA1)</b> <b>Descrição:</b> · Tatame em placas intertravadas de E.V.A. (etileno-acetato de vinil) com bordas de acabamento. <b>Dimensões:</b> · Tamanho das placas: 1000 mm x 1000 mm · Espessura: 20 mm <b>Características:</b> · Placas de tatame intertravadas e bordas de acabamento, confeccionadas em E.V.A. (100%), atóxicas, com superfície texturizada, siliconizada, antiderrapante e lavável; · Densidade entre 150 e 180 gramas por centímetro cúbico; · Cada peça deve ser fornecida em conjunto com uma borda de acabamento. · Os encaixes devem proporcionar a junção perfeita das peças; · As arestas de bordas e placas devem ser uniformes, com corte preciso a 90º em relação ao plano da superfície, isentas de rebarbas e falhas.	IBEL	UND	20	R\$ 187,50 (- CENTO E OITENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS -)	R\$ 3.750,00 (- TRÊS MIL, SETECENTOS E CINQUENTA REAIS -)
<b>VALOR TOTAL DO LOTE</b>						R\$ 3.750,00

LOTE 32						
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QTD	VALOR UNIT E POR EXTENSO	VALOR TOTAL E POR EXTENSO
01	<b>Público Alvo:</b> · Crianças a partir de 2 anos <b>Características:</b> · Túnel em polietileno em estrutura rotomoldado, em formatos diversos; · Módulos auto-encaixáveis, vazados para visualização interna e com possibilidades de expansão; · Estruturas que funcionam como entrada e saída. · Acabamento sem saliências e com laterais arredondadas; · Composto com aditivos anti-estático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares, garantindo a cor do produto; · Materiais que possibilitem a reciclagem após o término da vida útil;	FRESO	UND	1	R\$ 7.125,00 (- SETE MIL, CENTO E VINTE E CINCO REAIS -)	R\$ 7.125,00 (- SETE MIL, CENTO E VINTE E CINCO REAIS -)



*elo*



	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Barreira térmica em todo o perímetro dos batentes das portas para evitar a condensação, constituída de resistência elétrica de baixa potência, intercambiável.</li> <li>- Sistema de controle de temperatura por meio de termostato regulável, dotado de termómetro digital, com posicionamento frontal de fácil acesso.</li> <li>- Sistema de refrigeração por transmissão térmica convectiva, dotado de compressor hermético de 1/2 hp, monofásico 110 V ou 220 V (conforme tensão local), com sistema de ar forçado e degelo automático (sistema "frost-free").</li> <li>- Obs.: O compressor deve ser instalado na parte superior do equipamento.</li> <li>- O gás a ser utilizado no processo de refrigeração não poderá ser prejudicial à camada de ozônio, conforme protocolo de Montreal de 1987; ao Decreto Federal nº 99.280 de 07/06/90, e à Resolução Conama nº 267 de 2000.</li> <li>- O gás refrigerante deve ainda possuir preferencialmente, baixo índice GWP ("Global Warming Potential" - Potencial de Aquecimento Global), conforme Protocolo de Kyoto de 1997 e Decreto Federal nº 5445 de 12/05/05.</li> <li>- 8 prateleiras em grade de aço inox, perfil de seção circular com diâmetro de 1/4".</li> <li>- Distância máxima de 25 mm entre arames.</li> <li>- As paredes internas do gabinete devem ser dotadas de dispositivos em aço inox que possibilitem o ajuste de altura das prateleiras a cada 70 mm (+/- 10 mm).</li> <li>- Piso interno do gabinete revestido em aço inox, em chapa 22 (0,80mm). A base deve ter formato de bandeja com rebaixo para o direcionamento de qualquer líquido derramado no interior do gabinete para o dreno, com vistas ao seu escoamento.</li> <li>- Painel superior em aço inox, em chapa 22 (0,75mm), para proteção do sistema de refrigeração e elétrico do equipamento.</li> <li>- Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação.</li> <li>- Plugue e cordão de alimentação com certificação INMETRO.</li> <li>- Conexões de fiação com bornes dotados de parafusos para compressão dos fios.</li> <li>- Todo o sistema elétrico deve ser fixado ao gabinete por meio de braçadeiras.</li> <li>- Indicação da voltagem no cordão de alimentação (rabicho) do aparelho.</li> <li>- Comprimento mínimo do cordão: 2,0m.</li> <li>- O equipamento deve ser projetado para a temperatura de trabalho de até + 8°C quando submetido a ambientes de até + 43°C.</li> <li>- Devem ser utilizados componentes (sistema de refrigeração) que do ponto de vista de potência consumida permitam a otimização no consumo de energia durante a sua vida útil.</li> <li>- Matérias-primas, tratamentos e acabamentos:</li> <li>- As matérias primas utilizadas na fabricação do equipamento devem atender às normas técnicas específicas para cada material.</li> <li>- Todas as soldas utilizadas nos componentes em aço inox deverão ser de argônio e possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontes cortantes, superfícies ásperas ou escórias.</li> <li>- Revestimento interno e externo do gabinete, do piso e das portas em aço inox AISI 304, acabamento brilhante.</li> <li>- Prateleiras em arame de aço inox AISI 304.</li> <li>- Parafusos e porcas de aço inox.</li> <li>- Painel superior para proteção do sistema de refrigeração e elétrico do equipamento em aço inox AISI 304.</li> <li>- Ponteiros das sapatas em poliamida 6.0.</li> <li>- O equipamento e seus componentes devem ser isentos de rebarbas, arestas cortantes ou elementos perfurantes.</li> <li>- No produto acabado, o filme plástico de proteção das chapas de aço inox deve poder ser facilmente removido pelo usuário, sendo imprescindível que na montagem do aparelho o filme seja previamente removido:</li> <li>- de todas as suas partes internas;</li> <li>- das dobras das portas;</li> </ul>
--	---

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

**PROPOSTA DE PREÇOS**

Para: Prefeitura Municipal de Horizonte  
**EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2019.01.09.1-PE**

*licitante 4*



À Comissão Permanente de Licitação

LOTE	UN	QT	ESPECIFICAÇÃO	MARCA MODELO	R\$ UNITÁRIO	R\$ TOTAL
26	UN	01	<p><b>Balço 4 lugares – (BA) Público alvo:</b> · Crianças a partir de 3 anos <b>Características:</b> · Estrutura principal em aço carbono com travessão superior em aço de 2,5 x 3,00mm; · Pé central em aço de 2 x 2,65mm; · Corrente de sustentação em aço galvanizado de espessura 5,00mm; · Sistema de movimentação/articulação em parafusos de aço com diâmetro de ½ , com movimentação sobre rolamentos de esfera blindados acondicionados em bucha metálica que permita substituição; · Parafusos de fixação a base do tipo Parabolt em aço galvanizado, medindo 3/8 x 3 (acompanhando o brinquedo); · Cadeira de balanço em aço carbono com tubo de 1 com parede de 2mm, com encosto sem emendas entre o assento; · Equipamento deve possuir flange com 4 (quatro) furos em cada pé de sustentação para permitir a fixação do equipamento através de parafusos sob base de concreto; · Todo o equipamento deve ser montado/ soldado através de processo MIG/ TIG, proporcionando acabamento livre de arestas e rebarbas; · O equipamento deve receber tratamento de superfície metálica através do processo de fosfatização; · A pintura deve ser eletrostática em pó, em tinta poliéster; · Em diversas cores; · Todos os tubos utilizados na fabricação do equipamento devem ter seu topo fechado com tampa metálica soldada, sendo proibido o uso de ponteiros plásticos para este acabamento. <b>Dimensões:</b> · Largura: 180cm · Altura: 220cm · Comprimento: 440cm · Tolerância +/- 5</p>	Binquedos PR 4 Lugares	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
27	UN	01	<p><b>Casa de bonecas – (CS) Público Alvo:</b> · Crianças a partir de 2 anos <b>Características:</b> · Casinha de boneca multicolorida com no mínimo com no mínimo <b>5 (cinco) itens, sugestão de itens:</b> janelas de correr, porta vai e vem, tábua de passar com ferro, telefone, pia e fogão; · Balcão externo na janela (apoio para os braços); · Acabamento sem saliência e com laterais arredondadas; · Polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivos anti-estático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares, garantindo a cor do produto; · Materiais que possibilitem a reciclagem após o término da vida útil; · Peças multicoloridas; · Não tóxico. <b>Dimensões:</b> · Largura: 131cm · Altura: 143cm · Comprimento: 161cm · Tolerância: +/- 5% Manual de Instrução: ·O produto deve conter manual de instrução em Português para montagem, instalação e uso do brinquedo.</p>	Freso Casinha FNDE	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

		<p>junção perfeita das peças; · As arestas de bordas e placas devem ser uniformes, com corte preciso a 90º em relação ao plano da superfície, isentas de rebarbas e falhas.</p>			
32	UN 01	<p><b>Túnel Lúdico – (TL)</b> Público Alvo: · Crianças a partir de 2 anos  <b>Características:</b> · Túnel em polietileno em estrutura rotomoldado, em formatos diversos; · Módulos auto-encaixáveis, vazados para visualização interna e com possibilidades de expansão; · Estruturas que funcionam como entrada e saída. · Acabamento sem saliências e com laterais arredondadas; · Composto com aditivos anti-estático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares, garantindo a cor do produto; · Materiais que possibilitem a reciclagem após o término da vida útil; · Peças multicoloridas; · Não tóxico. · Dimensões Internas do Módulo: · Largura: 87cm; · Altura: 97cm; · Comprimento: 214cm; · Tolerância: +/- 5% · Manual de Instrução: O produto deve conter manual de instrução em Português para montagem, instalação e uso do brinquedo.</p>	Freso 20119	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00
36.1	UN 01	<p><b>Fogão industrial 06 bocas com queimadores duplos e forno de câmara com banho maria acoplados – (FG1)</b>  <b>Descrição:</b> · Fogão industrial central de 6 bocas com forno e torneiras de controle em dois lados opostos, fixadas em tubo de alimentação (gambiarra), alimentado por GLP (gás liquefeito de petróleo) ou gás natural, e com queimadores dotados de dispositivo —supervisor de chama . O tamanho das bocas será de 30x30cm e 3 queimadores simples sendo 3 queimadores duplos c/ chapa ou banho maria e c/forno. 4 pés em perfil —L de aço inox e sapatas reguláveis constituídas de base metálica e ponteira maciça de material polimérico, fixadas de modo que o equipamento fique a aproximadamente 50 mm do piso. · Dimensões: 83x107x84 cm (AxLxP)</p>	Itajobi 7056/9008	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00
36.2	UN 01	<p><b>Geladeira Vertical Industrial – 4 portas – (RF1)</b>  <b>Descrição:</b> · Refrigerador industrial vertical de 4 portas, capacidade útil mínima de 1000 litros, monofásico 110 V ou 220 V (conforme tensão local), compressor de 1/2 hp, sistema de transmissão térmica convectiva, através de evaporadores e condensadores com sistema de ar forçado (sistema frost-free), dotado de 8 prateleiras ajustáveis. · Dimensões aproximadas: 180x125x75cm (AxLxP) Características construtivas: · Gabinete tipo monobloco revestido interna e externamente em aço inox, em chapa 22 (0,80 mm). · Isolamento do gabinete de poliuretano injetado, com espessura mínima de 55 mm e densidade mínima de 36 kg/m3. · Sapatas reguláveis constituídas de base metálica e ponteira maciça de material polimérico, fixadas de modo que a base do equipamento situe-se a aproximadamente 150 mm do piso. · Portas revestidas interna e externamente em aço inox, em chapa 22 (0,80 mm). · Isolamento da porta de poliuretano injetado, com espessura mínima de 45 mm e densidade mínima de 36 kg/m3. · Vedação hermética em todo o perímetro das portas, constituída de gaxeta magnética sanfonada.</p>	Frilux RF-064 Especial	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00





<b>DEMAIS CONDIÇÕES</b>	Conforme edital, o qual aceitamos totalmente.
<b>OS PRODUTOS POR NOS COTADOS</b>	Atende a todas as especificações constantes no edital.

- Declaramos que nos preços propostos estão inclusos todas as despesas como impostos, taxas, fretes, e quaisquer outras que venham a incidir sobre os produtos a serem fornecidos. ✓
- Declaramos total concordância com o edital e seus anexos.
- Demais condições conforme Edital e seus Anexos quais temos total concordância e atendimento.
- Declaramos que os produtos ofertados atendem na integra todos os quesitos solicitados em Edital.

31 de janeiro de 2019.




PREFEITURA  
MUNICIPAL DE  
HORIZONTE



# PREGÃO ELETRÔNICO

2019.01.09.1-PE

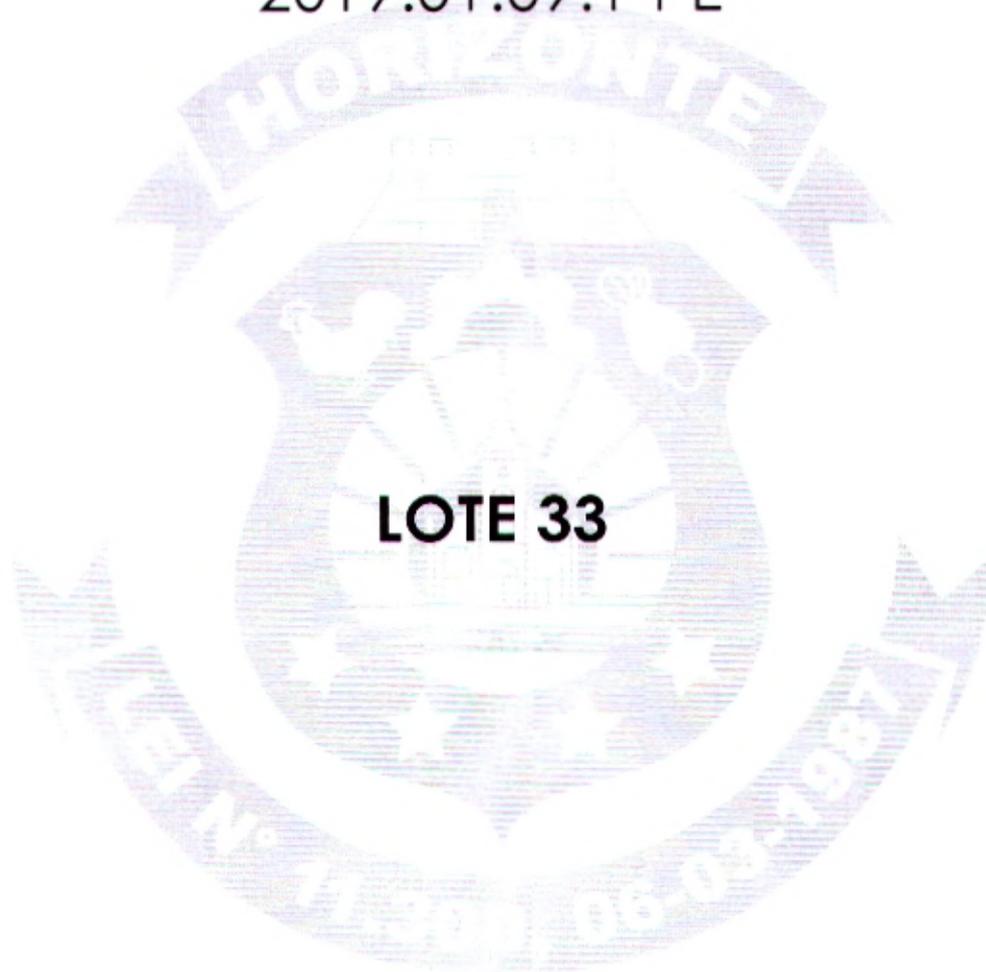

COMISSÃO PERMANENTE DE PREGÃO

Av. Presidente Castelo Branco, nº 5100 – Centro - CEP: 62.880-00  
Horizonte- CE

Fone: (85) 3336.1434

ESTADO DO CEARÁ  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE  
 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
 PREGÃO ELETRÔNICO N° 2019.01.09.1-PE  
 Do Julgamento: MENOR PREÇO POR LOTE  
 Data: 31 de Janeiro de 2019  
 Hora da Abertura: 09:50 Horas



*Discutante 01*

DO OBJETO: Aquisição de mobiliários e equipamentos padronizados para equipar o Centro de Educação Infantil (Cajueiro da Malhada), de acordo com o Termo de Compromisso PAR n° 201600436 celebrado entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE e a Prefeitura Municipal de Horizonte / CE, conforme especificações contidas no Termo de Referência.

PROPOSTA DE PREÇOS

LOTE 33			VALOR		
ITEM	UNID	QUANT	ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS	UNITARIO	TOTAL
01	UNID	02	<p>Aparelho de Ar Condicionado Split 12000 BTU'S - (AR3) Tipo 3 - 12.000 BTUS Região Sul e Sudeste: Tipo de ciclo Quente/Frio Demais Regiões: Frio Modelo Split High Wall Split High Wall Cor Branco Branco ENCE A A Filtro de Ar Anti-bactéria Anti-bactéria Vazão de Ar No mínimo 500 m³/h No mínimo 500 m³/h Controle remoto Sim Sim Termostato Digital Digital Funções Sleep e Swing Sleep e Swing Voltagem 220 V 220 V Todos os equipamentos de ar condicionado tipo Split High Wall (tipo 1 ao 3), deverão possuir a tecnologia INVERTER. Todos os modelos dos aparelhos de ar condicionado deverão apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA - ENCE autorizada pelo Inmetro. Todos os aparelhos de ar condicionado deverão ser acompanhados do manual de instruções em português para uso, conservação e manutenção dos equipamentos.</p> <p>MARCA: AGRATTO MODELO: SPLI FIT CCS12QF-R4</p>	1.600,00	3.200,00
			Preço Unitário: Um Mil Seiscentos Reais		
			Preço Total: Três Mil Duzentos Reais		
02	UNID	01	<p>APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTU'S- AR2 Aparelho de ar condicionado split 18000 BTUS -Região Sul e Sudeste - Tipo de ciclo: Quente/Frio e Demais Regiões - Frio, Modelo Split High Wall Cor Branco ENCE A Filtro de Ar Anti-bactéria Vazão de Ar No mínimo 700 m³/h Controle remoto Sim Termostato Digital I Funçõesx' Sleep e Swing Voltagem 220 V. Todos os equipamentos de ar condicionado tipo Split High Wall deverão possuir a tecnologia INVERTER. Todos os modelos dos aparelhos de ar condicionado deverão apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA - ENCE autorizada pelo Inmetro. Todos os aparelhos de ar condicionado deverão ser acompanhados do manual de instruções em português para uso, conservação e manutenção dos equipamentos.</p> <p>MARCA: AGRATTO MODELO: SPLI FIT CCS18QF-R4</p>	2.400,00	2.400,00
			Preço Unitário: Dois Mil Quatrocentos Reais		
			Preço Total: Dois Mil Quatrocentos Reais		
03	UNID	01	<p>Aparelho de Ar Condicionado Split 30000 BTU's - (AR1) Tipo 1 - 30.000 BTUS Região Sul e Sudeste: Tipo de ciclo - Quente/Frio Demais Regiões: Frio Modelo Split High Wall Split High Wall Cor Branco Branco ENCE No mínimo D No mínimo E Filtro de Ar Anti-bactéria Anti-bactéria Vazão de Ar No mínimo 1.150 m³/h No mínimo 1.150 m³/h Controle remoto: Sim Sim Termostato Digital Digital Funções: Sleep e Swing Sleep e Swing Voltagem 220 V 220 V</p> <p>MARCA: AGRATTO MODELO: SPLI FIT CCS30QF-R4</p>	4.500,00	4.500,00
			Preço Unitário: Quatro Mil Quinhentos Reais		
			Preço Total: Quatro Mil Quinhentos Reais		



ESTADO DO CEARÁ  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE  
 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
 PREGÃO ELETRÔNICO N° 2019.01.09.1-PE  
 Do Julgamento: MENOR PREÇO POR LOTE  
 Data: 31 de Janeiro de 2019  
 Hora da Abertura: 09:50 Horas

DO OBJETO: Aquisição de mobiliários e equipamentos padronizados para equipar o Centro de Educação Infantil (Cajueiro da Malhada), de acordo com o Termo de Compromisso PAR n° 201600436 celebrado entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE e a Prefeitura Municipal de Horizonte / CE, conforme especificações contidas no Termo de Referência.

## CONDIÇÕES GERAIS

**VALOR TOTAL DA PROPOSTA : R\$: 10.100,00 (DEZ MIL CEM REAIS)**

**VALIDADE DA PROPOSTA:** De 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data de abertura dos envelopes

**ENTREGA DO MATERIAL:** Conforme Edital , após ordem de fornecimento .

**CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:** Conforme Edital .

Declaro expressamente que será cumprido o fornecimento de acordo com as especificações, a partir da assinatura do contrato. Declaramos para todos os efeitos legais, que ao apresentar esta proposta, com os preços e prazos acima indicados, estamos de pleno acordo com as condições estabelecidas para esta licitação, as quais nos submetemos incondicionalmente e integralmente. Já estão inclusos nos preços todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros deslocamentos de pessoal e quaisquer outros custos ou despesas que incidam ou venham a incidir direta ou indiretamente sobre o fornecimento dos produtos, constantes da proposta;

Certificamos que estamos de acordo com todas as exigências do PREGÃO ELETRÔNICO N° 2019.01.09.1-PE comprometemos a substituir todas as mercadorias que apresentarem defeito de fabricação; Garantia de 12 (doze) meses contra defeito de fabricação; mercadoria de procedência nacional.

À PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 2019.01.09.1-PE

ABERTURA: Início: 31 de janeiro de 2019 às 10h00min (Horário de Brasília)

DISPUTA: Início: 31 de janeiro de 2019 às 11h00min (Horário de Brasília)

OBJETO: Aquisição de mobiliários e equipamentos padronizados para equipar o Centro de Educação Infantil (Cajueiro da Malhada), de acordo com o Termo de Compromisso PAR N.º 201600436 celebrado entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE e a Prefeitura Municipal de - Horizonte/CE, conforme especificações comidas no Termo de Referência.

**PROPOSTA DE PREÇOS**

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	MARCA	V. UNIT	V. TOTAL
		<p>Armário roupeiro – (AM1) Descrição: Roupeiro em aço na cor cristal, confeccionados em chapa de aço –22 (0,75mm), constituído por 16 portas. As portas devem possuir venezianas para arejamento e possuir pitão para cadeado; Não serão aceitas ondulações, ressalto, rebarbas ou imperfeições no acabamento dos roupeiros;</p> <p>· Devem ser tratados contra oxidação com fosfato de zinco e pintados com tinta especial na cor platina com secagem em estuf+B13a; · Após o processo acima descrito o produto deve seguir para uma estufa de alta temperatura para receber a pintura pelo processo eletrostático de pintura a pó, consolidando a superfície do produto com 50 micra de espessura de tinta, no mínimo. Possuir dobradiças internas para evitar arrombamentos com abertura de 135°, pés removíveis com sapatas plásticas niveladoras Ø3/8 . Dimensões: Altura: 1945 mm · Largura: 1230 mm · Profundidade: 400 mm RECOMENDAÇÕES: Para fabricação é indispensável seguir projeto executivo, detalhamentos e especificações técnicas. Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento antiferruginoso. – Eliminar rebarbas, repingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos. – Todas as unidades deverão obter o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos. – Deve ser rejeitado, lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricação. – Poderão ser aprovadas variações nas especificações, para adequação aos padrões de cada fabricante, desde que configure melhoria de qualidade em relação às especificações originais.</p>	UND	4	DM	R\$ 3.000,00	R\$ 12.000,00
<b>VALOR TOTAL DO LOTE 1</b>						R\$	12.000,00



*licitante e*



duzentos e dezenove mil e quinhentos reais

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

PRAZO DE ENTREGA: 10 (dez) dias, a contar da expedição de ORDEM DE COMPRAS

DECLARAMOS que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do objeto desta licitação.

DECLARAMOS, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

31/01/2019



W

Objeto: Aquisição de mobiliários e equipamentos padronizados para equipar o Centro de Educação Infantil (Cajueiro da Malhada), de acordo com o Termo de Compromisso PAR nº 201600436 celebrado entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE e a Prefeitura Municipal de Horizonte/CE, conforme especificações contidas no Termo de Referência.

Licitante 3

LOTE 1						
Item	Especificação	Unid.	Quant.	Marca	V. Unit.	V. Total
1.	Armário roupeiro - (AM1) Descrição: Roupeiro em aço na cor cristal, confeccionados em chapa de aço 22" (0,75mm), constituído por 16 portas. As portas devem possuir venezianas para arejamento e possuir pítão para cadeado; Não serão aceitas ondulações, ressaltos, rebarbas ou imperfeições no acabamento dos roupeiros. Devem ser tratados contra oxidação com fosfato de zinco e pintados com tinta especial na cor plasma com secagem em estufa. Após o processo acima descrito o produto deve seguir para uma estufa de alta temperatura para receber a pintura pelo processo eletrolítico de pintura a pó, consolidando a superfície do produto com 50 micra de espessura de tinta, no mínimo. Possuir dobradiças internas para evitar arrebentamentos com abertura de 135°, pés removíveis com sapatas plásticas niveladoras (03/8". Dimensões: ■ Altura: 1945 mm ■ Largura: 1230 mm ■ Profundidade: 400 mm RECOMENDAÇÕES: Para fabricação é indispensável seguir projeto executivo, detalhamentos e especificações técnicas. Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento anti-ferruginoso. Eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos. Todas as unidades deverão obter o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos. Deve ser rejeitado lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricação. Poderão ser aprovadas variações nas especificações, para adequação aos padrões de cada fabricante, desde que configure melhoria de qualidade em relação às especificações originais.	Unid.	4	Aço Confiança	R\$ 1.575,00	R\$ 6.300,00
Valor Total do Lote 1					R\$	6.300,00

LOTE 2						
Item	Especificação	Unid.	Quant.	Marca	V. Unit.	V. Total
1.	Armário para Primeiros Socorros - (AM3) Descrição: Armário suspenso, com duas portas para guarda de medicamentos com armação em cantoneira 3/4 x 1/8, pintura epóxi na cor branca. Não serão aceitas ondulações, ressaltos, rebarbas ou imperfeições no acabamento. Deverão ser tratados contra oxidação com fosfato de zinco e pintados com tinta especial com secagem em estufa. Internamente serão acopladas 02 prateleiras em vidro 4mm, transparente. As portas devem possuir pítão para cadeado; Dimensões: ■ Altura: 150cm ■ Largura: 80cm ■ Profundidade: 35cm	Unid.	1	Map Móveis	R\$ 792,00	R\$ 792,00
Valor Total do Lote 2					R\$	792,00

LOTE 3						
Item	Especificação	Unid.	Quant.	Marca	V. Unit.	V. Total
1.	Armário roupeiro - (AM2) Descrição: Roupeiro em aço na cor cristal, confeccionados em chapa de aço 22" (0,75mm), constituído por 12 portas. As portas devem possuir venezianas para arejamento e possuir pítão para cadeado; Não será aceita ondulações, ressaltos, rebarbas ou imperfeições no acabamento dos roupeiros. Devem ser tratados contra oxidação com fosfato de zinco e pintados com tinta especial na cor plasma com secagem em estufa. Após o processo acima descrito o produto deve seguir para uma estufa de alta temperatura para receber a pintura pelo processo eletrolítico de pintura a pó, consolidando a superfície do produto com 50 micra de espessura de tinta, no mínimo. Possuir dobradiças internas para evitar arrebentamentos com abertura de 135°, pés removíveis com sapatas plásticas niveladoras (03/8". Dimensões: ■ Altura: 1945 mm ■ Largura: 900 mm ■ Profundidade: 400 mm RECOMENDAÇÕES: Para fabricação é indispensável seguir projeto executivo, detalhamentos e especificações técnicas. Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento anti-ferruginoso. Eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos. Todas as unidades deverão obter o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos. Deve ser rejeitado lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricação. Poderão ser aprovadas variações nas especificações, para adequação aos padrões de cada fabricante, desde que configure melhoria de qualidade em relação às especificações originais.	Unid.	4	Aço Confiança	R\$ 1.240,20	R\$ 4.960,80
Valor Total do Lote 3					R\$	4.960,80

LOTE 4						
Item	Especificação	Unid.	Quant.	Marca	V. Unit.	V. Total
1.	Armário Alto em Aço - (AM4) Descrição: Fornecimento e montagem de armário Alto em Aço, todo em chapa 24, com 02 portas de abrir com reforços internos tipo ômega e puxadores embutidos nas portas no sentido vertical, com acabamento em PVC, contendo 04 prateleiras, sendo 01 fixa e 03 com regulagem de altura do tipo cremalheira, com fechadura cilíndrica e pintura eletrolítica a pó. Dimensões: ■ Altura: 198cm ■ Largura: 90cm ■ Profundidade: 40cm	Unid.	4	Aço Confiança	R\$ 1.065,60	R\$ 4.262,40
Valor Total do Lote 4					R\$	4.262,40

LOTE 30					
Especificação					
Item	Unid.	Quant.	Marca	V. Unit.	V. Total
1.	Unid	1	Xalingo	R\$ 1.618,20	R\$ 1.618,20
<p>Gira gira - Carrossel - (CR) Público Alvo ■ Crianças a partir de 2 anos Características: ■ Peça composta por três partes: base, assentos e volante. ■ Base com textura antiderrapante. ■ Volante central. ■ Acabamento sem saliências e com laterais arredondadas. ■ Três assentos anatômicos e apoio para os pés. ■ Pólietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo anti-estático e aditivo anti-UV que protegem contra raios solares, garantindo a cor do produto. ■ Materiais que possibilitam a reciclagem após o término da vida útil. ■ Em diversas cores. ■ Não tóxico. Dimensões: ■ Diâmetro: 100cm ■ Altura: 55cm ■ Tolerância +/- 5% Manual de Instrução ■ O produto deve conter manual de instrução em Português para montagem, instalação e uso do brinquedo.</p>					R\$ 1.618,20
Valor Total do Lote 29					R\$

LOTE 31					
Especificação					
Item	Unid.	Quant.	Marca	V. Unit.	V. Total
1.	Unid.	1	Xalingo	R\$ 387,00	R\$ 387,00
<p>Gangorra de 2 lugares - (GA) Público Alvo: ■ Crianças a partir de 3 anos Características: ■ Gangorra com manoplas duplas. ■ Base para apoio dos pés antiderrapante. ■ Assento anatômico e antiderrapante. ■ Acabamento sem saliências e com laterais arredondadas. ■ Pólietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo anti-estático e aditivo anti-UV que protegem contra raios solares, garantindo a cor do produto. ■ Materiais que possibilitam a reciclagem após o término da vida útil. ■ Em diversas cores. ■ Não tóxico. Dimensões: ■ Largura: 40cm ■ Altura: 47cm ■ Comprimento: 151cm ■ Tolerância +/- 5% Manual de Instrução. ■ O produto deve conter manual de instrução em Português para montagem, instalação e uso do brinquedo.</p>					R\$ 387,00
Valor Total do Lote 30					R\$ 367,00

LOTE 31					
Especificação					
Item	Unid.	Quant.	Marca	V. Unit.	V. Total
1.	Unid.	20	Ibel	R\$ 75,60	R\$ 1.512,00
<p>Placa de Tatum em EVA - (TA1) Descrição: ■ Tatum em placas intertravadas de E.V.A. (etileno-acetato de vinil) com bordas de acabamento. Dimensões: ■ Tamanho das placas: 1000 mm x 1000 mm ■ Espessura: 20 mm Características: ■ Placas de tatum intertravadas e bordas de acabamento, confeccionadas em E.V.A. (100%) atóxicas, com superfície texturizada, antiderrapante e lavável. ■ Densidade entre 150 e 180 gramas por centímetro cúbico. ■ Cada peça deve ser fornecida em conjunto com uma borda de acabamento. ■ Os encaixes devem proporcionar a junção perfeita das peças. ■ As arestas de bordas e placas devem ser uniformes, com cone preciso a 90° em relação ao plano da superfície, isentas de rebarbas e falhas.</p>					R\$ 1.512,00
Valor Total do Lote 31					R\$

LOTE 32					
Especificação					
Item	Unid.	Quant.	Marca	V. Unit.	V. Total
1.	Unid.	1	Xalingo	R\$ 3.639,60	R\$ 3.639,60
<p>Túnel Lúdico - (TL) Público Alvo: ■ Crianças a partir de 2 anos Características: ■ Túnel em polietileno em estrutura rotomoldada, em formatos diversos. ■ Módulos auto-encaixáveis, vazados para visualização interna e com possibilidades de expansão. ■ Estruturas que funcionam como entrada e saída. ■ Acabamento sem saliências e com laterais arredondadas. ■ Composto com aditivo anti-estático e aditivo anti-UV que protegem contra raios solares, garantindo a cor do produto. ■ Materiais que possibilitam a reciclagem após o término da vida útil. ■ Peças multicoloridas. ■ Não tóxico. Dimensões Internas do Módulo: ■ Largura: 87cm. ■ Altura: 97cm. ■ Comprimento: 214cm. ■ Tolerância +/- 5% Manual de Instrução: O produto deve conter manual de instrução em Português para montagem, instalação e uso do brinquedo.</p>					R\$ 3.639,60
Valor Total do Lote 32					R\$

LOTE 33					
Especificação					
Item	Unid.	Quant.	Marca	V. Unit.	V. Total
1.	Unid.	2	Elgin	R\$ 3.735,00	R\$ 7.470,00
<p>Aparelho de Ar Condicionado Split 12000 BTUS - (AR3) Tipo 3 - 12.000 BTUS Região Sul e Sudeste. Tipo de ciclo Quente/Frio Demais Regiões. Frio/Modelo Split High Wall Split High Wall Cor Branco ENCE A Filtro de Ar Anti-bactéria Anti-bactéria Vazão de Ar No mínimo 500 m³/h No mínimo 500 m³/h Controle remoto Sim Sim Termostato Digital Funções Sleep e Swing Voltagem 220 V 220 V Todos os equipamentos de ar condicionado tipo Split High Wall (tipo 1 ao 3) deverão possuir a tecnologia INVERTER. Todos os modelos dos aparelhos de ar condicionado deverão apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA. ENCE autorizada pelo Inmetro. Todos os aparelhos de ar condicionado deverão ser acompanhados do manual de instruções em português para uso, conservação e manutenção dos equipamentos.</p>					R\$ 7.470,00



2.	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTUS- AR2 Aparelho de ar condicionado split 18000 BTUS -Região Sul e Sudeste - Tipo de ciclo: Quente/Frio e Demais Regiões - Frio, Modelo Split High Wall Cor Branco ENCE A Filtro de Ar Anti-bactéria Vazão de Ar No mínimo 700 m <sup>3</sup> /h Controle remoto Sim Termostato Digital II Funções' Sleep e Swing Voltagem 220 V. Todos os equipamentos de ar condicionado tipo Split High Wall deverão possuir a tecnologia INVERTER. Todos os modelos dos aparelhos de ar condicionado deverão apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA - ENCE autorizada pelo Inmetro. Todos os aparelhos de ar condicionado deverão ser acompanhados do manual de instruções em português para uso, conservação e manutenção dos equipamentos.	Unid.	1	Midea	R\$ 4.840,20	R\$ 4.840,20
3.	Aparelho de Ar Condicionado Split 30000 BTU's - (AR1) Tipo 1 - 30.000 BTUS Região Sul e Sudeste' Tipo de ciclo - Quente/Frio Demais Regiões: Frio Modelo Split High Wall Split High Wall Cor Branco ENCE No mínimo D No mínimo D Filtro de Ar Anti-bactéria Anti-bactéria Vazão de Ar No mínimo 1.150 m <sup>3</sup> /h No mínimo 1.150 m <sup>3</sup> /h Controle remoto: Sim Sim Termostato Digital Digital Funções: Sleep e Swing Sleep e Swing Voltagem 220 V 220 V	Unid.	1	Agratto	R\$ 6.046,20	R\$ 6.046,20
<b>Valor Total do Lote 33</b>						<b>R\$ 18.356,40</b>

LOTE 34						
Item	Especificação	Unid.	Quant.	Marca	V. Unit.	V. Total
1.	Televisão de LCD 32" com entrada para HDTV - (TV) Descrição: ■ Digital Crystal Clear para detalhes profundos e nitidez ■ Tela LCD HD com resolução de 1366x768p ■ 28,9 bilhões de cores ■ Taxa de contraste dinâmico de 20000:1 ■ Incredível surround ■ Potência de áudio de 2x15W RMS ■ Duas entradas HDMI para conexão HD totalmente digital em um único cabo ■ Easy Link: controle fácil da TV e dispositivo conectado por HDMI CEC ■ Entrada para PC para usar a TV como monitor de computador ■ Conversos TV digital interno Dimensões: ■ Altura: 54,40 cm ■ Largura: 80,90 cm ■ Profundidade: 9,20 cm ■ Peso: 18Kg	Unid.	2	Sony	R\$ 2.104,20	R\$ 4.208,40
2.	Aparelho de Som Tipo Microsystem - (MS) Descrição: ■ Aparelho de Micro system com karaokê, entrada para USB e para cartão de memória. Características: Entrada USB 1,02.0(full speed) ■ Entrada para cartão de memória: MMC, SD, MS ■ Rádio AM e FM estereo com sintonia digital ■ Compatível com VCD, CD, CD-R, CD-RW ■ Reproduz vídeo no formato MPEG4 e CDs musicais em arquivos MP3 e WMA ■ Saída S-video, vídeo componente, vídeo composto ■ Saída de áudio digital coaxial ■ Dolby digital(AC3) e DTS ■ Função program, repeat, zoom, play, go to, pause e protetor de tela ■ Saída para fones de ouvido ■ Potência: 50W OBSERVAÇÕES GERAIS: Todas as fotos apresentadas são meramente ilustrativas. Os equipamentos acima deverão atender a referências de mercado (comercializado em prateleira), utilizando marcas nacionais e focar em produtos que sejam regulados compulsoriamente. Deverão obter os selos de eficiência relacionados ao seu desempenho e identificação de certificação computória	Unid.	9	Multilaser	R\$ 450,00	R\$ 4.050,00
3.	Aparelho de DVD - (DVD) Descrição: ■ DVD's compatíveis com os seguintes formatos: MP3; WMA; DivX; CD de vídeo; JPEG; CD; CD-R; CD RW; SVCD; DVD-R/+RW- DVD -R/+RW ■ Sistemas de cor NTSC e Progressive Scan ■ Funções: Zoom, Book Marker Search, Desligamento automático, Trava para crianças, Leitura Rápida, JPEG Slideshow, Close Caption ■ Conexões: 1 saída de vídeo composto, 1 saída de áudio, 1 entrada de microfone frontal; saída vídeo componente; saída S-Vídeo; saída de áudio digital coaxial ■ Função Karaoke; com pontuação ■ Cor: preto ■ Voltagem: Bivolt automático ■ Dimensões (LxAxP) 36x35x20 cm ■ Peso: 1,4Kg	Unid.	2	Lenox	R\$ 215,82	R\$ 431,64
<b>Valor Total do Lote 34</b>						<b>R\$ 8.690,04</b>



*[Handwritten signatures and initials]*

Prazo de Entrega: 10 (dez) dias, a contar da expedição de Ordens de Compra pela Administração no local determinado pela Unidade Gestora.

Prazo de validade da Carta Proposta: 60 (sessenta) dias

Declaração de que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do objeto desta licitação. Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

Data: 30 de Janeiro de 2019



LN

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE/CE.  
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2019.01.09.1-PE  
 DATA DE ABERTURA: 31/01/2019  
 HORA DO CERTAME: 11:00HS

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PADRONIZADOS PARA EQUIPAR O CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CAJUEIRO DA MALHADA) DE ACORDO COM O TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 201600436 CELEBRADO ENTRE O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE.

Diário 4

LOTE 31						
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QTD	VALOR UNIT E POR EXTENSO	VALOR TOTAL E POR EXTENSO
01	<b>Placa de Tatame em EVA – (TA1)</b> <b>Descrição:</b> · Tatame em placas intertravadas de E.V.A. (etileno-acetato de vinil) com bordas de acabamento. <b>Dimensões:</b> · Tamanho das placas: 1000 mm x 1000 mm · Espessura: 20 mm <b>Características:</b> · Placas de tatame intertravadas e bordas de acabamento, confeccionadas em E.V.A. (100%), atóxicas, com superfície texturizada, siliconizada, antiderrapante e lavável; · Densidade entre 150 e 180 gramas por centímetro cúbico; · Cada peça deve ser fornecida em conjunto com uma borda de acabamento. · Os encaixes devem proporcionar a junção perfeita das peças; · As arestas de bordas e placas devem ser uniformes, com corte preciso a 90º em relação ao plano da superfície, isentas de rebarbas e falhas.	IBEL	UND	20	R\$ 187,50 (- CENTO E OITENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS -)	R\$ 3.750,00 (- TRÊS MIL, SETECENTOS E CINQUENTA REAIS -)
<b>VALOR TOTAL DO LOTE</b>						<b>R\$ 3.750,00</b>

LOTE 32						
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QTD	VALOR UNIT E POR EXTENSO	VALOR TOTAL E POR EXTENSO
01	<b>Público Alvo:</b> · Crianças a partir de 2 anos <b>Características:</b> · Túnel em polietileno em estrutura rotomoldado, em formatos diversos; · Módulos auto-encaixáveis, vazados para visualização interna e com possibilidades de expansão; · Estruturas que funcionam como entrada e saída. · Acabamento sem saliências e com laterais arredondadas; · Composto com aditivos anti-estático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares, garantindo a cor do produto; · Materiais que possibilitem a reciclagem após o término da vida útil;	FRESO	UND	1	R\$ 7.125,00 (- SETE MIL, CENTO E VINTE E CINCO REAIS -)	R\$ 7.125,00 (- SETE MIL, CENTO E VINTE E CINCO REAIS -)



Thamara

E



	Inmetro. Todos os aparelhos de ar condicionado deverão ser acompanhados do manual de instruções em português para uso, conservação e manutenção dos equipamentos. ✓				
03	<b>Aparelho de Ar Condicionado Split 30000 BTUs - (AR1)</b> ✓ Tipo 1 - 30.000 BTUS ✓ Região Sul e Sudeste: Tipo de ciclo - Quente/Frio ✓ Demais Regiões: Frio ✓ Modelo Split High Wall Split High Wall ✓ Cor Branco Branco ENCE No mínimo D No mínimo D ✓ Filtro de Ar Anti-bactéria Anti-bactéria Vazão de Ar No mínimo 1.150 m <sup>3</sup> /h No mínimo ✓ 1.150 m <sup>3</sup> /h ✓ Controle remoto: Sim Sim ✓ Termostato Digital Digital ✓ Funções: Sleep e Swing Sleep e Swing ✓ Voltagem 220 V 220 V ✓	AGRATTO	UND 1 ✓	R\$ 9.000,00 (-NOVE MIL REAIS-)	R\$ 9.000,00 (-NOVE MIL REAIS-)
<b>VALOR TOTAL DO LOTE</b>					<b>R\$ 21.675,00</b>

R\$ 21.675,00 (-VINTE E UM MIL, SESENTOS E SETENTA E CINCO REAIS-)

LOTE 34						
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QTD	VALOR UNIT E POR EXTENSO	VALOR TOTAL E POR EXTENSO
01	Televisão de LCD 32" com entrada para HDTV - (TV) Descrição: • Digital Crystal Clear para detalhes profundos e nitidez • Tela LCD HD com resolução de 1366x768p • 28,9 bilhões de cores • Taxa de contraste dinâmico de 26000:1 • Incredível surround • Potência de áudio de 2x15W RMS • Duas entradas HDMI para conexão HD totalmente digital em um único cabo • Easy Link: controle fácil da TV e dispositivo conectado por HDMI CEC • Entrada para PC para usar a TV como monitor de computador • Conversos TV digital interno Dimensões: • Altura: 54,40 cm • Largura: 80,90 cm • Profundidade: 9,20 cm • Peso: 18Kg	PHILCO	UND	2	R\$ 3.375,00 (-TRÊS MIL, TREZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS-)	R\$ 6.750,00 (-SEIS MIL, SETECENTOS E CINQUENTA REAIS-)
	Aparelho de Som Tipo Microsystem - (MS) Descrição: • Aparelho de Micro system com karaokê, entrada para USB e para cartão de memória. Características:	MONDIAL	UND	9	R\$ 1.125,00 (-UM MIL, CENTO E VINTE E CINCO REAIS-)	R\$ 10.125,00 (-DEZ MIL, CENTO E VINTE E CINCO REAIS-)

	<p>· Barreira térmica em todo o perímetro dos batentes das portas para evitar a condensação, constituída de resistência elétrica de baixa potência, intercambiável.</p> <p>· Sistema de controle de temperatura por meio de termostato regulável, dotado de termômetro digital, com posicionamento frontal de fácil acesso.</p> <p>· Sistema de refrigeração por transmissão térmica convectiva, dotado de compressor hermético de 1/2 hp, monofásico 110 V ou 220 V (conforme tensão local), com sistema de ar forçado e degelo automático (sistema "frost-free").</p> <p>· Obs.: O compressor deve ser instalado na parte superior do equipamento.</p> <p>· O gás a ser utilizado no processo de refrigeração não poderá ser prejudicial à camada de ozônio, conforme protocolo de Montreal de 1987; ao Decreto Federal nº 99.280 de 07/06/90, e à Resolução Conama nº 267 de 2000.</p> <p>· O gás refrigerante deve ainda possuir preferencialmente, baixo índice GWP ("Global Warming Potential" - Potencial de Aquecimento Global), conforme Protocolo de Kyoto de 1997 e Decreto Federal nº 5445 de 12/05/05.</p> <p>· 8 prateleiras em grade de aço inox, perfil de seção circular com diâmetro de 1/4".</p> <p>· Distância máxima de 25 mm entre arames.</p> <p>· As paredes internas do gabinete devem ser dotadas de dispositivos em aço inox que possibilitem o ajuste de altura das prateleiras a cada 70 mm (+/- 10 mm).</p> <p>· Piso interno do gabinete revestido em aço inox, em chapa 22 (0,80mm). A base deve ter formato de bandeja com rebaixo para o direcionamento de qualquer líquido derramado no interior do gabinete para o dreno, com vistas ao seu escoamento.</p> <p>· Painel superior em aço inox, em chapa 22 (0,75mm), para proteção do sistema de refrigeração e elétrico do equipamento.</p> <p>· Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação.</p> <p>· Plugue e cordão de alimentação com certificação INMETRO.</p> <p>· Conexões de fiação com bornes dotados de parafusos para compressão dos fios.</p> <p>· Todo o sistema elétrico deve ser fixado ao gabinete por meio de braçadeiras.</p> <p>· Indicação da voltagem no cordão de alimentação (rabicho) do aparelho.</p> <p>· Comprimento mínimo do cordão: 2,0m.</p> <p>· O equipamento deve ser projetado para a temperatura de trabalho de até + 8°C quando submetido a ambientes de até + 43°C.</p> <p>· Devem ser utilizados componentes (sistema de refrigeração) que do ponto de vista de potência consumida permitam a otimização no consumo de energia durante a sua vida útil.</p> <p>· Matérias-primas, tratamentos e acabamentos:</p> <p>· As matérias primas utilizadas na fabricação do equipamento devem atender às normas técnicas específicas para cada material.</p> <p>· Todas as soldas utilizadas nos componentes em aço inox deverão ser de argônio e possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias.</p> <p>· Revestimento interno e externo do gabinete, do piso e das portas em aço inox AISI 304, acabamento brilhante.</p> <p>· Prateleiras em arame de aço inox AISI 304.</p> <p>· Parafusos e porcas de aço inox.</p> <p>· Painel superior para proteção do sistema de refrigeração e elétrico do equipamento em aço inox AISI 304.</p> <p>· Ponteiros das sapatas em poliamida 6.0.</p> <p>· O equipamento e seus componentes devem ser isentos de rebarbas, arestas cortantes ou elementos perfurantes.</p> <p>· No produto acabado, o filme plástico de proteção das chapas de aço inox deve poder ser facilmente removido pelo usuário, sendo imprescindível que na montagem do aparelho o filme seja previamente removido:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- de todas as suas partes internas;</li> <li>- das dobradiças das portas;</li> </ul>
--	---

*(Handwritten signatures and initials)*

*Facilitante 5*



**PROPOSTA DE PREÇOS**

Para: Prefeitura Municipal de Horizonte  
EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2019.01.09.1-PE

À Comissão Permanente de Licitação

LOTE	UN	QT	ESPECIFICAÇÃO	MARCA MODELO	R\$ UNITÁRIO	R\$ TOTAL
33.1	UN	02	Aparelho de Ar Condicionado Split 12000 BTU'S - (AR3) Tipo 3 - 12.000 BTUS - Região Sul e Sudeste - Tipo de ciclo Quente/Frio Demais Regiões: Frio - Modelo Split High Wall Split High Wall - Cor Branco Branco ENCE A A Filtro de Ar Anti-bactéria Anti-bactéria Vazão de Ar No mínimo 500 m³/h No mínimo 500 m³/h Controle remoto Sim Sim Termostato Digital Digital Funções Sleep e Swing Sleep e Swing Voltagem 220 V 220 V Todos os equipamentos de ar condicionado tipo Split High Wall (tipo 1 ao 3), deverão possuir a tecnologia INVERTER. Todos os modelos dos aparelhos de ar condicionado deverão apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA - ENCE autorizada pelo Inmetro. Todos os aparelhos de ar condicionado deverão ser acompanhados do manual de instruções em português para uso, conservação e manutenção dos equipamentos.	Agratto Split 12000BTU'S	R\$ 10.000,00	R\$ 20.000,00
33.2	UN	01	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTU'S - AR2 Aparelho de ar condicionado split 18000 BTUS - Região Sul e Sudeste - Tipo de ciclo: Quente/Frio e Demais Regiões - Frio, Modelo Split High Wall Cor Branco ENCE A Filtro de Ar Anti-bactéria Vazão de Ar No mínimo 700 m³/h Controle remoto Sim Termostato Digital Funções Sleep e Swing Voltagem 220 V. Todos os equipamentos de ar condicionado tipo Split High Wall deverão possuir a tecnologia INVERTER. Todos os modelos dos aparelhos de ar condicionado deverão apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA - ENCE autorizada pelo Inmetro. Todos os aparelhos de ar condicionado deverão ser acompanhados do manual de instruções em português para uso, conservação e manutenção dos equipamentos.	Agratto Split 18000BTU'S	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
33.3	UN	01	Aparelho de Ar Condicionado Split 30000 BTU'S - (AR1) Tipo 1 - 30.000 BTUS Região Sul e Sudeste: Tipo de ciclo - Quente/Frio Demais Regiões: Frio - Modelo Split High Wall Split High Wall - Cor Branco Branco ENCE No mínimo D No mínimo D Filtro de Ar Anti-bactéria Anti-bactéria Vazão de Ar No mínimo 1.150 m³/h No mínimo 1.150 m³/h Controle remoto: Sim Sim Termostato Digital Digital Funções: Sleep e Swing Sleep e Swing Voltagem 220 V 220 V.	Agratto Split 30000BTU'S	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
<b>TOTAL DO LOTE 33</b>					<b>R\$ 55.000,00</b>	

<b>VALIDADE DA PROPOSTA</b>	60 (sessenta) dias
<b>PRAZO DE ENTREGA</b>	10 (dez) dias
<b>PRAZO DE PAGAMENTO</b>	30 (trinta) dias
<b>GARANTIA</b>	CONFORME O EDITAL
<b>DEMAIS CONDIÇÕES</b>	Conforme edital, o qual aceitamos totalmente.
<b>OS PRODUTOS POR NOS COTADOS</b>	Atende a todas as especificações constantes no edital.

- Declaramos que nos preços propostos estão inclusos todas as despesas como impostos, taxas, fretes, e quaisquer outras que venham a incidir sobre os produtos a serem fornecidos.
- Declaramos total concordância com o edital e seus anexos.
- Demais condições conforme Edital e seus Anexos quais temos total concordância e atendimento.

*[Handwritten signatures]*



➤ Declaramos que os produtos ofertados atendem na integra todos os quesitos solicitados em Edital.

31 de janeiro de 2019.

W

Handwritten signatures in blue ink at the bottom of the page.



PREFEITURA  
MUNICIPAL DE  
HORIZONTE



# PREGÃO ELETRÔNICO

## 2019.01.09.1-PE

**LOTE 34**

Objeto: Aquisição de mobiliários e equipamentos padronizados para equipar o Centro de Educação Infantil (Cajueiro da Malhada), de acordo com o Termo de Compromisso PAR nº 201600436 celebrado entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE e a Prefeitura Municipal de Horizonte/CE, conforme especificações contidas no Termo de Referência.

licitante 1

LOTE 1					
Item	Especificação	Unid.	Quant.	Marca	V. Total
1.	<p>Armário roupeiro - (AM1) Descrição: Roupeiro em aço na cor cristal, confeccionados em chapa de aço "22" (0,75mm), constituído por 16 portas. As portas devem possuir venezianas para arejamento e possuir pítão para cadeado. Não serão aceitas ondulações, ressaltos, rebarbas ou imperfeições no acabamento das roupeiras. Devem ser tratados contra oxidação com fosfato de zinco e pintados com tinta especial na cor platina com secagem em estufa. Após o processo acima descrito o produto deve seguir para uma estufa de alta temperatura para receber a pintura pelo processo eletrolítico de pintura a pó, consolidando a superfície do produto com 50 micra de espessura de tinta, no mínimo. Possuir dobradiças internas para evitar arrebentadas com abertura de 135°, pés removíveis com sapatas plásticas niveladoras 03/8". Dimensões: ■ Altura: 1945 mm ■ Largura: 1230 mm ■ Profundidade: 400 mm RECOMENDAÇÕES: Para fabricação é indispensável seguir projeto executivo, detalhamentos e especificações técnicas. Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento anti-ruginoso. Eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos. Todas as unidades deverão obter o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos. Deve ser rejeitado, lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricação. Poderão ser aprovadas variações nas especificações, para adequação aos padrões de cada fabricante, desde que configure melhoria de qualidade em relação às especificações originais.</p>	Unid.	4	Aço Confiância	R\$ 1.575,00 R\$ 6.300,00
Valor Total do Lote 1					R\$ 6.300,00

LOTE 2					
Item	Especificação	Unid.	Quant.	Marca	V. Total
1.	<p>Armário para Primeiros Socorros - (AM3) Descrição: Armário suspenso, com duas portas para guarda de medicamentos com armação em cantoneira 3/4 x 1/8, pintura epóxi na cor branca. Não serão aceitas ondulações, ressaltos, rebarbas ou imperfeições no acabamento; Deverão ser tratados contra oxidação com fosfato de zinco e pintados com tinta especial com secagem em estufa. Internamente serão acopladas 02 prateleiras em vidro 4mm, transparente. As portas devem possuir pítão para cadeado. Dimensões: ■ Altura: 150cm ■ Largura: 80cm ■ Profundidade: 35cm</p>	Unid.	1	Map Móveis	R\$ 792,00 R\$ 792,00
Valor Total do Lote 2					R\$ 792,00

LOTE 3					
Item	Especificação	Unid.	Quant.	Marca	V. Total
1.	<p>Armário roupeiro - (AM2) Descrição: Roupeiro em aço na cor cristal, confeccionados em chapa de aço "22" (0,75mm), constituído por 12 portas. As portas devem possuir venezianas para arejamento e possuir pítão para cadeado. Não será aceito ondulações, ressaltos, rebarbas ou imperfeições no acabamento das roupeiras. Devem ser tratados contra oxidação com fosfato de zinco e pintados com tinta especial na cor platina com secagem em estufa. Após o processo acima descrito o produto deve seguir para uma estufa de alta temperatura para receber a pintura pelo processo eletrolítico de pintura a pó, consolidando a superfície do produto com 50 micra de espessura de tinta, no mínimo. Possuir dobradiças internas para evitar arrebentadas com abertura de 135°, pés removíveis com sapatas plásticas niveladoras 03/8". Dimensões: ■ Altura: 1945 mm ■ Largura: 900 mm ■ Profundidade: 400 mm RECOMENDAÇÕES: Para fabricação é indispensável seguir projeto executivo, detalhamentos e especificações técnicas. Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento anti-ruginoso. Eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos. Todas as unidades deverão obter o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos. Deve ser rejeitado, lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricação. Poderão ser aprovadas variações nas especificações, para adequação aos padrões de cada fabricante, desde que configure melhoria de qualidade em relação às especificações originais.</p>	Unid.	4	Aço Confiância	R\$ 1.240,20 R\$ 4.960,80
Valor Total do Lote 3					R\$ 4.960,80

LOTE 4					
Item	Especificação	Unid.	Quant.	Marca	V. Total
1.	<p>Armário Alto em Aço - (AM4) Descrição: Fornecimento e montagem de armário Alto em Aço, todo em chapa 24, com 02 portas de abrir com reforços internos tipo ômega e puxadores estampados nas portas no sentido vertical, com acabamento em PVC, contendo 04 prateleiras, sendo 01 fixa e 03 com regulagem de altura do tipo cremalheira, com fechadura cilíndrica e pintura eletrolítica a pó. Dimensões: ■ Altura: 198cm ■ Largura: 90cm ■ Profundidade: 40cm</p>	Unid.	4	Aço Confiância	R\$ 1.065,60 R\$ 4.262,40
Valor Total do Lote 4					R\$ 4.262,40

2.	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTUS- AR2 Aparelho de ar condicionado split 18000 BTUS -Região Sul e Sudeste - Tipo de ciclo: quente/frio e Demais Regiões - Frio, Modelo Split High Wall Cor Branco ENCE A Filtro de Ar Anti-bactéria Vazão de Ar No mínimo 700 m³/h Controle remoto Sim Termostato Digital II Funções: Sleep e Swing Voltagem 220 V. Todos os equipamentos de ar condicionado tipo Split High Wall deverão possuir a tecnologia INVERTER, Todos os modelos dos aparelhos de ar condicionado deverão apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA - ENCE autorizada pelo Inmetro. Todos os aparelhos de ar condicionado deverão ser acompanhados do manual de instruções em português para uso, conservação e manutenção dos equipamentos.	Unid.	1	Midea	R\$ 4.840,20	R\$ 4.840,20
3.	Aparelho de Ar Condicionado Split 30000 BTUs - (AR1) Tipo 1 - 30.000 BTUS Região Sul e Sudeste: Tipo de ciclo - Quente/Frio Demais Regiões: Frio Modelo Split High Wall Split High Wall Cor Branco ENCE No mínimo D No mínimo D Filtro de Ar Anti-bactéria Anti-bactéria Vazão de Ar No mínimo 1.150 m³/h No mínimo 1.150 m³/h Controle remoto: Sim Sim Termostato Digital Digital Funções: Sleep e Swing Sleep e Swing Voltagem 220 V 220 V	Unid.	1	Agratto	R\$ 6.046,20	R\$ 6.046,20
Valor Total do Lote 33						R\$ 18.356,40

Item	Especificação	Unid.	Quant.	Marca	V. Unit.	V. Total
1.	Televisão de LCD 32" com entrada para HDTV - (TV) Descrição: ■ Digital Crystal Clear para detalhes profundos e nitidez ■ Tela LCD HD com resolução de 1366x768p ■ 28,9 bilhões de cores ■ Taxa de contraste dinâmico de 26000:1 ■ Incredível surround ■ Potência de áudio de 2x15W RMS ■ Duas entradas HDMI para conexão HD totalmente digital em um único cabo ■ Easy Link: controle fácil da TV e dispositivo conectado por HDMI CEC ■ Entrada para PC para usar a TV como monitor de computador ■ Conversos TV digital interno Dimensões: ■ Altura: 54,40 cm ■ Largura: 80,90 cm ■ Profundidade: 8,20 cm ■ Peso: 18Kg	Unid.	2	Sony	R\$ 2.104,20	R\$ 4.208,40
2.	Aparelho de Som Tipo Microsystem - (MS) Descrição: ■ Aparelho de Micro system com karaokê, entrada para USB e para cartão de memória. Características: Entrada USB 1.02.0(full speed) ■ Entrada para cartão de memória: MMC, SD, MS ■ Rádio AM e FM estéreo com sintonia digital ■ Compatível com VCD, CD, CD-R, CD-RW ■ Reproduz vídeo no formato MPEG4 e CDs musicais em arquivos MP3 e WMA ■ Saída S-vídeo, vídeo componente, vídeo composto ■ Saída de áudio digital coaxial ■ Dolby digital(AC3) e DTS ■ Função program, repeat, zoom, play, go to, pause e protetor de tela ■ Saída para fones de ouvido ■ Potência: 50W OBSERVAÇÕES GERAIS: Todas as fotos apresentadas são meramente ilustrativas. Os equipamentos acima deverão atender a referências de mercado (comercializado em prateleira), utilizando marcas nacionais e focar em produtos que sejam regulados compulsoriamente. Deverão obter os selos de eficiência relacionados ao seu desempenho e identificação de certificação compulsória	Unid.	9	Multilaser	R\$ 450,00	R\$ 4.050,00
3.	Aparelho de DVD - (DVD) Descrição: ■ DVD's compatíveis com os seguintes formatos: MP3, WMA; DivX; CD de vídeo; JPEG; CD, CD-R; CD RW; SVCD, DVD-R/RW - DVD -R/ -RW ■ Sistemas de cor: NTSC e, Progressive Scan ■ Funções: Zoom, Book Marker Search, Desligamento automático, Trava para crianças, Leitura Rápida, JPEG Slideshow, Close Caption ■ Conexões: 1 saída de vídeo composto, 1 saída de áudio, 1 entrada de microfone frontal, saída vídeo componente, saída S-Vídeo, saída de áudio digital coaxial ■ Função Karaokê: com pontuação ■ Cor preto ■ Voltagem: Bivolt automático ■ Dimensões (LxAxP): 36x35x20 cm ■ Peso: 1,4Kg	Unid.	2	Lenox	R\$ 215,82	R\$ 431,64
Valor Total do Lote 34						R\$ 8.690,04



W

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Prazo de Entrega: 10 (dez) dias, a contar da expedição de Ordens de Compra pela Administração no local determinado pela Unidade Gestora.

Prazo de validade da Carta Proposta: 60 (sessenta) dias

Declaração de que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do objeto desta licitação. Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

Data: 30 de Janeiro de 2019



W

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE/CE.  
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2019.01.09.1-PE  
 DATA DE ABERTURA: 31/01/2019  
 HORA DO CERTAME: 11:00HS

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PADRONIZADOS PARA EQUIPAR O CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CAJUEIRO DA MALHADA) DE ACORDO COM O TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 201600436 CELEBRADO ENTRE O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE.

*licitante 2*

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA		QTD	VALOR UNIT E POR EXTENSO	VALOR TOTAL E POR EXTENSO
		IBEL	UND			
01	<p><b>Placa de Tatame em EVA – (TA1)</b></p> <p><b>Descrição:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tatame em placas intertravadas de E.V.A. (etileno-acetato de vinil) com bordas de acabamento.</li> </ul> <p><b>Dimensões:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tamanho das placas: 1000 mm x 1000 mm</li> <li>Espessura: 20 mm</li> </ul> <p><b>Características:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Placas de tatame intertravadas e bordas de acabamento, confeccionadas em E.V.A. (100%), atóxicas, com superfície texturizada, siliconizada, antiderrapante e lavável;</li> <li>Densidade entre 150 e 180 gramas por centímetro cúbico;</li> <li>Cada peça deve ser fornecida em conjunto com uma borda de acabamento.</li> <li>Os encaixes devem proporcionar a junção perfeita das peças;</li> <li>As arestas de bordas e placas devem ser uniformes, com corte preciso a 90º em relação ao plano da superfície, isentas de rebarbas e falhas.</li> </ul>		UND	20	R\$ 187,50 (-CENTO E OITENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS -)	R\$ 3.750,00 (- TRÊS MIL, SETECENTOS E CINQUENTA REAIS -)
<b>VALOR TOTAL DO LOTE</b>						R\$ 3.750,00

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA		QTD	VALOR UNIT E POR EXTENSO	VALOR TOTAL E POR EXTENSO
		FRESO	UND			
01	<p><b>Público Alvo:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Crianças a partir de 2 anos</li> </ul> <p><b>Características:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Túnel em polietileno em estrutura rotomoldado, em formatos diversos;</li> <li>Módulos auto-encaixáveis, vazados para visualização interna e com possibilidades de expansão;</li> <li>Estruturas que funcionam como entrada e saída.</li> <li>Acabamento sem saliências e com laterais arredondadas;</li> <li>Composto com aditivos anti-estático e aditivo anti-UV que protegem contra raios solares, garantindo a cor do produto;</li> <li>Materiais que possibilitem a reciclagem após o término da vida útil;</li> </ul>		UND	1	R\$ 7.125,00 (- SETE MIL, CENTO E VINTE E CINCO REAIS -)	R\$ 7.125,00 (- SETE MIL, CENTO E VINTE E CINCO REAIS -)



*[Handwritten signatures and marks]*

03	<p>Inmetro. Todos os aparelhos de ar condicionado deverão ser acompanhados do manual de instruções em português para uso, conservação e manutenção dos equipamentos.</p> <p><b>Aparelho de Ar Condicionado Split 30000 BTU's - (AR1)</b></p> <p>Tipo 1 - 30.000 BTUS</p> <p>Região Sul e Sudeste: Tipo de ciclo - Quente/Frio</p> <p>Demais Regiões: Frio</p> <p>Modelo Split High Wall Split High Wall</p> <p>Cor Branco Branco ENCE No mínimo D</p> <p>Filtro de Ar Anti-bactéria Anti-bactéria Vazão de Ar No mínimo 1.150 m³/h No mínimo 1.150 m³/h</p> <p>Controle remoto: Sim Sim</p> <p>Termostato Digital Digital</p> <p>Funções: Sleep e Swing Sleep e Swing</p> <p>Voltagem 220 V 220 V</p>	AGRATTO	UND	1	R\$ 9.000,00 (-NOVE MIL REAIS-)	R\$ 9.000,00 (-NOVE MIL REAIS-)
<b>VALOR TOTAL DO LOTE</b>						
<b>R\$ 21.675,00 (-VINTE E UM MIL, SEISCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS-)</b>						
<b>R\$ 21.675,00</b>						

<b>LOTE 34</b>						
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QTD	VALOR UNIT E POR EXTENSO	VALOR TOTAL E POR EXTENSO
01	<p>Televisão de LCD 32" com entrada para HDTV - (TV)</p> <p>Descrição:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Digital Crystal Clear para detalhes profundos e nitidez</li> <li>Tela LCD HD com resolução de 1366x768p</li> <li>28,9 bilhões de cores</li> <li>Taxa de contraste dinâmico de 26000:1</li> <li>Incrível surround</li> <li>Potência de áudio de 2x15W RMS</li> <li>Duas entradas HDMI para conexão HD totalmente digital em um único cabo</li> <li>Easy Link: controle fácil da TV e dispositivo conectado por HDMI/CEC</li> <li>Entrada para PC para usar a TV como monitor de computador</li> <li>Conversos TV digital interno</li> </ul> <p>Dimensões:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Altura: 54,40 cm</li> <li>Largura: 80,90 cm</li> <li>Profundidade: 9,20 cm</li> <li>Peso: 18Kg</li> </ul>	PHILCO	UND	2	R\$ 3.375,00 (-TRÊS MIL, TREZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS-)	R\$ 6.750,00 (-SEIS MIL, SETECENTOS E CINQUENTA REAIS-)
	<p>Aparelho de Som Tipo Microsystem - (MS)</p> <p>Descrição:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Aparelho de Micro system com karaokê, entrada para USB e para cartão de memória.</li> </ul> <p>Características:</p>	MONDIAL	UND	9	R\$ 1.125,00 (-UM MIL, CENTO E VINTE E CINCO REAIS-)	R\$ 10.125,00 (-DEZ MIL, CENTO E VINTE E CINCO REAIS-)

<ul style="list-style-type: none"> <li>Entrada USB 1.0/2.0(full speed)</li> <li>Entrada para cartão de memória: MMC, SD, MS</li> <li>Rádio AM e FM estéreo com sintonia digital</li> <li>Compatível com VCD, CD, CD-R, CD-RW</li> <li>Reproduz vídeo no formato MPEG4 e CDs musicais em arquivos MP3 e WMA</li> <li>Saída S-vídeo, vídeo componente, vídeo composto</li> <li>Saída de áudio digital coaxial</li> <li>Dolby Digital(AC3) e DTS</li> <li>Função program, repeat, zoom, play, go to, pause e protetor de tela</li> <li>Saída para fones de ouvido</li> <li>Potência: 50W</li> </ul> <p>OBSERVAÇÕES GERAIS: Todas as fotos apresentadas são meramente ilustrativas. Os equipamentos acima deverão atender a referências de mercado (comercializado em prateleira), utilizando marcas nacionais e focar em produtos que sejam regulados compulsoriamente. Deverão obter os selos de eficiência relacionados ao seu desempenho e identificação de certificação compulsória</p>	<p>Aparelho de DVD – (DVD)</p> <p>Descrição:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>DVD's compatíveis com os seguintes formatos: MP3; WMA; DivX; CD de vídeo; JPEG; CD; CD-R; CD RW; SVCD; DVD-R/+RW – DVD –R/ –RW</li> <li>Sistemas de cor: NTSC e, Progressive Scan</li> <li>Funções: Zoom, Book Marker Search, Desligamento automático, Trava para crianças, Leitura Rápida, JPEG Slideshow, Close Caption</li> <li>Conexões: 1 saída de vídeo composto, 1 saída de áudio, 1 entrada de microfone frontal: saída vídeo componente; saída S-Video; saída de áudio digital coaxial</li> <li>Função Karaoke: com pontuação</li> <li>Cor: preto</li> <li>Voltagem: Bivolt automático</li> <li>Dimensões (LxAxP): 36x35x20 cm</li> <li>Peso: 1,4Kg</li> </ul>	<p>MONDIAL</p> <p>UND</p> <p>2</p>	<p>R\$ 375,00 (- TREZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS )</p>	<p>R\$ 750,00 (- SETECENTOS E CINQUENTA REAIS-)</p>
<b>VALOR TOTAL DO LOTE</b>				
<b>R\$ 17.625,00 (-DEZESSETE MIL, SEISCENTOS E VINTE E CINCO REAIS-)</b>				

LOTE 35						
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QTD	VALOR UNIT E POR EXTENSO	VALOR TOTAL E POR EXTENSO
01	<p><b>Fogão de 04 bocas de uso doméstico – linha branca – (FG2)</b></p> <p>Descrição:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Volume do forno: 62,3 litros</li> <li>Classificação Energética: Mesa/ forno: A/B</li> <li>Mesa:</li> <li>Queimador normal (1,7 kW):3</li> </ul>	ESMALTEC	UND	1	R\$ 1.125,00 (-UM MIL, CENTO E VINTE E CINCO REAIS-)	R\$ 1.125,00 (-UM MIL, CENTO E VINTE E CINCO REAIS-)



<p>- Barreira térmica em todo o perímetro dos batentes das portas para evitar a condensação, constituída de resistência elétrica de baixa potência, intercambiável.</p> <p>- Sistema de controle de temperatura por meio de termostato regulável, dotado de termômetro digital, com posicionamento frontal de fácil acesso.</p> <p>- Sistema de refrigeração por transmissão térmica convectiva, dotado de compressor hermético de 1/2 hp, monofásico 110 V ou 220 V (conforme tensão local), com sistema de ar forçado e degelo automático (sistema "frost-free").</p> <p>- Obs.: O compressor deve ser instalado na parte superior do equipamento.</p> <p>- O gás a ser utilizado no processo de refrigeração não poderá ser prejudicial à camada de ozônio, conforme protocolo de Montreal de 1987; ao Decreto Federal nº 99.280 de 07/06/90, e à Resolução Conama nº 267 de 2000.</p> <p>- O gás refrigerante deve ainda possuir preferencialmente, baixo índice GWP ("Global Warming Potential" - Potencial de Aquecimento Global), conforme Protocolo de Kyoto de 1997 e Decreto Federal nº 5445 de 12/05/05.</p> <p>- 8 prateleiras em grade de aço inox, perfil de seção circular com diâmetro de 1/4".</p> <p>- Distância máxima de 25 mm entre arames</p> <p>- As paredes internas do gabinete devem ser dotadas de dispositivos em aço inox que possibilitem o ajuste de altura das prateleiras a cada 70 mm (+/- 10 mm).</p> <p>- Piso interno do gabinete revestido em aço inox, em chapa 22 (0,80mm). A base deve ter formato de bandeja com rebordo para o direcionamento de qualquer líquido derramado no interior do gabinete para o dreno, com vistas ao seu escoamento.</p> <p>- Painel superior em aço inox, em chapa 22 (0,75mm), para proteção do sistema de refrigeração e elétrico do equipamento.</p> <p>- Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação.</p> <p>- Plugue e cordão de alimentação com certificação INMETRO.</p> <p>- Conexões de fiação com bornes dotados de parafusos para compressão dos fios.</p> <p>- Todo o sistema elétrico deve ser fixado ao gabinete por meio de braçadeiras.</p> <p>- Indicação da voltagem no cordão de alimentação (rabicho) do aparelho.</p> <p>- Comprimento mínimo do cordão: 2,0m.</p> <p>- O equipamento deve ser projetado para a temperatura de trabalho de até + 8°C quando submetido a ambientes de até + 43°C.</p> <p>- Devem ser utilizados componentes (sistema de refrigeração) que do ponto de vista de potência consumida permitam a otimização no consumo de energia durante a sua vida útil.</p> <p>- Matérias-primas, tratamentos e acabamentos:</p> <p>- As matérias primas utilizadas na fabricação do equipamento devem atender às normas técnicas específicas para cada material.</p> <p>- Todas as soldas utilizadas nos componentes em aço inox deverão ser de argônio e possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias.</p> <p>- Revestimento interno e externo do gabinete, do piso e das portas em aço inox AISI 304, acabamento brilhante.</p> <p>- Prateleiras em arame de aço inox AISI 304.</p> <p>- Parafusos e porcas de aço inox.</p> <p>- Painel superior para proteção do sistema de refrigeração e elétrico do equipamento em aço inox AISI 304.</p> <p>- Ponturas das sapatas em poliamida 6.0.</p> <p>- O equipamento e seus componentes devem ser isentos de rebarbas, arestas cortantes ou elementos perfurantes.</p> <p>- No produto acabado, o filme plástico de proteção das chapas de aço inox deve poder ser facilmente removido pelo usuário, sendo imprescindível que na montagem do aparelho o filme seja previamente removido:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- de todas as suas partes internas;</li> <li>- das dobradiças das portas;</li> </ul>		
---	--	--

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*




PREFEITURA  
MUNICIPAL DE  
HORIZONTE



# PREGÃO ELETRÔNICO

2019.01.09.1-PE

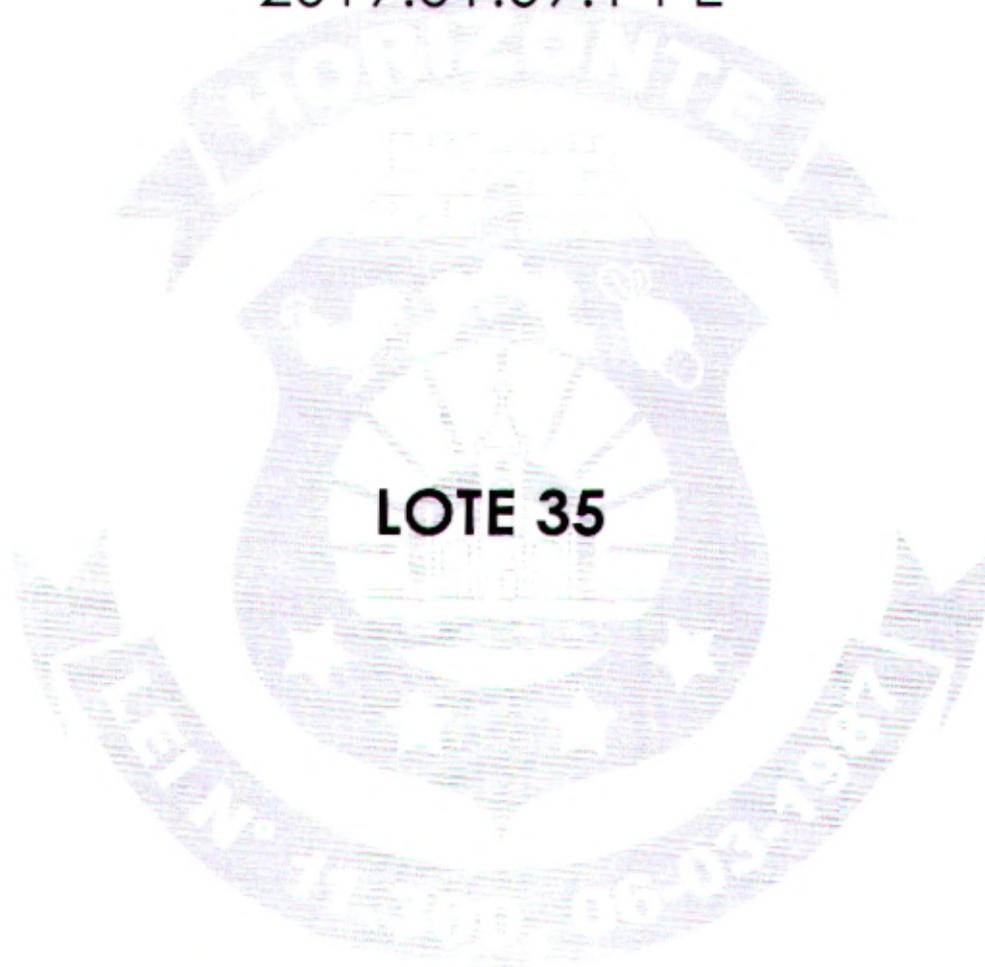

**LOTE 35**

*Secretaria*

**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE**  
**FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**  
**PREGÃO ELETRÔNICO N° 2019.01.09.1-PE**  
**Do Julgamento: MENOR PREÇO POR LOTE**  
 Data: 31 de Janeiro de 2019  
 Hora da Abertura: 09:50 Horas



DO OBJETO: Aquisição de mobiliários e equipamentos padronizados para equipar o Centro de Educação Infantil (Cajueiro da Malhada), de acordo com o Termo de Compromisso PAR n° 201600436 celebrado entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE e a Prefeitura Municipal de Horizonte / CE, conforme especificações contidas no Termo de Referência.

**PROPOSTA DE PREÇOS**

LOTE 35			VALOR		
ITEM	UNID	QUANT	ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS	UNITARIO	TOTAL
01	UNID	01	Fogão de 04 bocas de uso doméstico – linha branca – (FG2) Descrição: · Volume do forno: 62,3 litros · Classificação Energética: Mesa/ forno: A/B · Mesa: · Queimador normal (1,7 kW):3 · Queimador família (2 kW):1 · Forno: · Queimador do forno 2,4 · Dimensões aproximadas: 87x 51x 63 cm (AxLxP) · Peso aproximado: 28,4 Kg MARCA: ELECTROLUX MODELO: 50SB	4.900,00	4.900,00
			Preço Unitário: Quatro Mil Novecentos Reais		
			Preço Total: Quatro Mil Novecentos Reais		
02	UNID	02	Geladeira de uso doméstico frostfree 300L – linha branca – (RF2) Descrição: · Refrigerador vertical combinado, linha branca, sistema de refrigeração – frostfreeII, voltagem 110 V ou 220 V (conforme demanda). · O refrigerador deverá possuir certificação INMETRO apresentando classificação energética "A", conforme estabelecido na Portaria n.º 20, de 01 de fevereiro de 2006. · Dimensões aproximadas: 176 x 62 x 69 cm (AxLxP) Capacidade: · Capacidade total (volume interno); mínima de 300 litros. Características construtivas: · Gabinete externo do tipo monobloco e portas revestidas em chapa de aço com acabamento em pintura eletrostática (em pó), na cor branca. · Sistema de isolamento térmico em espuma de poliuretano injetado no gabinete e nas portas. · Gabinete tipo "duplex" com duas (2) portas (freezer e refrigerador). · Partes internas revestidas com painéis plásticos moldados com relevos para suporte das prateleiras internas deslizantes. · Conjunto de prateleiras de vidro temperado removíveis e reguláveis. · Prateleiras da porta e cestos plásticos, removíveis e reguláveis. · Gaveta plástica para acondicionamento de frutas, verduras e legumes. · Prateleira e/ou gaveta plástica no compartimento do freezer. · Formas para gelo no compartimento do freezer. · Gaxetas magnéticas para vedação hermética das portas com o gabinete. · Batentes das portas dotados de sistema antitranspirante. · Dobradiças metálicas. · Sapatas niveladoras. · Sistema de controle de temperatura por meio de termostato ajustável. · Sistema de refrigeração – frostfreeII. · Gás refrigerante R600a. OBS.1: O gás a ser utilizado no processo de refrigeração não poderá ser prejudicial à camada de ozônio, conforme protocolo de Montreal de 1987; ao Decreto Federal nº 99.280 de 07/06/90, e à Resolução Conama nº 267 de 2000. OBS.2: O gás refrigerante deve ainda possuir baixo índice GWP ( –Global Warming PotentialII – Potencial de Aquecimento Global), conforme Protocolo de Kyoto de 1997 e Decreto Federal nº 5445 de 12/05/05. · Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. · Plugue e cordão de alimentação com certificação INMETRO. · Voltagem: 110V / 220V (conforme demanda). · Indicação da voltagem no cordão de alimentação (rabicho) do aparelho. · Certificação INMETRO apresentando classificação energética "A", conforme estabelecido na Portaria n.º 20, de 01 de fevereiro de 2006. Requisitos de segurança: · O produto deve atender os requisitos de segurança estabelecidos na NM 60335-1; 2006 - Segurança de aparelhos eletrodomésticos e similares - Parte 1: Requisitos gerais. Matérias-primas, tratamentos e acabamentos: · As matérias primas utilizadas na fabricação do equipamento devem atender às normas técnicas específicas para cada material. · Gabinete e parte externa da(s) porta(s) em chapa de aço galvanizada ou fosfatizada com acabamento		



ESTADO DO CEARÁ  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE  
 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
 PREGÃO ELETRÔNICO N° 2019.01.09.1-PE  
 Do Julgamento: MENOR PREÇO POR LOTE  
 Data: 31 de Janeiro de 2019  
 Hora da Abertura: 09:50 Horas

DO OBJETO: Aquisição de mobiliários e equipamentos padronizados para equipar o Centro de Educação Infantil (Cajueiro da Malhada), de acordo com o Termo de Compromisso PAR n° 201600436 celebrado entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE e a Prefeitura Municipal de Horizonte / CE, conforme especificações contidas no Termo de Referência.

PROPOSTA DE PREÇOS

LOTE 35			VALOR		
ITEM	UNID	QUANT	ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS	UNITARIO	TOTAL
			em pintura eletrostática em pó, poliéster, na cor branca. · Aramados galvanizados ou fosfatizados com acabamento em pintura eletrostática em pó, poliéster, na cor branca. · Elementos de fixação expostos, parafusos e arruelas deverão possuir proteção adequada contra corrosão/ oxidação. MARCA: CONSUL MODELO: CRB36AB	2.200,00	4.400,00
			Preço Unitário: Dois Mil Duzentos Reais Preço Total: Quatro Mil Quatrocentos Reais		
03	UNID	01	Freezer vertical 300L – Linha Branca – (FZ) Descrição: · Freezer vertical, linha branca, sistema de refrigeração – frostfree II. · O refrigerador deverá possuir certificação do INMETRO apresentando classificação energética "A ou B, conforme estabelecido na Portaria n.º 20, de 01 de fevereiro de 2006. · Dimensões aproximadas: 169x67x59,3cm (AxLxP) Capacidade: · Capacidade total (volume interno): 300 litros. Características construtivas: · Gabinete externo do tipo monobloco e porta revestida em chapa de aço com acabamento em pintura eletrostática (em pó), na cor branca. · Sistema de isolamento térmico em espuma de poliuretano injetado no gabinete e nas portas. · Partes internas revestidas com painéis plásticos moldados com relevos para suporte das prateleiras e gavetas deslizantes. · Gavetas transparentes e removíveis em acrílico. · Compartimento de congelamento rápido. · Lâmpada interna. · Formas para gelo. · Gaxetas magnéticas para vedação hermética das portas com o gabinete. · Batentes das portas dotados de sistema antitranspirante. · Dobradiças metálicas. · Pés com rodízios. · Sistema de controle de temperatura por meio de termostato ajustável digital externo. · Sistema de refrigeração – frostfree II. · Gás refrigerante; Obs. 1: O gás a ser utilizado no processo de refrigeração não poderá ser prejudicial à camada de ozônio, conforme protocolo de Montreal de 1987; ao Decreto Federal nº 99.280 de 07/06/90, e à Resolução Conama nº 267 de 2000. Obs. 2: O gás refrigerante deve ainda preferencialmente possuir baixo índice GWP (–Global Warming Potential) – Potencial de Aquecimento Global), conforme Protocolo de Kyoto de 1997 e Decreto Federal nº 5445 de 12/05/05. · Plugue e cordão de alimentação com certificação INMETRO. · Voltagem: 110V / 220V (conforme demanda). · Indicação da voltagem no cordão de alimentação (rabicho) do aparelho. · Certificação INMETRO apresentando classificação energética "A ou B II. Requisitos de segurança: · O produto deve atender os requisitos de segurança estabelecidos na NM 60335-1: 2006 - Segurança de aparelhos eletrodomésticos e similares - Parte 1: Requisitos gerais. Matérias-primas, tratamentos e acabamentos: · As matérias primas utilizadas na fabricação do equipamento devem atender às normas técnicas específicas para cada material. · Gabinete e parte externa da porta em chapa de aço galvanizada ou fosfatizada com acabamento em pintura eletrostática em pó, poliéster, na cor branca. · Aramados galvanizados ou fosfatizados com acabamento em pintura eletrostática em pó, poliéster, na cor branca. · Elementos de fixação expostos, parafusos e arruelas deverão possuir proteção adequada contra corrosão/ oxidação. MARCA: CONSUL MODELO: CVU30	2.600,00	2.600,00
			Preço Unitário: Dois Mil Seiscentos Reais Preço Total: Dois Mil Seiscentos Reais		



ESTADO DO CEARÁ  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE  
 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
 PREGÃO ELETRÔNICO N° 2019.01.09.1-PE  
 Do Julgamento: MENOR PREÇO POR LOTE  
 Data: 31 de Janeiro de 2019  
 Hora da Abertura: 09:50 Horas

DO OBJETO: Aquisição de mobiliários e equipamentos padronizados para equipar o Centro de Educação Infantil (Cajueiro da Malhada), de acordo com o Termo de Compromisso PAR n° 201600436 celebrado entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE e a Prefeitura Municipal de Horizonte / CE, conforme especificações contidas no Termo de Referência.

## CONDIÇÕES GERAIS

**VALOR TOTAL DA PROPOSTA : R\$: 11.900,00 (ONZE MIL NOVECENTOS REAIS)**

**VALIDADE DA PROPOSTA:** De 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data de abertura dos envelopes

**ENTREGA DO MATERIAL:** Conforme Edital , após ordem de fornecimento .

**CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:** Conforme Edital .

Declaro expressamente que será cumprido o fornecimento de acordo com as especificações, a partir da assinatura do contrato.

Declaramos para todos os efeitos legais, que ao apresentar esta proposta, com os preços e prazos acima indicados, estamos de pleno acordo com as condições estabelecidas para esta licitação, as quais nos submetemos incondicionalmente e integralmente. Já estão inclusos nos preços todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros deslocamentos de pessoal e quaisquer outros custos ou despesas que incidam ou venham a incidir direta ou indiretamente sobre o fornecimento dos produtos, constantes da proposta;

Certificamos que estamos de acordo com todas as exigências do PREGÃO ELETRÔNICO N° 2019.01.09.1-PE comprometemos a substituir todas as mercadorias que apresentarem defeito de fabricação; Garantia de 12 (doze) meses contra defeito de fabricação; mercadoria de procedência nacional.

HORIZONTE -CE 31 DE JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE/CE.  
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2019.01.09.1-PE  
 DATA DE ABERTURA: 31/01/2019  
 HORA DO CERTAME: 11:00HS

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PADRONIZADOS PARA EQUIPAR O CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CAJUEIRO DA MALHADA) DE ACORDO COM O TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 201600436 CELEBRADO ENTRE O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE.

*Acabante 2*

LOTE 31						
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QTD	VALOR UNIT E POR EXTENSO	VALOR TOTAL E POR EXTENSO
01	<b>Placa de Tatum em EVA – (TA1)</b> <b>Descrição:</b> - Tatum em placas intertravadas de E.V.A. (etileno-acetato de vinil) com bordas de acabamento. <b>Dimensões:</b> - Tamanho das placas: 1000 mm x 1000 mm - Espessura: 20 mm <b>Características:</b> - Placas de tatum intertravadas e bordas de acabamento, confeccionadas em E.V.A. (100%), atóxicas, com superfície texturizada, siliconizada, antiderrapante e lavável; - Densidade entre 150 e 180 gramas por centímetro cúbico; - Cada peça deve ser fornecida em conjunto com uma borda de acabamento. - Os encaixes devem proporcionar a junção perfeita das peças; - As arestas de bordas e placas devem ser uniformes, com corte preciso a 90º em relação ao plano da superfície, isentas de rebarbas e falhas.	IBEL	UND	20	R\$ 187,50 (- CENTO E OITENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS -)	R\$ 3.750,00 (- TRÊS MIL, SETECENTOS E CINQUENTA REAIS -)
<b>VALOR TOTAL DO LOTE</b>						<b>R\$ 3.750,00</b>

LOTE 32						
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QTD	VALOR UNIT E POR EXTENSO	VALOR TOTAL E POR EXTENSO
01	<b>Público Alvo:</b> - Crianças a partir de 2 anos <b>Características:</b> - Túnel em polietileno em estrutura rotomoldado, em formatos diversos; - Módulos auto-encaixáveis, vazados para visualização interna e com possibilidades de expansão; - Estruturas que funcionam como entrada e saída. - Acabamento sem saliências e com laterais arredondadas; - Composto com aditivos anti-estático e aditivo anti-UV que protegem contra raios solares, garantindo a cor do produto; - Materiais que possibilitem a reciclagem após o término da vida útil;	FRESO	UND	1	R\$ 7.125,00 (- SETE MIL, CENTO E VINTE E CINCO REAIS -)	R\$ 7.125,00 (- SETE MIL, CENTO E VINTE E CINCO REAIS -)



*[Handwritten signatures and initials]*

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compatível com VCD, CD, CD-R, CD-RW</li> <li>• Reproduz vídeo no formato MPEG4 e CDs musicais em arquivos MP3 e WMA</li> <li>• Saída S-vídeo, vídeo componente, vídeo composto</li> <li>• Saída de áudio digital coaxial</li> <li>• Dolby digital(AC3) e DTS</li> <li>• Função program, repeat, zoom, play, go to, pause e protetor de tela</li> <li>• Saída para fones de ouvido</li> <li>• Potência: 50W</li> </ul> <p>OBSERVAÇÕES GERAIS: Todas as fotos apresentadas são meramente ilustrativas. Os equipamentos acima deverão atender a referências de mercado (comercializado em prateleira), utilizando marcas nacionais e focar em produtos que sejam regulados compulsoriamente. Deverão obter os selos de eficiência relacionados ao seu desempenho e identificação de certificação compulsória</p> <p>Aparelho de DVD – (DVD)</p> <p>Descrição:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• DVD's compatíveis com os seguintes formatos: MP3; WMA; DivX; CD de vídeo; JPEG; CD; CD-R; CD RW; SVCD; DVD-R/+RW – DVD –R/ –RW</li> <li>• Sistemas de cor: NTSC e Progressive Scan</li> <li>• Funções: Zoom, Book Marker Search, Desligamento automático, Trava para crianças, Leitura Rápida, JPEG Slideshow, Close Caption</li> <li>• Conexões: 1 saída de vídeo composto, 1 saída de áudio, 1 entrada de microfone frontal: saída vídeo componente; saída S-Video; saída de áudio digital coaxial</li> <li>• Função Karaoke: com pontuação</li> <li>• Cor: preto</li> <li>• Voltagem: Bivolt automático</li> <li>• Dimensões (LxAxP): 36x35x20 cm</li> <li>• Peso: 1,4Kg</li> </ul>	MONDIAL	UND	2	R\$ 375,00 (- TREZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS-)	R\$ 750,00 (- SETECENTOS E CINQUENTA REAIS)
<b>VALOR TOTAL DO LOTE</b> <b>R\$ 17.625,00 (-DEZESSETE MIL, SEISCENTOS E VINTE E CINCO REAIS-)</b>						

LOTE 35						
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QTD	VALOR UNIT E POR EXTENSO	VALOR TOTAL E POR EXTENSO
01	<b>Fogão de 04 bocas de uso doméstico – linha branca – (FG2)</b> <b>Descrição:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Volume do forno: 62,3 litros</li> <li>- Classificação Energética: Mesa/ forno: A/B</li> <li>- Mesa:</li> <li>- Queimador normal (1,7 kW):3</li> <li>- Queimador família (2 kW):1</li> <li>- Forno:</li> <li>- Queimador do forno 2,4</li> <li>- Dimensões aproximadas: 87x 51x 63 cm (AxLxP)</li> </ul>	ESMALTEC	UND	1	R\$ 1.125,00 (-UM MIL, CENTO E VINTE E CINCO REAIS-)	R\$ 1.125,00 (-UM MIL, CENTO E VINTE E CINCO REAIS-)



*[Handwritten signatures and marks]*

<p>- Peso aproximado: 28,4 Kg</p> <p><b>Geladeira de uso doméstico frostfree 300L - linha branca - (RF2)</b></p> <p><b>Descrição:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Refrigerador vertical combinado, linha branca, sistema de refrigeração "frostfree", voltagem 110 V ou 220 V (conforme demanda).</li> <li>- O refrigerador deverá possuir certificação INMETRO apresentando classificação energética "A", conforme estabelecido na Portaria n.º 20, de 01 de fevereiro de 2006.</li> <li>- Dimensões aproximadas: 176 x 62 x 69 cm (AxLxP)</li> </ul> <p><b>Capacidade:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Capacidade total (volume interno): mínima de 300 litros.</li> </ul> <p><b>Características construtivas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gabinete externo do tipo monobloco e portas revestidas em chapa de aço com acabamento em pintura eletrostática (em pó), na cor branca.</li> <li>- Sistema de isolamento térmico em espuma de poliuretano injetado no gabinete e nas portas.</li> <li>- Gabinete tipo "duplex" com duas (2) portas (freezer e refrigerador).</li> <li>- Partes internas revestidas com painéis plásticos moldados com relevos para suporte das prateleiras internas deslizantes.</li> <li>- Conjunto de prateleiras de vidro temperado removíveis e reguláveis.</li> <li>- Prateleiras da porta e cestos plásticos, removíveis e reguláveis.</li> <li>- Gaveta plástica para acondicionamento de frutas, verduras e legumes.</li> <li>- Prateleira e/ou gaveta plástica no compartimento do freezer.</li> <li>- Formas para gelo no compartimento do freezer.</li> <li>- Gaxetas magnéticas para vedação hermética das portas com o gabinete.</li> <li>- Batentes das portas dotados de sistema anitranspirante.</li> <li>- Dobradiças metálicas.</li> <li>- Sapatas niveladoras.</li> <li>- Sistema de controle de temperatura por meio de termostato ajustável.</li> <li>- Sistema de refrigeração "frostfree".</li> <li>- Gás refrigerante R600a.</li> </ul> <p><b>OBS.1:</b> O gás a ser utilizado no processo de refrigeração não poderá ser prejudicial à camada de ozônio, conforme protocolo de Montreal de 1987; ao Decreto Federal n.º 99.280 de 07/06/90, e à Resolução Conama n.º 267 de 2000.</p> <p><b>OBS.2:</b> O gás refrigerante deve ainda possuir baixo índice GWP ("Global Warming Potential" - Potencial de Aquecimento Global), conforme Protocolo de Kyoto de 1997 e Decreto Federal n.º 5445 de 12/05/05.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação.</li> <li>- Plugue e cordão de alimentação com certificação INMETRO.</li> <li>- Voltagem: 110V / 220V (conforme demanda).</li> <li>- Indicação da voltagem no cordão de alimentação (abicho) do aparelho.</li> <li>- Certificação INMETRO apresentando classificação energética "A", conforme estabelecido na Portaria n.º 20, de 01 de fevereiro de 2006.</li> </ul> <p><b>Requisitos de segurança:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- O produto deve atender os requisitos de segurança estabelecidos na NM 60335-1: 2006 - Segurança de aparelhos eletrodomésticos e similares - Parte I.</li> </ul> <p><b>Requisitos gerais:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Matérias-primas, tratamentos e acabamentos:</li> </ul>	CONSUL	UND	2	R\$ 6.000,00 (-SEIS MIL REAIS-)	R\$ 12.000,00 (-DOZE MIL REAIS-)
---	--------	-----	---	---------------------------------	----------------------------------



5

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





PREFEITURA  
MUNICIPAL DE  
HORIZONTE



# PREGÃO ELETRÔNICO

## 2019.01.09.1-PE



**LOTE 36**

<p>As matérias primas utilizadas na fabricação do equipamento devem atender às normas técnicas específicas para cada material.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Gabinete e parte externa da(s) porta(s) em chapa de aço galvanizada ou fosfatizada com acabamento em pintura eletrolítica em pó, poliéster, na cor branca.</li> <li>Aramados galvanizados ou fosfatizados com acabamento em pintura eletrolítica em pó, poliéster, na cor branca.</li> <li>Elementos de fixação expostos, parafusos e arruelas deverão possuir proteção adequada contra corrosão/oxidação.</li> </ul>			
<p><b>Freezer vertical 300L - Linha Branca - (FZ)</b></p> <p><b>Descrição:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Freezer vertical, linha branca, sistema de refrigeração "frostfree".</li> <li>O refrigerador deverá possuir certificação do INMETRO apresentando classificação energética "A ou B, conforme estabelecido na Portaria n.º 20, de 01 de fevereiro de 2006.</li> <li>Dimensões aproximadas: 169x67x59,3cm (A x L x P)</li> </ul> <p>Capacidade:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Capacidade total (volume interno): 300 litros.</li> </ul> <p>Características construtivas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Gabinete externo do tipo monobloco e porta revestida em chapa de aço com acabamento em pintura eletrolítica (em pó), na cor branca.</li> <li>Sistema de isolamento térmico em espuma de poliuretano injetado no gabinete e nas portas.</li> <li>Partes internas revestidas com painéis plásticos moldados com relevos para suporte das prateleiras e gavetas deslizantes.</li> <li>Gavetas transparentes e removíveis em acrílico.</li> <li>Compartimento de congelamento rápido.</li> <li>Lâmpada interna.</li> <li>Formas para gelo.</li> <li>Gaxetas magnéticas para vedação hermética das portas com o gabinete.</li> <li>Batentes das portas dotados de sistema antitranspirante.</li> <li>Dobrações metálicas.</li> <li>Pés com rodízios.</li> <li>Sistema de controle de temperatura por meio de termostato ajustável digital externo.</li> <li>Sistema de refrigeração "frostfree".</li> <li>Gás refrigerante.</li> </ul> <p>Obs 1: O gás a ser utilizado no processo de refrigeração não poderá ser prejudicial à camada de ozônio, conforme protocolo de Montreal de 1987; ao Decreto Federal n.º 99.280 de 07/06/90, e à Resolução Conama n.º 267 de 2000.</p> <p>Obs. 2: O gás refrigerante deve ainda preferencialmente possuir baixo índice GWP ("Global Warming Potential" - Potencial de Aquecimento Global), conforme Protocolo de Kyoto de 1997 e Decreto Federal n.º 5445 de 12/05/05.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Plugue e cordão de alimentação com certificação INMETRO.</li> <li>Voltagem: 110V / 220V (conforme demanda).</li> <li>Indicação da voltagem no cordão de alimentação (rabicho) do aparelho.</li> <li>Certificação INMETRO apresentando classificação energética "A ou B".</li> </ul> <p>Requisitos de segurança:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>O produto deve atender os requisitos de segurança estabelecidos na NM 60335-1: 2006 - Segurança de aparelhos eletrodomésticos e similares - Parte 1:</li> </ul>	<p>ESMALTEC</p> <p>UND 1</p>	<p>R\$ 10.500,00 (-DEZ MILE QUINHENTOS REAIS-)</p>	<p>R\$ 10.500,00 (-DEZ MILE QUINHENTOS REAIS-)</p>

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

<p>Requisitos gerais:</p> <p>Matérias-primas, tratamentos e acabamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- As matérias primas utilizadas na fabricação do equipamento devem atender às normas técnicas específicas para cada material.</li> <li>- Gabinete e parte externa da porta em chapa de aço galvanizada ou fosfatizada com acabamento em pintura eletrolítica em pó, poliéster, na cor branca.</li> <li>- Aramados galvanizados ou fosfatizados com acabamento em pintura eletrolítica em pó, poliéster, na cor branca.</li> <li>- Elementos de fixação expostos, parafusos e arruelas deverão possuir proteção adequada contra corrosão/oxidação.</li> </ul>	
<b>R\$ 23.625,00</b>	

**VALOR TOTAL DO LOTE**

**R\$ 23.625,00 (-VINTE E TRÊS MIL, SEISCENTOS E VINTE E CINCO REAIS-)**

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QTD	VALOR UNIT E POR EXTENSO	VALOR TOTAL E POR EXTENSO
<b>LOTE 36</b>						
01	<p><b>Fogão industrial 06 bocas com queimadores duplos e forno de câmara com banho maria acoplados – (FG1)</b></p> <p><b>Descrição:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fogão industrial central de 6 bocas com forno e torneiras de controle em dois lados opostos, fixadas em tubo de alimentação (gambiarra), alimentado por GLP (gás liquefeito de petróleo) ou gás natural, e com queimadores dotados de dispositivo "supervisor de chama". O tamanho das bocas será de 30x30cm e 3 queimadores simples sendo 3 queimadores duplos c/ chapa ou banho maria e c/forno. 4 pés em perfil "L" de aço inox e sapatas reguláveis constituídas de base metálica e ponteira maciça de material polimérico, fixadas de modo que o equipamento fique a aproximadamente 50 mm do piso.</li> <li>- Dimensões: 83x107x84 cm (AxLxP)</li> </ul>	ITAJOBI	UND	1	R\$ 2.625,00 (-DOIS MIL, SEISCENTOS E VINTE E CINCO REAIS)	R\$ 2.625,00 (-DOIS MIL, SEISCENTOS E VINTE E CINCO REAIS-)
	<p><b>Geladeira Vertical Industrial – 4 portas – (RF1)</b></p> <p><b>Descrição:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Refrigerador industrial vertical de 4 portas, capacidade útil mínima de 1000 litros, monofásico 110 V ou 220 V (conforme tensão local), compressor de 1/2 hp, sistema de transmissão térmica free), dotado de 8 prateleiras ajustáveis.</li> <li>- Dimensões aproximadas: 180x125x75cm (AxLxP)</li> <li>- Características construtivas:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gabinete tipo monobloco revestido interna e externamente em aço inox, em chapa 22 (0,80 mm).</li> <li>- Isolamento do gabinete de poliuretano injetado, com espessura mínima de 55 mm e densidade mínima de 36 kg/m<sup>3</sup>.</li> <li>- Sapatas reguláveis constituídas de base metálica e ponteira maciça de material polimérico, fixadas de modo que a base do equipamento situe-se a aproximadamente 150 mm do piso.</li> <li>- Portas revestidas interna e externamente em aço inox, em chapa 22 (0,80 mm)</li> <li>- Isolamento da porta de poliuretano injetado, com espessura mínima de 45 mm e densidade mínima de 36 kg/m<sup>3</sup>.</li> <li>- Vedação hermética em todo o perímetro das portas, constituída de gaxeta magnética sanfonada.</li> <li>- Puxadores, trincos e dobradiças em aço inox. Trincos com travamento automático.</li> <li>- Barreira térmica em todo o perímetro dos batentes das portas para evitar a condensação, constituída de resistência elétrica de baixa potência, intercambiável.</li> <li>- Sistema de controle de temperatura por meio de termostato regulável, dotado de termômetro digital, com posicionamento frontal de fácil acesso.</li> </ul> </li> </ul>	GELOPAR	UND	1	R\$ 15.200,00 (-QUINZE MIL E DUZENTOS REAIS-)	R\$ 15.200,00 (-QUINZE MIL E DUZENTOS REAIS-)

VALOR TOTAL DO LOTE	R\$ 14.280,00 (- QUATORZE MIL, DUZENTOS E OITENTA REAIS-)
R\$ 14.280,00 (-QUATORZE MIL, DUZENTOS E OITENTA REAIS-)	

PRazo DE ENTREGA: CONFORME OS TERMOS DO EDITAL  
 PRazo DE VALIDADE DA CARTA PROPOSTA: EM 60 (SESENTA) DIAS, CONFORME ESTABELECIDO EM EDITAL):  
**PRazo DE EXECUÇÃO CONTRATUAL: DE ACORDO COM O EDITAL**  
**PRazo DE GARANTIA: CONFORME EDITAL / GARANTIA CONTRA DEFETOS DE FABRICAÇÃO DE DOIS ANOS**

5.1.7- DECLARAMOS QUE NOS PREÇOS OFERTADOS ESTÃO INCLuíDAS TODAS AS DESPESAS INCIDENTES SOBRE O FORNECIMENTO REFERENTES A TRIBUTOS, ENCARGOS SOCIAIS E DEMAIS ÔNUS DIRETOS E INDIRETOS QUE INCIDAM SOBRE A EXECUÇÃO DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO.

5.1.8- DECLARAMOS DE QUE CUMPRIMOS PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUE SUA CARTA PROPOSTA ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO (EDITAL).  
 DECLARAMOS, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, QUE CUMPRIMOS PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUE NOSSA CARTA PROPOSTA ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO (EDITAL).

DECLARAMOS AINDA QUE, NOS VALORES APRESENTADOS ACIMA, ESTÃO INCLUSOS TODOS OS TRIBUTOS, TARIFAS CUSTOS E DEMAIS ENCARGOS QUE INCIDAM SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS.

DECLARAMOS, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, QUE CUMPRIMOS PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUE NOSSA PROPOSTA DE PREÇO ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO (EDITAL).

DECLARAMOS, SOB AS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS CABÍVEIS E SOB AS PENAS DA LEI, SER MICROEMPRESA, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, NÃO POSSUINDO NENHUM DOS IMPEDIMENTOS PREVISTOS NO § 4º, DO ART. 3º, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006;

DECLARAMOS QUE CUMPRIMOS COM PRAZO DE GARANTIA DOS PRODUTOS CONTRA QUAISQUER DEFETOS DE MATERIAL, FABRICAÇÃO OU DESGASTE ANORMAL DE SEUS COMPONENTES PARA OS LOTES CONSTANTES NO PRESENTE EDITAL QUE NÃO PODERÁ SER INFERIOR A 24 (VINTE E QUATRO) MESES, BEM COMO, NOME, CNPJ, ENDEREÇO E TELEFONE DA EMPRESA PRESTADORA DA GARANTIA LOCAL.

FORTALEZA, 31 DE JANEIRO DE 2019

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*





PREFEITURA  
MUNICIPAL DE  
HORIZONTE



PREGÃO ELETRÔNICO  
2019.01.09.1-PE

**LOTE 36**

Licitação 1



ESTADO DO CEARÁ  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE  
 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
 PREGÃO ELETRÔNICO N° 2019.01.09.1-PE  
 Do Julgamento: MENOR PREÇO POR LOTE  
 Data: 31 de Janeiro de 2019  
 Hora da Abertura: 09:50 Horas

DO OBJETO: Aquisição de mobiliários e equipamentos padronizados para equipar o Centro de Educação Infantil (Cajueiro da Malhada), de acordo com o Termo de Compromisso PAR n° 201600436 celebrado entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE e a Prefeitura Municipal de Horizonte / CE, conforme especificações contidas no Termo de Referência.

## PROPOSTA DE PREÇOS

LOTE 36			VALOR		
ITEM	UNID	QUANT	ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS	UNITARIO	TOTAL
01	UNID	01	<p>Fogão industrial 06 bocas com queimadores duplos e forno de câmara com banho maria acoplados - (FG1) Descrição: Fogão industrial central de 6 bocas com forno e torneiras de controle em dois lados opostos, fixadas em tubo de alimentação (gambiarra), alimentado por GLP (gás liquefeito de petróleo) ou gás natural, e com queimadores dotados de dispositivo -supervisor de chama. O tamanho das bocas será de 30x30cm e 3 queimadores simples sendo 3 queimadores duplos c/ chapa ou banho maria e forno. 4 pés em perfil - LII de aço inox e sapatas reguláveis constituídas de base metálica e ponteira maciça de material polimérico, fixadas de modo que o equipamento fique a aproximadamente 50 mm do piso. Dimensões: 83x107x84 cm (AxLxP).            MARCA: ITAJOBI MODELO: IND-06B</p>	5.100,00	5.100,00
			Preço Unitário: Cinco Mil Cem Reais		
			Preço Total: Cinco Mil Cem Reais		
02	UNID	01	<p>Geladeira Vertical Industrial - 4 portas - (RF1) Descrição: Refrigerador industrial vertical de 4 portas, capacidade útil mínima de 1000 litros, monofásico 110 V ou 220 V (conforme tensão local), compressor de 1/2 hp, sistema de transmissão térmica convectiva, através de evaporadores e condensadores com sistema de ar forçado (sistema frost-free), dotado de 8 prateleiras ajustáveis. Dimensões aproximadas: 180x125x75cm (AxLxP) Características construtivas: Gabinete tipo monobloco revestido interna e externamente em aço inox, em chapa 22 (0,80 mm). Isolamento do gabinete de poliuretano injetado, com espessura mínima de 55 mm e densidade mínima de 36 kg/m3. Sapatas reguláveis constituídas de base metálica e ponteira maciça de material polimérico, fixadas de modo que a base do equipamento situe-se a aproximadamente 150 mm do piso. Portas revestidas interna e externamente em aço inox, em chapa 22 (0,80 mm). Isolamento da porta de poliuretano injetado, com espessura mínima de 45 mm e densidade mínima de 36 kg/m3. Vedação hermética em todo o perímetro das portas, constituída de gaxeta magnética sanfonada. Puxadores, trincos e dobradiças em aço inox. Trincos com travamento automático. Barreira térmica em todo o perímetro dos batentes das portas para evitar a condensação, constituída de resistência elétrica de baixa potência, intercambiável. Sistema de controle de temperatura por meio de termostato regulável, dotado de termômetro digital, com posicionamento frontal de fácil acesso. Sistema de refrigeração por transmissão térmica convectiva, dotado de compressor hermético de 1/2 hp, monofásico 110 V ou 220 V (conforme tensão local), com sistema de ar forçado e degelo automático (sistema -frost-free). Obs.: O compressor deve ser instalado na parte superior do equipamento. O gás a ser utilizado no processo de refrigeração não poderá ser prejudicial à camada de ozônio, conforme protocolo de Montreal de 1987; ao Decreto Federal nº 99.280 de 07/06/90, e à Resolução Conama nº 267 de 2000. O gás refrigerante deve ainda possuir preferencialmente, baixo índice GWP (-Global Warming Potential) - Potencial de Aquecimento Global), conforme Protocolo de Kyoto de 1997 e Decreto Federal nº 5445 de 12/05/05. 8 prateleiras em grade de aço inox, perfil de seção circular com diâmetro de 1/4". Distância máxima de 25 mm entre arames. As paredes internas do gabinete devem ser dotadas de dispositivos em aço inox que possibilitem o ajuste de altura das prateleiras a cada 70 mm (+/- 10 mm). Piso interno do gabinete revestido em aço inox, em chapa 22 (0,80mm). A base deve ter formato de bandeja com rebaixo para o direcionamento de qualquer</p>		

HORIZONTE -CE 31 DE JANEIRO DE 2019



ESTADO DO CEARÁ  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE  
 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
 PREGÃO ELETRÔNICO N° 2019.01.09.1-PE  
 Do Julgamento: MENOR PREÇO POR LOTE  
 Data: 31 de Janeiro de 2019  
 Hora da Abertura: 09:50 Horas

W

DO OBJETO: Aquisição de mobiliários e equipamentos padronizados para equipar o Centro de Educação Infantil (Cajueiro da Malhada), de acordo com o Termo de Compromisso PAR n° 201600436 celebrado entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE e a Prefeitura Municipal de Horizonte / CE, conforme especificações contidas no Termo de Referência.

PROPOSTA DE PREÇOS

LOTE 36			VALOR		
ITEM	UNID	QUANT	ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS	UNITARIO	TOTAL
			líquido derramado no interior do gabinete para o dreno, com vistas ao seu escoamento. · Pannel superior em aço inox, em chapa 22 (0,75mm), para proteção do sistema de refrigeração e elétrico do equipamento. · Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. · Plugue e cordão de alimentação com certificação INMETRO. · Conexões de fiação com bornes dotados de parafusos para compressão dos fios. · Todo o sistema elétrico deve ser fixado ao gabinete por meio de braçadeiras. · Indicação da voltagem no cordão de alimentação (rabicho) do aparelho. Comprimento mínimo do cordão: 2,0m. · O equipamento deve ser projetado para a temperatura de trabalho de até + 8°C quando submetido a ambientes de até + 43°C. · Devem ser utilizados componentes (sistema de refrigeração) que do ponto de vista de potência consumida permitam a otimização no consumo de energia durante a sua vida útil. Matérias-primas, tratamentos e acabamentos: · As matérias primas utilizadas na fabricação do equipamento devem atender às normas técnicas específicas para cada material. · Todas as soldas utilizadas nos componentes em aço inox deverão ser de argônio e possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. · Revestimento interno e externo do gabinete, do piso e das portas em aço inox AISI 304, acabamento brilhante. · Prateleiras em arame de aço inox AISI 304. · Parafusos e porcas de aço inox. · Pannel superior para proteção do sistema de refrigeração e elétrico do equipamento em aço inox AISI 304. · Ponteiras das sapatas em poliamida 6.0. · O equipamento e seus componentes devem ser isentos de rebarbas, arestas cortantes ou elementos perfurantes. · No produto acabado, o filme plástico de proteção das chapas de aço inox deve poder ser facilmente removido pelo usuário, sendo imprescindível que na montagem do aparelho o filme seja previamente removido: _ de todas as suas partes internas; _ das dobras das portas; _ de qualquer outra parte junto a dobras; _ Sob qualquer elemento sobreposto.	7.500,00	7.500,00
			MARCA: FRINOX MODELO: GIND4P		
			Preço Unitário: Sete Mil Quinhentos Reais		
			Preço Total: Sete Mil Quinhentos Reais		

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE  
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO N° 2019.01.09.1-PE  
Do Julgamento: MENOR PREÇO POR LOTE  
Data: 31 de Janeiro de 2019  
Hora da Abertura: 09:50 Horas

DO OBJETO: Aquisição de mobiliários e equipamentos padronizados para equipar o Centro de Educação Infantil (Cajueiro da Malhada), de acordo com o Termo de Compromisso PAR n° 201600436 celebrado entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE e a Prefeitura Municipal de Horizonte / CE, conforme especificações contidas no Termo de Referência.

### CONDIÇÕES GERAIS

**VALOR TOTAL DA PROPOSTA : R\$: 12.600,00 (DOZE MIL SEISCENTOS REAIS)**

**VALIDADE DA PROPOSTA:** De 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data de abertura dos envelopes

**ENTREGA DO MATERIAL:** Conforme Edital , após ordem de fornecimento .

**CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:** Conforme Edital .

Declaro expressamente que será cumprido o fornecimento de acordo com as especificações, a partir da assinatura do contrato. Declaramos para todos os efeitos legais, que ao apresentar esta proposta, com os preços e prazos acima indicados, estamos de pleno acordo com as condições estabelecidas para esta licitação, as quais nos submetemos incondicionalmente e integralmente. Ja estao inclusos nos precos todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros deslocamentos de pessoal e quaisquer outros custos ou despesas que incidam ou venham a incidir direta ou indiretamente sobre o fornecimento dos produtos, constantes da proposta;

Certificamos que estamos de acordo com todas as exigencias do PREGÃO ELETRÔNICO N° 2019.01.09.1-PE comprometemos a substitui todas as mercadorias que apresentarem defeito de fabricação; Garantia de 12 (doze) meses Contra defeito de fabricação; mercadoria de procedencia nacional.

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE/CE.  
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2019.01.09.1-PE  
 DATA DE ABERTURA: 31/01/2019  
 HORA DO CERTAME: 11:00HS

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PADRONIZADOS PARA EQUIPAR O CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CAJUEIRO DA MALHADA) DE ACORDO COM O TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 201600436 CELEBRADO ENTRE O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE.

*licitante 2*

LOTE 31						
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QTD	VALOR UNIT E POR EXTENSO	VALOR TOTAL E POR EXTENSO
01	<p><b>Placa de Tatame em EVA – (TA1)</b></p> <p><b>Descrição:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tatame em placas intertravadas de E.V.A. (etileno-acetato de vinil) com bordas de acabamento.</li> </ul> <p><b>Dimensões:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tamanho das placas: 1000 mm x 1000 mm</li> <li>Espessura: 20 mm</li> </ul> <p><b>Características:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Placas de tatame intertravadas e bordas de acabamento, confeccionadas em E.V.A. (100%), atóxicas, com superfície texturizada, siliconizada, antiderrapante e lavável;</li> <li>Densidade entre 150 e 180 gramas por centímetro cúbico;</li> <li>Cada peça deve ser fornecida em conjunto com uma borda de acabamento.</li> <li>Os encaixes devem proporcionar a junção perfeita das peças;</li> <li>As arestas de bordas e placas devem ser uniformes, com corte preciso a 90º em relação ao plano da superfície, isentas de rebarbas e falhas.</li> </ul>	IBEL	UND	20	R\$ 187,50 (- CENTO E OITENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS -)	R\$ 3.750,00 (- TRÊS MIL, SETECENTOS E CINQUENTA REAIS -)
<b>VALOR TOTAL DO LOTE</b>						<b>R\$ 3.750,00</b>

LOTE 32						
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QTD	VALOR UNIT E POR EXTENSO	VALOR TOTAL E POR EXTENSO
01	<p><b>Público Alvo:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Crianças a partir de 2 anos</li> </ul> <p><b>Características:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Túnel em polietileno em estrutura rotomoldado, em formatos diversos;</li> <li>Módulos auto-encaixáveis, vazados para visualização interna e com possibilidades de expansão;</li> <li>Estruturas que funcionam como entrada e saída.</li> <li>Acabamento sem saliências e com laterais arredondadas;</li> <li>Composto com aditivos anti-estático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares, garantindo a cor do produto;</li> <li>Materiais que possibilitem a reciclagem após o término da vida útil;</li> </ul>	FRESO	UND	1	R\$ 7.125,00 (- SETE MIL, CENTO E VINTE E CINCO REAIS -)	R\$ 7.125,00 (- SETE MIL, CENTO E VINTE E CINCO REAIS -)



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Certificação INMETRO apresentando classificação energética "A ou B".</li> <li>- Requisitos de segurança:</li> <li>- O produto deve atender os requisitos de segurança estabelecidos na NM 60335-1: 2006 - Segurança de aparelhos eletrodomésticos e similares - Parte I.</li> <li>- Requisitos gerais.</li> <li>- Matérias-primas, tratamentos e acabamentos:</li> <li>- As matérias primas utilizadas na fabricação do equipamento devem atender às normas técnicas específicas para cada material.</li> <li>- Gabinete e parte externa da porta em chapa de aço galvanizada ou fosfatizada com acabamento em pintura eletrolítica em pó, poliéster, na cor branca.</li> <li>- Aramados galvanizados ou fosfatizados com acabamento em pintura eletrolítica em pó, poliéster, na cor branca.</li> <li>- Elementos de fixação expostos, parafusos e arruelas deverão possuir proteção adequada contra corrosão/oxidação.</li> </ul>								R\$ 23.625,00
<b>VALOR TOTAL DO LOTE</b>								
<b>R\$ 23.625,00 (-VINTE E TRÊS MIL, SEISCENTOS E VINTE E CINCO REAIS-)</b>								

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QTD	VALOR UNIT E POR EXTENSO	VALOR TOTAL E POR EXTENSO
01	<p><b>Fogão industrial 06 bocas com queimadores duplos e forno de câmara com banho maria acoplados - (FG1)</b></p> <p><b>Descrição:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fogão industrial central de 6 bocas com forno e torneiras de controle em dois lados opostos, fixadas em tubo de alimentação (gambiarra), alimentado por G.I.P (gás liquefeito de petróleo) ou gás natural, e com queimadores dotados de dispositivo "supervisor de chama". O tamanho das bocas será de 30x30cm e 3 queimadores simples sendo 3 queimadores duplos e/ou chapa ou banho maria e e/forno. 4 pés em perfil "L" de aço inox e sapatas reguláveis constituídas de base metálica e ponteira maciça de material polimérico, fixadas de modo que o equipamento fique a aproximadamente 50 mm do piso.</li> <li>- Dimensões: 83x107x84 cm (AxLxP)</li> </ul>	ITAJOBI	UND	1	R\$ 2.625,00 (- DOIS MIL, SEISCENTOS E VINTE E CINCO REAIS-)	R\$ 2.625,00 (- DOIS MIL, SEISCENTOS E VINTE E CINCO REAIS-)
	<p><b>Geladeira Vertical Industrial - 4 portas - (RF1)</b></p> <p><b>Descrição:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Refrigerador industrial vertical de 4 portas, capacidade útil mínima de 1000 litros, monofásico 110 V ou 220 V (conforme tensão local), compressor de 1/2 hp, sistema de transmissão técnica free, dotado de 8 prateleiras ajustáveis.</li> <li>- Dimensões aproximadas: 180x125x75cm (AxLxP)</li> </ul> <p><b>Características construtivas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gabinete tipo monobloco revestido interna e externamente em aço inox, em chapa 22 (0,80 mm).</li> <li>- Isolamento do gabinete de poliuretano injetado, com espessura mínima de 55 mm e densidade mínima de 36 kg/m<sup>3</sup>.</li> <li>- Sapatas reguláveis constituídas de base metálica e ponteira maciça de material polimérico, fixadas de modo que a base do equipamento situe-se a aproximadamente 150 mm do piso.</li> <li>- Portas revestidas interna e externamente em aço inox, em chapa 22 (0,80 mm).</li> <li>- Isolamento da porta de poliuretano injetado, com espessura mínima de 45 mm e densidade mínima de 36 kg/m<sup>3</sup>.</li> <li>- Vedação hermética em todo o perímetro das portas, constituída de gaxeta magnética sanfonada.</li> <li>- Puxadores, trincos e dobradiças em aço inox. Trincos com travamento automático.</li> </ul>	GELOPAR	UND	1	R\$ 15.200,00 (- QUINZE MIL E DUZENTOS REAIS-)	R\$ 15.200,00 (- QUINZE MIL E DUZENTOS REAIS-)



*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

	<p>Barreira térmica em todo o perímetro dos batentes das portas para evitar a condensação, constituída de resistência elétrica de baixa potência, intercambiável.</p> <p>Sistema de controle de temperatura por meio de termostato regulável, dotado de termômetro digital, com posicionamento frontal de fácil acesso.</p> <p>Sistema de refrigeração por transmissão térmica convectiva, dotado de compressor hermético de 1/2 hp, monofásico 110 V ou 220 V (conforme tensão local), com sistema de ar forçado e degelo automático (sistema "frost-free").</p> <p>Obs.: O compressor deve ser instalado na parte superior do equipamento.</p> <p>O gás a ser utilizado no processo de refrigeração não poderá ser prejudicial à camada de ozônio, conforme protocolo de Montreal de 1987; ao Decreto Federal nº 99.280 de 07/06/90, e à Resolução Conama nº 267 de 2000.</p> <p>O gás refrigerante deve ainda possuir preferencialmente, baixo índice GWP ("Global Warming Potential") Potencial de Aquecimento Global), conforme Protocolo de Kyoto de 1997 e Decreto Federal nº 5445 de 12/05/05.</p> <p>8 prateleiras em grade de aço inox, perfil de seção circular com diâmetro de 1/4".</p> <p>Distância máxima de 25 mm entre arames.</p> <p>As paredes internas do gabinete devem ser dotadas de dispositivos em aço inox que possibilitem o ajuste de altura das prateleiras a cada 70 mm (+/- 10 mm).</p> <p>Piso interno do gabinete revestido em aço inox, em chapa 22 (0,80mm). A base deve ter formato de bandeja com rebaixo para o direcionamento de qualquer líquido derramado no interior do gabinete para o dreno, com vistas ao seu escoamento.</p> <p>Panel superior em aço inox, em chapa 22 (0,75mm), para proteção do sistema de refrigeração e elétrico do equipamento.</p> <p>Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação.</p> <p>Plugue e cordão de alimentação com certificação INMETRO.</p> <p>Conexões de fiação com bornes dotados de parafusos para compressão dos fios.</p> <p>Todo o sistema elétrico deve ser fixado ao gabinete por meio de braçadeiras.</p> <p>Indicação da voltagem no cordão de alimentação (rabicho) do aparelho.</p> <p>Comprimento mínimo do cordão: 2,0m.</p> <p>O equipamento deve ser projetado para a temperatura de trabalho de até + 8°C quando submetido a ambientes de até + 43°C.</p> <p>Devem ser utilizados componentes (sistema de refrigeração) que do ponto de vista de potência consumida permitam a otimização no consumo de energia durante a sua vida útil.</p> <p>Matérias-primas, tratamentos e acabamentos:</p> <p>As matérias primas utilizadas na fabricação do equipamento devem atender às normas técnicas específicas para cada material.</p> <p>Todas as soldas utilizadas nos componentes em aço inox deverão ser de argônio e possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias.</p> <p>Revestimento interno e externo do gabinete, do piso e das portas em aço inox AISI 304, acabamento brilhante.</p> <p>Prateleiras em arame de aço inox AISI 304.</p> <p>Parafusos e porcas de aço inox.</p> <p>Panel superior para proteção do sistema de refrigeração e elétrico do equipamento em aço inox AISI 304.</p> <p>Ponteiras das sapatas em poliamida 6.0.</p> <p>O equipamento e seus componentes devem ser isentos de rebarbas, arestas cortantes ou elementos perfurantes.</p> <p>No produto acabado, o filme plástico de proteção das chapas de aço inox deve poder ser facilmente removido pelo usuário, sendo imprescindível que na montagem do aparelho o filme seja previamente removido:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- de todas as suas partes internas;</li> <li>- das dobras das portas;</li> </ul>
--	--

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



<ul style="list-style-type: none"> <li>Roda de borracha maciça vulcanizada, com núcleo injetado em PP (polipropileno), com tratamento antifurto incorporado; com medida de 200mm x 2".</li> <li>Eixo em aço com tratamento anticorrosão.</li> <li>Passível de ser reciclado mecanicamente ao fim de sua vida útil.</li> </ul>						R\$ 14.280,00 (- QUATORZE MIL, DUZENTOS E OITENTA REAIS-)
<b>VALOR TOTAL DO LOTE</b>						<b>R\$ 14.280,00 (-QUATORZE MIL, DUZENTOS E OITENTA REAIS-)</b>

PRAZO DE ENTREGA: CONFORME OS TERMOS DO EDITAL  
 PRAZO DE VALIDADE DA CARTA PROPOSTA: EM 60 (SESSENTA) DIAS, CONFORME ESTABELECIDO EM EDITAL):  
**PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL: DE ACORDO COM O EDITAL**  
**PRAZO DE GARANTIA: CONFORME EDITAL / GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DE DOIS ANOS**

5.1.7- DECLARAMOS QUE NOS PREÇOS OFERTADOS ESTÃO INCLUIDAS TODAS AS DESPESAS INCIDENTES SOBRE O FORNECIMENTO REFERENTES A TRIBUTOS, ENCARGOS SOCIAIS E DEMAIS ÔNUS DIRETOS E INDIRETOS QUE INCIDAM SOBRE A EXECUÇÃO DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO.

5.1.8- DECLARAMOS DE QUE CUMPRIMOS PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUE SUA CARTA PROPOSTA ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO (EDITAL).  
 DECLARAMOS, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, QUE CUMPRIMOS PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUE NOSSA CARTA PROPOSTA ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO (EDITAL).

DECLARAMOS AINDA QUE, NOS VALORES APRESENTADOS ACIMA, ESTÃO INCLUSOS TODOS OS TRIBUTOS, TARIFAS CUSTOS E DEMAIS ENCARGOS QUE INCIDAM SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS.

DECLARAMOS, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, QUE CUMPRIMOS PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUE NOSSA PROPOSTA DE PREÇO ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO (EDITAL).

DECLARAMOS, SOB AS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS CABÍVEIS E SOB AS PENAS DA LEI, SER MICROEMPRESA, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, NÃO POSSUINDO NENHUM DOS IMPEDIMENTOS PREVISTOS NO § 4º, DO ART. 3º, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006;

DECLARAMOS QUE CUMPRIMOS COM PRAZO DE GARANTIA DOS PRODUTOS CONTRA QUAISQUER DEFEITOS DE MATERIAL, FABRICAÇÃO OU DESGASTE ANORMAL DE SEUS COMPONENTES PARA OS LOTES CONSTANTES NO PRESENTE EDITAL QUE NÃO PODERÁ SER INFERIOR A 24 (VINTE E QUATRO) MESES, BEM COMO, NOME, CNPJ, ENDEREÇO E TELEFONE DA EMPRESA PRESTADORA DA GARANTIA LOCAL

FORTALEZA, 31 DE JANEIRO DE 2019




5



licitante 3



**PROPOSTA DE PREÇOS**

Para: Prefeitura Municipal de Horizonte  
EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2019.01.09.1-PE

À Comissão Permanente de Licitação

LOTE	UN	QT	ESPECIFICAÇÃO	MARCA MODELO	R\$ UNITÁRIO	R\$ TOTAL
26	UN	01	<b>Balanço 4 lugares – (BA) Público alvo:</b> · Crianças a partir de 3 anos <b>Características:</b> · Estrutura principal em aço carbono com travessão superior em aço de 2,5 x 3,00mm; · Pé central em aço de 2 x 2,65mm; · Corrente de sustentação em aço galvanizado de espessura 5,00mm; · Sistema de movimentação/articulação em parafusos de aço com diâmetro de ½ , com movimentação sobre rolamentos de esfera blindados acondicionados em bucha metálica que permita substituição; · Parafusos de fixação a base do tipo Parabolt em aço galvanizado, medindo 3/8 x 3 (acompanhando o brinquedo); · Cadeira de balanço em aço carbono com tubo de 1 com parede de 2mm, com encosto sem emendas entre o assento; · Equipamento deve possuir flange com 4 (quatro) furos em cada pé de sustentação para permitir a fixação do equipamento através de parafusos sob base de concreto; · Todo o equipamento deve ser montado/ soldado através de processo MIG/ TIG, proporcionando acabamento livre de arestas e rebarbas; · O equipamento deve receber tratamento de superfície metálica através do processo de fosfatização; · A pintura deve ser eletrostática em pó, em tinta poliéster; · Em diversas cores; · Todos os tubos utilizados na fabricação do equipamento devem ter seu topo fechado com tampa metálica soldada, sendo proibido o uso de ponteiros plásticos para este acabamento. <b>Dimensões:</b> · Largura: 180cm · Altura: 220cm · Comprimento: 440cm · Tolerância +/- 5	Binquedos PR 4 Lugares	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
27	UN	01	<b>Casa de bonecas – (CS) Público Alvo:</b> · Crianças a partir de 2 anos <b>Características:</b> · Casinha de boneca multicolorida com no mínimo com no mínimo 5 (cinco) <b>Itens, sugestão de itens:</b> janelas de correr, porta vai e vem, tábua de passar com ferro, telefone, pia e fogão; · Balcão externo na janela (apoio para os braços); · Acabamento sem saliência e com laterais arredondadas; · Polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivos anti-estático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares, garantindo a cor do produto; · Materiais que possibilitem a reciclagem após o término da vida útil; · Peças multicoloridas; · Não tóxico. <b>Dimensões:</b> · Largura: 131cm · Altura: 143cm · Comprimento: 161cm · Tolerância: +/- 5% <b>Manual de Instrução:</b> · O produto deve conter manual de instrução em Português para montagem, instalação e uso do brinquedo.	Freso Casinha FNDE	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



		junção perfeita das peças; · As arestas de bordas e placas devem ser uniformes, com corte preciso a 90º em relação ao plano da superfície, isentas de rebarbas e falhas.				
32	UN	01	<b>Túnel Lúdico – (TL) Público Alvo:</b> · Crianças a partir de 2 anos <b>Características:</b> · Túnel em polietileno em estrutura rotomoldado, em formatos diversos; · Módulos auto-encaixáveis, vazados para visualização interna e com possibilidades de expansão; · Estruturas que funcionam como entrada e saída. · Acabamento sem saliências e com laterais arredondadas; · Composto com aditivos anti-estático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares, garantindo a cor do produto; · Materiais que possibilitem a reciclagem após o término da vida útil; · Peças multicoloridas; · Não tóxico. Dimensões Internas do Módulo: · Largura: 87cm; · Altura: 97cm; · Comprimento: 214cm; · Tolerância: +/- 5% Manual de Instrução: O produto deve conter manual de instrução em Português para montagem, instalação e uso do brinquedo.	Freso 20119	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00
36.1	UN	01	<b>Fogão industrial 06 bocas com queimadores duplos e forno de câmara com banho maria acoplados – (FG1)</b> <b>Descrição:</b> · Fogão industrial central de 6 bocas com forno e torneiras de controle em dois lados opostos, fixadas em tubo de alimentação (gambiarra), alimentado por GLP (gás liquefeito de petróleo) ou gás natural, e com queimadores dotados de dispositivo —supervisor de chama. O tamanho das bocas será de 30x30cm e 3 queimadores simples sendo 3 queimadores duplos c/ chapa ou banho maria e c/forno. 4 pés em perfil —L de aço inox e sapatas reguláveis constituídas de base metálica e ponteira maciça de material polimérico, fixadas de modo que o equipamento fique a aproximadamente 50 mm do piso. · Dimensões: 83x107x84 cm (AxLxP) ✓	Itajobi 7056/9008	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00 ✓
36.2	UN	01	<b>Geladeira Vertical Industrial – 4 portas – (RF1)</b> <b>Descrição:</b> · Refrigerador industrial vertical de 4 portas, capacidade útil mínima de 1000 litros, monofásico 110 V ou 220 V (conforme tensão local), compressor de 1/2 hp, sistema de transmissão térmica convectiva, através de evaporadores e condensadores com sistema de ar forçado (sistema frost-free), dotado de 8 prateleiras ajustáveis. · Dimensões aproximadas: 180x125x75cm (AxLxP) ✓ <b>Características construtivas:</b> · Gabinete tipo monobloco revestido interna e externamente em aço inox, em chapa 22 (0,80 mm). · Isolamento do gabinete de poliuretano injetado, com espessura mínima de 55 mm e densidade mínima de 36 kg/m3. ✓ · Sapatas reguláveis constituídas de base metálica e ponteira maciça de material polimérico, fixadas de modo que a base do equipamento situe-se a aproximadamente 150 mm do piso. · Portas revestidas interna e externamente em aço inox, em chapa 22 (0,80 mm) ✓ · Isolamento da porta de poliuretano injetado, com espessura mínima de 45 mm e densidade mínima de 36 kg/m3. · Vedação hermética em todo o perímetro das portas, constituída de gaxeta magnética sanfonada. ✓	Frilux RF-064 Especial	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00 ✓

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

	<p>Puxadores, trincos e dobradiças em aço inox. Trincos com travamento automático. - Barreira térmica em todo o perímetro dos batentes das portas para evitar a condensação, constituída de resistência elétrica de baixa potência, intercambiável. - Sistema de controle de temperatura por meio de termostato regulável, dotado de termômetro digital, com posicionamento frontal de fácil acesso. - Sistema de refrigeração por transmissão térmica convectiva, dotado de compressor hermético de 1/2 hp, monofásico 110 V ou 220 V (conforme tensão local), com sistema de ar forçado e degelo automático (sistema —frost-free ). - Obs.: O compressor deve ser instalado na parte superior do equipamento. - O gás a ser utilizado no processo de refrigeração não poderá ser prejudicial à camada de ozônio, conforme protocolo de Montreal de 1987; ao Decreto Federal nº 99.280 de 07/06/90, e à Resolução Conama nº 267 de 2000. - O gás refrigerante deve ainda possuir preferencialmente, baixo índice GWP (—Global Warming Potential - Potencial de Aquecimento Global), conforme Protocolo de Kyoto de 1997 e Decreto Federal nº 5445 de 12/05/05. - 8 prateleiras em grade de aço inox, perfil de seção circular com diâmetro de 1/4 . Distância máxima de 25 mm entre arames. - As paredes internas do gabinete devem ser dotadas de dispositivos em aço inox que possibilitem o ajuste de altura das prateleiras a cada 70 mm (+/- 10 mm). - Piso interno do gabinete revestido em aço inox, em chapa 22 (0,80mm). A base deve ter formato de bandeja com rebaixo para o direcionamento de qualquer líquido derramado no interior do gabinete para o dreno, com vistas ao seu escoamento. - Painel superior em aço inox, em chapa 22 (0,75mm), para proteção do sistema de refrigeração e elétrico do equipamento. - Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. - Plugue e cordão de alimentação com certificação INMETRO. - Conexões de fiação com bornes dotados de parafusos para compressão dos fios. - Todo o sistema elétrico deve ser fixado ao gabinete por meio de braçadeiras. - Indicação da voltagem no cordão de alimentação (rabicho) do aparelho. Comprimento mínimo do cordão: 2,0m. - O equipamento deve ser projetado para a temperatura de trabalho de até + 8°C quando submetido a ambientes de até + 43°C. - Devem ser utilizados componentes (sistema de refrigeração) que do ponto de vista de potência consumida permitam a otimização no consumo de energia durante a sua vida útil. - Matérias-primas, tratamentos e acabamentos: - As matérias primas utilizadas na fabricação do equipamento devem atender às normas técnicas específicas para cada material. - Todas as soldas utilizadas nos componentes em aço inox deverão ser de argônio e possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. - Revestimento interno e externo do gabinete, do piso e</p>		
--	--	--	---

*Theresa*  
*W*  
*W*

		das portas em aço inox AISI 304, acabamento brilhante. · Prateleiras em arame de aço inox AISI 304. · Parafusos e porcas de aço inox. · Pannel superior para proteção do sistema de refrigeração e elétrico do equipamento em aço inox AISI 304. · Ponteiras das sapatas em poliamida 6.0. · O equipamento e seus componentes devem ser isentos de rebarbas, arestas cortantes ou elementos perfurantes. · No produto acabado, o filme plástico de proteção das chapas de aço inox deve poder ser facilmente removido pelo usuário, sendo imprescindível que na montagem do aparelho o filme seja previamente removido: _ de todas as suas partes internas; _ das dobras das portas; _ de qualquer outra parte junto a dobras; _ Sob qualquer elemento sobreposto.			W
<b>TOTAL DO LOTE 36</b>					<b>R\$ 16.000,00</b>
37	UN	01	<b>Exaustor/ Ventilador Industrial – (EX) Descrição:</b> · Exaustor Industrial de 40 cm de diâmetro, produzido em aço, com motor de potencia em 1/5CV, vazão de 3000m³/h, RPM 1600 – 50/60Hz e chave de reversão do motor.	Ventisol 40CM	R\$ 3.000,00  R\$ 3.000,00
39.1	UN	01	<b>Batedeira planetária 20L – (BT2) Descrição:</b> · Batedeira planetária industrial, com capacidade para 20 litros, fabricada em conformidade com a Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego, NR 12 – Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos. Dimensões e tolerância: · Altura: 764mm · Comprimento: 517mm · Largura: 374mm · Tolerância: +/- 15% <b>Características construtivas:</b> · Estrutura ou suporte para o motor em aço, com fino acabamento em pintura epóxi. · Cuba em aço inox. · Sistema de engrenagens helicoidais. · Com três níveis de velocidade. · Sistema de troca de velocidade progressiva com polia variadora. · Com batedor espiral, batedor raquete, batedor globo e escorregador para ingredientes. · Grade de segurança que desliga a máquina ao ser levantada. · Protetor de recipiente que proporciona segurança operacional. · Temporizador de 15 minutos. · Proteção e velocidade inicial —antiplash. · Acessórios inclusos. · Voltagens (V): 230/60/1. · Motor: ½ HP. · Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. · Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. <b>Matérias-primas, tratamentos e acabamentos:</b> · As matérias primas utilizadas na fabricação do produto devem atender às normas técnicas específicas para cada material. · Corpo em chapa de aço SAE 1020 com pintura em epóxi. · Cuba em aço inox AISI 304. · O equipamento e seus componentes devem ser isentos de rebarbas, arestas cortantes ou elementos perfurantes.	Maná BPM 20ST	R\$ 8.000,00  R\$ 8.000,00
39.2	UN	01	<b>Liquidificador industrial capacidade de 8L – (LQ1) Descrição:</b> · Liquidificador industrial de 8 litros, fabricado em conformidade com a Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego	Becker LQB-8	R\$ 1.500,00  R\$ 1.500,00

*[Assinatura]*  
*[Assinatura]*



<b>DEMAIS CONDIÇÕES</b>	Conforme edital, o qual aceitamos totalmente.
<b>OS PRODUTOS POR NOS COTADOS</b>	Atende a todas as especificações constantes no edital.

- Declaramos que nos preços propostos estão inclusos todas as despesas como impostos, taxas, fretes, e quaisquer outras que venham a incidir sobre os produtos a serem fornecidos.
- Declaramos total concordância com o edital e seus anexos. 
- Demais condições conforme Edital e seus Anexos quais temos total concordância e atendimento.
- Declaramos que os produtos ofertados atendem na íntegra todos os quesitos solicitados em Edital.

31 de janeiro de 2019.









PREFEITURA  
MUNICIPAL DE  
HORIZONTE



# PREGÃO ELETRÔNICO

2019.01.09.1-PE

**LOTE 37**

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE/CE.  
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2019.01.09.1-PE  
 DATA DE ABERTURA: 31/01/2019  
 HORA DO CERTAME: 11:00HS

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PADRONIZADOS PARA EQUIPAR O CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CAUIEIRO DA MALHADA) DE ACORDO COM O TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 201600436 CELEBRADO ENTRE O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE.

*licitante 2*

LOTE 31					VALOR TOTAL E POR EXTENSO
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QTD	VALOR UNIT E POR EXTENSO
01	<b>Placa de Tatame em EVA - (TA1)</b> <b>Descrição:</b> - Tatame em placas intertravadas de E.V.A. (etileno acetato de vinil) com bordas de acabamento. <b>Dimensões:</b> - Tamanho das placas: 1000 mm x 1000 mm - Espessura: 20 mm <b>Características:</b> - Placas de tatame intertravadas e bordas de acabamento, confeccionadas em E.V.A. (100%), atóxicas, com superfície texturizada, siliconizada, antiderrapante e lavável; - Densidade entre 150 e 180 gramas por centímetro cúbico; - Cada peça deve ser fornecida em conjunto com uma borda de acabamento. - Os encaixes devem proporcionar a junção perfeita das peças; - As arestas de bordas e placas devem ser uniformes, com corte preciso a 90º em relação ao plano da superfície, isentas de rebarbas e falhas.	IBEL	UND	20	R\$ 187,50 (- CENTO E OITENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS - )  R\$ 3.750,00 (- TRÊS MIL, SETECENTOS E CINQUENTA REAIS - )
<b>VALOR TOTAL DO LOTE</b>					R\$ 3.750,00

*[Handwritten signature]*

LOTE 32					VALOR TOTAL E POR EXTENSO
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QTD	VALOR UNIT E POR EXTENSO
01	<b>Público Alvo:</b> - Crianças a partir de 2 anos <b>Características:</b> - Túnel em polietileno em estrutura rotomoldado, em formatos diversos; - Módulos auto-encaixáveis, vazados para visualização interna e com possibilidades de expansão; - Estruturas que funcionam como entrada e saída. - Acabamento sem saliências e com laterais arredondadas; - Composto com aditivos anti-estático e aditivo anti-UV que protegem contra raios solares, garantindo a cor do produto; - Materiais que possibilitem a reciclagem após o término da vida útil;	FRESO	UND	1	R\$ 7.125,00 (- SETE MIL, CENTO E VINTE E CINCO REAIS - )  R\$ 7.125,00 (- SETE MIL, CENTO E VINTE E CINCO REAIS - )

*[Handwritten signature]*





<ul style="list-style-type: none"> <li>Roda de borracha maciça vulcanizada, com núcleo injetado em PP (polipropileno), com tratamento antifurto incorporado; com medida de 200mm x 2".</li> <li>Eixo em aço com tratamento anticorrosão.</li> <li>Passível de ser reciclado mecanicamente ao fim de sua vida útil.</li> </ul>		R\$ 14.280,00 (- QUATORZE MIL, DUZENTOS E OITENTA REAIS-)
<b>VALOR TOTAL DO LOTE</b>		
<b>R\$ 14.280,00 (-QUATORZE MIL, DUZENTOS E OITENTA REAIS-)</b>		

**PRAZO DE ENTREGA:** CONFORME OS TERMOS DO EDITAL  
**PRAZO DE VALIDADE DA CARTA PROPOSTA:** EM 60 (SESSENTA) DIAS, CONFORME ESTABELECIDO EM EDITAL);  
**PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL:** DE ACORDO COM O EDITAL  
**PRAZO DE GARANTIA:** CONFORME EDITAL / GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DE DOIS ANOS

5.1.7- DECLARAMOS QUE NOS PREÇOS OFERTADOS ESTÃO INCLuíDAS TODAS AS DESPESAS INCIDENTES SOBRE O FORNECIMENTO REFERENTES A TRIBUTOS, ENCARGOS SOCIAIS E DEMAIS ÔNUS DIRETOS E INDIRETOS QUE INCIDAM SOBRE A EXECUÇÃO DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO.

5.1.8- DECLARAMOS DE QUE CUMPRIMOS PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUE SUA CARTA PROPOSTA ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO (EDITAL).

DECLARAMOS, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, QUE CUMPRIMOS PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUE NOSSA CARTA PROPOSTA ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO (EDITAL).

DECLARAMOS AINDA QUE, NOS VALORES APRESENTADOS ACIMA, ESTÃO INCLUSOS TODOS OS TRIBUTOS, TARIFAS CUSTOS E DEMAIS ENCARGOS QUE INCIDAM SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS.

DECLARAMOS, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, QUE CUMPRIMOS PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUE NOSSA PROPOSTA DE PREÇO ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO (EDITAL).

DECLARAMOS, SOB AS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS CABÍVEIS E SOB AS PENAS DA LEI, SER MICROEMPRESA, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, NÃO POSSUINDO NENHUM DOS IMPEDIMENTOS PREVISTOS NO § 4º, DO ART. 3º, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006;

DECLARAMOS QUE CUMPRIMOS COM PRAZO DE GARANTIA DOS PRODUTOS CONTRA QUAISQUER DEFEITOS DE MATERIAL, FABRICAÇÃO OU DESGASTE ANORMAL DE SEUS COMPONENTES PARA OS LOTES CONSTANTES NO PRESENTE EDITAL QUE NÃO PODERÁ SER INFERIOR A 24 (VINTE E QUATRO) MESES, BEM COMO, NOME, CNPJ, ENDEREÇO E TELEFONE DA EMPRESA PRESTADORA DA GARANTIA LOCAL.

**FORTALEZA, 31 DE JANEIRO DE 2019**



✓

*(Handwritten signature)*



*Reclamação e*

**PROPOSTA DE PREÇOS**

Para: Prefeitura Municipal de Horizonte  
**EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2019.01.09.1-PE**

À Comissão Permanente de Licitação

LOTE	UN	QT	ESPECIFICAÇÃO	MARCA MODELO	R\$ UNITÁRIO	R\$ TOTAL
26	UN	01	<b>Balanço 4 lugares – (BA) Público alvo:</b> · Crianças a partir de 3 anos <b>Características:</b> · Estrutura principal em aço carbono com travessão superior em aço de 2,5 x 3,00mm; · Pé central em aço de 2 x 2,65mm; · Corrente de sustentação em aço galvanizado de espessura 5,00mm; · Sistema de movimentação/articulação em parafusos de aço com diâmetro de ½ , com movimentação sobre rolamentos de esfera blindados acondicionados em bucha metálica que permita substituição; · Parafusos de fixação a base do tipo Parabolt em aço galvanizado, medindo 3/8 x 3 (acompanhando o brinquedo); · Cadeira de balanço em aço carbono com tubo de 1 com parede de 2mm, com encosto sem emendas entre o assento; · Equipamento deve possuir flange com 4 (quatro) furos em cada pé de sustentação para permitir a fixação do equipamento através de parafusos sob base de concreto; · Todo o equipamento deve ser montado/ soldado através de processo MIG/ TIG, proporcionando acabamento livre de arestas e rebarbas; · O equipamento deve receber tratamento de superfície metálica através do processo de fosfatização; · A pintura deve ser eletrostática em pó, em tinta poliéster; · Em diversas cores; · Todos os tubos utilizados na fabricação do equipamento devem ter seu topo fechado com tampa metálica soldada, sendo proibido o uso de ponteiras plásticas para este acabamento. <b>Dimensões:</b> · Largura: 180cm · Altura: 220cm · Comprimento: 440cm · Tolerância +/- 5	Binquedos PR 4 Lugares	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
27	UN	01	<b>Casa de bonecas – (CS) Público Alvo:</b> · Crianças a partir de 2 anos <b>Características:</b> · Casinha de boneca multicolorida com no mínimo com no mínimo <b>5 (cinco) itens, sugestão de itens:</b> janelas de correr, porta vai e vem, tábua de passar com ferro, telefone, pia e fogão; · Balcão externo na janela (apoio para os braços); · Acabamento sem saliência e com laterais arredondadas; · Polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivos anti-estático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares, garantindo a cor do produto; · Materiais que possibilitem a reciclagem após o término da vida útil; · Peças multicoloridas; · Não tóxico. <b>Dimensões:</b> · Largura: 131cm · Altura: 143cm · Comprimento: 161cm · Tolerância: +/- 5% Manual de Instrução: · O produto deve conter manual de instrução em Português para montagem, instalação e uso do brinquedo.	Freso Casinha FNDE	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00

*[Handwritten signatures]*



		das portas em aço inox AISI 304, acabamento brilhante. · Prateleiras em arame de aço inox AISI 304. · Parafusos e porcas de aço inox. · Painel superior para proteção do sistema de refrigeração e elétrico do equipamento em aço inox AISI 304. · Ponteiros das sapatas em poliamida 6.0. · O equipamento e seus componentes devem ser isentos de rebarbas, arestas cortantes ou elementos perfurantes. · No produto acabado, o filme plástico de proteção das chapas de aço inox deve poder ser facilmente removido pelo usuário, sendo imprescindível que na montagem do aparelho o filme seja previamente removido: _ de todas as suas partes internas; _ das dobras das portas; _ de qualquer outra parte junto a dobras; _ Sob qualquer elemento sobreposto			
<b>TOTAL DO LOTE 36</b>				R\$ 16.000,00	
37	UN	01	<b>Exaustor/ Ventilador Industrial – (EX) Descrição:</b> · Exaustor Industrial de 40 cm de diâmetro, produzido em aço, com motor de potência em 1/5CV, vazão de 3000m³/h, RPM 1600 – 50/60Hz e chave de reversão do motor.	Ventisol 40CM	R\$ 3.000,00 R\$ 3.000,00
39.1	UN	01	<b>Batedeira planetária 20L – (BT2) Descrição:</b> · Batedeira planetária industrial, com capacidade para 20 litros, fabricada em conformidade com a Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego, NR 12 – Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos. Dimensões e tolerância: · Altura: 764mm · Comprimento: 517mm · Largura: 374mm · Tolerância: +/- 15% <b>Características construtivas:</b> · Estrutura ou suporte para o motor em aço, com fino acabamento em pintura epóxi. · Cuba em aço inox. · Sistema de engrenagens helicoidais. · Com três níveis de velocidade. · Sistema de troca de velocidade progressiva com polia variadora. · Com batedor espiral, batedor raquete, batedor globo e escorregador para ingredientes. · Grade de segurança que desliga a máquina ao ser levantada. · Protetor de recipiente que proporciona segurança operacional. · Temporizador de 15 minutos. · Proteção e velocidade inicial – antiplash. · Acessórios inclusos. · Voltagens (V): 230/60/1. · Motor: ½ HP. · Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. · Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. <b>Matérias-primas, tratamentos e acabamentos:</b> · As matérias primas utilizadas na fabricação do produto devem atender às normas técnicas específicas para cada material. · Corpo em chapa de aço SAE 1020 com pintura em epóxi. · Cuba em aço inox AISI 304. · O equipamento e seus componentes devem ser isentos de rebarbas, arestas cortantes ou elementos perfurantes.	Maná BPM 20ST	R\$ 8.000,00 R\$ 8.000,00
39.2	UN	01	<b>Liquidificador industrial capacidade de 8L – (LQ1) Descrição:</b> · Liquidificador industrial de 8 litros, fabricado em conformidade com a Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego	Becker LQB-8	R\$ 1.500,00 R\$ 1.500,00