



AVL SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI

PROPOSTA DE PREÇO READEQUADA



À
PREGOEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
PREGÃO ELETRONICO N° 2023.02.28.01 – PE
UASG: 981253

PROPONENTE: AVL SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI – ME
CNPJ: 19.356.094/0001-64 / CGF: 06.636.032-3
ENDEREÇO: RUA SETE DE MARÇO, Nº 150 – JANDAIGUABA – CAUCAIA – CEARÁ, CEP: 61.615-480
REPRESENTANTE LEGAL: ÂNGELA VIVIANE LOPES DA COSTA / CPF: 025.234.133-37 / RG: 2001010309534
TELEFONES: (85) 3404 - 1765 (FIXO) / (85) 99194-4814 (CELL)
E-MAIL: AVCOMERCIOSV@GMAIL.COM
BANCO DO NORDESTE: AGÊNCIA 218; CONTA CORRENTE 63104-9.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIÁRIO EM GERAL), EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ELETRODOMÉSTICOS E ELETRÔNICOS, PARA APARELHAR O CENTRO DE IMAGEM, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO – MATERIAL PERMANENTE	UND	QUANT.	MARCA/FABRICANTE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
02	MESA PÉ PAINEL 40 MM AUXILIAR – ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: tampo com espessura mínima de 40mm composto na parte superior em MDP e inferior por acabamentos em MDP, revestidos por ambas as faces na cor castanho com tons escuros, com acabamento em fita em PVC poliestireno com no mínimo 1mm de espessura com bordas aparentes encabeçadas. Retaguarda das mesas confeccionado em MDP, MEDINDO: 650mm(L) X 250mm(P), fixada ao tampo e aos pés utilizando sistema girofix com castanha de no mínimo 15mm e pinos no mínimo 6mm com rosca soberba. Pés da mesa confeccionado em MDP revestido por ambas as faces na cor preto medindo 680mm(A) X 600mm(L) com 2 espaçadores injetados em poliestireno com pintura metalizada na medida de 15mm(A) X 50mm(L) utilizados como arremates de acabamento entre tampo e pés, ponteiro tipo octogonal com espessura de (5mm) de poliestireno que permite a regulagem de altura, fixado ao tampo utilizando sistema girofix com castanhas de 15mm e pinos 6mm com rosca soberba. Possuir as seguintes medidas (P x L x A):	UND	2 ✓	AVL ✓	R\$ 290,00 (duzentos e noventa reais)	R\$ 580,00 (quinhentos e oitenta reais)



AVL SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI



6000mmX900mmX750mm permitida a variação de +/- 5% ✓				
VALOR TOTAL:	R\$ 580,00 (quinhentos e oitenta reais) ✓			

PRAZO DE ENTREGA: CONFORME EDITAL. ✓

PRAZO DE GARANTIA: CONFORME EDITAL. ✓

PRAZO DE VALIDADE DA CARTA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS. ✓

Declaramos, para todos os fins de direito, que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referente a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do objeto desta licitação.

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

Declaramos de que se nos comprometemos a entregar junto com o(s) bem(ns), a garantia exigida no termo de referência, bem como a relação de assistência técnica prestada no estado do Ceará, ou apresentação de telefone 0800 para agendamento com envio sem quaisquer ônus para administração.

Declaramos, para todos os fins de direito de atender as exigências editalícias quanto as declarações solicitadas nas condições de participação deste edital.

Caucaia-Ce, 03 de abril de 2023


AVL SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI
ANGELA VIVIANE L. DA COSTA
SÓCIA PROPRIETÁRIA
CNPJ: 019.356.094/0001-64

Catálogo



MESA PÉ PAINEL AUXILIAR

MESA PÉ PAINEL 40 MM AUXILIAR – ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: tampo com espessura mínima de 40mm composto na parte superior em MDP e inferior por acabamentos em MDP, revestidos por ambas as faces na cor castanho com tons escuros, com acabamento em fita em PVC poliestireno com no mínimo 1mm de espessura com bordas aparentes encabeçadas. Retaguarda das mesas confeccionado em MDP, MEDINDO: 650mm(L) X 250mm(P), fixada ao tampo e aos pés utilizando sistema girofix com castanha de no mínimo 15mm e pinos no mínimo 6mm com rosca soberba. Pés da mesa confeccionado em MDP revestido por ambas as faces na cor preto medindo 680mm(A) X 600mm(L) com 2 espaçadores injetados em poliestireno com pintura metalizada na medida de 15mm(A) X 50mm(L) utilizados como arremates de acabamento entre tampo e pés, ponteiro tipo octogonal com espessura de (5mm) de poliestireno que permite a regulagem de altura, fixado ao tampo utilizando sistema girofix com castanhas de 15mm e pinos 6mm com rosca soberba. Possuir as seguintes medidas (P x L x A): 6000mmX9000mmX750mm permitida a variação de +/- 5%. Marca: AVL

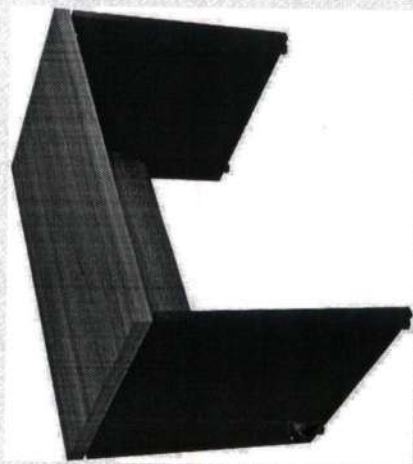

*Imagem Ilustrativa





AVL SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI

PROPOSTA DE PREÇO READEQUADA



À
PREGOEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
PREGÃO ELETRONICO N° 2023.02.28.01 – PE
UASG: 981253

PROponente: AVL SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI – ME
CNPJ: 19.356.094/0001-64 / CGF: 06.636.032-3
Endereço: RUA SETE DE MARÇO, Nº 150 – JANDAIGUABA – CAUCAIA – CEARÁ, CEP: 61.615-480
Representante Legal: ÂNGELA VIVIANE LOPES DA COSTA / CPF: 025.234.133-37 / RG: 2001010309534
Telefones: (85) 3404 - 1765 (FIXO) / (85) 99194-4814 (CELL)
E-MAIL: AVCOMERCIOSV@GMAIL.COM
BANCO DO NORDESTE: AGÊNCIA 218; CONTA CORRENTE 63104-9.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIÁRIO EM GERAL), EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ELETRODOMÉSTICOS E ELETRÔNICOS, PARA APARELHAR O CENTRO DE IMAGEM, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO – MATERIAL PERMANENTE	UND	QUANT.	MARCA/FABRICANTE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
12	POLTRONA ESPALDAR MÉDIO – ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: fixa, espaldar médio, de formato anatômico com apoio lombar, com espumas de assento e encostos independentes estrutura em monobloco de compensado multilaminado anatômico, assento e encosto estruturado em compensado multilaminado. Braços independentes ancorados ao assento e ao encosto, unindo-os e, portanto, auxiliando na resistência estrutural, em revestimento único, sendo almofadas independentes para braços, assento e para encosto de espuma de poliuretano flexível injetada (moldada), com alta densidade. Dimensões mínimas do assento: largura útil 610 mm x 480 mm de profundidade do encosto. Dimensões mínimas do encosto: altura útil 490mm x 610mm de largura. Assento e encosto retos, em espuma flexível de poliuretano com chassis estruturais para ambos, multilaminados com espessura mínima de 10mm, com revestimento em tecido crepe de poliéster na cor preto. Estrutura fixa tipo trapezoidal em tubo de aço carbono de seção redonda onde o assento fica em suspensão, manufaturada a partir de um tubo elíptico de aço carbono. Plataforma de sustentação do assento manufaturada a	UND	2	PRÓPRIA	R\$ 2.459,33 (dois mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e trinta e três centavos)	R\$ 4.918,66 (quatro mil, novecentos e dezoito reais e sessenta e seis centavos)



AVL SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI



partir de tubos de aço, sendo as travessas estruturais do assento com o mesmo tubo com pintura epox-pó na cor preto, todos os componentes metálicos deverão ser desengraxados, estabilizados, fosfatizados e receber tratamento de superfície por pintura a pó, pelo processo de deposição eletrostática e posterior secagem e polimerização em estufa a no mínimo 250 °C. Dimensão máxima do início do encosto ao chão de 770 mm e altura do assento para o chão de 430mm.				
VALOR TOTAL:	R\$ 4.918,66 (quatro mil, novecentos e dezoito reais e sessenta e seis centavos)			

PRAZO DE ENTREGA: CONFORME EDITAL.

PRAZO DE GARANTIA: CONFORME EDITAL.

PRAZO DE VALIDADE DA CARTA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS.

Declaramos, para todos os fins de direito, que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referente a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do objeto desta licitação.

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).


Declaramos de que se nos comprometemos a entregar junto com o(s) bem(ns), a garantia exigida no termo de referência, bem como a relação de assistência técnica prestada no estado do Ceará, ou apresentação de telefone 0800 para agendamento com envio sem quaisquer ônus para administração.

Declaramos, para todos os fins de direito de atender as exigências editalícias quanto as declarações solicitadas nas condições de participação deste edital.

Caucaia – Ce, 30 de maio de 2023


AVL SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI
ANGELA VIVIANE L. DA COSTA
SÓCIA PROPRIETÁRIA
CNPJ: 019.356.094/0001-64

Catálogo

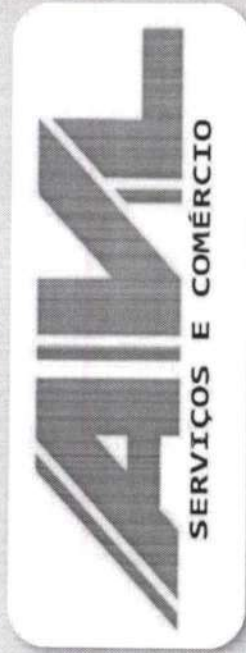

POLTRONA ESPALDAR MÉDIO

POLTRONA ESPALDAR MÉDIO – ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: fixa, espaldar médio, de formato anatômico com apoio lombar, com espumas de assento e encostos independentes estrutura em monobloco de compensado multilaminado anatômico, assento e encosto estruturado em compensado multilaminado. Braços independentes ancorados ao assento e ao encosto, unindo-os e, portanto, auxiliando na resistência estrutural, em revestimento único, sendo almofadas independentes para braços, assento e para encosto de espuma de poliuretano flexível injetada (moldada), com alta densidade. Dimensões mínimas do assento: largura útil 610 mm x 480 mm de profundidade do encosto. Dimensões mínimas do encosto: altura útil 490mm x 610mm de largura. Assento e encosto retos, em espuma flexível de poliuretano com chassis estruturais para ambos, multilaminados com espessura mínima de 10mm, com revestimento em tecido crepe de poliéster na cor preto. Estrutura fixa tipo trapezoidal em tubo de aço carbono de seção redonda onde o assento fica em suspensão, manufaturada a partir de um tubo elíptico de aço carbono. Plataforma de sustentação do assento manufaturada a partir de tubos de aço, sendo as travessas estruturais do assento com o mesmo tubo com pintura epox-pó na cor preto, todos os componentes metálicos deverão ser desengraxados, estabilizados, fosfatizados e receber tratamento de superfície por pintura a pó, pelo processo de deposição eletrostática e posterior secagem e polimerização em estufa a no mínimo 250 °C. Dimensão máxima do início do encosto ao chão de 770 mm e altura do assento para o chão de 430mm. Marca: AVL

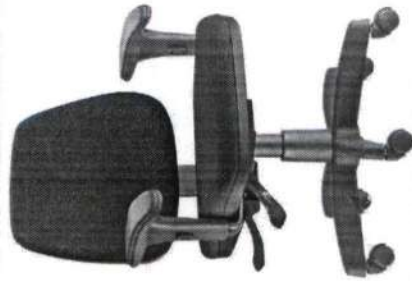

***Imagem Ilustrativa**



Rua Major Vaz, 130 - Dias Macedo
CEP: 60860-100 - Fortaleza - CE
Fone: 85 3295.1299 - Fax: 85 3295.1031
CNPJ: 35.237.304/0001-51 - CGF 06.875.1840
francisco.f.chagas@uol.com.br
www.brink-bem.com.br



CARTA PROPOSTA

AO PREGOEIRO DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2023.02.28.1 - PE

OBJETO : AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIÁRIO EM GERAL), EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ELETRODOMÉSTICOS E ELETRÔNICOS, PARA APARELHAR O CENTRO DE IMAGEM, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/C.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA - 120 DIAS.

PRAZO DE ENTREGA: CONFORME EDITAL

PRAZO DE GARANTIA: CONFORME EDITAL

BRINK BEM BRINQUEDOS E MOVEIS DO NORDESTE LTDA

CNPJ nº 35.237.304/0001-51

Inscrição Estadual nº 06.875194-0

**Rua Major Vaz, nº130, Dias Macêdo, CEP 60860-100, Fortaleza - Ceará
(85)3295-1299**

francisco.f.chagas@uol.com.br


SÓCIO ADMINISTRADOR: LEYSSON LEITE CHAGAS, RG nº 90002124063, CPF nº 67727697320, TELEFONE (85)988029238, EMPRESÁRIO, BRASILEIRO, CEARENSE, CASADO, DOMICILIADO NA RUA DOUTOR JOSÉ LOURENÇO 625, APTO 405, CEP 60115280, FORTALEZA/CE.

BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA 2937-8

CONTA CORRENTE 4200-5

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID. FORNE CI.	MODELO	QUANTIDADE	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
03	ARMÁRIO ALTO 40MM - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Tampos de 40mm ou superior composto na parte superior em MDP e inferior por acabamentos em MDP, revestido por ambas as faces na cor castanho com tons escuros, fixada através de um processo de prensa de baixa pressão com acabamento em fita PVC (poliestireno) com no mínimo 1,00mm de espessura. Laterais, prateleiras, fundo e portas confeccionados em MDP, revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada com acabamento em	UND	A01	10	BRINK BEM	R\$ 690,00	R\$ 6.900,00




BRINK-BEM

Rua Major Vaz, 130 - Dias Macedo
CEP: 60860-100 - Fortaleza - CE
Fone: 85 3295.1299 - Fax: 85 3295.1031
CNPJ: 35.237.304/0001-51 - CGF 06.875.000
francisco.f.chagas@uol.com.br
www.brink-bem.com.br



	fitas PVC (polietileno) com no mínimo 0,45mm de espessura. Possuir 2 retaguardas fixadas no fundo						
05	<p>GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: tampo do gaveteiro de no mínimo 40mm composto na parte superior em MDP, revestido por ambas as faces na cor castanho com tons claros e escuros, com acabamento em fita em PVC (poliestireno) com 1mm espessura. Laterais e fundo do gaveteiro: confeccionado em MDP, revestido por ambas as faces, medindo 15mm(e)x419mm(l)x584mm(a) com acabamento em fita pvc(poliestireno) com (0,45mm) de espessura, frente das gavetas confeccionado em MDP, revestido por ambas as faces, sendo o corpo confeccionado em galvalume chapa 26 (0,45mm), medindo: 145mm(a) x 341mm(l), corpo na medida 62mm(a) x 280mm(l) x 393mm(p) com deslizamento por trilho corrediça com roldanas em nylon fixadas por rebites com rosca, com fechadura cilíndrica tipo yale - com sistema articulado contendo no mínimo 2 chaves, com puxador em poliestireno tipo concha. Montada sobre 4 rodízios sendo 2 sem travamento e 2 frontais com travamento, confeccionados em poliestireno. Possuir as seguintes medidas totais (P x L x A): 440mmx350x690mm</p>	UND	G01	10	BRINK BEM	R\$ 460,00	R\$ 4.600,00
06	<p>MESA DE REUNIÃO REDONDA COM TAMPO DE 40MM - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: tampo de 40mm ou superior composto na parte superior em mdp e inferior por acabamentos moldurados de em MDP, revestido por ambas as faces na cor castanho com tons escuros com acabamento em fita em PVC (poliestireno) com no mínimo 1mm espessura, arredondado nas extremidades. Retaguarda da mesa confeccionado em MDP, revestido por ambas. Fixação ao tampo e aos pés utilizando sistema girofix com castanhas de no mínimo 15mm e pinos no mínimo 6mm com rosca soberba. pés da mesa confeccionado em MDP, em "X" composto por 2 partes iguais utilizando um sistema de encaixe superior e inferior em "U" revestido</p>	UND	M03	02	BRINK BEM	R\$ 500,00	R\$ 1.000,00




BRINK-BEM

Rua Major Vaz, 130 - Dias Macedo
CEP: 60860-100 - Fortaleza - CE
Fone: 85 3295.1299 - Fax: 85 3295.1031
CNPJ: 35.237.304/0001-51 - CGF 06.875.194-0
francisco.f.chagas@uoi.com.br
www.brink-bem.com.br



	por ambas as faces na preto medindo 600mm(l) x 700mm(a) com acabamento em fita pvc 0,45mm, pés com ponteira tipo octogonal com espessura mínima de (5mm)de poliestireno que permita a regulagem de altura, fixado ao tampo utilizando sistema girofix com castanhas de no mínimo 15mm e pinos no mínimo 6mm com rosca soberba. Possuir as seguintes medidas totais (P x L x A): 1150mmx1150mmx750mm com variação de +/- 5%						
07	<p>CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL, COM BRAÇOS REGULÁVEIS - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Espaldar baixo. Ajustes mínimos para os movimentos independentes para altura do assento, rodízios de duplo giro, giro de 360 graus do assento/encosto, altura dos braços, altura do encosto, inclinação do encosto. Encosto estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com espessura média predominante de, no mínimo, 35 mm e dotado de carenagem para contra capa do encosto injetada em polipropileno que deixe inacessível e não aparente os pontos de fixação do extensor de encosto no chassi do espaldar e que cubra o mesmo extensor, não deixando-o aparente durante o curso operacional de ajuste vertical. Largura do encosto e extensão vertical mínima de 350 mm, ajuste de altura do encosto em no mínimo 5 pontos, com curso vertical mínimo de ajuste de 70 mm. Assento estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais ou em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 12 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com 40 mm de espessura mínima média predominante com contra capa para o assento injetada em polipropileno que proteja todo o contra assento e bordos. Fixação dos elementos ao chassi de assento através de parafusos e porcas garras com rosca métrica. Não será tolerado o uso de perfil de bordos de PVC para acabamento e ou fixação da contra capa de assento. Largura e profundidade de superfície mínimas de 460 mm.</p>	UND	A01	22	BRINK BEM	R\$ 377,27	R\$ 8.299,94



BRINK-BEM

Rua Major Vaz, 130 - Dias Macedo
CEP: 60860-100 - Fortaleza - CE
Fone: 85 3295.1299 - Fax: 85 3295.1031
CNPJ: 35.237.304/0001-51 - CGF 06.875.1940
francisco.f.chagas@uol.com.br
www.brink-bem.com.br



<p>Revestimento de assento e encosto em tecido crepe de poliéster de cor preto. Mecanismo: mecanismo operacional do tipo contato permanente que possibilite, no mínimo, ajuste de altura do assento, ajuste de altura do encosto e ajuste de inclinação do encosto, de maneira independente entre si. Braços com regulagem de altura, com estrutura vertical manufaturado em resina de engenharia do tipo nylon com fibra de vidro ou polipropileno com fibra de vidro, sendo a fibra adicionada de, no mínimo, 30% da resina ou ainda em chapa de aço com largura mínima de 50 mm e espessura mínima de 4,75 mm com vinco e pintura eletrostática. Carenagem do braço injetada em polipropileno, bem como a alma do apoia. Apoia braço deve ser injetado em termoplástico. Apoia braços com dimensões mínimas de 70 mm de largura e 250 mm de comprimento, além de apresentar ajuste de altura dos braços acionado por botão, frontal ou lateral, com mola de auto retorno, permitindo o ajuste em, no mínimo, 7 pontos de parada. Coluna: coluna para ajuste de altura e giro de 360° do assento à gás, com classificação de qualidade e segurança mínimas conforme classe 3 ou 4 da norma din 4550, com curso vertical de ajuste de, no mínimo, 100 mm, dotada opcionalmente de telescópio para acabamento e proteção da coluna. Base de cinco patas em aço carbono tubular, com as patas em tubo de aço de seção retangular ou semi oblonga, sendo a altura mínima da viga de 38 mm e soldadas por meio de solda mig ou eletrofusão a dois anéis centrais, um inferior e outro superior, para total estabilização das patas. Pintura eletrostática a pó de cor preta. Capa plástica única injetada em pp de cor preta que recobre toda a porção superior das paras da base. Fixação dos rodízios através de estampagem das paredes dos tubos das patas, sem utilização de bucha plástica ou solda para fixação dos pinos. Rodízios de duplo giro do tipo "W" ou "H" com eixo vertical de, no mínimo, 10 mm, com anel elástico metálico para fixação do rodízio à base sem o uso de bucha plástica ou solda, diâmetro das rodas de, no mínimo, 48 mm, com rodas</p>						
--	--	--	--	--	--	--



Rua Major Vaz, 130 - Dias Macedo
CEP: 60860-100 - Fortaleza - CE
Fone: 85 3295.1299 - Fax: 85 3295.1001
CNPJ: 35.237.304/0001-51 - CGF 06.874.994-0
francisco.f.chagas@uol.com.br
www.brink-bem.com.br



duplas.						
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R\$ 8.299,94 (OITO MIL E DUZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS)						

Declaramos de que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre a execução do fornecimento referentes a tributos, encargos sociais, frete, deslocamento, taxas e demais ônus atinentes à execução do objeto desta licitação;

Declaramos que o proponente cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua Proposta de Preço está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital);


Declaro, sob as sanções administrativas cabíveis, inclusive as criminais e sob as penas da lei, que toda documentação anexada ao sistema é autêntica;

Declaramos que inexistem fatos supervenientes impeditivos de sua habilitação, ficando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, na forma do art. 32, § 2º, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores;

Declaramos que não empregamos menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, em cumprimento ao estabelecido no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93 e ao inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal;


Declaramos que proposta apresentada para participar da presente Licitação foi elaborada de maneira independente pelo Licitante e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa.

Fortaleza/CE, 13/04/2023.


BRINK BEM BRINQUEDOS
E MOVEIS DO NORDESTE
Sócio - Administrador

BRINK BEM
BRINQUEDOS E
MOVEIS DO
NORDESTE
LTDA:35237304
000151


Assinado de forma digital
por BRINK BEM
BRINQUEDOS E MOVEIS
DO NORDESTE
LTDA:35237304000151
Dados: 2023.04.25
15:16:05 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2023.001.20143

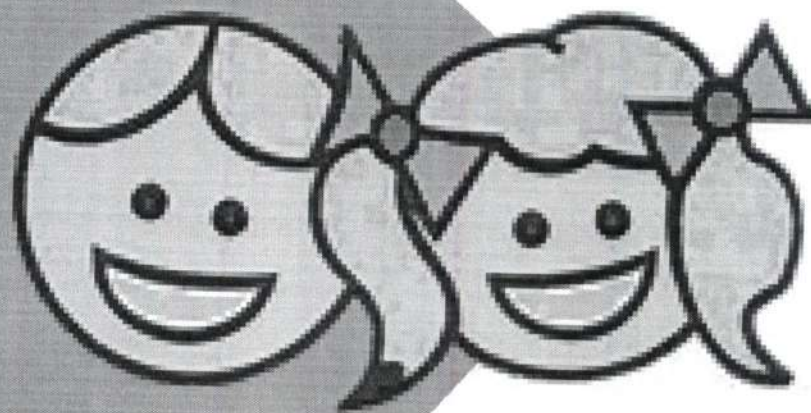

BRINK-BEM

De acordo com todos os requisitos:

Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT
Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia -
INMETRO



BRINK-BEM

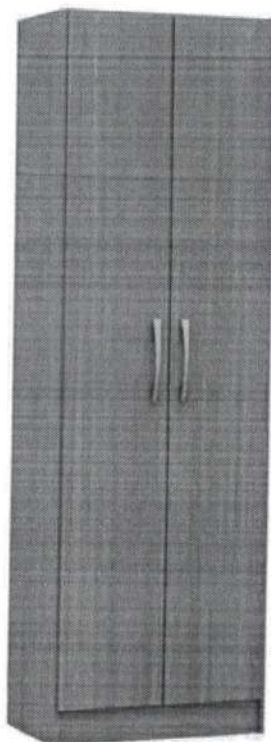


IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA.

ARMÁRIO ALTO 40MM - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Tampos de 40mm ou superior composto na parte superior em MDP e inferior por acabamentos em MDP, revestido por ambas as faces na cor castanho com tons escuros, fixada através de um processo de prensa de baixa pressão com acabamento em fita PVC (poliestireno) com no mínimo 0,45mm de espessura. Laterais, prateleiras, fundo e portas confeccionados em MDP, revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada com acabamento em fita PVC (polietileno) com no mínimo 0,45mm de espessura. Possuir 2 retaguardas fixadas no fundo para a parede do armário através de perfil "H" confeccionada em MDP. Portas com fechadura cilíndrica tipo yale ou similar - com sistema articulado contendo no mínimo 2 chaves com puxadores em polietileno tipo concha. Pés tipo octogonal com espessura de no mínimo 5mm de polietileno com regulagem de altura. Possuir as seguintes medidas (P x L x A): 380mmx800mmx1680mm com variação de +/- 5%.


Para fazer a limpeza, basta utilizar um pano macio molhado em água e torcido. Isso vai ajudar a tirar a poeira e outras sujeiras que estiverem na superfície. Depois, basta secar a região com um pano seco.

PARA ACIONAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA, BASTA LIGAR PARA O NÚMERO (85) 32951299 OU ENVIAR E-MAIL PARA francisco.f.chagas@uol.com.br



BRINK-BEM

Rua Major Vaz , 130 Dias
Macedo - Fortaleza - CE
Telefone: (85) 3295-1299
www.brink-bem.com.br



BRINK-BEM



IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA.

GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: tampo do gaveteiro de no mínimo 40mm composto na parte superior em MDP, revestido por ambas as faces na cor castanho com tons claros e escuros, com acabamento em fita em PVC (poliestireno) com 1mm espessura. Laterais e fundo do gaveteiro: confeccionado em MDP, revestido por ambas as faces, medindo 15mm(e)x419mm(l)x584mm(a) com acabamento em fita pvc(poliestireno) com (0,45mm) de espessura, frente das gavetas confeccionado em MDP, revestido por ambas as faces, sendo o corpo confeccionado em galvalume chapa 26 (0,45mm), medindo: 145mm(a) x 341mm(l), corpo na medida 62mm(a) x 280mm(l) x 393mm(p) com deslizamento por trilho corredeira com roldanas em nylon fixadas por rebites com rosca, com fechadura cilíndrica tipo yale - com sistema articulado contendo no mínimo 2 chaves, com puxador em poliestireno tipo concha. Montada sobre 4 rodízios sendo 2 sem travamento e 2 frontais com travamento, confeccionados em poliestireno. Possuir as seguintes medidas totais (P x L x A): 440mmx350x690mm


Para fazer a limpeza, basta utilizar um pano macio molhado em água e torcido. Isso vai ajudar a tirar a poeira e outras sujeiras que estiverem na superfície. Depois, basta secar a região com um pano seco.

PARA ACIONAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA, BASTA LIGAR PARA O NÚMERO (85) 32951299 OU ENVIAR E-MAIL PARA francisco.f.chagas@uol.com.br



BRINK-BEM

Rua Major Vaz , 130 Dias
Macedo - Fortaleza -CE
Telefone: (85) 3295-1299
www.brink-bem.com.br



BRINK-BEM



IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA.

CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL, COM BRAÇOS REGULÁVEIS - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Espaldar baixo. Ajustes mínimos para os movimentos independentes para altura do assento, rodízios de duplo giro, giro de 360 graus do assento/encosto, altura dos braços, altura do encosto, inclinação do encosto. Encosto estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com espessura média predominante de, no mínimo, 35 mm e dotado de carenagem para contra capa do encosto injetada em polipropileno que deixe inacessível e não aparente os pontos de fixação do extensor de encosto no chassi do espaldar e que cubra o mesmo extensor, não deixando-o aparente durante o curso operacional de ajuste vertical. Largura do encosto e extensão vertical mínima de 350 mm, ajuste de altura do encosto em no mínimo 5 pontos, com curso vertical mínimo de ajuste de 70 mm. Assento estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais ou em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 12 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com 40 mm de espessura mínima média predominante com contra capa para o assento injetada em polipropileno que proteja todo o contra assento e bordos. Fixação dos elementos ao chassi de assento através de parafusos e porcas garras com rosca métrica. Não será tolerado o uso de perfil de bordos de PVC para acabamento e ou fixação da contra capa de assento. Largura e profundidade de superfície mínimas de 460 mm. Revestimento de assento e encosto em tecido crepe de poliéster de cor preto. Mecanismo: mecanismo operacional do tipo contato permanente que possibilite, no mínimo, ajuste de altura do assento, ajuste de altura do encosto e ajuste de inclinação do encosto, de maneira independente entre si. Braços com regulagem de altura, com estrutura vertical manufaturado em resina de engenharia do tipo nylon com fibra de vidro ou polipropileno com fibra de vidro, sendo a fibra adicionada de, no mínimo, 30% da resina ou ainda em chapa de aço com largura mínima de 50 mm e espessura mínima de 4,75 mm com vinco e pintura eletrostática. Carenagem do braço injetada em polipropileno, bem como a alma do apoio. Apoia braço deve ser injetado em termoplástico. Apoia braços com dimensões mínimas de 70 mm de largura e 250 mm de comprimento, além de apresentar ajuste de altura dos braços acionado por botão, frontal ou lateral, com mola de auto retorno, permitindo o ajuste em, no mínimo, 7 pontos de parada. Coluna: coluna para ajuste de altura e giro de 360° do assento à gás, com classificação de qualidade e segurança mínimas conforme classe 3 ou 4 da norma din 4550, com curso vertical de ajuste de, no mínimo, 100 mm, dotada opcionalmente de telescópio para acabamento e proteção da coluna. Base de cinco patas em aço carbono tubular, com as patas em tubo de aço de seção retangular ou semi oblonga, sendo a altura mínima da viga de 38 mm e soldadas por meio de solda mig ou eletrofusão a dois anéis centrais, um inferior e outro superior, para total estabilização das patas. Pintura eletrostática a pó de cor preta. Capa plástica única injetada em pp de cor preta que recobre toda a porção superior das patas da base. Fixação dos rodízios através de estampagem das paredes dos tubos das patas, sem utilização de bucha plástica ou solda para fixação dos pinos. Rodízios de duplo giro do tipo "W" ou "H" com eixo vertical de, no mínimo, 10 mm, com anel elástico metálico para fixação do rodízio à base sem o uso de bucha plástica ou solda, diâmetro das rodas de, no mínimo, 48 mm, com rodas duplas.

Para fazer a limpeza, basta utilizar um pano macio molhado em água e torcido. Isso vai ajudar a tirar a poeira e outras sujeiras que estiverem na superfície. Depois, basta secar a região com um pano seco.

PARA ACIONAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA, BASTA LIGAR PARA O NÚMERO (85) 32951299 OU ENVIAR E-MAIL PARA francisco.f.chagas@uol.com.br



BRINK-BEM

Rua Major Vaz, 130 Dias
Macedo - Fortaleza - CE
Telefone: (85) 3295-1299
www.brink-bem.com.br



SQUADRA DO BRASIL

SQUADRA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOSLTDA
CNPJ: 30 037 851 / 0001-70
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90 777 117 21

FONE: (41) 3092-0027



PROPOSTA DE PREÇO PE-2281/2023

SITE: COMPRASNET**UASG: 981253****ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE CE**

A Squadra do Brasil Distribuidora de Equipamentos Ltda, inscrita no CNPJ sob o número 30 037 851 / 0001 - 70 e inscrição estadual nº 90777117 21 estabelecida na Rua João Ponciano Borges nº620 , Bairro : Capão da Imbuia , Curitiba PR para o fornecimento de equipamento permanente conforme pedido no **Pregão eletrônico 2281/2023:**

ITEM	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR GLOBAL
17	02 unidades	R\$ 1.040,00	R\$ 2.080,00

DESCRIÇÃO

ITEM 17:

MARCA: SALUTEM**MODELO: S-8144**

DESCRIÇÃO:

BIOMBO TRIPLO EM INOX ESTRUTURA: BASE Fabricada em Aço Inox, tubos redondos Ø 7/8" x 1,20 mm de espessura. FACES Fabricadas em Aço Inox, tubos redondos Ø 3/4" x 1,20 mm de espessura, com reforços transversais em Aço Inox, tubo redondo Ø 1/4" x 1,20 mm. FACES: Confeccionadas em tecido de algodão cru, amarrados com cordões na estrutura. ACABAMENTO: Aço Inoxidável e Ponteiros de PVC Ø 3/4". RODÍZIOS: DIMENSÕES: Externas: Comprimento (biombo aberto) = 1805 mm, Comprimento (biombo fechado) = 650 mm, Largura (base) = 485 mm, Altura = 1735 mm. EMBALAGEM: Papelão reforçado, nas respectivas dimensões: Comprimento = 80 mm, Largura = 680 mm, Altura = 1540 mm. CONTEÚDO DA EMBALAGEM: Biombo Triplo e Rodízios. PESO APROXIMADO: 7,3 Kg

O valor total global da proposta é de **R\$ 2.080,00 (Dois mil e oitenta reais).**

OBS: VALOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DO(S) EQUIPAMENTO(S), NÃO ESTÁ INCLUSO CUSTOS COM TREINAMENTO E INSTALAÇÃO.

Prazo de entrega: 30 dias



SQUADRA DO BRASIL

SQUADRA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS

LTDA
CNPJ: 30 037 851 / 0001-70
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90 777 117 21

FONE: (41) 3092-0027

A validade da proposta é de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de sua apresentação.

Dados bancários:

Banco do Brasil

Agência: 3275-1

Conta corrente: 26073-8

Curitiba, 17 de Abril de 2023.

FILIFE BOZ
GONZALEZ:080478469
81

Assinado de forma digital por
FILIFE BOZ
GONZALEZ:08047846981
Dados: 2023.04.17 10:15:16 -03'00'

FILIFE BOZ GONZALEZ

CPF: 080 478 469-81

Telefone: (41) 3092 -0027 / (41) 98438-6106

e-mail: squadradobrasil@gmail.com


Observações Gerais:

- Declaramos expressamente que, no (s) preço (s) acima ofertado (s), estão inclusos todos os custos indiretos, tais como: impostos, taxas, fretes, seguros e outros.
- DECLARAMOS que somos empresa de pequeno porte, portanto, dispensados do registro do IBAMA, vez que não nos enquadrados nas atividades de grande potencial poluidor.
- Obs.: Produto considerado SIMILAR conforme previsto na legislação em vigor. Solicitamos análise criteriosa do requisitante a fim de evitar futura recusa e/ou alegação de inconformidade por ocasião da entrega.
- Declaramos, ainda, que nossa empresa não foi declarada inidônea, não está suspensa nem impedida de licitar e contratar com a Administração Pública.

BIOMBO TRIPLO

INOX

S-8144

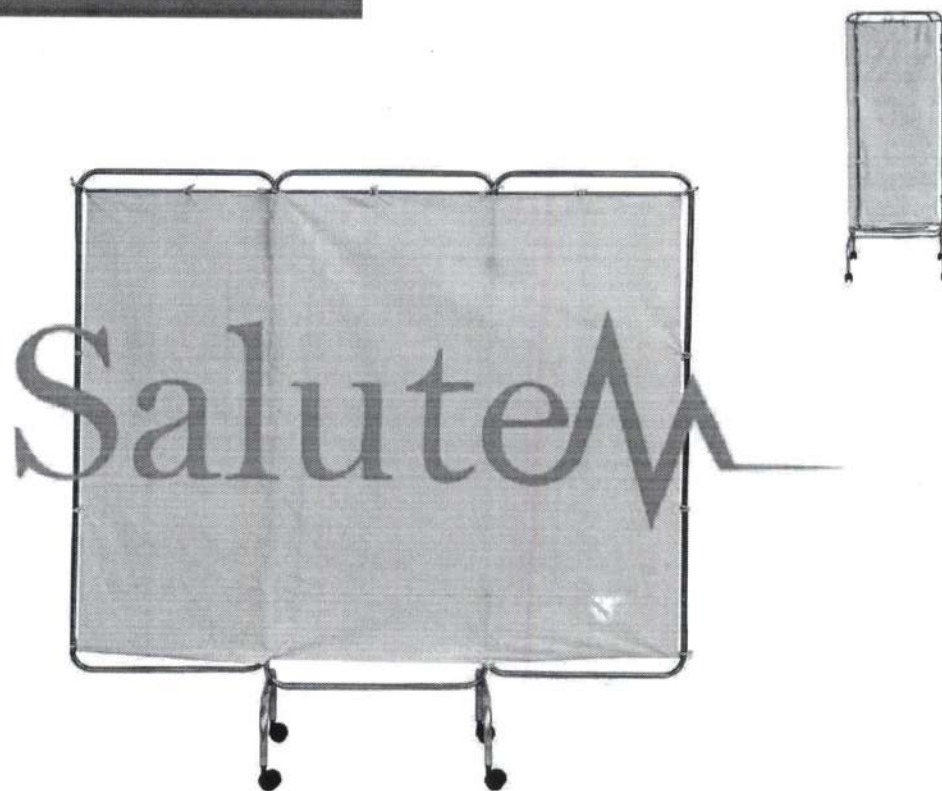

Imagens meramente ilustrativas

ESTRUTURA: BASE – Fabricada em Aço Inox, tubos redondos \varnothing 7/8" x 1,20 mm de espessura.

FACES – Fabricadas em Aço Inox, tubos redondos \varnothing 3/4" x 1,20 mm de espessura, com reforços transversais em Aço Inox, tubo redondo \varnothing 1/4" x 1,20 mm.

FACES: Confeccionadas em tecido de algodão cru, amarrados com cordões na estrutura.

ACABAMENTO: Aço Inoxidável e Ponteiros de PVC \varnothing 3/4".

RODÍZIOS: 4 peças, nas dimensões: 2" polegadas (50,8 mm).

DIMENSÕES: Externas: Comprimento (biombo aberto) = 1805 mm, Comprimento (biombo fechado) = 650 mm, Largura (base) = 485 mm, Altura = 1735 mm.

EMBALAGEM: Papelão reforçado, nas respectivas dimensões: Comprimento = 80 mm, Largura = 680 mm, Altura = 1540 mm.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM: Biombo Triplo e Rodízios.

PESO APROXIMADO: 7,3 Kg.



COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
 CNPJ: 44.515.147/0001-90 - Insc. Est. 070335001 - Insc. 205239154
 R Mangueira, 70, Gereraú - Itaitinga/CE - CEP: 61.880-000
 Contato: 85 9 9961 6933 - e-mail: licita.assessoria2021@gmail.com

ANTONIO Assinado de forma digital por FRANCISCO ANTONIO DA COSTA FRANCISCO DA COSTA LIMA:79726437334 Dados: 2023.06.13 11:33:59 -03'00'



A
 PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE / SECRETARIA DE SAÚDE
 EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2023.07.28.1 -PE
 02281/2023 / UASG 981253 / Nº DO PROCESSO
 Nº DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 0902001/23
 DATA DA ABERTURA: 03 DE ABRIL DE 2023 AS 08H30MIN (HORÁRIO DE BRASÍLIA)

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIÁRIO EM GERAL), EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ELETRODOMÉSTICOS E ELETRÔNICOS, PARA APARELHAR O CENTRO DE IMAGEM, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE

DECLARO, QUE CASO SEJA VENCEDOR DO PRESENTE CERTAME QUE CUMPRIREI COM DILIGÊNCIA A FIEL OBSERVÂNCIA DE EXECUÇÃO DO ITEM ABAIXO DISCRIMINADO:

PROPOSTA DE PREÇOS

SEQ.	ESPECIFICAÇÃO	PANDIN	UND.	QUANT.	R\$ UNIT.	EXTENSO UNIT.	R\$ TOTAL	EXTENSO UNIT.	
8	CADEIRA DE ESCRITÓRIO FIXA -- ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: AJUSTES MÍNIMOS PARA OS MOVIMENTOS INDEPENDENTES PARA ALTURA DO ASSENTO, ALTURA DOS BRAÇOS, ALTURA DO ENCOSTO, INCLINAÇÃO DO ENCOSTO; ESTRUTURADO EM CHASSI DE POLIPROPILENO INJETADO COM ALETAS DE REFORÇOS ESTRUTURAIS, ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADA MOLDADA COM ESPESSURA MÉDIA PREDOMINANTE DE, NO MÍNIMO, 35 MM E DOTADO DE CARENAGEM PARA CONTRA CAPA DO ENCOSTO INJETADA EM POLIPROPILENO QUE DEIXE INACESSÍVEL E NÃO APARENTE OS PONTOS DE FIXAÇÃO DO EXTENSOR DE ENCOSTO NO CHASSI DO ESPALDAR E QUE CUBRA O MESMO EXTENSOR, NÃO DEIXANDO APARENTE DURANTE O CURSO OPERACIONAL DE AJUSTE VERTICAL. LARGURA DO ENCOSTO E EXTENSÃO VERTICAL MÍNIMA DE 360MM. AJUSTE DE ALTURA DO ENCOSTO EM NO MÍNIMO 5 PONTOS, COM CURSO VERTICAL MÍNIMO DE AJUSTE DE 70 MM. ASSENTO MULTILAMINADO ANATÔMICO DE ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MM, ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADA MOLDADA COM 40 MM DE ESPESSURA MÍNIMA MÉDIA PREDOMINANTE COM CONTRA CAPA PARA O ASSENTO INJETADA EM POLIPROPILENO QUE PROTEJA TODO O CONTRA ASSENTO E BORDOS. FIXAÇÃO DOS ELEMENTOS A O CHASSI DE ASSENTO ATRAVÉS DE PARAFUSOS E PORCAS GARRAS COM ROSCA MÉTRICA. NÃO SERÁ TOLERADO O USO DE PERÍL DE BORDOS DE PVC PARA ACABAMENTO E OU FIXAÇÃO DA CONTRA CAPA DE ASSENTO. LARGURA E PROFUNDIDADE DE SUPERFÍCIE MÍNIMAS DE 460 MM. REVESTIMENTO DE ASSENTO E ENCOSTO EM TECIDO CREPE DE POLIESTER DE COR PRETO. MECANISMO OPERACIONAL DO TIPO CONTATO PERMANENTE QUE POSSIBILITE, NO MÍNIMO, AJUSTE DE ALTURA DO ASSENTO, AJUSTE DE ALTURA DO ENCOSTO E AJUSTE DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO, DE MANEIRA INDEPENDENTE ENTRE SI. PÉS COM ESTRUTURA FIXA CONTÍNUA EM FORMATO DE "C" OU EM "S", FABRICADA EM TUBO DE AÇO CARBONO DE SEÇÃO CIRCULAR COM DIÂMETRO DE, NO MÍNIMO, 25,40 MM E ESPESSURA DE PAREDE DE, NO MÍNIMO, 2,25 MM. BRAÇOS ANCORADO AO ASSENTO, UNINDO-OS E, PORTANTO, AUMENTANDO NA RESISTÊNCIA ESTRUTURAL DO MONOBLOCO. APOIA BRAÇO INJETADO EM ESPUMA DE POLIURETANO DE PELE INTEGRAL, COR PRETA, COM TEXTURA GARANTIDA DE 12 MESES DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITO DE FABRICAÇÃO	✓	FRISO-KAR	UND.	20	R\$ 389,00	trezentos e oitenta e nove reais	R\$ 7.780,00	sete mil, setecentos e oitenta reais
11	POLTRONA INTERLOCUTOR COM QUATRO PÉS - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: FIXA, ESPALDAR BAIXO, DE FORMATO ANATÔMICO COM APOIO LOMBAR, COM ESPUMAS DE ASSENTO E ENCOSTO INDEPENDENTES ESTRUTURADAS EM MONOBLOCO DE COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO. ASSENTO E ENCOSTO ESTRUTURADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO. BRAÇOS A PARTIR DO PROLONGAMENTO DO ENCOSTO, ANCORADOS AO ASSENTO E AO ENCOSTO, UNINDO-OS E, PORTANTO, AUMENTANDO NA RESISTÊNCIA ESTRUTURAL. EM REVESTIMENTO ÚNICO, SENDO ALMOFADAS INDEPENDENTES PARA BRAÇOS, PARA GARANTIR A ADERÊNCIA NECESSÁRIA, DE MOOD A PERMITIR QUE O USUÁRIO TENHA PERFEITA ACOMODAÇÃO NO ESPALDAR, ASSENTO E PARA ENCOSTO DE ESPUMA DE POLIURETANO FLEXÍVEL INJETADA (MOLDADA), COM ALTA DENSIDADE. DIMENSÕES MÍNIMAS DO ASSENTO: LARGURA ÚTIL 540 MM X 450 MM DE PROFUNDIDADE DA SUPERFÍCIE. DIMENSÕES MÍNIMAS DO ENCOSTO: LARGURA ÚTIL 545MM X 450 MM DE PROFUNDIDADE DA SUPERFÍCIE. OBRPO: ASSENTO E ENCOSTO SENDO COMPOSTO POR ESTRUTURA EM AÇO E ESPUMA, COM APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO EM CREPE DE POLIESTER NA COR CINZA COM COSTURAS PARA EVIDENCIAR	✓	FRISO-KAR	UND.	2	R\$ 1.333,33	mil trezentos e trinta e três centavos	R\$ 2.666,66	dois mil, seicentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos



CL

DISTRIBUIDORA

COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 44.515.147/0001-90 - Insc. Est. 070335001 - Insc. 205239154

R. Mangueira, 70, Gerará - Itaitinga/CE - CEP: 61.880-000

Contato: 85 9 9961 6933 - e-mail: licita.assessoria2021@gmail.com

PROPOSTA VÁLIDA POR 95 DIAS A PARTIR DA ABERTURA DO CERTAME
PRAZO PARA ENTREGA 30 (TRINTA) DIAS, A CONTAR DO RECEBIMENTO DA ORDEM DE COMPRA EMITIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, NO LOCAL DEFINIDO NA ORDEM DE COMPRA

EMPRESA COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, CNPJ 44.515.147/0001-90, SEDIADA NA R MANGUEIRA, N 70, BAIRRO GERARÁ, ITAITINGA/CE, CEP: 61.880-000; licita.assessoria2021@gmail.com.
BANCO DO BRASIL AG. 3880-6, CC. 2534 8-0 - BANCO INTER AG. 0001, CC. 23485642-1 - NUBANK AG. 0001, CC. 30009998-5
ANTONIO FRANCISCO DA COSTA LIMA, CPF 797.264.373-34, RG 96018004991

- DECLARAMOS QUE, SOB AS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS CABÍVEIS, INCLUSIVE AS CRIMINAIS E SOB AS PENAS DA LEI QUE TODA DOCUMENTAÇÃO ANEXADA AO SISTEMA É AUTÊNTICA DECLARAMOS AINDA QUE, QUE NOS PREÇOS OFERTADOS ESTÃO INCLUIDAS TODAS AS DESPESAS INCIDENTES SOBRE A EXECUÇÃO DO OBJETO REFERENTES A TRIBUTOS, ENCARGOS SOCIAIS E DEMAIS ÔNUS ATINENTES À EXECUÇÃO DO
- DECLARAMOS, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, QUE CUMPRIMOS PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUE NOSSA CARTA PROPOSTA ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO (EDITAL).

ITAITINGA / CE 13/06/2023

ANTONIO  Assinado digital por

FRANCISCO ANTONIO

DA COSTA FRANCISCO DA

LIMA: 7972 LIMA: 79726437334

6437334 Dados: 2023.06.13 11:34:22 -03'00'

ANTONIO FRANCISCO DA COSTA LIMA

PROPRIETÁRIO

CPF: 797.264.373-34

RG: 96018004991





Marca e Fabricante:

Frisokar

Descrição do Produto:

Encosto: Estruturado em compensado multilaminado anatômico de espessura de 12 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com espessura média predominante de, 35 mm e dotado de carenagem para contra capa do encosto injetada em polipropileno que deixe inacessível. Largura do encosto de 400mm e extensão vertical de 350 mm.

Assento: estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais ou em compensado multilaminado anatômico de espessura de 12 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com 40 mm de espessura mínima média predominante com contra capa para o assento injetada em polipropileno que proteja todo o contra assento e bordos. Fixação dos elementos ao chassi de assento através de parafusos e porcas garras com rosca métrica. Largura de 460mm e profundidade de superfície de 420 mm. Revestimento de assento e encosto em tecido crepe de poliéster de cor preto

Pés: estrutura fixa contínua em formato de "C" ou em "S", fabricada em tubo de aço carbono de seção circular com diâmetro de, no mínimo, 25,40 mm e espessura de parede de, no mínimo, 2,25 mm.

Braços: ancorado ao assento, unindo-os e, portanto, auxiliando na resistência estrutural do monobloco.

Apoia braço injetado em espuma de poliuretano de pele integral, cor preta, com textura.

CADEIRAS GIRATÓRIAS

Base giratória com e sem relax e regulagem de altura com sistema a gás. Assento e encosto injetado e anatômico e tapçado em tecido J. Serrano. Base e Braço na cor preta.



PRODUTOS

	CÓDIGO	VOL.	PESO	M3
Cadeira Presidente Giratória com Relax e Braço Corsa	235	2	14,800	0,114
Cadeira Presidente Giratória sem Relax e Braço Corsa	407	2	14,200	0,114
Cadeira Diretor Giratória com Relax e Braço Corsa	236	2	13,700	0,101
Cadeira Diretor Giratória sem Relax e Braço Corsa	406	2	13,100	0,101
Cadeira Executiva Giratória com Braços Reguláveis	232	2	11,200	0,081
Cadeira Secretária Giratória Pop Injetada c/ Capa - Emb. 1 Unid.	3558	1	6,805	0,052
Cadeira Secretária Giratória Pop Injetada c Capa - Emb. 5 Unid.	3560	2	33,800	0,203
Cadeira Secretária Caixa	203	2	10,000	0,062



PRESIDENTE



DIRETOR



EXECUTIVO
c/ BRAÇO REGULÁVEL



SECRETÁRIA



SECRETARIA CAIXA

CORES DISPONÍVEIS
J. SERRANO



CADEIRAS FIXAS E LONGARINAS

Assento e encosto injetado e anatômico e tapçado em tecido J. Serrano. Estrutura Metálica com parede 1.2 mm. Com tratamento anti-corrosivo e Pintura EPOXI. Base e Braço na cor preta.

PRODUTOS

	CÓDIGO	VOL.	PESO	M3
Cadeira Diretor Ski c/ Braço Corsa	239	2	12,500	0,079
Cadeira Diretor Trapézio c/ Braço Corsa	2893	2	10,700	0,092
Cadeira Executiva Trapézio s/ Braço	2894	2	8,600	0,070
Cadeira Secretária Fixa Pop Injetada	3562	2	4,600	0,038
Cadeira Universitária c/ Prancheta de Fôrmica e Porta Livros	154	3	6,200	0,071
Cadeira Universitária c/ Prancheta de MDP e Porta Livros	2937	3	6,320	0,071

PRODUTOS

	CÓDIGO	VOL.	PESO	M3
Longarina Secretária Pop Injetada 2 Lugares	5574	3	11,400	0,087
Longarina Secretária Pop Injetada 3 Lugares	5573	4	16,600	0,134
Longarina Executiva Injetada 2 Lugares	138	3	15,100	0,133
Longarina Executiva Injetada 3 Lugares	139	4	22,000	0,203
Longarina Diretor Injetada 2 Lugares c/ Braços Corsa	140	3	20,980	0,172
Longarina Diretor Injetada 3 Lugares c/ Braços Corsa	141	4	30,700	0,261



DIRETOR SKI



DIRETOR TRAPÉZIO



EXECUTIVA TRAPÉZIO



3 lugares
1,68 m
2 lugares
1,12 m

LONGARINA DIRETOR



3 lugares
1,65 m
2 lugares
1,10 m

LONGARINA EXECUTIVA



SECRETÁRIA FIXA



UNIVERSITÁRIA FÔRMICA



UNIVERSITÁRIA MDP



3 lugares
1,55 m
2 lugares
1,03 m

LONGARINA SECRETÁRIA

CORES DISPONÍVEIS
J. SERRANO



TUBOMED

MÓVEIS HOSPITALARES

TM 081 Carro Marca Hospitalar com Grades em Inox



Estrutura construída em tubos redondos de aço inoxidável de 1 1/2" x 1,2mm. Leito removível em chapa de aço inoxidável, com cabeceira regulável por cremalheira. Grades laterais em tubo de aço inoxidável 7/8" x 1,2mm.

Suporte para soro em aço inoxidável. Rodízios de 5" de diâmetro com freios em diagonal. (ANVISA - Nº CADASTRO 805896490005)

DIMENSÕES APROXIMADAS: 2,00 x 0,60 x 0,80m

OBS: Neste suporte para soro, ele não é soldado na grade da cama, ele é um suporte inteiro.

TM 075 Carro Curativo



Estrutura construída em tubos redondos em aço inoxidável 1/2" x 1,2mm. Tampo superior e prateleira construídos em chapa de aço inoxidável com espessura aproximada de 0,75mm e vareandas em toda volta. Suporte para balde a boca. Pés com rodízios

DIMENSÕES APROXIMADAS: 0,45 x 0,80 x 0,83m

Composto por dois carros confeccionados totalmente em aço inoxidável 1 1/2" x 1,2mm. Com engate perfeito em nylon, permitindo o deslocamento da marca totalmente confeccionada em aço inox que compõe o conjunto. Sistema de fixação e liberação do movimento do leito. Grades laterais em tubos redondos de aço inoxidável de 7/8" x 1,2mm. Suporte para soro. Rodízios de 5" de diâmetro com freios em diagonal. (ANVISA - Nº CADASTRO 805896490005)

DIMENSÕES APROXIMADAS: 2,00 x 0,60 x 0,88m

TM 083 Carro de Transporte de Bandejas



Estrutura construída em tubos de aço inoxidável de 1 1/2" x 1,2mm com tampo e prateleiras construídos em chapa de aço inoxidável de 0,75mm e com vareandas extremidades. Pés com rodízios de 3" dotados de freios na diagonal

D I M E N S Õ E S A P R O X I M A D A S: 0,60m x 0,90m x 0,90m

TM 076 Carro para Transporte de Roupa Limpa ou Suja



Estrutura construída em chapa de aço inoxidável com 1,2mm. Tampo com abertura por dobradiças. Alça para deslocamentos. Rodízios com freios em diagonal. Dreno opcional para escoamento de líquidos

DIMENSÕES APROXIMADAS: 0,90 x 0,60 x 0,85m

TM 082 Escada de 2 degraus



Estrutura construída em tubo redondo de aço inoxidável de 1/2" x 1,20mm. Degraus em chapa de aço inoxidável com revestimento superior em EVA antiderrapante. Pés com ponteiros plásticos.

DIMENSÕES APROXIMADAS: 0,40 x 0,40 x 0,40m

TM 074 Escada de canto



Estrutura confeccionada em madeira com revestimento em verniz transparente ou em chapa de aço carbono com pintura eletrostática em formato "L". Lateral com corrimãos fixos e duplos para uso adulto e infantil. Degraus, plataforma e tampa revestidos com EVA antiderrapante

DIMENSÕES APROXIMADAS: 1,80x1,10x0,60x0,80m (CxOxLxH)


TM 094 Mesa auxiliar para estática em Z



Estrutura confeccionada em tubos e chapas de aço carbono com pintura eletrostática ou totalmente inox. Pés providos de rodízios de 2" Compostos por tampo superior e prateleiras intermediária e inferior.

DIMENSÕES APROXIMADAS: 0,45m x 0,45m x 0,80m.

TM 088 Mesa Auxiliar



Estrutura construída em tubos de aço inoxidável de 3/4" x 1,0mm. Tampo e prateleira construídos em chapa inoxidável de 0,75mm. Pés com ponteiros ou com rodízios de 2"

DIMENSÕES APROXIMADAS: 0,40m x 0,40m x 0,80m

TM 079 Mesa de Exame Clínico Desmontável



Estrutura totalmente construída em aço inoxidável 1 1/2" x 1,2mm. Leito em chapa de aço inoxidável ou acidochoado com espuma revestida em courovin. Pernas desmontáveis para melhor transporte e armazenamento. Pés com ponteiros plásticos. (ANVISA - Nº CADASTRO 805896490001)

DIMENSÕES APROXIMADAS: 1,80 x 0,60 x 0,80m

TM 089 Mesa Cabeceira para Refeição no Leito



Estrutura construída em chapa de aço carbono com pintura eletrostática ou em chapa de aço inoxidável com porta e gaveta e plataforma com altura variável para utilização de refeição no leito. Pés providos de rodízios com freios em diagonal.

DIMENSÕES APROXIMADAS: 0,80m x 0,40m x 0,80m

TM 097 Mesa para Exame Ginecológico Luxo




Estrutura confeccionada em madeira MDF com três gavetas e duas portas. Com leito estofado revestido em courovin, dividido em 03 seções, 01 fixa e 02 com movimentos através de cremalheiras, par de portas coxas cromado, gaveta para escoamento de líquidos e suporte para lençol descartável. Pés (ANVISA - Nº CADASTRO 805896490003)

DIMENSÕES APROXIMADAS: 1,80 x 0,60 x 0,80m

Obs.: GABINETE EM AÇO INOX.

TM 084 Mesa de Mayo



Estrutura construída em tubos redondos de aço inoxidável 7/8" x 1,2mm. Altura regulável com bancoléja inox. Pés providos rodízios de 2"

DIMENSÕES APROXIMADAS: 0,40m x 0,42m x 0,85m

TM 091 Negatoscópio



Estrutura confeccionada em chapa de aço carbono com pintura eletrostática ou em chapa de aço inoxidável. Iluminação através de lâmpada fluorescente de 15 w. Frente em acrílico leitoso de 3 mm

DIMENSÕES APROXIMADAS: 1. CORPO - 0,40 x 0,50 x 0,12m

2. CORPOS - 0,80 x 0,50 x 0,12m


3. CORPOS - 1,20 x 0,50 x 0,12m

TM 090 Bracadeira Para Injeção Inox



Estrutura construída em tubos redondos de aço inoxidável 7/8" x 1,2mm com pintura eletrostática ou totalmente inox. Pés providos de rodízios de 2" Compostos por tampo superior e prateleiras intermediária e inferior. (ANVISA - Nº CADASTRO 805896490001)

TM 093 Suporte para Soro



Estrutura confeccionada em tubo de aço inoxidável 7/8" x 1,2mm com pintura eletrostática ou totalmente inox. Pés providos de rodízios de 2" Compostos por tampo superior e prateleiras intermediária e inferior. (ANVISA - Nº CADASTRO 805896490001)

TM 092 Refletor/Stralobol



Estrutura confeccionada em tubo de aço inoxidável 7/8" x 1,2mm com pintura eletrostática ou totalmente inox. Pés providos de rodízios de 2" Compostos por tampo superior e prateleiras intermediária e inferior. (ANVISA - Nº CADASTRO 805896490001)





VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
 CNPJ 20.008.831/0001-17
 Ins. Est. 057136688
 Ins. Mun. 3585-3
 E-mail: viva_distribuidora@hotmail.com
 Garanhuns-PE
 Telefone: 87 3762-0445 / 87 98836-3257

SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE.
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2023.02.28.1

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIÁRIO EM GERAL), EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ELETRODOMÉSTICOS E ELETRÔNICOS, PARA APARELHAR O CENTRO DE IMAGEM, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	UND	QUANT	VALOR UNITÁRIO POR EXTENSO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL POR EXTENSO	VALOR TOTAL	
8	CADERNA DE ESCRITÓRIO FINA - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Ajustes mínimos para os movimentos independentes para altura do assento, rodízios de duplo giro, giro de 360 graus do assento/encosto, altura dos braços, inclinação do encosto. Encosto: estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais, estabilização em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com espessura média predominante de, no mínimo, 35 mm e dotado de carenagem para contra capa do encosto injetada em polipropileno que deve ser inacessível e não aparente os pontos de fixação do extensor no chassi do espaldar e que cubra o mesmo extensor, não deixando-o aparente durante o curso operacional de ajuste vertical. Largura do encosto e extensão vertical mínima de 350 mm, ajuste de altura do encosto em no mínimo 5 pontos, com curso vertical mínimo de ajuste de 70 mm. Assento: estruturado em chassi de polipropileno injetado moldado com aletas de reforço estruturais ou em compensado multilaminado anatómico de espessura mínima de 12 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com 40 mm de espessura mínima média predominante com contra capa para o assento injetada em polipropileno que protege todo o contra assento e bordas. Fixação dos elementos ao chassi de assento através de parafusos e porcas garças com rosca métrica. Não será tolerado o uso de perfis de bordas de PVC para acabamento e ou fixação de contra capa de assento. Largura e profundidade de superfície mínimas de 460 mm. Revestimento de assento e encosto em tecido crepe de poliéster de cor preto. Modelo operacional do tipo contato permanente que possibilite, no mínimo, ajuste de altura do assento, ajuste de altura do encosto e ajuste de inclinação do encosto, de maneira independente entre si. Pé com estrutura fixa contínua em formato de "C" ou em "S", fabricada em tubo de aço carbono de seção circular com diâmetro de, no mínimo, 25,40 mm e espessura de parede de, no mínimo, 2,25 mm. Braço ancorado ao assento, unido-os e, portanto, auxiliando na resistência estrutural do monobloco. Apoio braço injetado em espuma de poliuretano de pele integral, cor preta, com textura.	FLATA MOVES	STAR FINA	UND	20	trezentos e dois reais e quarenta e oito centavos	R\$ 302,48	seis mil e quarenta e nove reais e sessenta centavos	R\$ 6.049,60	
14	MESA DE CENTRO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Tempo em formato oval com 600mm de diâmetro confeccionado em MDF 25mm de espessura, revestido por ambas as faces na cor castanho com tons escuros, com acabamento em fita em PVC poliestireno com no mínimo 1,1mm espessura com bordas aparentes encapadas, com pintura UV-TEXTURIZADA.	SIENA MOVES	MESA CENTRO	UND	12	mil novecentos e seis reais e trinta e quatro centavos	R\$ 1.906,34	oitocentos e setenta e seis reais e oito centavos	R\$ 22.876,08	
18	ESCADA COM DOIS DEGRAUS - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Confeccionada em aço inoxidável, em tubo redondo com piso em madeira tipo compensado, com revestimento de piso em borracha antiderrapante. Dimensões mínimas ou aproximadas: altura 45cm; largura 45cm; comprimento 42cm.	TUBOMED	TM082	UND	3	mil quatrocentos e noventa e dois reais e sete centavos	R\$ 1.490,22	quatro mil, quatrocentos e setenta e dois reais e sete centavos	R\$ 4.470,66	
19	ESCADA COM DOIS DEGRAUS - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Confeccionada em aço inoxidável, em tubo redondo com piso em madeira tipo compensado, com revestimento de piso em borracha antiderrapante. Dimensões mínimas ou aproximadas: altura 45cm; largura 45cm; comprimento 42cm.	TUBOMED	TM082	UND	10	trezentos e cinquenta e um reais e quarenta e sete centavos	R\$ 351,47	três mil, quinhentos e quatorze reais e setenta centavos	R\$ 3.514,70	
22	TELEVISOR DE 55" POLEDADAS - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Televisor com tela plana em LED de 55"; Resolução mínima de imagem de 3840 X 2160; Formato Tela 16:9; Ângulo de visão de 170 X 170; Posição de áudio de 20W RMS; Com função Infinite Surround System, Movie, Dolby Digital Decoder; - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Receptor DTV Integrado; Função MIDIACAST; Alimentação 100-240VAC 50-60Hz; Sistema de cores: PAL-M / NTSC/525; Te; Idiomas: português; - CONDIÇÕES: - 1 (uma) entrada áudio e vídeo; 2 (duas) entradas USB 2.0; 3 (três) entradas HDMI; 1 (uma) RJ 45 (LAN); Compatibilidade para suporte para parede; Cabo de alimentação.	LG	55UQB0509PB	UND	1	dois mil e novecentos e noventa e seis reais	R\$ 2.900,00	dois mil e novecentos reais	R\$ 2.900,00	
25	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MÉDIO PORTE - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: tecnologia de impressão laser eletrofotográfica; possuir display touchscreen colorido de no mínimo 2,7 polegadas; velocidade mínima de impressão de 36 ppm; resolução de 600 x 600 dpi; velocidade mínima de processador 1 gbt dual core; memória padrão 512 mb memória; possuir impressão frente e verso (duplex) automático de até 22/23 lpi; possuir interface de comunicação através de rede 10/100 base tx; Hi-speed usb 2.0 e wireless lan (leve 802.11b/g/n); possui ciclo mensal mínimo de 30.000 páginas mês; capacidade mínima padrão da bandeja de papel de 250 folhas; capacidade de saída do papel 150 folhas (de face para baixo); tamanhos do papel: A4, A5, A6 e off-sets; possuir alimentador automático de papel de até 50 folhas; tamanho do vidro de exposição A4; permite cópia e impressão sem uso do PC; permite a utilização de tirar-cópia no modo duplex automático; permitir digitalização color e mono; resolução óptica do scanner 1200 x 1200 dpi; permitir digitalização para email, PC, arquivo, ftp, servidor de email e usb (pen drive); possuir função de fax down 33,6kbps.	XEROX	8225	UND	3	dois mil, quinhentos e quatro reais e quarenta e cinco centavos	R\$ 2.504,45	sete mil, quinhentos e treze reais e trinta e cinco centavos	R\$ 7.513,35	
VALOR TOTAL							R\$ 67.324,39			
VALOR TOTAL POR EXTENSO							quarenta e sete mil, trezentos e cinco e quatro reais e trinta e nove centavos			

Declaramos, para todos os fins de direito, que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referente a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do objeto desta licitação.

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

VALIDADE: O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

ENTREGA: Os bens deverão ser entregues no prazo máximo 30 (trinta) dias após o encerramento da documentação trazada neste subitem.


PAGAMENTO: O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após o encerramento da documentação trazada neste subitem.

HORIZONTE/CE, 09 DE ABRIL DE 2023.

VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
 CNPJ 20.008.831/0001-17

INSTRUMENTO DE LICITAÇÃO Nº 01/2023

Mesa De Centro Retangular Sala Mdf

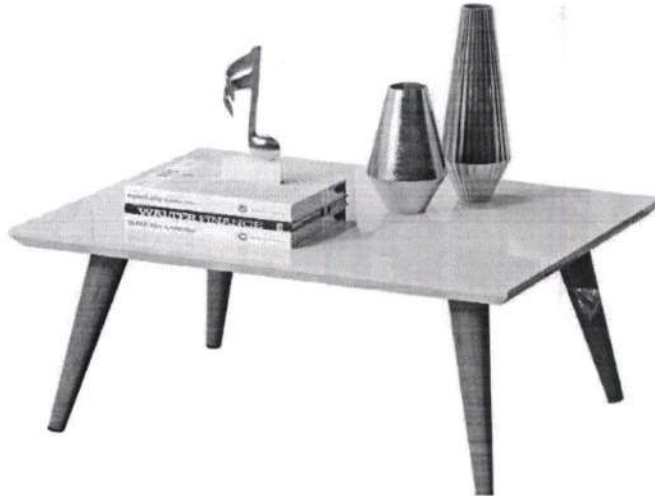

DIMENSÕES DO PRODUTO MONTADO: Mesa de Centro- Altura: 32cm- Comprimento: 65cm- Largura: 50cm Observações: - Estilo Retrô;- Produzida em MDF de 15mm;- Pé de madeira Maciça- Borda invertida- Os objetos que ambientam as fotos não acompanham o produto;- O produto será entregue desmontado;- É de inteira responsabilidade do cliente a montagem do produto e/ou instalação, custos de transporte por escadas e/ou elevadores, guincho ou içamento, assim como possíveis avarias provenientes de manuseio

Os objetos que ambientam as fotos não acompanham o produto;

O produto será entregue desmontado;

É de inteira responsabilidade do cliente a montagem do produto e/ou instalação, custos de transporte por escadas e/ou elevadores, guincho ou içamento, assim como possíveis avarias provenientes de manuseio inadequado; embora o produto acompanhe o manual de montagem, verifique a complexidade antes de decidir montá-lo sozinho, recomendamos que contrate um profissional de sua confiança;

Mantenha as informações de contato e endereço de entrega atualizadas para entrarmos em contato, caso seja necessário;

Atente, nossas cores podem sofrer alterações dependendo do seu monitor;

ANTES DE MONTAR O SEU PRODUTO, certifique-se que todas as instruções dispostas no manual, bem como todas as ferragens descritas, estejam presentes dentro da embalagem. Verifique se há alguma peça avariada, caso esteja estaremos a devida assistência dentro do prazo da garantia.