



- Área Piso podotátil

ÁREA - PISO PODOTÁTIL ALERTA EXTERNO = 68,93 m²
 ÁREA - PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL EXTERNO = 410,62 m²
 ÁREA TOTAL - 479,56 m² ■■■
 Nº PEÇAS - 7.661
 COMPRIMENTO LINEAR - 1.918,25 m

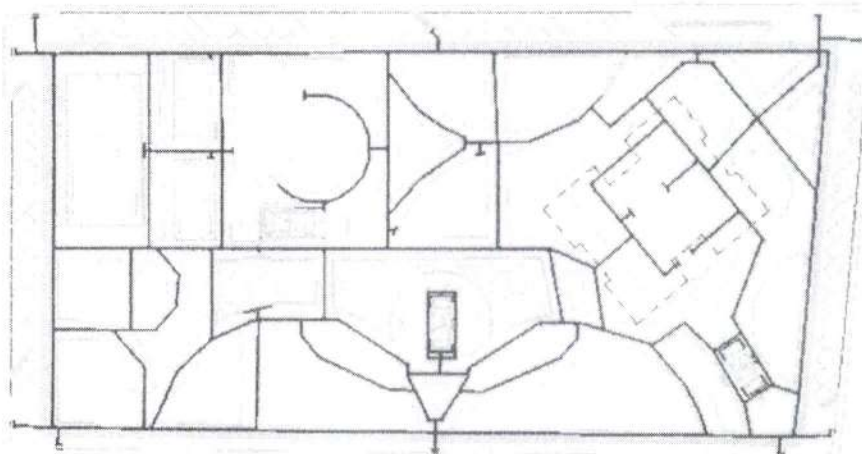

- Área Piso rua projetada

ÁREA - PISO INTERTRAVADO RUA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL
 ÁREA: 866,34 m² ■■■

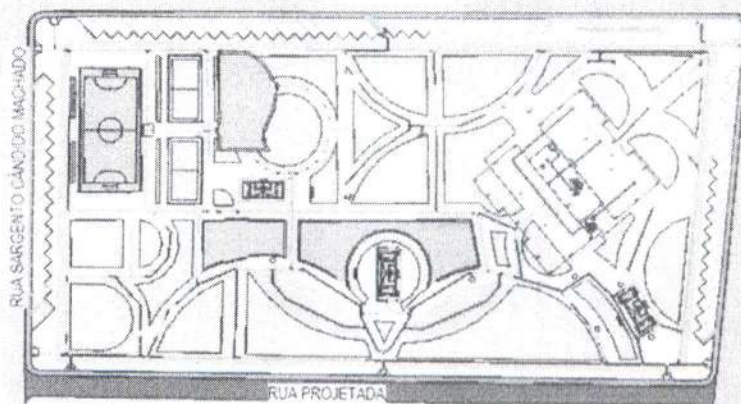


- Comprimento meio fio



COMPRIMENTO MEIO FIO CICLOVIA 1,00 x 0,25 x 0,15 - 525,49 m ■

COMPRIMENTO MEIO FIO CONTORNO PRAÇA (1,00 x 0,35 x 0,15 m) - 638,07 m ■

COMPRIMENTO MEIO FIO CANTEIROS (0,07 x 0,30 m) - 1936,83 m ■

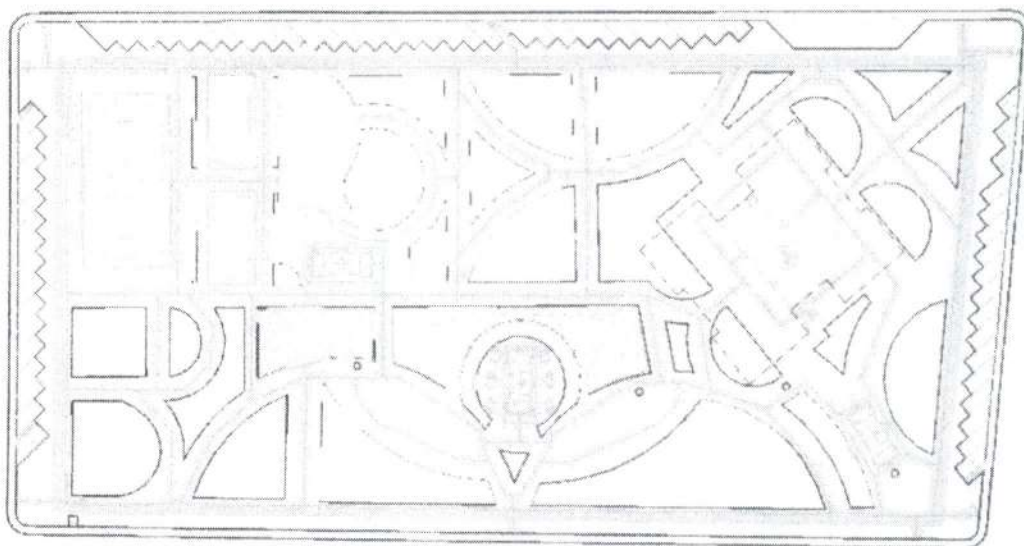


○ Comprimento tapume

COMPRIMENTO - TAPUME = 535,86 m

h TAPUME = 2 m


ÁREA DE TAPUME = 1071,72 m²

TAPUME

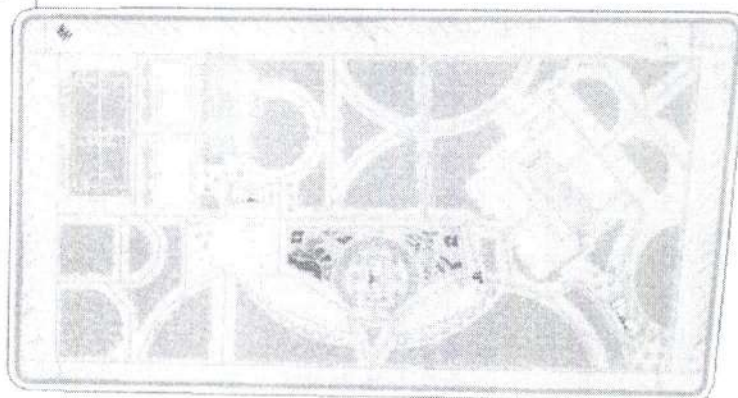


• **Confinamento do piso:**

- Perímetros internos canteiros/jardins (banqueta): meio fio em pré-moldado de concreto 30x7x100 cm (ver detalhamento);

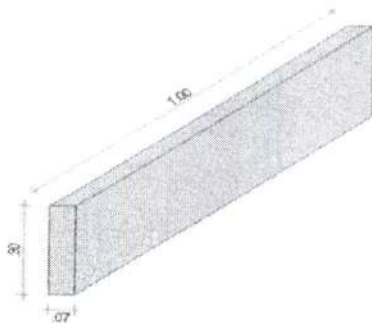


- Perímetro externo (ruas do entorno): meio fio em pré-moldado de concreto 35x15x12 cm (Ver detalhamento);

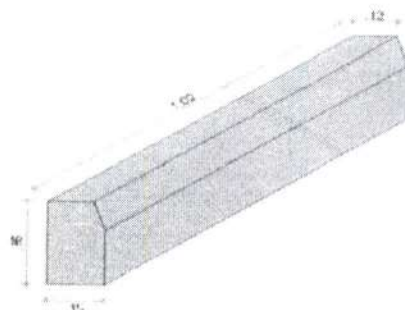


- Obs.: Ver projeto de paginação de piso.

• Rampas P.C.D

Rampa longitudinal:

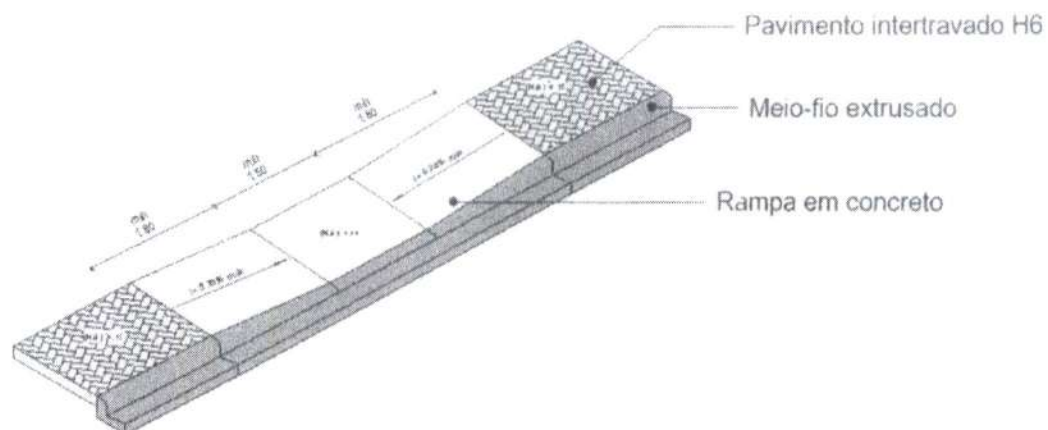


Rampa transversal:

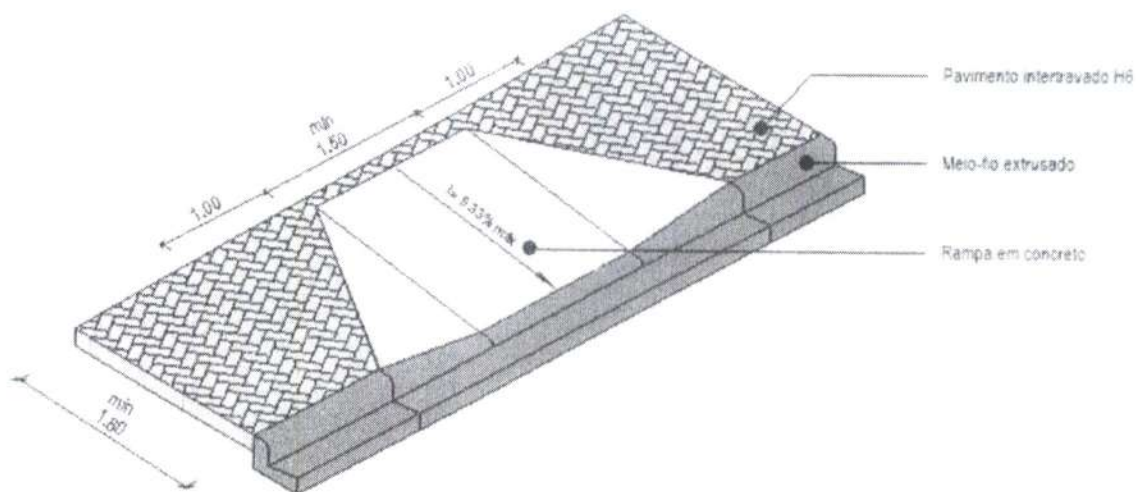


• MOBILIÁRIO

Ambiente: pista de skate


- Rampa de skate com corrimão (3,40x6,80m)

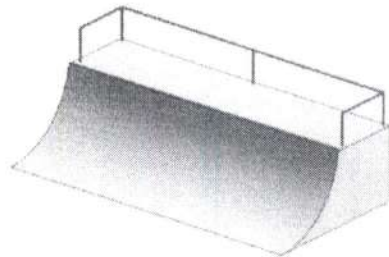


- Rampa dupla para skate com caixote e corrimão (4,30x5,50m)

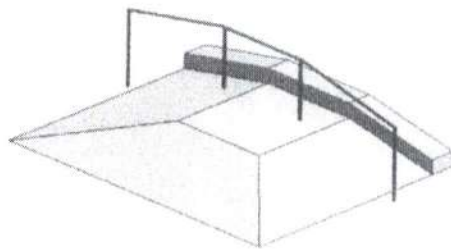

- Rampa de skate com corrimão (2,15x5,50m)

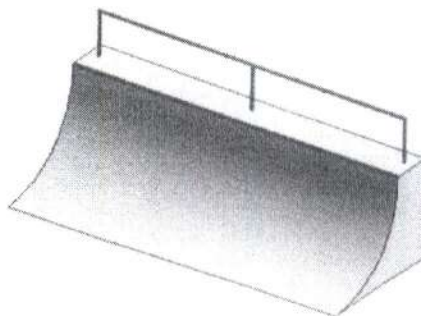

- Quarter duplo para skate (2,45x5,50m)

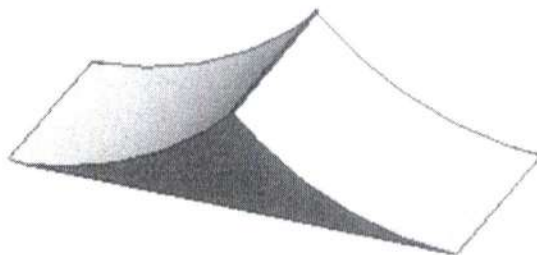

Ambiente: Academia


- Aparelho de rotação diagonal dupla, aparelho triplo




- Aparelho pressão de pernas triplo




- Aparelho simulador de caminhada triplo com barra

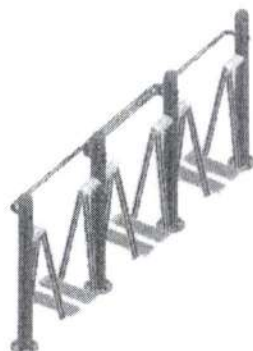

- Aparelho esquí triplo

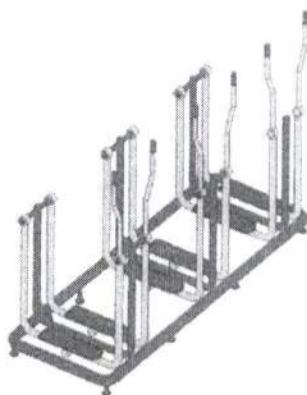

- Aparelho simulador de cavalgada triplo

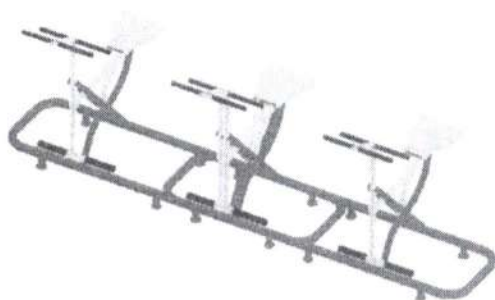

- Aparelho alongador com três alturas




- Placa orientativa sobre exercícios (2,00x1,00m)




Ambiente: Espaço pet


- Túnel agility rígido (0,90x1,95m)



- Gangorra de madeira para pet (0,40x2,20m)

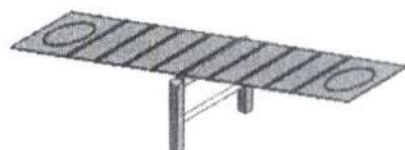


- Casinha de madeira para pet (0,60x0,60m)




- Rampa agility de madeira azul para pet (0,90x3,50m)



- Guarda corpo espaço pet de nylofor verde

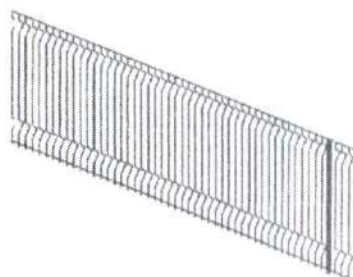

- Passarela laranja de plástico para pet (0,30x6,80m)

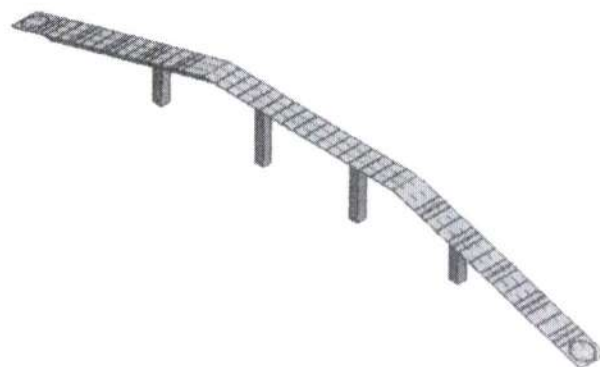

Ambiente: Playground


- Balanço de madeira (3,26x1,26)



- Escorregador Inclusivo De Roletes Para Cadeirante (0,55x3,0m)




- Casinha de madeira infantil (1,80x1,30m)






- Paineis de jogo tris playground (0,15x1,60m)




- Banco em ferro e madeira com encosto (1,80x0,50m)



- Carrossel inclusivo com volante para cadeirante individual

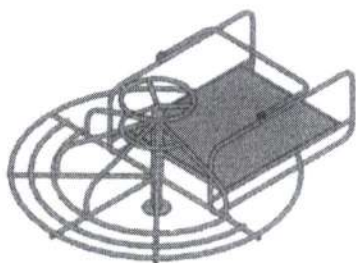


- Gira-gira metálico playground



- Playground completo em polipropileno




- Cercado Playground em madeira muiracatiara

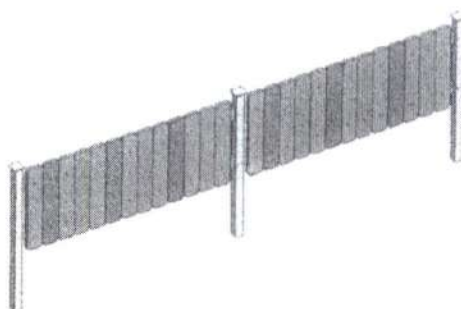

Ambiente: Espaço de estar

- Banco curvo de madeira com encosto

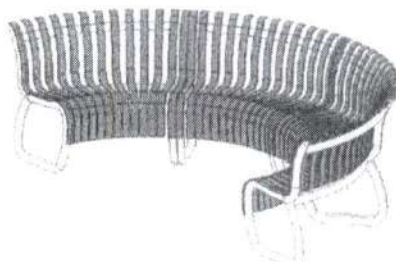


Ambiente: Diversos


- Lixeira urbana circular de madeira (d= 0,60m)




- Conjunto de mesa com 4 cadeiras (1,0x1,0m)

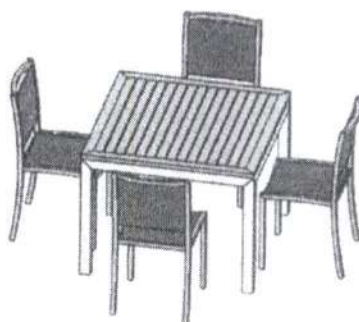

- Banco de madeira com jardineira em concreto (2,50x0,50m)

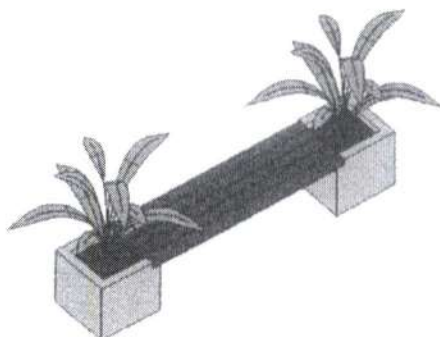

- Floreira com assento e mesa de madeira (1,20x1,20)

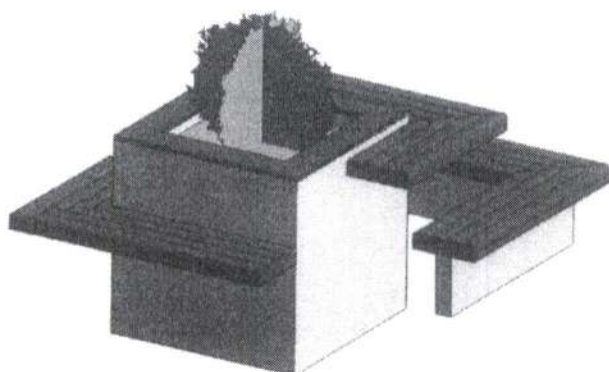



- Bicletário com suporte para 7 vagas



- Totem revestido em mármore travertino com letreiro contendo trecho do hino do município.



"Horizonte! O esplendor do luar
Reflete tua força e beleza
E o Ceará resplandece de luz
Orgulhoso de tua grandeza.."




n



- Totem padrão Prefeitura Municipal de Horizonte



- Caramanchão

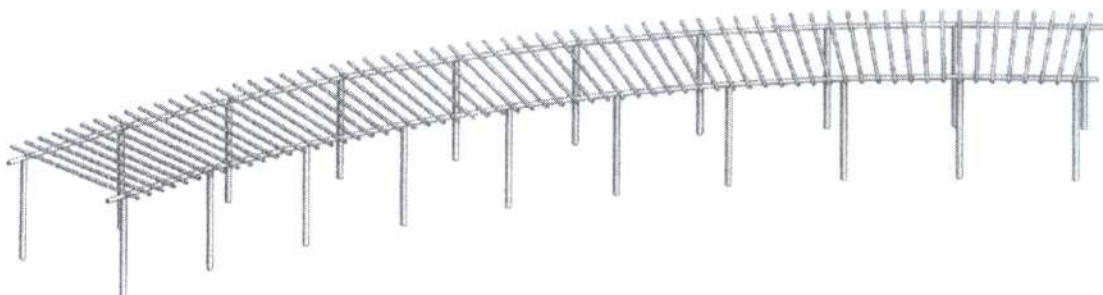


Localizado nos espaços de estar, o caramanchão projetado possui um formato radial que acompanha o canteiro do jardim próximo, com um raio de 35,59m, possuindo sua estrutura em madeira de eucalipto tratado. (Ver detalhamento em projeto).

Para a fixação da estrutura ao chão serão utilizadas bases metálicas com um pino de metal no centro, no qual o pilar de madeira será encaixado.



- Casa de gás

As casas de gás (2,60x0,80x1,10 m) para o abastecimento dos quiosques possuirão dois compartimentos, cada um abrigando 2 bujões de gás do tipo GLP de 13kg para alimentar cada quiosque. As paredes serão de alvenaria de tijolos cerâmicos e a cobertura em laje plana de concreto, com todos esses possuindo acabamento em revestimento cerâmico retificado Ilhéus canela na parte externa (15x90cm).

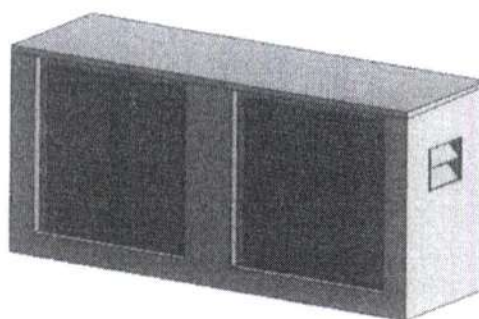

- Arcos em tubos de aço

Ficará localizado próximo à entrada um conjunto de arcos, composto por tubos de aço galvanizado unidos por soldas reforçadas e com pintura eletrostática de cores diversas fixados em base de concreto.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



- **PAISAGISMO**

Buscou-se, na escolha das espécies vegetais, dar preferência às de origem nativa ou às que se adaptassem bem ao clima da região, sendo essas espécies locadas de maneira a proporcionar não só beleza, mas também conforto aos usuários do local.

- **Limpeza da Área**

Será executada antes da marcação da obra, retirando-se todo o qualquer material indesejável (entulhos, inços, etc.).

- **Covas para Plantio**

Inicialmente, deve haver uma preparação do solo com adubação, correção do PH e fertilização do solo. Após o solo estar em condições de receber as mudas, deverá ser procedido o estaqueamento para demarcação das covas, nos locais indicados pelo projeto. As covas serão cúbicas, recomendando-se executá-las nas dimensões mínimas de 70x70x70cm para plantio das árvores, afim de que não se verifiquem dobras nas raízes das mudas. Na abertura das covas deve-se ter o cuidado de separar a terra da superfície da camada mais profunda, a qual não deverá retornar à cova. Após a execução, o fundo da cova deverá ser coberto com terra vegetal selecionada. As covas para plantio de arbustos terão dimensões mínimas de 40x40x40cm.

- **Sistema de Plantio**

As mudas deverão ser colocadas nas covas, de tal modo que as raízes fiquem livres. A posição correta é a vertical, de forma que sua base permaneça a alguns centímetros acima do solo. A terra vegetal deve ser cuidadosamente espalhada em torno das raízes para que o ar permaneça disseminado no solo; após a cova preenchida, apertando-se livremente, constituindo-se, em torno do pé da muda, uma espécie de bacia para reter a água da chuva ou rega. A operação deve ser completada envolvendo-se o pé da muda com palha, ou material semelhante, para abrigá-lo do sol e diminuir a evaporação do solo.

- **Estabilidade e Adubação**

As árvores e palmeiras devem ser seguramente amparadas por estacas denominadas tutores, que é fincada no solo e onde se prende a muda, por meio de cordões resistentes. De uma maneira geral, todas as espécies vegetais plantadas, deverão ser adubadas anualmente, com húmus ou estrume, e assegurada sua irrigação. Os tutores devem preceder a muda a fim de que não seja cravado no seu torrão, vindo a destruí-lo.