



PREFEITURA DE HORIZONTE



ANEXO I PROJETO BÁSICO

1 - DO OBJETO:

1.1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DAS OBRAS REMANESCENTES DA CONCLUSÃO DA SEXTA ETAPA DO ESTÁDIO MUNICIPAL HORÁCIO DOMINGOS DE SOUSA-DOMINGÃO.

2 - JUSTIFICATIVA:

2.1 - Melhorar e ampliar os serviços oferecidos à população, suprir as necessidades básicas para as práticas esportivas, com a modernização da infraestrutura do Estádio Municipal Horácio Domingos de Sousa no Município de Horizonte.

3 - DO VALOR ESTIMADO:

3.1 - O Valor Global estimado da presente licitação é de R\$ 455.678,83 (Quatrocentos e cinquenta e cinco mil seiscientos e setenta e oito reais e oitenta e três centavos).

4 - DO PRAZO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

4.1 - Os serviços serão executados no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, iniciando no prazo máximo de 05 (cinco) dias após o recebimento da Ordem de Serviços, em conformidade com o cronograma físico-financeiro.

5 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:

5.1 - A fase de habilitação consiste na apresentação de documentos de forma a comprovar a regularidade da proponente, conforme regulamenta o Art. 27 da Lei nº 8.666/93, alterada e consolidada.

5.2 - Para se habilitarem nesta licitação as licitantes deverão apresentar envelope fechado, tendo no frontispício os seguintes dizeres:

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N.º 2018.08.22.1

ENVELOPE "A" - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

RAZÃO SOCIAL:

5.3 - O envelope "A" deverá conter os documentos a seguir relacionados, todos perfeitamente legíveis, dentro de seus prazos e validade para o dia e horário indicados no Preâmbulo do edital.

5.4 - HABILITAÇÃO JURÍDICA:

5.4.1 - REGISTRO COMERCIAL, no caso de empresa firma individual, no registro público de empresa mercantil da Junta Comercial; devendo, no caso da licitante ser a sucursal, filial ou agência, apresentar o registro da Junta onde opera com averbação no registro da Junta onde tem sede a





matriz;

5.4.2 - ATO CONSTITUTIVO, ESTATUTO OU CONTRATO SOCIAL E TODOS OS SEUS ADITIVOS E/OU ÚLTIMO ADITIVO CONSOLIDADO em vigor devidamente registrado no registro público de empresa mercantil da Junta Comercial, em se tratando de sociedades empresárias e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; devendo, no caso da licitante ser a sucursal, filial ou agência, apresentar o registro da Junta onde opera com averbação no registro da Junta onde tem sede a matriz;

5.4.3 - INSCRIÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO, no caso de sociedades simples - exceto cooperativas - no Cartório de Registro das Pessoas Jurídicas acompanhada de prova da diretoria em exercício; devendo, no caso da licitante ser a sucursal, filial ou agência, apresentar o registro no Cartório de Registro das Pessoas Jurídicas do Estado onde opera com averbação no Cartório onde tem sede a matriz;

5.4.4 - DECRETO DE AUTORIZAÇÃO, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ATO DE REGISTRO DE AUTORIZAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;

5.4.5 - Documento Oficial de Identificação Válido (Com Foto) e comprovante de CPF, do Sócio - Administrador e ou Titular da Empresa.

5.5 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

5.5.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);

5.5.2 - Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, conforme o caso, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

5.5.3 - Prova de Regularidade relativa aos Tributos Federais e Dívida Ativa da União, inclusive contribuições sociais, com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014;

5.5.4 - Prova de Regularidade relativa à Fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante;

5.5.5 - Prova de Regularidade relativa à Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante;

5.5.6 - Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);

5.5.7 - Prova de Inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1º de maio de 1943.

5.5.8 - As Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte (ME ou EPP), nos termos da Lei Complementar nº 123/2006 e Lei 147/2014 e suas alterações posteriores, Decreto Municipal Nº 35 de 22 de Agosto de 2017, que pretendam gozar dos benefícios previstos nas referidas Leis e decreto, deverão apresentar comprovante de Inscrição e de situação cadastral da pessoa jurídica no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CPNJ e declaração que comprove sua condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, bem como de que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento dessa situação.

5.5.8.1 - A declaração da condição de microempresa e de empresa de pequeno porte de que trata o subitem 5.5.8 deverá ser subscrita por quem detém poderes de representação da licitante, e deverá ser prestada com plena veracidade, sob pena de infringência ao artigo 299 do Código Penal.

5.5.9 - As Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de REGULARIDADE FISCAL, mesmo que esta apresente alguma restrição.

5.5.9.1 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for



declarado o vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

5.5.10 - A não-regularização da documentação, no prazo estabelecido, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81, da Lei no 8.666/93, sendo facultado a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou a revogação da licitação, conforme o caso.

5.6 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

5.6.1 - Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa - vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios - podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta, devidamente assinados por contabilista registrado no CRC, bem como por sócio, gerente ou diretor, registrado no órgão competente, acompanhado do Termo de Abertura e Encerramento do Livro Diário, devidamente averbados na Junta Comercial da sede ou domicílio da empresa ou em outro órgão equivalente.

5.6.2 - Certidão negativa de falência ou concordata/recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica.

5.6.3 - Capital social ou patrimônio líquido mínimo correspondente a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, o que equivale a R\$ 45.567,88 (quarenta e cinco mil quinhentos e sessenta e sete reais e oitenta e oito centavos).

5.6.4 - A comprovação da boa situação financeira da empresa será feita de forma objetiva, através do cálculo de índices contábeis previstos neste edital.

5.6.4.1 - Os índices que comprovarão a boa situação da licitante serão os seguintes:

5.6.4.1.1 - Índice de Liquidez Geral maior ou igual a 1,0.

$$\text{Índice de Liquidez Geral (LG)} = \frac{\text{AC} + \text{RLP}}{\text{PC} + \text{ELP}}$$

Onde: AC é o Ativo Circulante
PC é o Passivo Circulante
RLP é o Realizável a Longo Prazo
ELP é o Exigível a Longo Prazo

5.6.4.1.2 - Índice de Liquidez Corrente maior ou igual a 1,0.

$$\text{Índice de Liquidez Corrente (LC)} = \frac{\text{AC}}{\text{PC}}$$

Onde: AC é o Ativo Circulante
PC é o Passivo Circulante

5.6.4.1.3 - Índice de Endividamento Geral menor ou igual a 0,50.

$$\text{Índice de Endividamento Geral (EG)} = \frac{\text{PC} + \text{ELP}}{\text{AT}}$$

Onde: PC é o Passivo Circulante
ELP é o Exigível a Longo Prazo
AT é o Ativo Total



5.7 - RELATIVA À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

5.7.1 - Prova de inscrição ou registro da LICITANTE junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, da localidade da sede da PROPONENTE, que conste responsável(eis) técnico(s) com aptidão para desempenho de atividade pertinente ao objeto da licitação;

5.7.1.1 - Em se tratando de empresa com sede em outro Estado, o registro ou inscrição na entidade profissional competente deverá portar o visto no CREA/CE, na forma da Resolução CONFEA n.º 413 de 27 de junho de 1997, por ocasião da contratação;

5.7.2 - Apresentar comprovação da licitante de possuir em seu quadro permanente, na data prevista no preâmbulo deste Edital, profissional de nível superior na área de engenharia civil ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de no mínimo 01 (um) atestado ou certidão de capacidade técnica, com o respectivo acervo expedido pelo CREA, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove ter o(s) profissional(is) executado obras ou serviços de engenharia de características técnicas similares às do objeto ora licitado, não se admitindo atestado(s) de projetos, fiscalização, supervisão, gerenciamento, controle tecnológico ou assistências técnicas.

5.7.2.1 - Para fins da comprovação de que trata este subitem são consideradas parcelas de maior relevância:

- a) **Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada.**
- b) **Estrutura metálica em aço, fornecimento e montagem, não sendo considerados os fechamentos metálicos, as colunas, os serviços gerais em alvenaria e concreto, as telhas de cobertura e a pintura de acabamento.**
- c) **Telha de alumínio.**
- d) **Divisória painel PVC, montante/rodapé simples, perfil em alumínio – Fornecimento e montagem.**
- e) **Forro de Gesso acartonado estruturado – Fornecimento e Montagem.**
- f) **Forro PVC (Lambri) – Fornecimento e Montagem.**

5.7.2.2 - A comprovação de vinculação do profissional ao quadro permanente da licitante será feita:

- a) Para sócio, mediante a apresentação do ato constitutivo, estatuto, contrato social consolidado ou contrato social e todos os aditivos.
- b) Para diretor, mediante a apresentação da ata de eleição e posse da atual diretoria, devidamente registrada junto ao órgão competente.
- c) Se o responsável técnico não for sócio e/ou diretor da empresa, a comprovação se dará mediante a apresentação da cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) - devidamente assinada ou mediante contrato de prestação de serviços na forma da lei.

5.7.2.3 - Com base no artigo 43, § 3º, da Lei nº 8.666/93, a Prefeitura de Horizonte se reserva o direito de consultar o CNIS (Cadastro Nacional de Informações Sociais), para comprovar o vínculo empregatício do(s) responsável(is) técnico(s) detentor(es) dos atestados com o licitante.

5.7.2.4 - O(s) profissional(is) indicado(s) pela licitante deverá(ão) participar permanentemente do serviço objeto desta licitação, admitindo-se a substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela administração, os quais deverão constar obrigatoriamente na Certidão de Registro de Pessoa Jurídica junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, da licitante.



5.8 - OUTROS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:

5.8.1 - Declaração de que, em cumprimento ao estabelecido na Lei nº 9.854, de 27/10/1999, publicada no DOU de 28/10/1999, e ao inciso XXXIII, do artigo 7º, da Constituição Federal, não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega menores de 16 (dezesesseis) anos em trabalho algum, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;

5.8.2 - Declaração expressa de integral concordância com os termos do edital e seus anexos;

5.8.3 - Declaração, sob as penalidades cabíveis, de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação, ficando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, (art.32, §2º, da Lei n.º 8.666/93);

5.9 - Os licitantes que apresentarem documentos de habilitação em desacordo com as descrições anteriores serão eliminados e não participarão da fase subsequente do processo licitatório.

5.10 - Todos os documentos necessários à participação na presente fase deverão ser apresentados em original, cópia autenticada por cartório competente, publicação em Órgão Oficial ou autenticada pela Comissão Permanente de Licitação mediante apresentação dos originais.

5.10.1 - A documentação apresentada integrará os autos do processo e não será devolvida.

5.10.2 - Cada face de documento reproduzida deverá corresponder a uma autenticação, ainda que diversas reproduções sejam feitas na mesma folha, todos perfeitamente legíveis.

5.10.3 - Caso na autenticação conste expressamente que a mesma se refere ao verso e ao anverso do documento, a exigência referente à autenticação de todas as faces do documento fica sem validade.

5.11 - Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos, filmes ou cópias em fac-símile, mesmo autenticadas, admitindo-se fotos, gravuras, desenhos, gráficos ou catálogos apenas como forma de ilustração das propostas de preço.

5.12. Os documentos necessários à participação na presente licitação, compreendendo os documentos referentes à habilitação, à proposta de preço e seus anexos, deverão ser apresentados no idioma oficial do Brasil.

5.13 - Quaisquer documentos necessários à participação no presente certame licitatório, apresentados em língua estrangeira, deverão ser autenticados pelos respectivos consulados e traduzidos para o idioma oficial do Brasil, por tradutor juramentado.

5.14 - Caso o documento apresentado seja expedido por instituição que regulamente a disponibilização do documento pela Internet, a CPL poderá verificar a autenticidade do mesmo através de consulta eletrônica.

5.15 - Caso o documento apresentado seja expedido por instituição pública que esteja com seu funcionamento paralisado no dia de recebimento dos envelopes, a licitante deverá, sob pena de ser inabilitada, apresentar o referido documento constando o termo final de seu período de validade coincidindo com o período da paralisação e deverá, quando do término da paralisação, sob pena de ser inabilitada supervenientemente, levar o documento à CPL nas condições de autenticação exigidas por este edital, para que seja apensado ao processo de licitação. Caso o processo já tenha sido enviado ao órgão de origem da licitação, deverá a licitante levá-lo a esta instituição para que o mesmo se proceda.

5.16 - Os documentos de habilitação exigidos, quando não contiverem prazo de validade expressamente determinado, não poderão ter suas datas de expedição superiores a 30 (trinta) dias anteriores à data de abertura da presente licitação.

5.17 - Os documentos apresentados, cópias ou originais, deverão conter todas as informações de seu bojo legíveis e inteligíveis, sob pena de serem desconsiderados pela Comissão Permanente de Licitação.



**PREFEITURA DE
HORIZONTE**



5.18 - Somente será aceito o documento acondicionado no envelope "A", não sendo admitido posteriormente o recebimento de qualquer outro documento, nem permitido à licitante fazer qualquer adendo em documento entregue à CPL.

5.19 - A CPL poderá, também, para analisar os documentos de habilitação e outros documentos, solicitar pareceres técnicos e solicitar original de documento já autenticado, para fim de verificação, sendo a empresa obrigada a apresentá-lo no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas contados a partir da solicitação, sob pena de, não o fazendo, ser inabilitada, poderá ainda a CPL suspender a sessão para realizar diligência a fim de obter melhores subsídios para as suas decisões.

5.20 - A solicitação feita durante a sessão de habilitação deverá ser registrada em Ata.

6 - DA PROPOSTA DE PREÇO

6.1- As propostas de preços deverão ser apresentadas em 01 (uma) via, uma original e uma cópia, em envelope fechado, lacrado e opaco, juntamente com o envelope de documentação, rubricado no fecho, contendo na parte externa o seguinte sobrescrito:

**À
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N.º 2018.08.22.1
ENVELOPE "B" - PROPOSTA COMERCIAL
RAZÃO SOCIAL:**

6.2 - As propostas de preços deverão ser confeccionadas em 01 (uma) via a máquina, impressão, ou a letra de fôrma, em papel timbrado, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, datadas, assinadas e com o carimbo dos responsáveis legais da empresa e do responsável técnico, rubricadas todas as vias.

6.2.1 - Na proposta de preços deverá constar os seguintes dados:

a) Serviços a serem executados, iguais ao objeto desta licitação, com PREÇO GLOBAL por quanto a licitante se compromete a executar e serviços objeto desta Licitação, expresso em reais em algarismo e por extenso conforme PROJETO BÁSICO;

b) Prazo de validade da proposta, que será de, 60 (sessenta) dias.

c) PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 180 (cento e oitenta) dias, iniciando no prazo máximo de 05 (cinco) dias após o recebimento da ordem de serviços, conforme cronograma físico financeiro em anexo.

6.2.2 - Orçamentos detalhados, contendo de cada item a especificação do Grupo/Subgrupo/Serviço, a quantidade, a unidade, o preço unitário e o preço total, em algarismo, e o preço global do orçamento, assinado pelo responsável legal da empresa e responsável técnico, tudo conforme Projeto Básico, sob pena de desclassificação.

6.2.2.1 - No caso de erro na coluna UNIDADE, a Comissão considerará como correta a Unidade expressa no Orçamento da Prefeitura Municipal de HORIZONTE para o item.

6.3 - Os valores contidos nos orçamentos serão considerados em moeda corrente nacional (REAL) mesmo que não contenham o símbolo da moeda (R\$);

6.4 - Os preços constantes do orçamento da licitante deverão conter apenas duas casas decimais após a vírgula, cabendo ao licitante proceder ao arredondamento ou desprezar os números após as duas casas decimais dos centavos.

6.5 - Na elaboração da Proposta de Preços, o licitante deverá observar as seguintes condições: os preços unitários propostos para cada item da planilha orçamentária deverão incluir todos os custos



**PREFEITURA DE
HORIZONTE**



diretos e indiretos, tais como: materiais, custo horário de utilização de equipamentos, mão de obra, encargos sociais, impostos, taxas, despesas administrativas, transportes, seguro, lucro e quaisquer outros custos incidentes direta ou indiretamente sobre a execução dos serviços.

6.5.1 - Correrão por conta da proponente vencedora todos os custos que porventura deixar de explicitar em sua proposta de preços.

6.6 - Serão desclassificadas as propostas que:

- a) apresentarem preços superiores ao limite estabelecido ou manifestadamente inexequíveis;
- b) condições ilegais, omissões, erros e divergências ou conflito com as exigências deste Edital.
- c) proposta em função da oferta de outro competidor na licitação.
- d) preço unitário inexistente, simbólico ou irrisório, havido assim como aquele incompatível com os preços praticados no mercado, conforme a Lei nº 8.666/93 e suas alterações.
- e) preços unitários e/ou globais inexequíveis na forma do Art. 48 da Lei das Licitações.
- f) quantitativos divergentes dos constantes na Planilha de preços estimados.
- g) propostas que não atendam ao item 6 deste projeto básico.

7 - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO:

7.1 - O contrato terá a duração de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado nos prazos do art. 57, da Lei 8.666/93, tendo eficácia após a publicação do extrato na imprensa oficial, nos termos da Lei 8.666/1993, por iguais e sucessivos períodos, se da conveniência para a administração pública, devendo a prorrogação ser motivada e processada nos ditames do mesmo Estatuto.

8 - DO REAJUSTE E DA REPACTUAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL:

8.1 - Será permitido o reajustamento do valor contratual com base no índice utilizado para construção civil previsto pela Fundação Getúlio Vargas – FGV, ou outro índice que vier a substituí-lo, ou repactuação do preço do contrato, desde que observado o interregno mínimo de um ano, a contar da data de sua assinatura ou da data de sua última repactuação ou reajuste.

8.2 - O pedido de repactuação deverá ser instruído com planilha demonstrativa dos aumentos dos custos originais, próprios e exclusivos da execução contratual e mediante negociação entre as partes.

9 - DO PAGAMENTO:

9.1 - O Pagamento será efetuado de acordo com a execução dos serviços conforme cronograma físico financeiro, após a emissão da Nota Fiscal, mediante atesto da execução dos serviços e o encaminhamento da documentação necessária, observada as disposições editalícias, através de crédito na conta bancária da Contratada.

10 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

10.1 - A despesa decorrente desta licitação correrá à conta dos recursos oriundos da Prefeitura Municipal de Horizonte/CE – Recursos Ordinários e Recursos do Governo Federal - Ministério do Esporte **CONTRATO DE REPASSE Nº772921/2012/ME/CAIXA**, na seguinte Dotação Orçamentária: **08.01 AÇÃO: 15.451.0032, PROJETO ATIVIDADE: 1.046, FONTES: 001, 018, e**



PREFEITURA DE
HORIZONTE



030, ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51.00.

11 - FISCAL DO CONTRATO:

11.1 - A Fiscalização do Contrato será exercida pelo servidor **Miguel Cristiano Alves de Brito** – Engenheiro Civil, especialmente designada pelo Ordenador de Despesas, o qual deverá exercer em toda sua plenitude a ação de que trata a Lei nº 8.666/93, alterada e consolidada.

12 - DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS:

12.1 - As partes se obrigam reciprocamente a cumprir integralmente as disposições do instrumento convocatório, da Lei Federal n.º 8.666/93, alterada e consolidada:

12.2 - A CONTRATADA obriga-se a:

a) executar os serviços no prazo máximo fixado no instrumento convocatório e neste instrumento, observando rigorosamente as especificações contidas no Projeto Básico, Edital e demais anexos; proposta, cronograma físico-financeiro e orçamento adjudicados, tudo parte integrante deste instrumento independente de transcrição, bem ainda as normas técnicas vigentes, nos locais determinados pela Secretaria Contratante, assumindo a responsabilidade pelo pagamento de todos os impostos, taxas e quaisquer outros ônus de origem federal, estadual e municipal, bem como, quaisquer encargos judiciais ou extrajudiciais que lhes sejam imputáveis, inclusive licenças dos órgãos oficiais ou com relação a terceiros, em decorrência da celebração do Contrato, e ainda:

- reparar, corrigir ou substituir às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de natureza;

- responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo, sua ou de preposto, na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado.

- manter preposto, aceito pela Administração, no local do serviço, para representá-lo na execução do contrato. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante da contratada deverão ser comunicadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

- aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões que se fizerem necessários na forma estabelecida no artigo 65, § 1º da Lei n.º 8.666/93, alterada e consolidada.

b) responsabilizar-se pela adoção das medidas necessárias à proteção ambiental e às precauções para evitar a ocorrência de danos ao meio ambiente e a terceiros, observando o disposto na legislação federal, estadual e municipal em vigor, inclusive a Lei n.º 9.605, publicada no D.O.U de 13/02/98;

c) responsabilizar-se perante os órgãos e representantes do Poder Público e terceiros por eventuais danos ao meio ambiente causados por ação ou omissão sua, de seus empregados, prepostos ou contratados;

d) responsabilizar-se pela conformidade, adequação, desempenho e qualidade dos serviços e bens, bem como de cada material, matéria-prima ou componente individualmente considerado, mesmo que não sejam de sua fabricação, garantindo seu perfeito desempenho;

e) registrar o Contrato decorrente desta licitação no CREA-CE (Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Ceará), na forma da Lei, e apresentar o comprovante de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) correspondente antes da apresentação da primeira fatura, perante a CONTRATANTE, sob pena de retardar o processo de pagamento.

f) recrutar profissionais habilitados e com experiência comprovada fornecendo à CONTRATANTE relação nominal dos mesmos, contendo identidade e atribuição/especificação técnica.



PREFEITURA DE HORIZONTE



g) pagar seus empregados no prazo previsto em lei, sendo também de sua responsabilidade o pagamento de todos os tributos que, direta ou indiretamente, incidam sobre a prestação dos serviços contratados inclusive as contribuições previdenciárias fiscais e para fiscais, FGTS, PIS, emolumentos, seguros de acidentes de trabalho, etc., ficando excluída qualquer solidariedade da CONTRATANTE, por eventuais autuações administrativas e/ou judiciais uma vez que a inadimplência da CONTRATADA com referência às suas obrigações não se transfere a CONTRATANTE;

h) disponibilizar, a qualquer tempo, toda documentação referente ao pagamento dos tributos, seguros, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários relacionados com o objeto do CONTRATO.

12.3 - É de inteira e exclusiva responsabilidade da contratada o recolhimento de encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributos, taxas, tarifas e outros emolumentos que se fizerem necessários à execução do serviço. A Contratante se reserva o amplo direito de exigir da contratada tais documentos devidamente quitados para melhor desempenho e eficácia dos contratos consumados.

12.4 - No caso de constatação da inadequação dos serviços às normas e exigências especificadas no Edital, neste contrato, nos Projetos Básico e Executivo e na Proposta da Contratada, o Contratante os recusará, devendo ser de imediato adequados às supracitadas condições.

12.5 - A CONTRATANTE obriga-se a:

- a) assegurar o livre acesso da CONTRATADA e de seus técnicos, devidamente identificados, a todos os locais onde se fizerem necessárias os serviços, prestando-lhe todas as informações e esclarecimentos que, eventualmente, forem solicitados;
- b) efetuar o pagamento na forma prevista neste instrumento.
- c) executar a fiscalização dos serviços.



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Horizonte

Projeto Básico de Engenharia

**OBJETO : CONCLUSÃO DA SEXTA ETAPA DO ESTÁDIO MUNICIPAL
HORÁCIO DOMINGOS DE SOUSA – DOMINGÃO (APROVADO PELA CEF)**

PT N° 0390210-76

Abril/2018

Handwritten signature



CONCLUSÃO DA SEXTA ETAPA DO ESTÁDIO MUNICIPAL HORÁCIO DOMINGOS DE SOUSA - DOMINGÃO

d





Dados da Obra

Este memorial refere-se às obras de Conclusão da Sexta Etapa do Estádio Municipal Horácio Domingos de Sousa - Domingão, localizado à Rua Baturité no bairro Planalto Horizonte, no Município de Horizonte/CE conforme Planta em Anexo.

Localização da Obra


A referida obra será executada no bairro Planalto Horizonte em Horizonte/CE.

Descrição Sumária do Projeto

Este projeto apresenta-se em um único volume contendo os seguintes capítulos:


- ⊕ Apresentação;
- ⊕ Planilha de Saldo Contratual - 1ª Licitação;
- ⊕ Orçamento Básico - Atualização dos Preços do Saldo Contratual;
- ⊕ Cronograma Físico-Financeiro;
- ⊕ Memória de Cálculo - Quantitativos;
- ⊕ Composições de Preços Unitários;
- ⊕ Composição do B.D.I.;
- ⊕ Composição dos Encargos Sociais;
- ⊕ ART's;
- ⊕ Relatório Fotográfico;
- ⊕ Memorial Descritivo Resumido e Especificações Técnicas;
- ⊕ Peças Gráficas.

Atenciosamente,


Miguel Cristiano Alves de Brito
Engenheiro Civil
Horizonte - CE
CREA-CE: 12.680-D



Antônio Cláudio Batista Cruz
SECRETÁRIO DE OBRAS,
SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO
PORTARIA Nº 103/2018
CPF: 258.769.883-91

7



CONCLUSÃO DA SEXTA ETAPA DO ESTÁDIO MUNICIPAL HORÁCIO DOMINGOS DE SOUSA - DOMINGÃO


[Handwritten mark]





CONCLUSÃO DA SEXTA ETAPA DO ESTÁDIO MUNICIPAL HORÁCIO DOMINGOS DE SOUSA – DOMINGÃO

Localização do Município

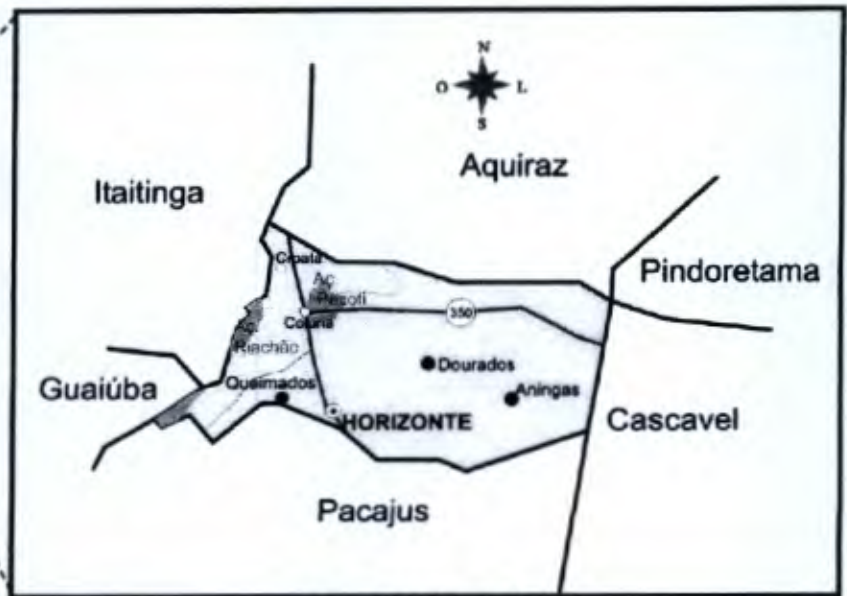

Situação do Município



Acessos ao Município


Handwritten signature

Handwritten mark



CONCLUSÃO DA SEXTA ETAPA DO ESTÁDIO MUNICIPAL HORÁCIO DOMINGOS DE SOUSA - DOMINGÃO

[Handwritten signature]





PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE


OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE IMPLANTACÃO, MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA E CONSTRUÇÃO DA SEXTA ETAPA DO ESTADIO MUNICIPAL HORACIO DOMINGOS DESOUSA (DOMINGÃO), LOCALIZADO NA SEDE, NO MUNICIPIO DE HORIZONTE. CONSTRUÇÃO DA SEXTA ETAPA DO ESTADIO MUNICIPAL HORACIO DOMINGOS DESOUSA (DOMINGÃO), LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE HORIZONTE. (PT. N° 0390210-76)

LOTE 02: PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS : SERVIÇOS EXECUTADOS E SALDO CONTRATUAL (1ª LICITACÃO)

EMPRESA CONTRATADA: LOGÍSTICA E SERVIÇOS L.TDA.
 CNPJ: 00.899.358/0001-06
CONTRATO: O. SERVIÇO: 2013.04.25.1 2013.01.18.2
PERÍODO: MÊS JUNHO
 DATA DA EMISSÃO: 27/08/2017

VALORES
 VALOR DO CONTRATO R\$ 823.674,62
 ADITIVO R\$ -28.055,81
 VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO R\$ 795.618,81
 MEDIÇÃO ACUMULADA ANTERIOR R\$ 278.260,11
 MEDIÇÃO ACUMULADA NO PERÍODO R\$ 278.260,11
 VALOR MEDIÇÃO ATUAL R\$ 0,00
 SALDO CONTRATUAL R\$ 517.358,70

ITEM	UNID.	DESCRICAÇÃO DOS SERVIÇOS	ORÇAMENTO CONTRATUAL			EXECUTADO			SALDO CONTRATUAL			
			QUANT.	PREÇO	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL			
A		CONSTRUÇÃO DO MURO E CALÇADA DA ENTRADA DOS VISITANTES										
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES										
1.1	M²	PLACAS PADRÃO DE OBRA	6,00	69,04	414,24	6,00	414,24	0,00	414,24	0,00	0,00	0,00
		TOTAL ITEM 1.0			414,24		414,24		414,24		0,00	0,00
2.0		PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO ENTRADA DOS VISITANTES										
2.1	M²	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	87,71	34,30	3.008,45	70,16	2.406,49	17,55	601,96			
2.2	M²	LASTRO DE PÓ DE PEDRA	60,73	33,96	2.062,39	48,58	1.649,78	12,15	412,61			
2.3	M²	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (19,9x10x4)cm CINZA	607,25	33,13	20.118,19	485,80	16.094,55	121,45	4.023,64			
2.4	M	BANQUETA/ MEIO FO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	54,27	18,48	1.002,91	0,00	0,00	54,27	1.002,91			
2.5	M²	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	607,25	0,46	279,34	0,00	0,00	607,25	279,34			
		TOTAL ITEM 2.0			26.471,28		20.150,82		6.320,46			
3.0		CONSTRUÇÃO DO MURO ENTRADA DOS VISITANTES										
3.1		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS										
3.1.1	M²	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	14,77	21,09	311,50	0,00	0,00	14,77	311,50			
3.1.2	M²	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	19,20	7,71	148,03	0,00	0,00	19,20	148,03			
3.1.3	M²	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM	19,20	3,74	71,81	0,00	0,00	19,20	71,81			
		TOTAL DO ITEM 3.1			531,34		0,00		531,34			





PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE IMPLANTACÃO, MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA E CONSTRUÇÃO DA SEXTA ETAPA DO ESTADIO MUNICIPAL HORACIO DOMINGOS DESOUSA (DOMINGÃO), LOCALIZADO NA SEDE, NO MUNICIPIO DE HORIZONTE. CONSTRUÇÃO DA SEXTA ETAPA DO ESTADIO MUNICIPAL HORACIO DOMINGOS DESOUSA (DOMINGÃO), LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE HORIZONTE. (PT Nº 0390210-76)

LOTE 02:

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS : SERVIÇOS EXECUTADOS E SALDO CONTRATUAL (1ª LICITAÇÃO)

EMPRESA CONTRATADA:
DG LOGÍSTICA E SERVIÇOS LTDA.
 CNPJ: 00.899.358/0001-06

CONTRATO: O. SERVIÇO:
 2013.04.25.1 2013.01.18.2

PERÍODO:
 MÊS: JUNHO
 DATA DA EMISSÃO: 27/06/2017

VALORES

VALOR DO CONTRATO R\$ 823.674,62
 ADITIVO R\$ -28.055,81
 VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO R\$ 795.618,81
 MEDIÇÃO ACUMULADA ANTERIOR R\$ 278.260,11
 MEDIÇÃO ACUMULADA NO PERÍODO R\$ 278.260,11
 VALOR MEDIÇÃO ATUAL R\$ 0,00
 SALDO CONTRATUAL R\$ 517.358,70

ITEM	UNID.	QUANT.	PREÇO	PREÇO TOTAL	EXECUTADO		SALDO CONTRATUAL	
					QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL
3.2								
3.2.1	MP	3,35	16,22	54,34	3,35	54,34	0,00	0,00
				54,34		54,34		0,00
3.3								
3.3.1	MP	3,35	191,75	642,36	3,35	642,36	0,00	0,00
3.3.2	MP	0,84	246,08	206,71	0,84	206,71	0,00	0,00
3.3.3	MP	0,21	326,66	68,60	0,00	0,00	0,21	68,60
3.3.4	MP	4,25	30,36	129,03	0,00	0,00	4,25	129,03
3.3.5	MP	13,85	30,36	420,49	13,85	420,49	0,00	0,00
3.3.6	KG	58,61	4,18	244,99	58,61	244,99	0,00	0,00
3.3.7	MP	0,69	215,65	148,80	0,69	148,80	0,00	0,00
3.3.8	MP	0,21	53,92	11,32	0,00	0,00	0,21	11,32
3.3.9	MP	0,69	94,48	65,19	0,69	65,19	0,00	0,00
				1.937,49		1.728,54		208,95
3.4								
3.4.1	MP	62,85	27,50	1.728,38	62,85	1.728,38	0,00	0,00
				1.728,38		1.728,38		0,00
3.5								





PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

EMPRESA CONTRATADA:
DESCRIÇÕES, LOGÍSTICA E SERVIÇOS LTDA.
 CNPJ: 00.898.358/0001-06

VALORES

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA E CONSTRUÇÃO DA SEXTA ETAPA DO ESTÁDIO MUNICIPAL HORÁCIO DOMINGOS DESOUSA (DOMINGÃO), LOCALIZADO NA SEDE, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE.
LOTE 02: CONSTRUÇÃO DA SEXTA ETAPA DO ESTÁDIO MUNICIPAL HORÁCIO DOMINGOS DESOUSA (DOMINGÃO), LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE. (PT Nº 0390210-76)

VALOR DO CONTRATO R\$ 823.674,62
 ADITIVO R\$ -28.055,81
 VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO R\$ 795.618,81
 MEDIÇÃO ACUMULADA ANTERIOR R\$ 278.260,11
 MEDIÇÃO ACUMULADA NO PERÍODO R\$ 278.260,11

O. SERVIÇO: 2013.04.25.1
 2013.01.18.2

VALOR MEDIÇÃO ATUAL R\$ 0,00
 SALDO CONTRATUAL R\$ 517.358,70

PERÍODO: JUNHO
 MÊS: JUNHO
 DATA DA EMISSÃO: 27/06/2017

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS : SERVIÇOS EXECUTADOS E SALDO CONTRATUAL (1ª LICITAÇÃO)

ITEM	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ORÇAMENTO CONTRATUAL			EXECUTADO			SALDO CONTRATUAL		
			QUANT.	PREÇO	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL		
3.5.1	M²	CHAPISCO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SIPEN. TRAÇO 1:3 ESP.=5mm.-P/ PAREDE	125,70	3,46	434,92	0,00	0,00	125,70	434,92		
3.5.2	M²	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR. TRAÇO 1:7 P/ PAREDE	125,70	15,77	1.982,29	0,00	0,00	125,70	1.982,29		
		TOTAL DO ITEM 3.5			2.417,21		0,00		2.417,21		
3.6		PINTURA									
3.6.1	M²	PINTURA HIDRACOR COR BRANCA - MURO	125,70	4,78	600,85	0,00	0,00	125,70	600,85		
		TOTAL DO ITEM 3.6			600,85		0,00		600,85		
		TOTAL GERAL CONSTRUÇÃO DO MURO E CALÇADA DA ENTRADA DOS VISITANTES			34.155,13		24.076,32		10.078,81		
B		CONSTRUÇÃO DOS SANITÁRIOS PÚBLICOS MASC. E FEM (ARQUIBANCADA LADO OESTE)									
1.0		FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS									
1.1	M²	FORMA DE TÁBUAS DE PINHO P/ ESTRUTURA UTILIZAÇÃO 5 X	0,29	30,36	8,80	0,00	0,00	0,29	8,80		
1.2	KG	ARMADURA CA-50A MÉDIA D=6,3 A. 10,0mm	9,87	4,18	41,26	0,00	0,00	9,87	41,26		
1.3	M³	CONCRETO P/MBR., FCK 15 Mpa COM AGREGADO ADQUIRIDO	0,12	215,65	25,88	0,00	0,00	0,12	25,88		
1.4	M³	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO	0,12	53,92	6,47	0,00	0,00	0,12	6,47		
		TOTAL DO ITEM 1.0			82,41		0,00		82,41		
2.0		PAREDES E PAINEIS									





PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

EMPRESA CONTRATADA:
 LOGÍSTICA E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 00.899.359/0001-06

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE IMPLANTÇÃO, MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA E CONSTRUÇÃO DA SEXTA ETAPA DO ESTADIO MUNICIPAL HORÁCIO DOMINGOS DESOUSA (DOMINGÃO), LOCALIZADO NA SEDE, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE. CONSTRUÇÃO DA SEXTA ETAPA DO ESTÁDIO MUNICIPAL HORÁCIO DOMINGOS DESOUSA (DOMINGÃO), LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE. (PT Nº 0390210-76)

LOTE 02:

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS : SERVIÇOS EXECUTADOS E SALDO CONTRATUAL (1ª LICITAÇÃO)

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	ORÇAMENTO CONTRATUAL			EXECUTADO			SALDO CONTRATUAL		
			QUANT.	PREÇO	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL
2.1	ALVENARIA TIJOLO CERÂMICO C/ARG. MISTA C/CAL HIDRAT. 1:2:8 ESP =10cm	M²	23,44	27,50	644,60	0,00	0,00	23,44	0,00	644,60	
2.2	ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=5 cm	M²	37,05	31,68	1.173,74	0,00	0,00	37,05	0,00	1.173,74	
	TOTAL DO ITEM 2.0				1.818,34		0,00			1.818,34	
3.0	ESQUADRIAS E FERRAGENS										
3.1	PORTA TIPO FICHA EMBUTIDA (S/ACESSÓRIOS)	M²	10,56	202,41	2.137,45	0,00	0,00	10,56	0,00	2.137,45	
3.2	FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA	M	33,00	26,11	861,63	0,00	0,00	33,00	0,00	861,63	
3.3	ALZAR (GUARNIÇÃO) DE MADEIRA	M	66,00	4,81	317,46	0,00	0,00	66,00	0,00	317,46	
3.4	FECHADURA DE TARJETA (LIVRE-OCUPADA)	UN	10,00	56,07	560,70	0,00	0,00	10,00	0,00	560,70	
3.5	DOBRADICA CROMADA 3" X 2 1/2"	UN	20,00	15,00	300,00	0,00	0,00	20,00	0,00	300,00	
	TOTAL DO ITEM 3.0				4.177,24		0,00			4.177,24	
4.0	REVESTIMENTOS										
4.1	CHAPISCO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SPEN. TRAÇO 1:3 ESP =5mm - P/ PAREDE	M²	142,88	3,46	494,36	0,00	0,00	142,88	0,00	494,36	
4.2	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7 P/ PAREDE	M²	53,74	15,77	847,48	0,00	0,00	53,74	0,00	847,48	
4.3	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	M²	234,75	12,03	2.824,04	0,00	0,00	234,75	0,00	2.824,04	
4.4	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (800cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE - H=1,80m	M²	234,75	37,26	8.746,79	0,00	0,00	234,75	0,00	8.746,79	
4.5	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M²	234,75	3,41	800,50	0,00	0,00	234,75	0,00	800,50	
4.6	CANTONEIRA DE ALUMÍNIO P/ AZULEJOS	M	27,75	9,96	276,39	0,00	0,00	27,75	0,00	276,39	
	TOTAL DO ITEM 4.0				13.989,56		0,00			13.989,56	

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 RUBRICA
 13.989,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA E CONSTRUÇÃO DA SEXTA ETAPA DO ESTÁDIO MUNICIPAL HORÁCIO DOMINGOS DE SOUSA (DOMINGÃO), LOCALIZADO NA SEDE, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE. CONSTRUÇÃO DA SEXTA ETAPA DO ESTÁDIO MUNICIPAL HORÁCIO DOMINGOS DE SOUSA (DOMINGÃO), LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE. (PT Nº 0390210-76)

LOTE 02:

EMPRESA CONTRATADA:
CONSTRUTORES, LOGÍSTICA E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 06.899.358/0001-06

CONTRATO: O. SERVIÇO:
 2013.04.25.1 2013.01.18.2

PERÍODO:
 MÊS: JUNHO
 DATA DA EMISSÃO: 27/06/2017

VALORES	
VALOR DO CONTRATO	R\$
823.674,62	
ADITIVO	R\$
-28.055,81	
VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO	R\$
795.618,81	
MEDIÇÃO ACUMULADA ANTERIOR	R\$
278.260,11	
MEDIÇÃO ACUMULADA NO PERÍODO	R\$
278.260,11	
VALOR MEDIÇÃO ATUAL	R\$
0,00	
SALDO CONTRATUAL	R\$
517.358,70	

ITEM	UNID.	QUANT.	PREÇO	ORÇAMENTO CONTRATUAL		EXECUTADO		SALDO CONTRATUAL	
				PREÇO	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL
5.0									
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS									
5.1	MP	53,74	4,78	256,88	0,00	0,00	53,74	256,88	
5.2	MP	47,97	12,14	582,36	0,00	0,00	47,97	582,36	
5.3	MP	47,97	12,25	587,63	0,00	0,00	47,97	587,63	
				1.426,87		0,00		1.426,87	
6.0									
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									
6.1	PT	6,00	103,17	619,02	0,00	0,00	6,00	619,02	
6.2	UN	2,00	7,16	14,32	0,00	0,00	2,00	14,32	
6.3	UN	6,00	67,19	403,14	0,00	0,00	6,00	403,14	
				1.036,48		0,00		1.036,48	
7.0									
INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS									
7.1	PT	27,00	107,05	2.890,35	0,00	0,00	27,00	2.890,35	
7.2	PT	27,00	94,02	2.538,54	0,00	0,00	27,00	2.538,54	
7.3	UN	8,00	157,82	1.262,56	0,00	0,00	8,00	1.262,56	
7.4	UN	2,00	958,82	1.917,64	0,00	0,00	2,00	1.917,64	
7.5	UN	2,00	93,44	186,88	0,00	0,00	2,00	186,88	
7.6	UN	8,00	66,88	533,44	0,00	0,00	8,00	533,44	
7.7	MP	6,51	186,52	1.214,25	0,00	0,00	6,51	1.214,25	
7.8	UN	15,00	190,48	2.857,20	0,00	0,00	15,00	2.857,20	

EMPRESA: CONSTRUTORES, LOGÍSTICA E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 06.899.358/0001-06
 VALOR DO CONTRATO: R\$ 823.674,62
 VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO: R\$ 795.618,81
 MEDIÇÃO ACUMULADA ANTERIOR: R\$ 278.260,11
 MEDIÇÃO ACUMULADA NO PERÍODO: R\$ 278.260,11
 VALOR MEDIÇÃO ATUAL: R\$ 0,00
 SALDO CONTRATUAL: R\$ 517.358,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

EMPRESA CONTRATADA:
 LOGÍSTICA E SERVIÇOS LTDA.
 CNPJ: 00.899.358/0001-06

VALORES

VALOR DO CONTRATO R\$ 823.674,62
 ADITIVO R\$ -28.055,81
 VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO R\$ 795.618,81
 MEDIÇÃO ACUMULADA ANTERIOR R\$ 278.260,11
 MEDIÇÃO ACUMULADA NO PERÍODO R\$ 278.260,11
 VALOR MEDIÇÃO ATUAL R\$ 0,00
 SALDO CONTRATUAL R\$ 517.358,70

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA E CONSTRUÇÃO DA SEXTA ETAPA DO ESTÁDIO MUNICIPAL HORÁCIO DOMINGOS DESOUSA (DOMINGÃO), LOCALIZADO NA SEDE, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE. CONSTRUÇÃO DA SEXTA ETAPA DO ESTÁDIO MUNICIPAL HORÁCIO DOMINGOS DESOUSA (DOMINGÃO), LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE. (PT N° 0390210-76)

LOTE 02:

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS : SERVIÇOS EXECUTADOS E SALDO CONTRATUAL (1ª LICITAÇÃO)

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	ORÇAMENTO CONTRATUAL			EXECUTADO			SALDO CONTRATUAL	
			QUANT.	PREÇO	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	
7.9	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	2,00	163,20	326,40	0,00	0,00	2,00	326,40	326,40
7.10	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/MC'S	M	3,60	179,88	647,57	0,00	0,00	3,60	647,57	647,57
7.11	RALO SECO PVC RÍGIDO	UN	2,00	20,20	40,40	0,00	0,00	2,00	40,40	40,40
7.13	PORTA-PAPEL DE LOUÇA BRANCA (15X15)cm	UN	10,00	27,18	271,80	0,00	0,00	10,00	271,80	271,80
7.14	SABONETEIRA DE LOUÇA BRANCA (15X15)cm S/ALÇA	UN	11,00	24,58	270,49	0,00	0,00	11,00	270,49	270,49
7.15	PORTA TOALHA DE LOUÇA BRANCA	UN	11,00	30,91	340,01	0,00	0,00	11,00	340,01	340,01
	TOTAL DO ITEM 7.0				15.297,53		0,00		15.297,53	15.297,53
	TOTAL DA CONSTRUÇÃO DOS SANITÁRIOS PÚBLICOS MASE. E FEM (ARQUIBANCADA LADO OESTE)				37.828,43		0,00		37.828,43	37.828,43
C	REVESTIMENTO EXTERNO DA ÁREA DE CIRCULAÇÃO DO PAVIMENTO TERREO DAS ARQUIBANCADAS DO SETOR OESTE									
1.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS									
1.1	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	MP	126,18	3,33	420,18	0,00	0,00	126,18	420,18	420,18
1.2	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	MP	4,10	7,71	31,61	0,00	0,00	4,10	31,61	31,61
1.3	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM	MP	4,10	3,74	15,33	0,00	0,00	4,10	15,33	15,33
	TOTAL DO ITEM 1.0				467,12		0,00		467,12	467,12
2.0	REVESTIMENTOS									
2.1	CHAPISCO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E ÁREA S/PEN. TRAÇO 1:3 ESP.=5mm - P/ PAREDE	MP	126,18	3,46	436,58	0,00	0,00	126,18	436,58	436,58
2.2	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E ÁREA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7 P/ PAREDE	MP	7,92	15,77	124,90	0,00	0,00	7,92	124,90	124,90

COMISSÃO
 50
 436,58
 124,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

EMPRESA CONTRATADA:
 LOGÍSTICA E SERVIÇOS LTDA.
 CNPJ: 00.899.358/0001-06

VALORES

VALOR DO CONTRATO	R\$	823.674,62
ADITIVO	R\$	-28.055,81
VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO	R\$	795.618,81
MEDICÇÃO ACUMULADA ANTERIOR	R\$	278.260,11
MEDICÇÃO ACUMULADA NO PERÍODO	R\$	278.260,11
VALOR MEDICÇÃO ATUAL	R\$	0,00
SALDO CONTRATUAL	R\$	517.358,70

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE IMPLANTÇÃO, MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA E CONSTRUÇÃO DA SEXTA ETAPA DO ESTÁDIO MUNICIPAL HORÁCIO DOMINGOS DESOUSA (DOMINGÃO), LOCALIZADO NA SEDE, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE. (PT Nº 0390210-76)

CONTRATO: O. SERVIÇO:
 2013.04.26.1 2013.01.18.2

PERÍODO:
 MÊS JUNHO
 DATA DA EMISSÃO: 27/06/2017

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS : SERVIÇOS EXECUTADOS E SALDO CONTRATUAL (1ª LICITAÇÃO)

ITEM	UNID.	QUANT.	ORÇAMENTO CONTRATUAL			EXECUTADO			SALDO CONTRATUAL		
			PREÇO	PREÇO TOTAL	PREÇO	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	
2.3	MP	118,26	12,03	1.422,67	0,00	0,00	118,26	0,00	118,26	1.422,67	
2.4	MP	118,26	29,87	3.532,43	0,00	0,00	118,26	0,00	118,26	3.532,43	
2.5	MP	118,26	4,54	536,90	0,00	0,00	118,26	0,00	118,26	536,90	
TOTAL DO ITEM 2.0				6.053,48		0,00				6.053,48	
3.0											
3.1	MP	7,92	6,73	53,30	0,00	0,00	7,92	0,00	7,92	53,30	
TOTAL DO ITEM 3.0				53,30		0,00				53,30	
TOTAL DO REVESTIMENTO EXTERNO DA ÁREA DE CIRCULAÇÃO DO PAVIMENTO TERREO DAS ARGIBANCADA DO SETOR OESTE				6.573,80		0,00				6.573,80	
D.	CONSTRUÇÃO DE BILHETERIA E ENTRADA DE VISITANTES										
1.0											
1.1	MP	9,03	16,22	146,47	0,00	0,00	9,03	0,00	9,03	146,47	
1.2	MP	9,03	10,41	94,00	0,00	0,00	9,03	0,00	9,03	94,00	
1.3	MP	6,55	34,30	224,67	0,00	0,00	6,55	0,00	6,55	224,67	
TOTAL DO ITEM 1.0				465,14		0,00				465,14	
2.0											
2.1	MP	9,03	191,75	1.731,50	0,00	0,00	9,03	0,00	9,03	1.731,50	

COMISSÃO LICITACIONAL
 Rubrica
 466,14
 1.731,50




PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE IMPLANTACÃO, MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA E CONSTRUÇÃO DA SEXTA ETAPA DO ESTADIO MUNICIPAL HORÁCIO DOMINGOS DESOUSA (DOMINGÃO), LOCALIZADO NA SEDE, NO MUNICIPIO DE HORIZONTE, CONSTRUÇÃO DA SEXTA ETAPA DO ESTADIO MUNICIPAL HORÁCIO DOMINGOS DESOUSA (DOMINGÃO), LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE HORIZONTE. (PT Nº 0390210-76)

LOTE 02: LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE HORIZONTE. (PT Nº 0390210-76)

EMPRESA CONTRATADA: LOGÍSTICA E SERVIÇOS LTDA	VALOR DO CONTRATO	R\$	823.674,62
	ADITIVO	R\$	-28.055,81
CONTRATO: 2013.04.25.1	O. SERVIÇO: 2013.01.18.2	VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO	R\$
PERÍODO: MÊS: JUNHO DATA DA EMISSÃO: 27/06/2017		MEDIÇÃO ACUMULADA ANTERIOR	R\$
		MEDIÇÃO ACUMULADA NO PERÍODO	R\$
		VALOR MEDIÇÃO ATUAL	R\$
		SALDO CONTRATUAL	R\$

ITEM	UNID.	QUANT.	ORÇAMENTO CONTRATUAL			EXECUTADO			SALDO CONTRATUAL		
			PREÇO	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	
2.2	MP	2,27	246,08	558,60	0,00	0,00	2,27	0,00	2,27	558,60	
2.3	MP	0,57	326,66	186,20	0,00	0,00	0,57	0,00	0,57	186,20	
2.4	MP	11,37	30,36	345,19	0,00	0,00	11,37	0,00	11,37	345,19	
2.5	MP	11,37	30,36	345,19	0,00	0,00	11,37	0,00	11,37	345,19	
2.6	KG	48,31	4,18	201,94	0,00	0,00	48,31	0,00	48,31	201,94	
2.7	MP	0,57	215,65	122,92	0,00	0,00	0,57	0,00	0,57	122,92	
2.8	MP	0,57	53,92	30,73	0,00	0,00	0,57	0,00	0,57	30,73	
2.9	MP	0,57	94,48	53,85	0,00	0,00	0,57	0,00	0,57	53,85	
2.10	MP	36,37	51,17	1.861,05	0,00	0,00	36,37	0,00	36,37	1.861,05	
2.11	MP	41,49	53,73	2.229,26	0,00	0,00	41,49	0,00	41,49	2.229,26	
				7.666,43		0,00				7.666,43	
3.0											
3.1	MP	179,63	27,50	4.939,83	0,00	0,00	179,63	0,00	179,63	4.939,83	
3.2	MP	1,35	206,76	279,13	0,00	0,00	1,35	0,00	1,35	279,13	
3.3	MP	9,64	48,97	472,07	0,00	0,00	9,64	0,00	9,64	472,07	
3.4	MP	0,24	663,66	159,28	0,00	0,00	0,24	0,00	0,24	159,28	
				5.850,31		0,00				5.850,31	
4.0											
4.1	MP	58,00	344,90	20.004,20	0,00	0,00	58,00	0,00	58,00	20.004,20	





PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

EMPRESA CONTRATADA:
 DG LOG C OBRAS, LOGÍSTICA E SERVIÇOS LTDA.
 CNPJ: 00.899.358/0001-06

VALORES

VALOR DO CONTRATO	R\$	823.674,62
ADITIVO	R\$	-28.055,81
VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO	R\$	795.618,81
MEDIÇÃO ACUMULADA ANTERIOR	R\$	278.260,11
MEDIÇÃO ACUMULADA NO PERÍODO	R\$	278.260,11
VALOR MEDIÇÃO ATUAL	R\$	0,00
SALDO CONTRATUAL	R\$	517.358,70

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA E CONSTRUÇÃO DA SEXTA ETAPA DO ESTÁDIO MUNICIPAL HORÁCIO DOMINGOS DESOUSA (DOMINGÃO), LOCALIZADO NA SEDE, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE. CONSTRUÇÃO DA SEXTA ETAPA DO ESTÁDIO MUNICIPAL HORÁCIO DOMINGOS DESOUSA (DOMINGÃO), LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE. (PT Nº 0390210-76)

CONTRATO: 0. SERVIÇO:
 2013.04.25.1 2013.01.18.2

LOTE 02: PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS : SERVIÇOS EXECUTADOS E SALDO CONTRATUAL (1ª LICITAÇÃO)

PERÍODO:
 MÊS: JUNHO
 DATA DA EMISSÃO: 27/06/2017

ITEM	UNID.	QUANT.	ORÇAMENTO CONTRATUAL			EXECUTADO			SALDO CONTRATUAL		
			PREÇO	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS											
4.2	M²	0,95	191,70	182,12	0,00	0,00	0,95	182,12			
4.3	M²	0,80	191,70	153,36	0,00	0,00	0,80	153,36			
4.4	M²	14,28	202,41	2.890,41	0,00	0,00	14,28	2.890,41			
4.5	M	45,95	28,11	1.199,75	0,00	0,00	45,95	1.199,75			
4.6	M	91,90	4,81	442,04	0,00	0,00	91,90	442,04			
4.7	UN	9,00	78,18	703,62	0,00	0,00	9,00	703,62			
4.8	UN	27,00	15,00	405,00	0,00	0,00	27,00	405,00			
				25.980,50		0,00		25.980,50			
5.0											
5.1	M²	1,25	77,53	96,91	0,00	0,00	1,25	96,91			
				96,91		0,00		96,91			
6.0											
6.1	M²	639,42	3,46	2.212,39	0,00	0,00	639,42	2.212,39			
6.2	M²	439,30	15,77	6.927,76	0,00	0,00	439,30	6.927,76			
6.3	M²	200,12	12,03	2.407,44	0,00	0,00	200,12	2.407,44			
6.4	M²	166,79	29,87	4.982,02	0,00	0,00	166,79	4.982,02			
6.5	M²	33,32	37,26	1.241,50	0,00	0,00	33,32	1.241,50			
6.6	M²	166,79	4,54	757,23	0,00	0,00	166,79	757,23			
6.7	M²	33,32	3,41	113,62	0,00	0,00	33,32	113,62			

MISSÃO
 4.982,02
 1.241,50
 757,23
 113,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

EMPRESA CONTRATADA:
 LOGÍSTICA E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 00.899.358/0001-06

VALORES
 VALOR DO CONTRATO R\$ 823.674,62
 ADITIVO R\$ -28.055,81

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE IMPLANTACÃO, MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA E CONSTRUÇÃO DA SEXTA ETAPA DO ESTADIO MUNICIPAL HORACIO DOMINGOS DESOUSA (DOMINGÃO), LOCALIZADO NA SEDE, NO MUNICIPIO DE HORIZONTE. CONSTRUÇÃO DA SEXTA ETAPA DO ESTADIO MUNICIPAL HORACIO DOMINGOS DESOUSA (DOMINGÃO), LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE HORIZONTE. (PT Nº 0390210-76)

CONTRATO: O. SERVIÇO:
 2013.04.25.1 2013.01.18.2
 PERÍODO:
 MÊS JUNHO
 DATA DA EMISSÃO: 27/06/2017

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS : SERVIÇOS EXECUTADOS E SALDO CONTRATUAL (1ª LICITAÇÃO)

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	ORÇAMENTO CONTRATUAL			EXECUTADO			SALDO CONTRATUAL		
			QUANT.	PREÇO	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL
6.8	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO	M²	109,37	5,48	597,16	0,00	0,00	109,37	0,00	597,16	
6.9	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:6, ESP=20 mm P/ TETO	M²	109,37	13,80	1.509,31	0,00	0,00	109,37	0,00	1.509,31	
	TOTAL DO ITEM 6.0				20.748,43		0,00			20.748,43	
7.0	PAVIMENTAÇÃO										
7.1	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP=3cm	M²	4,34	10,76	46,70	0,00	0,00	4,34	4,34	46,70	
7.2	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M²	10,25	248,28	2.544,97	0,00	0,00	10,25	0,00	2.544,97	
7.3	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M²	4,34	44,19	191,78	0,00	0,00	4,34	4,34	191,78	
7.4	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATE 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M²	4,34	3,96	17,19	0,00	0,00	4,34	4,34	17,19	
7.5	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP. = 1.5cm	M²	200,67	18,70	3.752,53	0,00	0,00	200,67	0,00	3.752,53	
	TOTAL DO ITEM 7.0				6.553,17		0,00			6.553,17	
8.0	COBERTA										
8.1	ESTRUTURA METÁLICA DE AÇO EM ARCO	M²	215,25	163,24	35.137,41	0,00	0,00	215,25	0,00	35.137,41	
8.2	TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL e = 0.7mm	M²	215,25	34,57	7.441,19	0,00	0,00	215,25	0,00	7.441,19	
8.3	ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICAS, VÃO 10m	M²	91,17	41,82	3.812,73	0,00	0,00	91,17	0,00	3.812,73	
8.4	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E=6mm , INCLINAÇÃO 27%	M²	91,17	20,06	1.828,87	0,00	0,00	91,17	0,00	1.828,87	
8.5	CUMEIRA UNIVERSAL DE FIBROCIMENTO P/TELHA ONDULADA	M	7,80	22,47	175,27	0,00	0,00	7,80	0,00	175,27	
8.6	RUFO DE FIBROCIMENTO P/TELHA ONDULADA	M	19,90	35,36	703,66	0,00	0,00	19,90	0,00	703,66	
	TOTAL DO ITEM 8.0				49.099,13		0,00			49.099,13	

Stamp: O.P.C. LICITACAO
 Rubrica
 94.126.15358-1-828.87
 7.80
 19.90
 703.66
 49.099,13



PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

EMPRESA CONTRATADA:
 LOGÍSTICA E SERVIÇOS LTDA.
 CNPJ: 00.899.368/0001-06

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA E CONSTRUÇÃO DA SEXTA ETAPA DO ESTÁDIO MUNICIPAL HORÁCIO DOMINGOS DESOUSA (DOMINGÃO), LOCALIZADO NA SEDE, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE. CONSTRUÇÃO DA SEXTA ETAPA DO ESTÁDIO MUNICIPAL HORÁCIO DOMINGOS DESOUSA (DOMINGÃO), LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE. (PT Nº 0390210-76)

VALOR DO CONTRATO R\$ 823.674,62
 ADITIVO R\$ -28.055,81
 VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO R\$ 795.618,81
 MEDIÇÃO ACUMULADA ANTERIOR R\$ 278.260,11
 MEDIÇÃO ACUMULADA NO PERÍODO R\$ 278.260,11
 VALOR MEDIÇÃO ATUAL R\$ 0,00
 SALDO CONTRATUAL R\$ 517.358,70

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS : SERVIÇOS EXECUTADOS E SALDO CONTRATUAL (1ª LICITAÇÃO)

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	ORÇAMENTO CONTRATUAL			EXECUTADO			SALDO CONTRATUAL				
			QUANT.	PREÇO	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL				
9.0	PINTURA												
9.1	PINTURA HIDRACOR COR BRANCA - LAJE	M²	109,37	4,78	522,79	0,00	0,00	109,37	0,00	522,79			522,79
9.2	PINTURA HIDRACOR COR BRANCA - PAREDES	M²	416,88	4,78	1.992,69	0,00	0,00	416,88	0,00	1.992,69			1.992,69
9.3	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	M²	22,42	6,73	150,89	0,00	0,00	22,42	0,00	150,89			150,89
9.4	PINTURA COM NATA DE CIMENTO EM DUAS DEMÃOS - PILARES	M²	74,34	3,23	240,12	0,00	0,00	74,34	0,00	240,12			240,12
9.5	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M²	46,42	12,14	563,54	0,00	0,00	46,42	0,00	563,54			563,54
9.6	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M²	46,42	12,25	568,65	0,00	0,00	46,42	0,00	568,65			568,65
9.7	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M²	119,78	18,86	2.259,05	0,00	0,00	119,78	0,00	2.259,05			2.259,05
9.8	PRIMER SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA C/REVÓLVER	M²	215,25	4,72	1.015,98	0,00	0,00	215,25	0,00	1.015,98			1.015,98
9.9	ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/REVÓLVER	M²	215,25	5,12	1.102,08	0,00	0,00	215,25	0,00	1.102,08			1.102,08
	TOTAL DO ITEM 9.0				8.415,79		0,00			8.415,79			8.415,79
10.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS												
10.1	PONTO ELÉTRICO. MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	25,00	103,17	2.579,25	0,00	0,00	25,00	0,00	2.579,25			2.579,25
10.2	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	6,00	7,16	42,96	0,00	0,00	6,00	0,00	42,96			42,96
10.3	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UNID	4,00	12,45	49,80	0,00	0,00	4,00	0,00	49,80			49,80
10.4	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V - NOVO PADRÃO	UN	22,00	11,28	248,16	0,00	0,00	22,00	0,00	248,16			248,16
10.5	REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO E DIFUSOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO TRANSPARENTE PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400W MAIS REATOR E IGNITOR	UN	4,00	523,10	2.092,40	0,00	0,00	4,00	0,00	2.092,40			2.092,40
10.6	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/ 1 LÂMPADA 40W	UN	21,00	44,64	937,44	0,00	0,00	21,00	0,00	937,44			937,44
	TOTAL DO ITEM 10.0				5.950,01		0,00			5.950,01			5.950,01

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 2.092,40
 937,44
 5.950,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

EMPRESA CONTRATADA:
 DG LOGÍSTICA E SERVIÇOS LTDA.
 CNPJ: 00.898.358/0001-06

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA E CONSTRUÇÃO DA SEXTA ETAPA DO ESTÁDIO MUNICIPAL HORÁCIO DOMINGOS DESOUSA (DOMINGÃO), LOCALIZADO NA SEDE, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE. CONSTRUÇÃO DA SEXTA ETAPA DO ESTÁDIO MUNICIPAL HORÁCIO DOMINGOS DESOUSA (DOMINGÃO), LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE. (PT Nº 0390210-76)

VALORES	
VALOR DO CONTRATO	R\$
ADITIVO	-28.055,81
VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO	795.618,81
MEDIDAÇÃO ACUMULADA ANTERIOR	278.260,11
MEDIDAÇÃO ACUMULADA NO PERÍODO	278.260,11
VALOR MEDIÇÃO ATUAL	0,00
SALDO CONTRATUAL	517.358,70

CONTRATO: O. SERVIÇO: 2013.04.26.1 2013.01.18.2
 PERÍODO: JUNHO
 MÊS: JUNHO
 DATA DA EMISSÃO: 27/06/2017

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	ORÇAMENTO CONTRATUAL			EXECUTADO			SALDO CONTRATUAL					
			QUANT.	PREÇO	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL					
11.0	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS													
11.1	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	4,00	107,05	428,20	0,00	0,00	0,00	4,00	428,20				428,20
11.2	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	4,00	94,02	376,08	0,00	0,00	0,00	4,00	376,08				376,08
11.3	BACIA SIFONADA DE LOUÇA BRANCA C/ACESSÓRIOS E TUBO DE LIGAÇÃO, INCLUINDO ASSENTO	UN	2,00	157,82	315,64	0,00	0,00	0,00	2,00	315,64				315,64
11.4	CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR	UN	2,00	66,68	133,36	0,00	0,00	0,00	2,00	133,36				133,36
11.5	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	2,00	163,20	326,40	0,00	0,00	0,00	2,00	326,40				326,40
	TOTAL DO ITEM 11.0				1.579,68		0,00	0,00		1.579,68				1.579,68
12.0	DIVERSOS													
12.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA, VIGA-CALHA, JARDINEIRA CMANTA ASFÁLTICA AUTO-ADESIVA	MF	12,48	12,46	155,50	0,00	0,00	0,00	12,48	155,50				155,50
12.2	PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIES IMPERMEABILIZADAS	MF	12,48	13,90	173,47	0,00	0,00	0,00	12,48	173,47				173,47
	TOTAL DO ITEM 12.0				328,97		0,00	0,00		328,97				328,97
	TOTAL DA CONSTRUÇÃO DE BILHETERIA E ENTRADA DE VISITANTES				132.734,47		0,00	0,00		132.734,47				132.734,47
E	CONSTRUÇÃO DO BLOCO DE ADMINISTRAÇÃO DOS TRANSPORTES													
1.0	MOVIMENTO DE TERRA													
1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 1.50m	MP	9,04	16,22	146,63	9,04	146,63	146,63	9,04	146,63				146,63
1.2	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	MP	9,04	10,41	94,11	9,04	94,11	94,11	9,04	94,11				94,11
1.3	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	MF	8,60	34,30	294,98	8,60	294,98	294,98	8,60	294,98				294,98

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 FLs. 0,00
 556
 0,00
 0,00
 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

EMPRESA CONTRATADA:
 LOGÍSTICA E SERVIÇOS LTDA.
 CNPJ: 00.899.388/0001-06

VALOR DO CONTRATO
 R\$ 823.674,62

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE IMPLANTÇÃO, MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA E CONSTRUÇÃO DA SEXTA ETAPA DO ESTADIO MUNICIPAL HORACIO DOMINGOS DESOUSA (DOMINGÃO), LOCALIZADO NA SEDE, NO MUNICIPIO DE HORIZONTE. CONSTRUÇÃO DA SEXTA ETAPA DO ESTADIO MUNICIPAL HORACIO DOMINGOS DESOUSA (DOMINGÃO), LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE HORIZONTE. (PT Nº 0390210-76)

ADITIVO
 R\$ -28.055,81

LOTE 02: PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS : SERVIÇOS EXECUTADOS E SALDO CONTRATUAL (1ª LICITAÇÃO)

VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO
 R\$ 795.618,81

PERÍODO: MÊS JUNHO

VALOR DO CONTRATO ANTERIOR
 R\$ 278.260,11

DATA DA EMISSÃO: 27/06/2017

SALDO CONTRATUAL
 R\$ 517.358,70

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	ORÇAMENTO CONTRATUAL			EXECUTADO			SALDO CONTRATUAL		
			QUANT.	PREÇO	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL		
	TOTAL DO ITEM 1.0				535,72			535,72			0,00
2.0	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS										
2.1	ALVENARIA DE EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSA	MP	9,04	191,75	1.733,42	9,04		1.733,42	0,00		0,00
2.2	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TUOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA	MP	2,36	246,08	580,75	2,36		580,75	0,00		0,00
2.3	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO	MP	0,59	326,66	192,73	0,59		192,73	0,00		0,00
2.4	FORMA DE TÁBUAS DE PINHO P/ FUNDAÇÃO UTILIZAÇÃO 5 X	MP	15,16	30,36	460,26	15,16		460,26	0,00		0,00
2.5	FORMA DE TÁBUAS DE PINHO P/ ESTRUTURA UTILIZAÇÃO 5 X	MP	20,15	30,36	611,75	20,15		611,75	0,00		0,00
2.6	ARMADURA CA-50A MÉDIA D=6,3 A 10,0mm	KG	82,21	4,18	343,64	82,21		343,64	0,00		0,00
2.7	CONCRETO P/MBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	MP	0,97	215,65	209,18	0,97		209,18	0,00		0,00
2.8	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	MP	0,38	247,04	93,88	0,38		93,88	0,00		0,00
2.9	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO	MP	0,98	53,92	52,84	0,98		52,84	0,00		0,00
2.10	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO EM ESTRUTURA	MP	0,95	94,48	89,76	0,95		89,76	0,00		0,00
2.11	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÓRRO - VÃO DE 3,01 A 4 m	MP	88,22	51,17	4.514,22	88,22		4.514,22	0,00		0,00
	TOTAL DO ITEM 2.0				8.882,43			8.882,43			0,00
3.0	PAREDES E PAINÉIS										
3.1	ALVENARIA TUOLO CERÂMICO C/ARG. MISTA C/CAL HIDRAT. 1:2:8 ESP =10cm	MP	188,86	27,50	5.193,65	188,86		5.193,65	0,00		0,00
3.2	ALVENARIA DE TUOLO COMLIM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=5 cm	MP	12,33	31,68	390,61	12,33		390,61	0,00		0,00
3.3	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	MP	6,49	48,97	317,82	6,49		317,82	0,00		0,00
3.4	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	MP	0,16	663,68	106,19	0,16		106,19	0,00		0,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 RUBRICA
 557
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00




PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA E CONSTRUÇÃO DA SEXTA ETAPA DO ESTÁDIO MUNICIPAL HORÁCIO DOMINGOS DESOUSA (DOMINGÃO), LOCALIZADO NA SEDE, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE. CONSTRUÇÃO DA SEXTA ETAPA DO ESTÁDIO MUNICIPAL HORÁCIO DOMINGOS DESOUSA (DOMINGÃO), LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE. (PT Nº 0390210-76)

EMPRESA CONTRATADA: LOGÍSTICA E SERVIÇOS LTDA.
CNPJ: 00.898.358/0001-06
CONTRATO: O. SERVIÇO:
2013.04.25.1 2013.01.18.2
PERÍODO:

VALORES	
VALOR DO CONTRATO	R\$
ADITIVO	-28.055,81
VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO	795.618,81
MEDIÇÃO ACUMULADA ANTERIOR	278.260,11
MEDIÇÃO ACUMULADA NO PERÍODO	278.260,11
VALOR MEDIÇÃO ATUAL	0,00
SALDO CONTRATUAL	517.358,70

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	ORÇAMENTO CONTRATUAL			EXECUTADO			SALDO CONTRATUAL		
			QUANT.	PREÇO	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL		
	TOTAL DO ITEM 3.0				6.008,27		6.008,27		6.008,27		0,00
4.0	ESQUADRIAS E FERRAGENS										
4.1	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO - P5 0,80 X 2,10 M (SALA DOS MOTORISTAS)	MF	1,68	172,22	289,33	0,00	0,00	1,68	289,33		
4.2	PORTA DE FERRO EM CHAPA - P6 0,80 X 2,10 M (OFICINA)	MF	1,68	163,50	274,68	0,00	0,00	1,68	274,68		
4.3	JANELA DE FERRO TIPO CAIXILHO DE CORRER OU MAXIMAR - J1 0,50 X 0,50 M (BANHEIRO) JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM - J2 1,00 X 0,50 M (COPA)	MF	0,25	283,91	70,98	0,00	0,00	0,25	283,91		
4.4	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM - J3 2,00 X 0,50 M (RECEPÇÃO)	MF	1,00	221,36	221,36	1,00	221,36	0,00	0,00		
4.5	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM - J4 1,00 X 1,10 M (RECEPÇÃO)	MF	1,10	221,36	243,50	1,10	243,50	0,00	0,00		
4.6	PORTA EM PVC PDM/SÓRIA (0,60X1,60)M COMPLETA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	4,00	158,10	632,40	0,00	0,00	4,00	632,40		
4.7	PORTA TIPO FICHA EMBUTIDA (S/ACCESSÓRIOS)	MF	2,94	202,41	595,09	0,00	0,00	2,94	595,09		
4.8	FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA	M	10,10	26,11	263,71	0,00	0,00	10,10	263,71		
4.9	ALIZAR (GUARNIÇÃO) DE MADEIRA	M	20,20	4,81	97,16	0,00	0,00	20,20	97,16		
4.10	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	2,00	78,18	156,36	0,00	0,00	2,00	156,36		
4.11	DOBRADIÇA CROMADA 3" X 2 1/2"	UN	6,00	15,00	90,00	0,00	0,00	6,00	90,00		
4.12	COBOGÓ ANTI-CHUVA (50x40)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3	MF	6,32	42,41	268,03	6,32	268,03	0,00	0,00		
4.13	FECHADURA DE TARJETA (LVRE-OCUPADA)	UN	4,00	56,07	224,28	0,00	0,00	4,00	224,28		
	TOTAL DO ITEM 4.0				3.537,56		3.537,56		3.537,56		
5.0	VIDROS										
5.1	VIDRO COMUM FUMÊ EM CAIXILHOS C/MASSA E= 4mm, COLOCADO	MF	2,16	64,46	139,23	0,00	0,00	2,16	139,23		





PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

EMPRESA CONTRATADA:
 LOGÍSTICA E SERVIÇOS LTDA.
 CNPJ: 00.899.368/0001-06

VALORES

VALOR DO CONTRATO

R\$ 823.674,62

ADITIVO

R\$ -28.055,81

VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO

R\$ 795.618,81

MEDIDA ACUMULADA ANTERIOR

R\$ 278.260,11

MEDIDA ACUMULADA NO PERÍODO


R\$ 278.260,11

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA E CONSTRUÇÃO DA SEXTA ETAPA DO ESTÁDIO MUNICIPAL HORÁCIO DOMINGOS DESOUSA (DOMINGÃO), LOCALIZADO NA SEDE, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE. CONSTRUÇÃO DA SEXTA ETAPA DO ESTÁDIO MUNICIPAL HORÁCIO DOMINGOS DESOUSA (DOMINGÃO), LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE. (PT Nº 0390210-76)

LOTE 02:

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS : SERVIÇOS EXECUTADOS E SALDO CONTRATUAL (1ª LICITAÇÃO)

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	ORÇAMENTO CONTRATUAL			EXECUTADO			SALDO CONTRATUAL				
			QUANT.	PREÇO	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL				
	TOTAL DO ITEM 6.0				139,23					0,00			139,23
6.0	COBERTURA												
6.1	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E=6mm, INCLINAÇÃO 27%	MF	88,05	20,06	1.766,28	88,05	1.766,28	0,00	1.766,28	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICAS, VÃO 10m	MF	88,05	41,82	3.682,25	88,05	3.682,25	0,00	3.682,25	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3	RUFO DE FIBROCIMENTO P/TELHA ONDULADA	M	28,85	35,36	1.020,14	28,85	1.020,14	0,00	1.020,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO ITEM 6.0				6.468,67		6.468,67		6.468,67		0,00		0,00
7.0	REVESTIMENTOS												
7.1	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PEN. TRAÇO 1:3 ESP=5mm - P/ PAREDE	MF	377,75	3,46	1.307,02	377,75	1.307,02	0,00	1.307,02	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7 P/ PAREDE	MF	287,93	15,77	4.225,26	287,93	4.225,26	0,00	4.225,26	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3	EMBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7 CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (600cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/	MF	109,82	12,03	1.321,13	109,82	1.321,13	0,00	1.321,13	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4	PAREDE - H=1,90m	MF	109,82	37,26	4.091,89	109,82	4.091,89	0,00	4.091,89	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	MF	109,82	3,41	374,49	109,82	374,49	0,00	374,49	0,00	0,00	0,00	0,00
7.6	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=6 mm P/ TETO	MF	88,22	5,46	481,68	88,22	481,68	0,00	481,68	0,00	0,00	0,00	0,00
7.7	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:6, ESP=20 mm P/ TETO	MF	88,22	13,80	1.217,44	88,22	1.217,44	0,00	1.217,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO ITEM 7.0				13.018,91		13.018,91		13.018,91		0,00		0,00
8.0	PAVIMENTAÇÃO												
8.1	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP=3cm	MF	76,50	10,76	823,14	76,50	823,14	0,00	823,14	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	MP	4,41	248,29	1.094,96	4,41	1.094,96	0,00	1.094,96	0,00	0,00	0,00	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

EMPRESA CONTRATADA:
 LOGÍSTICA E SERVIÇOS LTDA.
 CNPJ: 00.899.359/0001-06

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA E CONSTRUÇÃO DA SEXTA ETAPA DO ESTÁDIO MUNICIPAL HORÁCIO DOMINGOS DE SOUSA (DOMINGÃO), LOCALIZADO NA SEDE, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE. CONSTRUÇÃO DA SEXTA ETAPA DO ESTÁDIO MUNICIPAL HORÁCIO DOMINGOS DE SOUSA (DOMINGÃO), LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE. (PT Nº 0390210-78)

VALORES	
VALOR DO CONTRATO	R\$
ADITIVO	R\$ -28.055,81
VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO	R\$ 795.618,81
MEDIÇÃO ACUMULADA ANTERIOR	R\$ 278.260,11
MEDIÇÃO ACUMULADA NO PERÍODO	R\$ 278.260,11
VALOR MEDIÇÃO ATUAL	R\$ 0,00
SALDO CONTRATUAL	R\$ 517.358,70

CONTRATO: O. SERVIÇO:
 2013.04.25.1 2013.01.18.2

PERÍODO:
 MÊS: JUNHO
 DATA DA EMISSÃO: 27/06/2017

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS : SERVIÇOS EXECUTADOS E SALDO CONTRATUAL (1ª LICITAÇÃO)

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	ORÇAMENTO CONTRATUAL			EXECUTADO			SALDO CONTRATUAL		
			QUANT.	PREÇO	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL		
8.3	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M²	76,50	44,19	3.380,54	76,50	3.380,54	0,00	0,00	0,00	0,00
8.4	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M²	76,50	3,96	302,94	76,50	302,94	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP. = 1.5cm	M²	11,72	18,70	219,16	11,72	219,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO ITEM 8.0				5.820,74		5.820,74				0,00
9.0	PINTURA										
9.1	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES INTERNAS - COR PALHA	M²	145,93	7,65	1.116,36	145,93	1.116,36	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS - FACHADAS, COR PALHA	M²	106,81	6,73	718,83	106,81	718,83	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	PINTURA HIDRACOR COR BRANCA - COBOGÓS (NOVOS E EXISTENTES)	M²	12,65	4,78	60,47	12,65	60,47	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/ MASSA DE PVA - PILARES NOVOS	M²	5,76	7,23	41,64	0,00	0,00	5,76	41,64	0,00	0,00
9.5	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES - PILARES, COR VERDE - PILARES NOVOS E EXISTENTES	M²	5,76	9,41	54,20	5,76	54,20	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO - NOVAS E EXISTENTES	M²	7,17	18,86	135,23	0,00	0,00	7,17	135,23	0,00	0,00
9.7	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/ TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS - NOVOS	M²	8,83	12,14	107,20	0,00	0,00	8,83	107,20	0,00	0,00
9.8	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA - NOVOS E EXISTENTES	M²	8,83	12,25	108,17	0,00	0,00	8,83	108,17	0,00	0,00
	TOTAL DO ITEM 9.0				2.342,10		1.949,86				392,24
10.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS										
10.1	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	18,00	103,17	1.857,06	18,00	1.857,06	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO - PARA AR CONDICIONADO	PT	3,00	103,17	309,51	2,00	206,34	1,00	103,17	0,00	0,00
10.3	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	5,00	7,16	35,80	3,00	21,48	2,00	14,32	0,00	0,00
10.4	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UNID	2,00	12,45	24,90	1,00	12,45	1,00	12,45	0,00	0,00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 20.000
 103,17
 103,17
 2,00
 2,00
 1,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

EMPRESA **ATA**DA:
LOG SERVIÇOS,
 LOGÍSTICA E SERVIÇOS LTDA.
 CNPJ: 00.899.358/0001-06

CONTRATO: O. SERVIÇO:
 2013.04.25.1 2013.01.18.2

PERÍODO:
 MÊS: JUNHO
 DATA DA EMISSÃO: 27/06/2017

VALORES
 VALOR DO CONTRATO R\$ 823.674,62
 ADITIVO R\$ -28.055,81
 VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO R\$ 795.618,81
 MEDIÇÃO ACUMULADA ANTERIOR R\$ 278.260,11
 MEDIÇÃO ACUMULADA NO PERÍODO R\$ 278.260,11
 VALOR MEDIÇÃO ATUAL R\$ 0,00
 SALDO CONTRATUAL R\$ 517.358,70

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA E CONSTRUÇÃO DA SEXTA ETAPA DO ESTÁDIO MUNICIPAL HORÁCIO DOMINGOS DESOUSA (DOMINGÃO), LOCALIZADO NA SEDE, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE. CONSTRUÇÃO DA SEXTA ETAPA DO ESTÁDIO MUNICIPAL HORÁCIO DOMINGOS DESOUSA (DOMINGÃO), LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE. (PT Nº 0390210-76)

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS : SERVIÇOS EXECUTADOS E SALDO CONTRATUAL (1ª LICITAÇÃO)

ITEM	UNID.	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ORÇAMENTO CONTRATUAL			EXECUTADO			SALDO CONTRATUAL			
				PREÇO	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL		
10.6	UN	20,00	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V. - NOVO PADRÃO	11,28	225,60	5,00	56,40	15,00	169,20				
10.7	UN	18,00	SOCUETE PARA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA	3,45	55,20	0,00	0,00	16,00	55,20				
10.8	UN	1,00	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATE 8 DIVISÕES, C/BARRAMENTO	103,43	103,43	1,00	103,43	0,00	103,43				
			TOTAL DO ITEM 10.0		2.611,50		2.257,16		354,34				
11.0			INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS										
11.1	PT	9,00	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	107,05	963,45	9,00	963,45	0,00	963,45				
11.2	PT	9,00	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	94,02	846,18	9,00	846,18	0,00	846,18				
11.3	UN	3,00	BACIA SIFONADA DE LOUÇA BRANCA C/ACESSÓRIOS E TUBO DE LIGAÇÃO, INCLUINDO ASSENTO	157,82	473,46	3,00	473,46	0,00	473,46				
11.4	UN	1,00	CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR	66,68	66,68	1,00	66,68	0,00	66,68				
11.5	UN	2,00	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	7,32	14,64	2,00	14,64	0,00	14,64				
11.6	UN	1,00	PIA DE AÇO INOX (1.20x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS - COPA	337,11	337,11	1,00	337,11	0,00	337,11				
11.7	UN	1,00	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS	163,20	163,20	1,00	163,20	0,00	163,20				
11.8	UN	1,00	BANCADA DE GRANITO C/ 2 CUBAS LOUÇAS, S/ACESSÓRIOS (1.60x0.60)m	460,18	460,18	1,00	460,18	0,00	460,18				
11.9	UN	1,00	MICTÓRIO DE LOUÇA BRANCA	173,66	173,66	1,00	173,66	0,00	173,66				
11.10	MF	0,85	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	186,52	158,54	0,68	126,83	0,17	126,83				
11.11	UN	2,00	RALO SECO PVC RÍGIDO	20,20	40,40	2,00	40,40	0,00	40,40				
11.12	UN	2,00	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL	33,27	66,54	2,00	66,54	0,00	66,54				
11.13	UN	2,00	SIFÃO CROMADO 1" X 1 1/2" (INSTALADO)	57,79	115,58	2,00	115,58	0,00	115,58				
11.14	UN	2,00	ENGATE PLÁSTICO (INSTALADO)	4,98	9,96	2,00	9,96	0,00	9,96				
11.15	UN	1,00	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA E SUMIDURO EM ANÉIS D=1,20M, H ÚTIL 1,70 M	2.404,47	2.404,47	0,00	0,00	1,00	2.404,47				

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 DATA: 27/06/2017
 LOCAL: HORIZONTE-CE

SIGNATURAS
 REPRESENTANTE DA EMPRESA
 REPRESENTANTE DA PREFEITURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA E CONSTRUÇÃO DA SEXTA ETAPA DO ESTADIO MUNICIPAL HORÁCIO DOMINGOS DESOUSA (DOMINGÃO), LOCALIZADO NA SEDE, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE. (CONSTRUÇÃO DA SEXTA ETAPA DO ESTÁDIO MUNICIPAL HORÁCIO DOMINGOS DESOUSA (DOMINGÃO), LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE. (PT. Nº 0390210-76))

LOTE 02:

LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE. (PT. Nº 0390210-76)

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS : SERVIÇOS EXECUTADOS E SALDO CONTRATUAL (1ª LICITAÇÃO)

EMPRESA CONTRATADA:
DG LOGÍSTICA E SERVIÇOS LTDA.
 CNPJ: 00.899.350/0001-06

CONTRATO: O. SERVIÇO:
 2013.04.25.1 2013.01.18.2

PERÍODO:
 MÊS: JUNHO
 DATA DA EMISSÃO: 27/06/2017

VALORES

VALOR DO CONTRATO R\$ 823.674,62
ADITIVO R\$ -28.055,81
VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO R\$ 795.618,81
MEDIDAÇÃO ACUMULADA ANTERIOR R\$ 278.260,11
MEDIDAÇÃO ACUMULADA NO PERÍODO R\$ 278.260,11
VALOR MEDIÇÃO ATUAL R\$ 0,00
SALDO CONTRATUAL R\$ 517.358,70

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	ORÇAMENTO CONTRATUAL			EXECUTADO			SALDO CONTRATUAL		
				PREÇO	PREÇO TOTAL	PREÇO	QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL		
	TOTAL DO ITEM 11.0				6.294,05			3.857,87			2.436,18	
12.0	DIVERSOS	MF	12,15	12,46	151,39			151,39	0,00		0,00	
12.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA, VIGA-CALHA, JARDINEIRA C/MANTA ASFÁLTICA AUTO-ADESIVA	MF	12,15	13,90	168,89			168,89	0,00		0,00	
12.2	PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIES IMPERMEABILIZADAS	MF	1,08	104,71	113,09			0,00	1,08		113,09	
12.3	DMSÓRIA PAINEL PVC, MONTANTE/RODAPE SIMPLES, PERFIL EM AÇO - FORNECIMENTO E MONTAGEM - WC FUNCIONÁRIOS	MF			433,37			320,28			113,09	
	TOTAL DO ITEM 12.0				55.092,55			49.963,48			5.129,07	
F	CONSTRUÇÃO DOS ABRIGOS PARA VEÍCULOS NO ESTACIONAMENTO DAS AUTORIDADES											
1.0	MOVIMENTO DE TERRA											
1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A. CAT. PROF. ATÉ 1.50m	MF	12,29	16,22	199,34			199,34	0,00		0,00	
1.2	CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	MF	12,29	6,42	78,90			78,90	0,00		0,00	
1.3	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM	MF	12,29	3,74	45,96			45,96	0,00		0,00	
	TOTAL DO ITEM 1.0				324,20			324,20			0,00	
2.0	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS											
2.1	COLUNAS PIPÉ DIREITO DE 8m VÃO DE 20m MONTAGEM, NÃO SENDO CONSIDERADA AS COLUNAS, OS FECHAMENTOS METÁLICOS, OS SERVIÇOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERT	MF	943,89	30,17	28.477,16			28.477,16	943,89		0,00	
2.2		MF	943,89	75,32	71.093,79			71.093,79	943,89		0,00	

COMISSÃO PERMANENTE
 FLS
 Rubrica
 0,00
 0,00
 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

EMPRESA CONTRATADA:
 LOGÍSTICA E SERVIÇOS LTDA.
 CNPJ: 00.899.358/0001-06

VALORES
 VALOR DO CONTRATO R\$ 823.674,62
 ADITIVO R\$ -28.055,81
 VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO R\$ 795.618,81
 MEDIÇÃO ACUMULADA ANTERIOR R\$ 278.260,11
 MEDIÇÃO ACUMULADA NO PERÍODO R\$ 278.260,11
 VALOR MEDIÇÃO ATUAL R\$ 0,00
 SALDO CONTRATUAL R\$ 517.358,70

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA E CONSTRUÇÃO DA SEXTA ETAPA DO ESTÁDIO MUNICIPAL HORÁCIO DOMINGOS DESOUSA (DOMINGÃO), LOCALIZADO NA SEDE, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE. (PT N° 0350210-76)
 LOTE 02: LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE. (PT N° 0350210-76)

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS : SERVIÇOS EXECUTADOS E SALDO CONTRATUAL (1ª LICITAÇÃO)

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	ORÇAMENTO CONTRATUAL			EXECUTADO			SALDO CONTRATUAL	
			QUANT.	PREÇO	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	
2.4	FORMA DE TÁBUAS DE PINHO P/ FUNDAÇÃO UTILIZAÇÃO 5 X	MP	61,44	30,36	1.865,32	61,44	1.865,32	0,00	0,00	
2.6	ARMADURA CA-50A MÉDIA D=6,3 A 10,0mm	KG	1.044,48	4,18	4.365,93	1.044,48	4.365,93	0,00	0,00	
2.7	CONCRETO P/MBR., FCK 15 Mpa COM AGREGADO ADQUIRIDO	MP	12,29	215,65	2.650,34	12,29	2.650,34	0,00	0,00	
2.9	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO	MP	12,29	53,92	662,68	12,29	662,68	0,00	0,00	
	TOTAL DO ITEM 2.0				109.115,22		109.115,22		0,00	
3.0	COBERTURA									
3.1	TELHA DE ALUMÍNIO ESP. = 0,7mm	MP	943,89	34,57	32.630,28	943,89	32.630,28	0,00	0,00	
	TOTAL DO ITEM 3.0				32.630,28		32.630,28		0,00	
4.0	PINTURA									
4.1	ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/REVÓLVER	MP	943,89	5,12	4.832,72	849,50	4.349,44	94,39	483,28	
4.2	PRIMER EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA C/REVÓLVER	MP	943,89	2,81	2.652,33	849,50	2.387,10	94,39	265,23	
	TOTAL DO ITEM 4.0				7.485,05		6.736,54		748,51	
	TOTAL DA CONSTRUÇÃO DOS ABRIGOS PARA VEÍCULOS NO ESTACIONAMENTO DAS AUTORIDADES				148.554,75		148.806,24		748,51	
G	CONSTRUÇÃO DO DIQUE DO SETOR DE TRANSPORTE									
1.0	MOVIMENTO DE TERRA									
1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 1,50m	MP	45,29	16,22	734,60	45,29	734,60		734,60	



Rubrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

EMPRESA CONTRATADA:
 LOGÍSTICA E SERVIÇOS LTDA.
 CNPJ: 00.899.358/0001-06

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA E CONSTRUÇÃO DA SEXTA ETAPA DO ESTÁDIO MUNICIPAL HORÁCIO DOMINGOS DESOUSA (DOMINGÃO), LOCALIZADO NA SEDE, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE. CONSTRUÇÃO DA SEXTA ETAPA DO ESTÁDIO MUNICIPAL HORÁCIO DOMINGOS DESOUSA (DOMINGÃO), LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE. (PT Nº 0390210-76)

VALORES
 VALOR DO CONTRATO R\$ 823.674,62
 ADITIVO R\$ -28.055,81
 VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO R\$ 795.618,81
 MEDIÇÃO ACUMULADA ANTERIOR R\$ 278.260,11
 MEDIÇÃO ACUMULADA NO PERÍODO R\$ 278.260,11
 VALOR MEDIÇÃO ATUAL R\$ 0,00
 SALDO CONTRATUAL R\$ 517.358,70

LOTE 02: PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS : SERVIÇOS EXECUTADOS E SALDO CONTRATUAL (1ª LICITAÇÃO)

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	ORÇAMENTO CONTRATUAL			EXECUTADO			SALDO CONTRATUAL		
			QUANT.	PREÇO	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL		
1.2	CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	M³	45,29	6,42	290,76	45,29	290,76	0,00	290,76	0,00	0,00
1.3	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM	M³	45,29	3,74	169,38	45,29	169,38	0,00	169,38	0,00	0,00
	TOTAL DO ITEM 1.0				1.194,74		1.194,74		1.194,74		0,00
2.0	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS										
2.1	FORMA DE TÁBUAS DE PINHO P/ FUNDAÇÃO UTILIZAÇÃO 5 X	M²	55,06	30,36	1.671,62	55,06	1.671,62	0,00	1.671,62	0,00	0,00
2.2	ARMADURA CA-50A MÉDIA D=6,3 A 10,0mm	KG	470,31	4,18	1.965,90	470,31	1.965,90	0,00	1.965,90	0,00	0,00
2.3	CONCRETO PVBFR, FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M³	5,53	215,65	1.192,54	5,53	1.192,54	0,00	1.192,54	0,00	0,00
2.4	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M³	52,11	253,55	13.212,49	52,11	13.212,49	0,00	13.212,49	0,00	0,00
2.5	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO	M²	57,64	53,92	3.107,95	57,64	3.107,95	0,00	3.107,95	0,00	0,00
	TOTAL DO ITEM 2.0				21.150,50		21.150,50		21.150,50		0,00
3.0	REVESTIMENTOS										
3.1	CHAPISCO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SPEN. TRAÇO 1:3 ESP.=5mm - P/ PAREDE	M²	61,67	3,46	213,38	61,67	213,38	0,00	213,38	0,00	0,00
3.2	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SI/ PAREDE, TRAÇO 1:7 P/ PAREDE	M²	61,67	15,77	972,54	61,67	972,54	0,00	972,54	0,00	0,00
	TOTAL DO ITEM 3.0				1.185,92		1.185,92		1.185,92		0,00
4.0	PAVIMENTAÇÃO										
4.1	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M²	0,67	246,29	166,35	0,67	166,35	0,00	166,35	0,00	0,00
4.2	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SI/ PENERAR, TRAÇO 1:4, ESP. = 1.5cm	M²	13,34	18,70	249,46	13,34	249,46	0,00	249,46	0,00	0,00
	TOTAL DO ITEM 4.0				415,81		415,81		415,81		0,00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 FLS. 568
 Rubrica
 0,00
 0,00
 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

EMPRESA CONTRATADA:
DE CONSTRUÇÕES,
LOGÍSTICA E SERVIÇOS LTDA.
CNPJ: 00.899.359/0001-06


OBRAS: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA E CONSTRUÇÃO DA SEXTA ETAPA DO ESTÁDIO MUNICIPAL HORÁCIO DOMINGOS DESOUSA (DOMINGÃO), LOCALIZADO NA SEDE, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE. CONSTRUÇÃO DA SEXTA ETAPA DO ESTÁDIO MUNICIPAL HORÁCIO DOMINGOS DESOUSA (DOMINGÃO), LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE. (PT Nº 0390210-76)

LOTE 02: PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS : SERVIÇOS EXECUTADOS E SALDO CONTRATUAL (1ª LICITAÇÃO)

VALORES
VALOR DO CONTRATO R\$ 823.674,62
ADITIVO R\$ -28.055,81

CONTRATO: O. SERVIÇO:
2013.04.25.1 2013.01.18.2
VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO R\$ 795.618,81
MEDIÇÃO ACUMULADA ANTERIOR R\$ 278.260,11
MEDIÇÃO ACUMULADA NO PERÍODO R\$ 278.260,11
VALOR MEDIÇÃO ATUAL R\$ 0,00
SALDO CONTRATUAL R\$ 517.358,70

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	ORÇAMENTO CONTRATUAL			EXECUTADO			SALDO CONTRATUAL											
			QUANT.	PREÇO	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL										
5.0	PINTURA																			
5.1	PINTURA HIDRACOR COR BRANCA	MP	61,67	4,78	294,78	0,00	0,00	0,00	61,67	294,78										294,78
	TOTAL DO ITEM 5.0				294,78			0,00		294,78										294,78
H	TOTAL DA CONSTRUÇÃO DO DIQUE DO SETOR DE TRANSPORTE				24.241,75			23.946,97		23.946,97										294,78
	CONSTRUÇÃO DA CASA DE BOMBAS DO DIQUE DO SETOR DE TRANSPORTE																			
1.0	MOVIMENTO DE TERRA																			
1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A. CAT. PROF. ATÉ 1.50m	MP	0,50	16,22	8,11	0,50	8,11	0,00	0,50	8,11										0,00
1.2	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	MP	0,50	10,41	5,21	0,50	5,21	0,00	0,50	5,21										0,00
	TOTAL DO ITEM 1.0				13,32		13,32			13,32										0,00
2.0	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS																			
2.1	ALVENARIA DE EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSA	MP	0,50	191,75	95,88	0,50	95,88	0,00	0,50	95,88										0,00
2.2	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA	MP	0,13	246,08	31,99	0,13	31,99	0,00	0,13	31,99										0,00
2.3	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMADURA EM FERRO	MP	0,03	326,66	9,80	0,03	9,80	0,00	0,03	9,80										0,00
2.4	FORMA DE TÁBUAS DE PINHO P/ FUNDAÇÃO UTILIZAÇÃO 5 X	MP	0,63	30,36	19,13	0,63	19,13	0,00	0,63	19,13										0,00
2.5	FORMA DE TÁBUAS DE PINHO P/ ESTRUTURA UTILIZAÇÃO 5 X	MP	0,63	30,36	19,13	0,63	19,13	0,00	0,63	19,13										0,00
2.6	ARMADURA CA-50A MÉDIA D=6,3 A 10,0mm	KG	2,68	4,18	11,20	2,68	11,20	0,00	2,68	11,20										0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

EMPRESA: **ATA:**
 LOGÍSTICA E SERVIÇOS LTDA.
 CNPJ: 00.899.358/0001-06

VALORES
 VALOR DO CONTRATO R\$ 823.674,62
 ADITIVO R\$ -28.055,81

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA E CONSTRUÇÃO DA SEXTA ETAPA DO ESTÁDIO MUNICIPAL HORÁCIO DOMINGOS DESOUSA (DOMINGÃO), LOCALIZADO NA SEDE, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE. CONSTRUÇÃO DA SEXTA ETAPA DO ESTÁDIO MUNICIPAL HORÁCIO DOMINGOS DESOUSA (DOMINGÃO), LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE. (PT Nº 0390210-76)

CONTRATO: O. SERVIÇO:
 2013.04.25.1 2013.01.18.2
PERÍODO:
 MÊS: JUNHO
 DATA DA EMISSÃO: 27/06/2017

VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO R\$ 795.618,81
 MEDIÇÃO ACUMULADA ANTERIOR R\$ 278.260,11
 MEDIÇÃO ACUMULADA NO PERÍODO R\$ 278.260,11
 VALOR MEDIÇÃO ATUAL R\$ 0,00
 SALDO CONTRATUAL R\$ 517.358,70

ITEM	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ORÇAMENTO CONTRATUAL			EXECUTADO			SALDO CONTRATUAL		
			QUANT.	PREÇO	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO	PREÇO TOTAL
2.7	M²	CONCRETO PMBR., FCK 15 Mpa COM AGREGADO ADQUIRIDO	0,03	215,85	6,47	0,03	0,03	6,47	0,00	0,00	0,00
2.8	M²	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO	0,03	53,92	1,62	0,03	0,03	1,62	0,00	0,00	0,00
2.9	M²	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO EM ESTRUTURA	0,03	84,48	2,83	0,03	0,03	2,83	0,00	0,00	0,00
2.10	M²	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÓRRO - VÃO DE 3,01 A 4 m	3,80	51,17	184,21	3,60	3,60	184,21	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DO ITEM 2.0			382,26			382,26			0,00
3.0		PAREDES E PAINÉIS									
3.1	M²	ALVENARIA TIJOLO CERÂMICO C/ARG. MISTA C/CAL HIDRAT. 1:2:8 ESP.=10cm	4,99	27,50	137,23	4,99	4,99	137,23	0,00	0,00	0,00
3.2	M²	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	0,01	663,66	6,64	0,01	0,01	6,64	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DO ITEM 3.0			143,87			143,87			0,00
4.0		REVESTIMENTOS									
4.1	M²	CHAPISCO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3 ESP.=5mm - P/ PAREDE	16,28	3,46	56,33	16,28	16,28	56,33	0,00	0,00	0,00
4.2	M²	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7 P/ PAREDE	16,28	15,77	256,74	16,28	16,28	256,74	0,00	0,00	0,00
4.3	M²	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO	3,60	5,46	19,66	3,60	3,60	19,66	0,00	0,00	0,00
4.4	M²	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:6, ESP=20 mm P/ TETO	3,60	13,80	49,68	3,60	3,60	49,68	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DO ITEM 4.0			382,41			382,41			0,00
5.0		PAVIMENTAÇÃO									
5.1	M²	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	0,11	248,29	27,31	0,11	0,11	27,31			
5.2	M²	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP = 1.5cm	2,25	18,70	42,08	2,25	2,25	42,08			

COMISSÃO PERMANENTE
 FLS. 466
 Rubrica
 0,00
 0,00
 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE


OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE IMPLANTACÃO, MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA E CONSTRUÇÃO DA SEXTA ETAPA DO ESTADIO MUNICIPAL HORÁCIO DOMINGOS DESOUSA (DOMINGÃO), LOCALIZADO NA SEDE, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE.

LOTE 02: CONSTRUÇÃO DA SEXTA ETAPA DO ESTÁDIO MUNICIPAL HORÁCIO DOMINGOS DESOUSA (DOMINGÃO), LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE. (PT Nº 0390210-76)

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS : SERVIÇOS EXECUTADOS E SALDO CONTRATUAL (1ª LICITAÇÃO)

EMPRESA CONTRATADA: LOGÍSTICA E SERVIÇOS LTDA. CNP.J. 00.899.358/0001-06	VALORES	
	VALOR DO CONTRATO	R\$ 823.674,62
CONTRATO: O. SERVIÇO: 2013.04.25.1 2013.01.18.2	ADITIVO	R\$ -28.055,81
PERÍODO:	VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO	R\$ 795.618,81
MÊS: JUNHO	MEDICAÇÃO ACUMULADA ANTERIOR	R\$ 278.260,11
DATA DA EMISSÃO: 27/06/2017	MEDICAÇÃO ACUMULADA NO PERÍODO	R\$ 278.260,11
	VALOR MEDIÇÃO ATUAL	R\$ 0,00
	SALDO CONTRATUAL	R\$ 517.358,70

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	ORÇAMENTO CONTRATUAL			EXECUTADO			SALDO CONTRATUAL		
			QUANT.	PREÇO	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL		
	TOTAL DO ITEM 5.0				69,39		69,39		69,39		0,00
6.0	PINTURA										
6.1	PINTURA HIDRACOR COR BRANCA - PARA PAREDES E LAJES	MP	19,88	4,78	95,03	0,00	0,00	19,88	0,00	19,88	95,03
6.2	ESMALTE DUAS DEMÃOES EM ESQUADRIAS DE FERRO - NOVAS E EXISTENTES	MP	2,58	18,86	48,28	0,00	0,00	2,58	0,00	2,58	48,28
	TOTAL DO ITEM 6.0				143,31		143,31		0,00		143,31
7.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS										
7.1	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	3,00	103,17	309,51	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	309,51
7.2	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATE 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO	UN	1,00	103,43	103,43	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	103,43
	TOTAL DO ITEM 7.0				412,94		412,94		0,00		412,94
8.0	DIVERSOS										
8.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA, VIGA-CALHA, JARDINEIRA C/AMANTA ASFÁLTICA AUTO-ADESIVA	MP	3,60	12,46	44,86	0,00	0,00	3,60	0,00	3,60	44,86
8.2	PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIES IMPERMEABILIZADAS	MP	3,60	13,90	50,04	0,00	0,00	3,60	0,00	3,60	50,04
	TOTAL DO ITEM 8.0				94,90		94,90		0,00		94,90
TOTAL DA CONSTRUÇÃO DA CASA DE BOMBAS DO DIQUE DO SETOR DE TRANSPORTE					1.642,40		1.642,40		991,26		651,15
CONSTRUÇÃO DO FILTRO DO DIQUE DO SETOR DE TRANSPORTE											






PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA E CONSTRUÇÃO DA SEXTA ETAPA DO ESTÁDIO MUNICIPAL HORÁCIO DOMINGOS DESOUSA (DOMINGÃO), LOCALIZADO NA SEDE, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE. (PT Nº 0390210-76)
LOTE 02: CONSTRUÇÃO DA SEXTA ETAPA DO ESTÁDIO MUNICIPAL HORÁCIO DOMINGOS DESOUSA (DOMINGÃO), LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE. (PT Nº 0390210-76)

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS : SERVIÇOS EXECUTADOS E SALDO CONTRATUAL (1ª LICITAÇÃO)

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	ORÇAMENTO CONTRATUAL			EXECUTADO			VALORES					
			QUANT.	PREÇO	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	VALOR DO CONTRATO				
1.0	MOVIMENTO DE TERRA													
1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M³	193,55	16,22	3.139,38	193,55	3.139,38	0,00	0,00	R\$	823.674,62	R\$	-28.055,81	
1.2	CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	M³	251,61	6,42	1.615,34	251,61	1.615,34	0,00	0,00	R\$	795.618,81	R\$	278.260,11	
1.3	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM	M³	251,61	3,74	941,02	251,61	941,02	0,00	0,00	R\$	278.260,11	R\$	278.260,11	
	TOTAL DO ITEM 1.0				5.695,74		5.695,74		0,00	R\$	517.358,70	R\$	0,00	
2.0	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS													
2.4	FORMA DE TÁBUAS DE PINHO P/ FUNDAÇÃO UTILIZAÇÃO 5 X	M²	56,60	30,36	1.718,38	56,60	1.718,38	0,00	0,00					
2.6	ARMADURA CA-50A MÉDIA D=6,3 A 10,0mm	KG	685,19	4,18	2.864,09	685,19	2.864,09	0,00	0,00					
2.7	CONCRETO PVBIBR., FCK 15 Mpa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M³	8,06	215,65	1.738,14	8,06	1.738,14	0,00	0,00					
2.8	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M³	1,48	253,55	375,25	1,48	375,25	0,00	0,00					
2.9	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO	M³	9,54	53,92	514,40	9,54	514,40	0,00	0,00					
2.11	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ PISO - VÃO ATÉ 2 m	M²	28,42	46,92	1.333,47	28,42	1.333,47	0,00	0,00					
	TOTAL DO ITEM 2.0				8.543,73		8.543,73		0,00					
3.0	PAREDES E PAINÉIS													
3.1	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm CIARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	M²	67,70	55,97	3.789,17	67,70	3.789,17	0,00	0,00					
	TOTAL DO ITEM 3.0				3.789,17		3.789,17		0,00					
4.0	REVESTIMENTOS													
4.1	CHAPISCO CIARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SPEN. TRACO 1:3 ESP.=5mm - P/ PAREDE	M²	46,80	3,46	161,93	46,80	161,93	0,00	0,00					
	TOTAL DO ITEM 4.0				161,93		161,93		0,00					





PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

EMPRESA CONTRATADA:
 DE LOGÍSTICA E SERVIÇOS LTDA.
 CNPJ: 00.899.358/0001-06

VALORES
 VALOR DO CONTRATO R\$ 823.674,62
 ADITIVO R\$ -28.055,81

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA E CONSTRUÇÃO DA SEXTA ETAPA DO ESTÁDIO MUNICIPAL HORÁCIO DOMINGOS DESOUSA (DOMINGÃO), LOCALIZADO NA SEDE, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE. CONSTRUÇÃO DA SEXTA ETAPA DO ESTÁDIO MUNICIPAL HORÁCIO DOMINGOS DESOUSA (DOMINGÃO), LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE. (PT Nº 0390210-76)

CONTRATO: O. SERVIÇO:
 2013.04.25.1 2013.01.18.2

VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO R\$ 795.618,81
 MEDIÇÃO ACUMULADA ANTERIOR R\$ 278.260,11
 MEDIÇÃO ACUMULADA NO PERÍODO R\$ 278.260,11

LOTE 02:

PERÍODO:

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS : SERVIÇOS EXECUTADOS E SALDO CONTRATUAL (1ª LICITAÇÃO)

MÊS: JUNHO
DATA DA EMISSÃO: 27/06/2017
 VALOR MEDIÇÃO ATUAL R\$ 0,00
 SALDO CONTRATUAL R\$ 517.358,70

ITEM	UNID.	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ORÇAMENTO CONTRATUAL			EXECUTADO			SALDO CONTRATUAL		
				PREÇO	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	
4.2	MF	46,80	REBOCO C/ACABAMENTO LISO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA E ADITIVO IMPERMEABILIZANTE TRAÇO 1:1,5 ESP=5 mm	15,75	737,10	46,80	737,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3	MF	46,80	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	12,03	563,00	46,80	563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOTAL DO ITEM 4.0		1.462,03		1.462,03				0,00	
5.0			PAVIMENTAÇÃO									
5.1	MF	10,00	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP=3cm	10,76	107,60	10,00	107,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2	MF	10,00	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4. ESP = 1,5cm C/ IMPERMEABILIZANTE	20,72	207,20	10,00	207,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOTAL DO ITEM 5.0		314,80		314,80				0,00	
6.0			INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS									
6.1	M	18,00	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") - JUNTA C/ANÉIS	18,78	338,04	18,00	338,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.2	UN	15,00	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")	14,78	221,70	15,00	221,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.3	MF	2,90	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	44,37	128,67	0,00	0,00	2,90	128,67	2,90	128,67	
6.4	MF	5,80	LASTRO DE BRITA	69,47	402,93	0,00	0,00	5,80	402,93	5,80	402,93	
6.5	MF	2,90	LASTRO DE CARVÃO VEGETAL	140,17	406,49	0,00	0,00	2,90	406,49	2,90	406,49	
			TOTAL DO ITEM 6.0		1.497,83		1.497,83		559,74		938,09	
			TOTAL DA CONSTRUÇÃO DO FILTRO DO DIQUE DO SETOR DE TRANSPORTE		21.303,30		20.365,21					
			REVESTIMENTO CERÂMICO DA BILHETERIA E DA ENTRADA DO TIME DA CASA									





PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

EMPRESA CONTRATADA:
 LOGÍSTICA E SERVIÇOS LTDA.
 CNPJ: 00.899.358/0001-06

VALORES
 VALOR DO CONTRATO R\$ 823.674,62
 ADITIVO R\$ -28.055,81
 VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO R\$ 795.618,81
 MEDIÇÃO ACUMULADA ANTERIOR R\$ 278.260,11
 MEDIÇÃO ACUMULADA NO PERÍODO R\$ 278.260,11
 VALOR MEDIÇÃO ATUAL R\$ 0,00
 SALDO CONTRATUAL R\$ 517.358,70

CONTRATO: O. SERVIÇO:
 2013.04.26.1 2013.01.18.2
 PERÍODO:
 MÊS JUNHO
 DATA DA EMISSÃO: 27/06/2017

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA E CONSTRUÇÃO DA SEXTA ETAPA DO ESTÁDIO MUNICIPAL HORÁCIO DOMINGOS DESOUSA (DOMINGÃO), LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE. (PT Nº 0390210-76)

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS : SERVIÇOS EXECUTADOS E SALDO CONTRATUAL (1ª LICITAÇÃO)

ITEM	UNID.	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ORÇAMENTO CONTRATUAL			EXECUTADO			SALDO CONTRATUAL				
				PREÇO	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL			
1.0			DEMOLIÇÕES E RETIRADAS											
1.1	MP	166,79	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	3,33	555,41	133,43	444,32	33,36			111,09			
1.2	MP	6,00	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	7,71	46,26	0,00	0,00	6,00			46,26			
1.3	MP	6,00	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM	3,74	22,44	0,00	0,00	6,00			22,44			
			TOTAL DO ITEM 1.0		624,11		444,32				179,79			
2.0			REVESTIMENTOS											
2.1	MP	166,79	CHAPISCO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SPEN. TRAÇO 1:3 ESP.=5mm - P/ PAREDE	3,46	577,09	133,43	461,67	33,36			115,43			
2.3	MP	166,79	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	12,03	2.006,48	133,43	1.605,16	33,36			401,32			
2.4	MP	166,79	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE	29,87	4.982,02	133,43	3.985,55	33,36			996,46			
2.6	MP	166,79	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	3,41	568,75	83,40	284,39	83,39			284,36			
			TOTAL DO ITEM 2.0		8.134,34		6.336,77				1.797,57			
3.0			PINTURA											
3.1	MP	108,37	PINTURA HIDRACOR COR BRANCA - LAJE	4,78	522,79	0,00	0,00	109,37			522,79			
3.2	MP	416,88	PINTURA HIDRACOR COR BRANCA - PAREDES	4,78	1.992,69	0,00	0,00	416,88			1.992,69			
3.3	MP	22,42	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	6,73	150,89	0,00	0,00	22,42			150,89			
3.4	MP	74,34	PINTURA COM NATA DE CIMENTO EM DUAS DEMÃOS - PILARES	3,23	240,12	0,00	0,00	74,34			240,12			
3.5	MP	46,42	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	12,25	568,65	0,00	0,00	46,42			568,65			
3.6	MP	119,78	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	18,86	2.259,05	0,00	0,00	119,78			2.259,05			
			TOTAL DO ITEM 3.0		5.734,19		0,00				5.734,19			

COMISSÃO
 24/01/12
 46/42
 139/78
 5734,19



PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

EMPRESA CONTRATADA:
 LOGÍSTICA E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 00.899.358/0001-06

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA E CONSTRUÇÃO DA SEXTA ETAPA DO ESTÁDIO MUNICIPAL HORÁCIO DOMINGOS DESOUSA (DOMINGÃO), LOCALIZADO NA SEDE, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE. (CONSTRUÇÃO DA SEXTA ETAPA DO ESTÁDIO MUNICIPAL HORÁCIO DOMINGOS DESOUSA (DOMINGÃO), LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE. (PT Nº 0390210-76))

OBRA:
 LOTE 02: LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE. (PT Nº 0390210-76)

PERÍODO: JUNHO 27/06/2017

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	ORÇAMENTO CONTRATUAL			EXECUTADO			VALORES		
			QUANT.	PREÇO	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	VALOR DO CONTRATO	ADITIVO
1.0	MOVIMENTO DE TERRA	MP	3,81	18,86	71,82	0,00	0,00	3,81	71,82	823.674,62	-28.055,81
1.1	DEMOLIÇÃO DE PISO INDUSTRIAL	MP	6,91	10,67	73,73	0,00	0,00	6,91	73,73	795.618,81	278.260,11
1.2	DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA LEVE	MP	1,23	15,30	18,82	0,00	0,00	1,23	18,82	278.260,11	278.260,11
1.3	TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 30M DE MATERIAIS A GRANEL	MP	1,23	7,71	9,48	0,00	0,00	1,23	9,48	278.260,11	278.260,11
1.4	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	MP	1,23	3,74	4,60	0,00	0,00	1,23	4,60	517.358,70	517.358,70
1.5	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM	MP	1,23	3,74	4,60	0,00	0,00	1,23	4,60	517.358,70	517.358,70
	TOTAL DO ITEM 1.0				178,45		0,00		178,45		
2.0	PAREDES E PAINÉIS										
2.1	ALVENARIA TIPOLO CERÂMICO C/ARG. MISTA C/CAL HIDRAT. 1:2:8 ESP.=10cm	MP	16,16	27,50	444,40	0,00	0,00	16,16	444,40	444,40	444,40
2.2	DIVISÓRIA PAINEL PVC, MONTANTE/RODAPE SIMPLES, PERFIL EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	MP	60,47	112,37	6.795,01	0,00	0,00	60,47	6.795,01	6.795,01	6.795,01
2.3	DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO e=70mm, S/ REVESTIMENTO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	MP	11,88	70,97	828,93	0,00	0,00	11,88	828,93	828,93	828,93
2.4	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	MP	0,01	663,66	6,64	0,00	0,00	0,01	6,64	6,64	6,64
	TOTAL DO ITEM 2.0				8.074,98		0,00		8.074,98		
3.0	ESQUADRIAS E FERRAGENS										

MISSÃO PRECATORIA
 Nº 571
 R\$ 8.074,98
 Rubrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

EMPRESA CONTRATADA:
LOGÍSTICA E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 00.899.359/0001-06

VALORES

VALOR DO CONTRATO	R\$	823.674,62
ADITIVO	R\$	-28.055,81
VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO	R\$	795.618,81
MEDIÇÃO ACUMULADA ANTERIOR	R\$	278.260,11
MEDIÇÃO ACUMULADA NO PERÍODO	R\$	278.260,11
VALOR MEDIÇÃO ATUAL	R\$	0,00
SALDO CONTRATUAL	R\$	517.358,70

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA E CONSTRUÇÃO DA SEXTA ETAPA DO ESTÁDIO MUNICIPAL HORÁCIO DOMINGOS DESOUSA (DOMINGÃO), LOCALIZADO NA SEDE, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE. (CONSTRUÇÃO DA SEXTA ETAPA DO ESTÁDIO MUNICIPAL HORÁCIO DOMINGOS DESOUSA (DOMINGÃO), LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE. (PT Nº 0390210-76))

LOTE 02: LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE. (PT Nº 0390210-76)

CONTRATO: O. SERVIÇO:
 2013.04.25.1 2013.01.18.2

PERÍODO:

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS : SERVIÇOS EXECUTADOS E SALDO CONTRATUAL (1ª LICITAÇÃO)

MÊS: JUNHO
 DATA DA EMISSÃO: 27/06/2017

ITEM	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ORÇAMENTO CONTRATUAL			EXECUTADO			SALDO CONTRATUAL		
			QUANT.	PREÇO	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL		
3.1	MF	JANELA DE FERRO TIPO CAIXILHO DE CORRER OU MAXIMAR - J1 0,80 X 0,50 M (BANHEIRO)	0,40	283,91	113,56	0,00	0,00	0,40	113,56		
3.2	UN	VÃO DE PORTA - PORTA COMPLETA C/ FECHADURA TIPO CILINDRO. P/ DIVISÓRIAS EM GERAL (SEM REQUADRO) - FORNECIMENTO E MONTAGEM	4,00	173,94	695,76	0,00	0,00	4,00	695,76		
3.3	MF	PORTA TIPO FICHA EMBUTIDA (SI/ACESSÓRIOS)	1,26	202,41	255,04	0,00	0,00	1,26	255,04		
3.4	M	FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA	4,95	26,11	129,24	0,00	0,00	4,95	129,24		
3.5	M	ALIZAR (GUARNIÇÃO) DE MADEIRA	9,90	4,81	47,62	0,00	0,00	9,90	47,62		
3.6	UN	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	1,00	78,18	78,18	0,00	0,00	1,00	78,18		
3.7	UN	DOBRADEIRA CROMADA 3" X 2 1/2"	3,00	15,00	45,00	0,00	0,00	3,00	45,00		
		TOTAL DO ITEM 3.0			1.364,40		0,00		1.364,40		1.364,40
4.0		VIDROS									
4.1	MF	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/ MASSA ESP. = 4mm, COLOCADO	19,67	77,53	1.525,02	0,00	0,00	19,67	1.525,02		
		TOTAL DO ITEM 4.0			1.525,02		0,00		1.525,02		1.525,02
5.0		REVESTIMENTOS									
5.1	MF	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3 ESP. =5mm - P/ PAREDE	47,74	3,46	165,18	0,00	0,00	47,74	165,18		
5.2	MF	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7 P/ PAREDE	28,69	15,77	452,44	0,00	0,00	28,69	452,44		
5.3	MF	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	19,04	12,03	229,05	0,00	0,00	19,04	229,05		
5.4	MF	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (800cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE - H=1,80m	19,04	37,26	709,43	0,00	0,00	19,04	709,43		
5.5	MF	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	19,04	3,41	64,93	0,00	0,00	19,04	64,93		
5.6	MF	FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	105,14	32,74	3.442,28	0,00	0,00	105,14	3.442,28		
		TOTAL DO ITEM 5.0			5.063,31		0,00		5.063,31		5.063,31

IMPRESSÃO AUTOMÁTICA
 FLS. 01709,43
 Rubrica: 19,04
 Rubrica: 105,14
 Rubrica: 3.442,28
 Rubrica: 5.063,31



PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

EMPRESA CONTRATADA:
 LOGÍSTICA E SERVIÇOS LTDA.
 CNPJ: 00.899.358/0001-06

VALORES

VALOR DO CONTRATO	R\$	823.674,62
ADITIVO	R\$	-28.055,81
VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO	R\$	795.618,81
MEDICÃO ACUMULADA ANTERIOR	R\$	278.260,11
MEDICÃO ACUMULADA NO PERÍODO	R\$	278.260,11
VALOR MEDIÇÃO ATUAL	R\$	0,00
SALDO CONTRATUAL	R\$	517.358,70

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA E CONSTRUÇÃO DA SEXTA ETAPA DO ESTÁDIO MUNICIPAL HORÁCIO DOMINGOS DESOUSA (DOMINGÃO), LOCALIZADO NA SEDE, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE. CONSTRUÇÃO DA SEXTA ETAPA DO ESTÁDIO MUNICIPAL HORÁCIO DOMINGOS DESOUSA (DOMINGÃO), LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE. (PT N° 0390210-76)

LOTE 02:

CONTRATO: O. SERVIÇO:
 2013.04.28.1 2013.01.18.2

PERÍODO:
 MÊS: JUNHO
 DATA DA EMISSÃO: 27/08/2017

PLMILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS : SERVIÇOS EXECUTADOS E SALDO CONTRATUAL (1ª LICITAÇÃO)

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	ORÇAMENTO CONTRATUAL			EXECUTADO			SALDO CONTRATUAL				
			QUANT.	PREÇO	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL				
6.0	PAVIMENTAÇÃO												
6.1	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E ÁREA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP= 3cm	M²	3,81	10,76	41,00	0,00	0,00	3,81	0,00	41,00			
6.2	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M²	0,19	248,29	47,18	0,00	0,00	0,19	0,00	47,18			
6.3	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - P/ PISO	M²	3,81	44,19	168,36	0,00	0,00	3,81	0,00	168,36			
6.4	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M²	3,81	3,96	15,09	0,00	0,00	3,81	0,00	15,09			
	TOTAL DO ITEM 6.0				271,63		0,00			271,63			
7.0	PINTURA												
7.1	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M²	89,55	7,23	647,45	0,00	0,00	89,55	0,00	647,45			
7.2	LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M²	89,55	10,70	958,19	0,00	0,00	89,55	0,00	958,19			
7.3	EMASSAMENTO DE TETO 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M²	105,14	7,23	760,16	0,00	0,00	105,14	0,00	760,16			
7.4	LATEX TRÊS DEMÃOS EM TETO S/MASSA	M²	105,14	10,70	1.125,00	0,00	0,00	105,14	0,00	1.125,00			
7.5	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M²	3,96	12,14	48,07	0,00	0,00	3,96	0,00	48,07			
7.6	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M²	3,96	12,25	48,51	0,00	0,00	3,96	0,00	48,51			
	TOTAL DO ITEM 7.0				3.587,38		0,00			3.587,38			
8.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS												
8.1	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	12,00	103,17	1.238,04	0,00	0,00	12,00	0,00	1.238,04			
8.2	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO - PARA AR CONDICIONADO	PT	4,00	103,17	412,68	0,00	0,00	4,00	0,00	412,68			
8.3	PONTO TELEFÔNICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	1,00	88,97	88,97	0,00	0,00	1,00	0,00	88,97			

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 FLS
 Rubrica
 12,00
 4,00
 1.238,04
 412,68
 88,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

EMPRESA CONTRATADA:
 DG LOGÍSTICA E SERVIÇOS LTDA
 LOGÍSTICA E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 00.899.359/0001-06

VALORES
 VALOR DO CONTRATO R\$ 823.674,62
 ADITIVO R\$ -28.055,81
 VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO R\$ 795.618,81
 MEDIÇÃO ACUMULADA ANTERIOR R\$ 278.260,11
 MEDIÇÃO ACUMULADA NO PERÍODO R\$ 278.260,11
 VALOR MEDIÇÃO ATUAL R\$ 0,00
 SALDO CONTRATUAL R\$ 517.358,70

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA E CONSTRUÇÃO DA SEXTA ETAPA DO ESTÁDIO MUNICIPAL HORÁCIO DOMINGOS DESOUSA (DOMINGÃO), LOCALIZADO NA SEDE, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE. (PT Nº 0390210-76)

CONTRATO: O. SERVIÇO: 2013.04.25.1 2013.01.18.2
 PERÍODO: JUNHO 27/06/2017

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS : SERVIÇOS EXECUTADOS E SALDO CONTRATUAL (1ª LICITAÇÃO)

ITEM	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ORÇAMENTO CONTRATUAL			EXECUTADO			SALDO CONTRATUAL		
			QUANT.	PREÇO	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL		
8.4	UN	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	4,00	7,16	28,64	0,00	0,00	4,00	0,00	28,64	
8.5	UN	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	1,00	12,45	12,45	0,00	0,00	1,00	0,00	12,45	
8.6	UN	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V - NOVO PADRÃO	16,00	11,28	180,48	0,00	0,00	16,00	0,00	180,48	
8.7	UN	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W	12,00	67,19	806,28	0,00	0,00	12,00	0,00	806,28	
8.8	UN	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATE 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO	1,00	103,43	103,43	0,00	0,00	1,00	0,00	103,43	
8.9	UN	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1.00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	1,00	2.251,93	2.251,93	0,00	0,00	1,00	0,00	2.251,93	
8.10	UN	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1.50 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	2,00	2.960,98	5.921,96	0,00	0,00	2,00	0,00	5.921,96	
8.11	UN	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 2.00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	1,00	3.291,67	3.291,67	0,00	0,00	1,00	0,00	3.291,67	
		TOTAL DO ITEM 8.0			14.336,53		0,00			14.336,53	
9.0		INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS									
9.1	PT	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	3,00	107,05	321,15	0,00	0,00	3,00	0,00	321,15	
9.2	PT	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	3,00	94,02	282,06	0,00	0,00	3,00	0,00	282,06	
9.3	PT	DRENO PARA AR CONDICIONADO	4,00	21,75	87,00	0,00	0,00	4,00	0,00	87,00	
9.4	UN	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA, ENTRADA HORIZONTAL	1,00	240,70	240,70	0,00	0,00	1,00	0,00	240,70	
9.5	UN	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	1,00	7,32	7,32	0,00	0,00	1,00	0,00	7,32	
9.6	UN	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS	1,00	163,20	163,20	0,00	0,00	1,00	0,00	163,20	
9.7	UN	RALO SECO PVC RÍGIDO	1,00	20,20	20,20	0,00	0,00	1,00	0,00	20,20	
		TOTAL DO ITEM 9.0			1.121,63		0,00			1.121,63	
10.0		DIVERSOS									

OMISSÃO
 FLS 574
 Rubrica
 ANEXO DE LICITAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

EMPRESA CONTRATADA:
 DE CONSTRUÇÕES,
 LOGÍSTICA E SERVIÇOS LTDA.
 CNPJ: 00.899.358/0001-06

VALORES

VALOR DO CONTRATO	R\$	823.674,62
ADITIVO	R\$	-28.055,81
VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO	R\$	795.618,81
MEDIDAÇÃO ACUMULADA ANTERIOR	R\$	278.260,11
MEDIDAÇÃO ACUMULADA NO PERÍODO	R\$	278.260,11
VALOR MEDIÇÃO ATUAL	R\$	0,00
SALDO CONTRATUAL	R\$	517.358,70

CONTRATO: O. SERVIÇO:
 2013.04.25.1 2013.01.18.2

PERÍODO:
 MÊS JUNHO
 DATA DA EMISSÃO: 27/06/2017

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE IMPLANTACÃO, MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA E CONSTRUÇÃO DA SEXTA ETAPA DO ESTÁDIO MUNICIPAL HORÁCIO DOMINGOS DESOUSA (DOMINGÃO), LOCALIZADO NA SEDE, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE. CONSTRUÇÃO DA SEXTA ETAPA DO ESTÁDIO MUNICIPAL HORÁCIO DOMINGOS DESOUSA (DOMINGÃO), LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE. (PT Nº 0390210-76)

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS : SERVIÇOS EXECUTADOS E SALDO CONTRATUAL (1ª LICITAÇÃO)

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	ORÇAMENTO CONTRATUAL			EXECUTADO			SALDO CONTRATUAL		
			QUANT.	PREÇO	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL		
10.1	IMPERMEABILIZAÇÃO P/ REBAIXO BANHEIRO E COZINHA C/TINTA ASFÁLTICA	M²	6,17	6,94	40,97	0,00	0,00	6,17	0,00	40,97	
10.2	PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIES IMPERMEABILIZADAS	M²	6,17	13,90	85,76	0,00	0,00	6,17	0,00	85,76	
	TOTAL DO ITEM 10.0				126,73		0,00			126,73	
	TOTAL DA CONSTRUÇÃO DE SALAS PARA ADMINISTRAÇÃO DO ESTÁDIO DOMINGÃO				35.650,06		0,00			35.650,06	
M	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, ROUPARIA E LAVADERIA PARA JOGADORES DO TIME DA CASA										
1.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS										
1.1	DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS	M²	2,52	15,08	38,00	2,52	38,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO (ABERTURA DE PORTA ROUPARIA)	M²	0,28	21,08	5,91	0,28	5,91	0,00	0,00	0,00	
1.3	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES (GRADE DA LAVANDERIA)	M²	1,08	5,62	6,07	0,00	0,00	1,08	0,00	6,07	
1.4	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M³	6,00	7,71	46,26	3,00	23,13	3,00	3,00	23,13	
1.5	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM	M³	6,00	3,74	22,44	3,00	11,22	3,00	3,00	11,22	
	TOTAL DO ITEM 1.0				118,68		78,26			40,42	
2.0	PAREDES E PAINÉIS										
2.1	DIVISÓRIA PAINEL CELULAR, MONTANTE/RODAPE DUPLO, PERFIL EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M²	62,67	89,52	5.610,22	0,00	0,00	62,67	0,00	5.610,22	
2.2	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M²	19,71	27,50	542,03	9,86	271,15	9,86	9,86	270,88	
2.3	ALVENARIA DE ELEMENTO VAZADO CERÂMICO (20X20X10cm) C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3	M²	4,48	78,96	353,74	0,00	0,00	4,48	0,00	353,74	
2.4	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M³	0,13	663,66	86,28	0,05	33,18	0,08	0,08	53,10	

COMISSÃO
 5.610,22
 270,88
 353,74
 53,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

EMPRESA CONTRATADA:
 LOGÍSTICA E SERVIÇOS LTDA.
 CNPJ: 00.899.358/0001-06


OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE IMPLANTACÃO, MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA E CONSTRUÇÃO DA SEXTA ETAPA DO ESTÁDIO MUNICIPAL HORÁCIO DOMINGOS DESOUSA (DOMINGÃO), LOCALIZADO NA SEDE, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE. CONSTRUÇÃO DA SEXTA ETAPA DO ESTÁDIO MUNICIPAL HORÁCIO DOMINGOS DESOUSA (DOMINGÃO), LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE. (PT N° 0390210-76)

LOTE 02: PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS : SERVIÇOS EXECUTADOS E SALDO CONTRATUAL (1ª LICITAÇÃO)

VALORES	
VALOR DO CONTRATO	R\$ 823.674,62
ADITIVO	R\$ -28.055,81
VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO	R\$ 795.618,81
MEDICÃO ACUMULADA ANTERIOR	R\$ 278.260,11
MEDICÃO ACUMULADA NO PERÍODO	R\$ 278.260,11
VALOR MEDIÇÃO ATUAL	R\$ 0,00
SALDO CONTRATUAL	R\$ 517.358,70

CONTRATO:	
O. SERVIÇO:	0. SERVIÇO:
2013.04.25-1	2013.01.18-2
PERÍODO:	
MÊS	JUNHO
DATA DA EMISSÃO:	27/06/2017

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	ORÇAMENTO CONTRATUAL			EXECUTADO			SALDO CONTRATUAL		
			QUANT.	PREÇO	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL		
	TOTAL DO ITEM 2.0				6.592,27			304,33			6.287,94
3.0	ESQUADRIAS E FERRAGENS										
3.1	VÃO DE PORTA - PORTA COMPLETA C/ FECHADURA TIPO CILINDRO, P/ DIVISÓRIAS EM GERAL (SEM REQUADRO) - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	4,00	173,94	695,76	0,00	0,00	4,00	4,00	695,76	
3.2	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	MP	2,52	191,70	483,08	0,00	0,00	2,52	2,52	483,08	
3.3	PORTA TIPO FICHA EMBUTIDA (S/ACCESSÓRIOS)	MP	6,72	202,41	1.360,20	0,00	0,00	6,72	6,72	1.360,20	
3.4	FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA	M	20,60	26,11	537,87	0,00	0,00	20,60	20,60	537,87	
3.5	ALIZAR (GUARNIÇÃO) DE MADEIRA	M	41,20	4,81	198,17	0,00	0,00	41,20	41,20	198,17	
3.6	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	4,00	76,18	312,72	0,00	0,00	4,00	4,00	312,72	
3.7	DOBRADIÇA CROMADA 3" X 2 1/2"	UN	12,00	15,00	180,00	0,00	0,00	12,00	12,00	180,00	
	TOTAL DO ITEM 3.0				3.767,80			0,00		3.767,80	
4.0	VIDROS										
4.1	VIDRO COMUM FUMÊ EM CAIXILHOS C/MASSA E= 4mm, COLOCADO	MP	1,51	64,46	97,33	0,00	0,00	1,51	1,51	97,33	
	TOTAL DO ITEM 4.0				97,33			0,00		97,33	
5.0	REVESTIMENTOS DE TETO										
5.1	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	MP	278,68	31,94	8.901,04	0,00	0,00	278,68	278,68	8.901,04	
	TOTAL DO ITEM 5.0				8.901,04			0,00		8.901,04	
6.0	REVESTIMENTO DE PAREDES										





PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

EMPRESA: **ATA:**
 LOGÍSTICA E SERVIÇOS LTDA.
 CNPJ: 00.899.358/0001-06

VALORES
 VALOR DO CONTRATO R\$ 823.674,62
 ADITIVO R\$ -28.055,81

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA E CONSTRUÇÃO DA SEXTA ETAPA DO ESTÁDIO MUNICIPAL HORÁCIO DOMINGOS DESOUSA (DOMINGÃO), LOCALIZADO NA SEDE, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE, CONSTRUÇÃO DA SEXTA ETAPA DO ESTÁDIO MUNICIPAL HORÁCIO DOMINGOS DESOUSA (DOMINGÃO), LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE. (PT Nº 0390210-76)

CONTRATO: O. SERVIÇO:
 2013.04.25.1 2013.01.18.2

VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO R\$ 795.618,81
 MEDIÇÃO ACUMULADA ANTERIOR R\$ 278.260,11
 MEDIÇÃO ACUMULADA NO PERÍODO R\$ 278.260,11

LOTE 02: LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE. (PT Nº 0390210-76)

PERÍODO:

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS : SERVIÇOS EXECUTADOS E SALDO CONTRATUAL (1ª LICITAÇÃO)

MÊS: JUNHO
 DATA DA EMISSÃO: 27/06/2017

ITEM	UNID.	QUANT.	ORÇAMENTO CONTRATUAL			EXECUTADO			SALDO CONTRATUAL		
			PREÇO	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	
5.1	M²	74,41	3,46	257,46	74,41	257,46	0,00	257,46	0,00	0,00	
5.2	M²	74,41	12,03	895,15	74,41	895,15	0,00	895,15	0,00	0,00	
5.3	M²	74,41	55,67	4.142,40	7,44	414,18	66,97	3.728,22			
5.4	M²	74,41	3,31	246,30	0,00	0,00	74,41	246,30			
				5.541,31		1.566,79		3.974,52			
7.0											
7.1	M²	67,68	9,97	674,77	6,77	67,50	60,91	607,27			
7.2	M²	67,68	41,50	2.808,72	6,77	280,96	60,91	2.527,76			
7.3	M²	67,68	3,31	224,02	0,00	0,00	67,68	224,02			
				3.707,51		348,46		3.359,05			
8.0											
8.1	M²	373,56	7,65	2.857,73	0,00	0,00	373,56	2.857,73			
8.2	M²	20,71	12,14	251,42	0,00	0,00	20,71	251,42			
8.3	M²	20,71	12,25	253,70	0,00	0,00	20,71	253,70			
				3.362,85		0,00		3.362,85			
9.0											
9.1	PT	23,00	103,17	2.372,91	10,00	1.031,70	13,00	1.341,21			
9.2	PT	5,00	103,17	515,85	0,00	0,00	5,00	515,85			

COMISSÃO PERMANENTE
 FLS 577
 Rubrica 18.000
 1.341,21
 5.000,33
 515,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

EMPRESA CONTRATADA:
 LOGÍSTICA E SERVIÇOS LTDA.
 CNPJ: 00.899.358/0001-06

VALORES

VALOR DO CONTRATO	R\$	823.674,62
ADITIVO	R\$	-28.055,81
VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO	R\$	795.618,81
MEDIDA ACUMULADA ANTERIOR	R\$	278.260,11
MEDIDA ACUMULADA NO PERÍODO	R\$	278.260,11
VALOR MEDIÇÃO ATUAL	R\$	0,00
SALDO CONTRATUAL	R\$	517.358,70

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA E CONSTRUÇÃO DA SEXTA ETAPA DO ESTÁDIO MUNICIPAL HORÁCIO DOMINGOS DESOUSA (DOMINGÃO), LOCALIZADO NA SEDE, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE. CONSTRUÇÃO DA SEXTA ETAPA DO ESTÁDIO MUNICIPAL HORÁCIO DOMINGOS DESOUSA (DOMINGÃO), LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE. (PT Nº 0390210-76)


CONTRATO: O. SERVIÇO:
 2013.04.25.1 2013.01.18.2

PERÍODO:

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS : SERVIÇOS EXECUTADOS E SALDO CONTRATUAL (1ª LICITAÇÃO)

MÊS: JUNHO
 DATA DA EMISSÃO: 27/06/2017

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	ORÇAMENTO CONTRATUAL			EXECUTADO			SALDO CONTRATUAL		
			QUANT.	PREÇO	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL		
9.3	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	8,00	7,16	57,28	0,00	0,00	8,00	0,00	57,28	
9.4	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V - NOVO PADRÃO	UN	31,00	11,28	349,68	0,00	0,00	31,00	0,00	349,68	
9.5	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W	UN	23,00	67,19	1.545,37	0,00	0,00	23,00	0,00	1.545,37	
9.6	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATÉ 6 DIVISÕES. C/BARRAMENTO	UN	1,00	103,43	103,43	0,00	0,00	1,00	0,00	103,43	
9.7	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1.50 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UN	4,00	2.960,98	11.843,92	0,00	0,00	4,00	0,00	11.843,92	
9.8	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 2.00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UN	1,00	3.290,99	3.290,99	0,00	0,00	1,00	0,00	3.290,99	
	TOTAL DO ITEM 9.0				20.079,43		1.031,70			19.047,73	
10.0	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS										
10.1	DRENO PARA AR CONDICIONADO	PT	5,00	21,75	108,75	0,00	0,00	5,00	0,00	108,75	
10.2	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	5,00	107,05	535,25	0,00	0,00	5,00	0,00	535,25	
10.3	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	5,00	94,02	470,10	0,00	0,00	5,00	0,00	470,10	
	TOTAL DO ITEM 10.0				1.114,10		0,00			1.114,10	
	TOTAL CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, ROUPARIA E LAVADERIA PARA JOGADORES DO TIME DA CASA				53.282,32		3.329,54			49.952,78	
N	IMPLANTAÇÃO DO PLACAR ELETRÔNICO										
1.0	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAR ELETRÔNICO DE LED CONFORME PROJETO										
1.1	PLACAR DE LED'S EM CLUSTER DIMENSÕES 5,80 X 3,70 M	UN	1,00	220.536,27	220.536,27	0,00	0,00	1,00	0,00	220.536,27	
	TOTAL DO ITEM 1.0				220.536,27		0,00			220.536,27	





PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA E CONSTRUÇÃO DA SEXTA ETAPA DO ESTÁDIO MUNICIPAL HORÁCIO DOMINGOS DESOUSA (DOMINGÃO), LOCALIZADO NA SEDE, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE. CONSTRUÇÃO DA SEXTA ETAPA DO ESTÁDIO MUNICIPAL HORÁCIO DOMINGOS DESOUSA (DOMINGÃO), LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE. (PT Nº 0390210-76)

LOTE 02:

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS : SERVIÇOS EXECUTADOS E SALDO CONTRATUAL (1ª LICITAÇÃO)

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	ORÇAMENTO CONTRATUAL			EXECUTADO			SALDO CONTRATUAL		
				PREÇO	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	
	TOTAL DA IMPLANTAÇÃO DO PLACAR ELETRÔNICO					220.536,27			0,00			220.536,27
0	ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO											
1.0	AQUISIÇÃO E PLANTIO DE GRAMA E ÁRVORES PARA PAISAGISMO											
1.1	GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO	MF	1.061,58	6,53	6.932,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.061,58	6.932,12	
1.2	ÁRVORE C/ TUTOR E ADUBO	UN	32,00	18,71	598,72	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	598,72	
	TOTAL DO ITEM 1.0				7.530,84				0,00		7.530,84	
	TOTAL ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO				7.530,84				0,00		7.530,84	
	TOTAL GERAL				795.616,81				278.260,11		517.356,70	


EMPRESA CONTRATADA:
LOGÍSTICA E SERVIÇOS LTDA.
 CNPJ: 00.899.358/0001-06
CONTRATO: O. SERVIÇO:
 2013.04.25.1 2013.01.18.2
PERÍODO:
 MÊS: JUNHO
 DATA DA EMISSÃO: 27/06/2017

VALORES
 VALOR DO CONTRATO R\$ 823.674,62
 ADITIVO R\$ -28.055,81
 VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO R\$ 795.618,81
 MEDIÇÃO ACUMULADA ANTERIOR R\$ 278.260,11
 MEDIÇÃO ACUMULADA NO PERÍODO R\$ 278.260,11
 VALOR MEDIÇÃO ATUAL R\$ 0,00
 SALDO CONTRATUAL R\$ 517.356,70

Miguel Crisóstomo
 Miguel Crisóstomo
 Engenheiro Civil
 Horizonte - CE
 CREA-CE: 12.660-D


Antônio
 Antônio Batista Cruz
 SECRETÁRIO DE OBRAS,
 SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO
 PORTARIA Nº 1032/2018
 CPF: 258.768.863-91





CONCLUSÃO DA SEXTA ETAPA DO ESTÁDIO MUNICIPAL HORÁCIO DOMINGOS DE SOUSA - DOMINGÃO

[Handwritten signature]





PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

OBRA: CONCLUSÃO DA SEXTA ETAPA DO ESTÁDIO MUNICIPAL HORÁCIO DOMINGOS DE SOUSA - DOMINGÃO
ENDEREÇO: RUA BATURITÉ Nº 670 - BAIRRO: PLANALTO HORIZONTE - HORIZONTE - CE.

PLANO DE TRABALHO Nº : 0390210-76

DATA BASE : ABRIL / 2018 PREÇO BASE: SINAPI JAN/2018 E TAB. UNIF. SEINFRA Nº 24.1 (DESONERADA) / GOV. - CE

ENCARGOS SOCIAIS : 87,01%

B.D.I.: 28,82%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓD.	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	P.UNIT. SEM BDI	P.UNIT. COM BDI	P.TOTAL SEM BDI	P.TOTAL COM BDI
A		CONSTRUÇÃO DO MURO E CALÇADA DA ENTRADA DOS VISITANTES						
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M²	0,00	128,31	165,29	0,00	0,00
		TOTAL ITEM 1.0						0,00
2.0		PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO ENTRADA DOS VISITANTES						
2.1	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M³	17,55	66,11	85,16	1.160,23	1.494,56
2.2	C2864	LASTRO DE PÓ DE PEDRA	M²	12,15	45,21	58,24	549,30	707,62
2.3	C3446	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (19,9x10x4)cm CINZA	M²	121,45	35,58	45,83	4.321,19	5.566,05
2.4	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	54,27	34,57	44,53	1.876,11	2.416,64
2.5	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M²	607,25	0,68	0,88	412,93	534,38
		TOTAL ITEM 2.0						10.719,25
3.0		CONSTRUÇÃO DO MURO ENTRADA DOS VISITANTES						
3.1		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS						
3.1.1	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	M³	14,77	31,42	40,48	464,07	597,89
3.1.2	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M³	19,20	12,62	16,26	242,30	312,19
3.1.3	C2531	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM	M³	19,20	3,95	5,09	75,84	97,73
		TOTAL DO ITEM 3.1						1.007,81





PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

OBRA: CONCLUSÃO DA SEXTA ETAPA DO ESTÁDIO MUNICIPAL HORÁCIO DOMINGOS DE SOUSA - DOMINGÃO
ENDEREÇO: RUA BATURITÉ Nº 670 - BAIRRO: PLANALTO HORIZONTE - HORIZONTE - CE.

PLANO DE TRABALHO Nº : 0390210-76

DATA BASE : ABRIL / 2018 PREÇO BASE: SINAPI JAN/2018 E TAB. UNIF. SEINFRA Nº 24.1 (DESONERADA) / GOV. - CE

ENCARGOS SOCIAIS : 87,01%

B.D.I.: 28,82%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓD.	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	P.UNIT. SEM BDI	P.UNIT. COM BDI	P.TOTAL SEM BDI	P.TOTAL COM BDI
3.2		MOVIMENTO DE TERRA						
3.2.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M³	0,00	24,18	31,15	0,00	0,00
		TOTAL DO ITEM 3.2						0,00
3.3		FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS						
3.3.1	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSA	M³	0,00	284,36	366,31	0,00	0,00
3.3.2	C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA	M³	0,00	345,99	445,70	0,00	0,00
3.3.3	C0089	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO	M²	0,21	469,16	604,37	98,52	126,92
3.3.4	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE PINHO P/ FUNDAÇÃO UTILIZAÇÃO 5 X	M²	4,25	43,72	56,32	185,81	239,36
3.3.5	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE PINHO P/ ESTRUTURA UTILIZAÇÃO 5 X	M²	0,00	43,72	56,32	0,00	0,00
3.3.6	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D=6,3 A 10,0mm	KG	0,00	6,67	8,59	0,00	0,00
3.3.7	C0840	CONCRETO PVIBR., FCK 15 Mpa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M³	0,00	309,75	399,02	0,00	0,00
3.3.8	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO	M²	0,21	81,69	105,23	17,15	22,10
3.3.9	C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO EM ESTRUTURA	M²	0,00	140,33	180,77	0,00	0,00
		TOTAL DO ITEM 3.3						388,38
3.4		PAREDES E PAINÉIS						
3.4.1	C0073	ALVENARIA TJOLO CERÂMICO CIARG. MISTA C/ CAL HIDRAT. 1:2:8 ESP.=10cm	M³	0,00	37,58	48,41	0,00	0,00
		TOTAL DO ITEM 3.4						0,00
3.5		REVESTIMENTOS						





PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

OBRA: CONCLUSÃO DA SEXTA ETAPA DO ESTÁDIO MUNICIPAL HORÁCIO DOMINGOS DE SOUSA - DOMINGÃO
ENDEREÇO: RUA BATURITÉ Nº 670 - BAIRRO: PLANALTO HORIZONTE - HORIZONTE - CE.

PLANO DE TRABALHO Nº : 0390210-76

DATA BASE : ABRIL / 2018 PREÇO BASE: SINAPI JAN/2018 E TAB. UNIF. SEINFRA Nº 24.1 (DESONERADA) / GOV. - CE

ENCARGOS SOCIAIS : 87,01%

B.D.I.: 28,82%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓD.	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	P.UNIT. SEM BDI	P.UNIT. COM BDI	P.TOTAL SEM BDI	P.TOTAL COM BDI
3.5.1	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.	M²	125,70	2,58	3,32	324,31	417,32
3.5.2	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7 P/ PAREDE	M²	125,70	19,83	25,55	2.492,63	3.211,64
		TOTAL DO ITEM 3.5						3.628,96
3.6		PINTURA						
3.6.1	C2898	PINTURA HIDRACOR COR BRANCA - MURO	M²	125,70	7,23	9,31	908,81	1.170,27
		TOTAL DO ITEM 3.6						1.170,27
		TOTAL GERAL CONSTRUÇÃO DO MURO E CALÇADA DA ENTRADA DOS VISITANTES						16.914,67
B		CONSTRUÇÃO DOS SANITÁRIOS PÚBLICOS MASC. E FEM. (ARQUIBANCADA LADO OESTE)						
1.0		FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS						
1.1	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE PINHO P/ ESTRUTURA UTILIZAÇÃO 5 X	M²	0,29	43,72	56,32	12,68	16,33
1.2	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D=6,3 A 10,0mm	KG	9,87	6,67	8,59	65,83	84,78
1.3	C0840	CONCRETO PMVBR., FCK 15 Mpa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M³	0,12	309,75	399,02	37,17	47,88
1.4	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO	M³	0,12	81,69	105,23	9,60	12,63
		TOTAL DO ITEM 1.0						161,62
2.0		PAREDES E PAINÉIS						
2.1	C0073	ALVENARIA TIJOLO CERÂMICO C/ARG. MISTA C/CAL HIDRAT. 1:2:8 ESP.=10cm	M²	23,44	37,58	48,41	880,38	1.134,73





PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

OBRA: CONCLUSÃO DA SEXTA ETAPA DO ESTÁDIO MUNICIPAL HORÁCIO DOMINGOS DE SOUSA - DOMINGÃO
ENDEREÇO: RUA BATURITÉ Nº 670 - BAIRRO: PLANALTO HORIZONTE - HORIZONTE - CE.

PLANO DE TRABALHO Nº : 0390210-76

DATA BASE : ABRIL / 2018 PREÇO BASE: SINAPI JAN/2018 E TAB. UNIF. SEINFRA Nº 24.1 (DESONERADA) / GOV. - CE

ENCARGOS SOCIAIS : 87,01%

B.D.I.: 28,82%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓD.	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	P.UNIT. SEM BDI	P.UNIT. COM BDI	P.TOTAL SEM BDI	P.TOTAL COM BDI
2.2	C0075	ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=5 cm	M²	37,05	34,90	44,96	1.293,05	1.665,77
		TOTAL DO ITEM 2.0						2.800,50
3.0		ESQUADRIAS E FERRAGENS						
3.1	C1993	PORTA TIPO FICHA EMBUTIDA (SI/ACESSÓRIOS)	M²	10,56	249,83	321,83	2.638,20	3.398,52
3.2	C1408	FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA	M	33,00	28,36	36,53	935,88	1.205,49
3.3	C0042	ALIZAR (GUARNIÇÃO) DE MADEIRA	M	66,00	5,58	7,19	368,28	474,54
3.4	C1362	FECHADURA DE TARJETA (LIVRE-Ocupada)	UN	10,00	60,31	77,69	603,10	776,90
3.5	C1144	DOBRADIÇA CROMADA 3" X 2 1/2"	UN	20,00	16,12	20,77	322,40	415,40
		TOTAL DO ITEM 3.0						6.270,85
4.0		REVESTIMENTOS						
4.1	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.	M²	142,88	2,58	3,32	368,63	474,36
4.2	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7 P/ PAREDE	M²	53,74	19,83	25,55	1.065,66	1.373,06
4.3	C3246	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	M²	234,75	18,58	23,93	4.361,66	5.617,57
4.4	87269	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5M² PEI-5/PEI-4 (H=1,80M)	M²	234,75	48,78	62,84	11.451,11	14.751,69
4.5	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M²	234,75	5,16	6,65	1.211,31	1.561,09
4.6	C0674	CANTONEIRA DE ALUMÍNIO P/ AZULEJOS	M	27,75	15,15	19,52	420,41	544,68
		TOTAL DO ITEM 4.0						
5.0		PINTURA						


 Rubrica
 Nº 24.315/18
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

OBRA: CONCLUSÃO DA SEXTA ETAPA DO ESTÁDIO MUNICIPAL HORÁCIO DOMINGOS DE SOUSA - DOMINGÃO
ENDEREÇO: RUA BATURITÉ Nº 670 - BAIRRO: PLANALTO HORIZONTE - HORIZONTE - CE.

PLANO DE TRABALHO Nº : 0390210-76

DATA BASE : ABRIL / 2018 PREÇO BASE: SINAPI JAN/2018 E TAB. UNIF. SEINFRA Nº 24.1 (DESONERADA) / GOV. - CE

ENCARGOS SOCIAIS : 87,01%

B.D.I.: 28,82%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓD.	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	P.UNIT. SEM BDI	P.UNIT. COM BDI	P.TOTAL SEM BDI	P.TOTAL COM BDI	P.TOTAL COM BDI
5.1	C2898	PINTURA HIDRACOR COR BRANCA - COBOGÓS (NOVOS E EXISTENTES) E PAREDES INTERNAS	M²	53,74	7,23	9,31	388,54	500,32	500,32
5.2	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M²	47,97	12,39	15,96	594,35	765,60	765,60
5.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M²	47,97	13,71	17,66	657,67	847,15	847,15
		TOTAL DO ITEM 5.0						2.113,07	
6.0		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							
6.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	6,00	152,21	196,08	913,26	1.176,48	1.176,48
6.2	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	2,00	11,03	14,21	22,06	28,42	28,42
6.3	C1666	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W	UN	6,00	84,10	108,34	504,60	650,04	650,04
		TOTAL DO ITEM 6.0						1.854,94	
7.0		INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS							
7.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	27,00	148,84	191,74	4.018,68	5.176,98	5.176,98
7.2	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	27,00	134,21	172,89	3.623,67	4.668,03	4.668,03
7.3	C0350	BACIA SIFONADA DE LOUÇA BRANCA C/ACESSÓRIOS E TUBO DE LIGAÇÃO, INCLUINDO ASSENTO	UN	8,00	195,08	251,30	1.560,64	2.010,40	2.010,40
7.4	C4635	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	UN	2,00	729,08	939,20	1.458,16	1.878,40	1.878,40
7.5	C2686	VÁLVULA DE DESCARGA PVC RÍGIDO SIREGISTRO ,ACOPLADO. D=50mm (1 1/2")	UN	2,00	136,18	175,43	272,36	350,86	350,86
7.6	C0600	CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR	UN	8,00	105,37	135,74	842,96	1.085,92	1.085,92
7.7	C4068	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	M²	6,51	223,76	288,25	1.459,88	1.876,51	1.876,51
7.8	86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	15,00	106,22	136,83	1.593,30	2.052,45	2.052,45
7.9	86877	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COMO SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	15,00	20,65	26,60	309,75	399,00	399,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Nº 01/876/2018
S
2.052,45
399,00
309,75
26,60
20,65
15,00
15,00
6,51
8,00
2,00
2,00
8,00
27,00
27,00
27,00
2,00
2,00
15,00
15,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

OBRA: CONCLUSÃO DA SEXTA ETAPA DO ESTÁDIO MUNICIPAL HORÁCIO DOMINGOS DE SOUSA - DOMINGÃO
ENDEREÇO: RUA BATURITÉ Nº 670 - BAIRRO: PLANALTO HORIZONTE - HORIZONTE - CE.

PLANO DE TRABALHO Nº : 0390210-76

DATA BASE : ABRIL / 2018 PREÇO BASE: SINAPI JAN/2018 E TAB. UNIF. SEINFRA Nº 24.1 (DESONERADA) / GOV. - CE

ENCARGOS SOCIAIS : 87,01%

B.D.I.: 28,82%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓD.	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	P.UNIT. SEM BDI	P.UNIT. COM BDI	P.TOTAL SEM BDI	P.TOTAL COM BDI
7.10	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	15,00	7,89	10,16	118,35	152,40
7.11	86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	15,00	5,98	7,70	89,70	115,50
7.12	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	15,00	66,79	86,04	1.001,85	1.290,60
7.13	C1619	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SICOLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	2,00	294,96	379,97	589,92	759,94
7.14	C1898	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX PMWC'S	M	3,60	196,13	252,65	706,07	909,54
7.15	C2093	RALO SECO PVC RÍGIDO	UN	2,00	30,26	38,98	60,52	77,96
7.16	C1997	PORTA-PAPEL DE LOUÇA BRANCA (15X15)cm	UN	10,00	47,02	60,57	470,20	605,70
7.17	C2254	SABONETEIRA DE LOUÇA BRANCA (15X15)cm S/ALÇA	UN	11,00	46,86	60,37	515,46	664,07
7.18	C1995	PORTA TOALHA DE LOUÇA BRANCA	UN	11,00	58,58	75,46	644,38	830,06
		TOTAL DO ITEM 7.0						24.904,32
		TOTAL DA CONSTRUÇÃO DOS SANITÁRIOS PÚBLICOS MASC. E FEM (ARQUIBANCADA LADO OESTE)						62.424,75
C		REVESTIMENTO EXTERNO DA ÁREA DE CIRCULAÇÃO DO PAVIMENTO TÉRREO DAS ARQUIBANCADA DO SETOR OESTE						
1.0		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS						
1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M²	126,18	5,24	6,75	661,18	851,72
1.2	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M³	4,10	12,62	16,26	51,74	66,67
1.3	C2531	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM	M³	4,10	3,95	5,09	16,20	20,87
		TOTAL DO ITEM 1.0						

Rubrica
 93920
 FLS. 586
 OMISSÃO 20,87
 PROC. LICITAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

OBRA: CONCLUSÃO DA SEXTA ETAPA DO ESTÁDIO MUNICIPAL HORÁCIO DOMINGOS DE SOUSA - DOMINGÃO
ENDEREÇO: RUA BATURITÉ Nº 670 - BAIRRO: PLANALTO HORIZONTE - HORIZONTE - CE.

PLANO DE TRABALHO Nº : 0390210-76


DATA BASE : ABRIL / 2018 PREÇO BASE: SINAPI JAN/2018 E TAB. UNIF. SEINFRA Nº 24.1 (DESONERADA) / GOV. - CE

ENCARGOS SOCIAIS : 87,01%

B.D.I.: 28,82%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓD.	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	P.UNIT. SEM BDI	P.UNIT. COM BDI	P.TOTAL SEM BDI	P.TOTAL COM BDI
2.0		REVESTIMENTOS						
2.1	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.	M²	126,18	2,58	3,32	325,54	418,92
2.2	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7 P/ PAREDE	M²	7,92	19,83	25,55	157,05	202,36
2.3	C3246	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	M²	118,26	18,58	23,93	2.197,27	2.829,96
2.4	C4442	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE	M²	118,26	57,52	74,10	6.802,32	8.763,07
2.5	C1102	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	M²	118,26	7,01	9,03	829,00	1.067,89
		TOTAL DO ITEM 2.0						13.282,20
3.0		PINTURA						
3.1	C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	M²	7,92	10,37	13,36	82,13	105,81
		TOTAL DO ITEM 3.0						105,81
		TOTAL DO REVESTIMENTO EXTERNO DA ÁREA DE CIRCULAÇÃO DO PAVIMENTO TERREO DAS ARQUIBANCADA DO SETOR OESTE						14.327,27
D		CONSTRUÇÃO DE BILHETERIA E ENTRADA DE VISITANTES						
1.0		MOVIMENTO DE TERRA						
1.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M³	9,03	24,18	31,15	218,25	281,28
1.2	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M³	9,03	15,51	19,98	140,25	180,42
1.3	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M³	6,55	66,11	85,16	433,32	557,80





PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

OBRA: CONCLUSÃO DA SEXTA ETAPA DO ESTÁDIO MUNICIPAL HORÁCIO DOMINGOS DE SOUSA - DOMINGÃO
ENDEREÇO: RUA BATURITÉ Nº 670 - BAIRRO: PLANALTO HORIZONTE - HORIZONTE - CE.

PLANO DE TRABALHO Nº : 0390210-76

DATA BASE : ABRIL / 2018 PREÇO BASE: SINAPI JAN/2018 E TAB. UNIF. SEINFRA Nº 24.1 (DESONERADA) / GOV. - CE

ENCARGOS SOCIAIS : 87,01%

B.D.I.: 28,82%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓD.	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	P.UNIT. SEM BDI	P.UNIT. COM BDI	P.TOTAL SEM BDI	P.TOTAL COM BDI
		TOTAL DO ITEM 1.0						1.019,50
2.0		FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS						
2.1	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSA	M²	9,03	284,36	366,31	2.567,77	3.307,78
2.2	C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA	M²	2,27	345,99	445,70	785,40	1.011,74
2.3	C0089	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO	M²	0,57	469,16	604,37	267,42	344,49
2.4	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE PINHO P/ FUNDAÇÃO UTILIZAÇÃO 5 X	M²	11,37	43,72	56,32	497,10	640,36
2.5	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE PINHO P/ ESTRUTURA UTILIZAÇÃO 5 X	M²	11,37	43,72	56,32	497,10	640,36
2.6	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D=6,3 A 10,0mm	KG	48,31	6,67	8,59	322,23	414,98
2.7	C0840	CONCRETO P/MBR., FCK 15 Mpa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M³	0,57	309,75	399,02	176,56	227,44
2.8	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO	M³	0,57	81,69	105,23	46,56	59,98
2.9	C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO EM ESTRUTURA	M³	0,57	140,33	180,77	79,99	103,04
2.10	74202/001	LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/ALAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	M²	36,37	55,35	71,30	2.013,08	2.593,18
2.11	74202/001	LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/ALAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	M²	41,49	55,35	71,30	2.296,47	2.958,24
		TOTAL DO ITEM 2.0						12.301,89
3.0		PAREDES E PAINÉIS						
3.1	C0073	ALVENARIA TIJOLO CERÂMICO C/ARG. MISTA C/CAL HIDRAT. 1:2:8 ESP.=10cm	M²	179,63	37,58	48,41	6.750,50	8.665,89
3.2	C4069	BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) ESP. = 2cm (COLOCADO) - GUICHÉS BILHETERIA	M²	1,35	271,41	349,63	369,40	472,00
3.3	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	M²	9,64	71,20	91,72	690,37	884,18
3.4	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M³	0,24	1.001,00	1.289,49	240,24	309,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIZONTE-CE

OBRA: CONCLUSÃO DA SEXTA ETAPA DO ESTÁDIO MUNICIPAL HORÁCIO DOMINGOS DE SOUSA - DOMINGÃO
ENDEREÇO: RUA BATURITÉ Nº 670 - BAIRRO: PLANALTO HORIZONTE - HORIZONTE - CE.
PLANO DE TRABALHO Nº : 0390210-76

DATA BASE : ABRIL / 2018 PREÇO BASE: SINAPI JAN/2018 E TAB. UNIF. SEINFRA Nº 24.1 (DESONERADA) / GOV. - CE
ENCARGOS SOCIAIS : 87,01%

B.D.I.: 28,82%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓD.	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	P.UNIT. SEM BDI	P.UNIT. COM BDI	P.TOTAL SEM BDI	P.TOTAL COM BDI
		TOTAL DO ITEM 3.0						10.361,55
4.0		ESQUADRIAS E FERRAGENS						
4.1	C3659	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO CFECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	M²	58,00	310,98	400,60	18.036,84	23.234,80
4.2	C4513	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM 0,45 X 0,30 M (GUICHÉS BILHETERIA) - 07 UNIDADES	M²	0,95	244,51	314,98	232,28	299,23
4.3	C4513	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM 0,80 X 0,50 M (HALL PRINCIPAL ENTRADA) - 02 UNIDADES	M²	0,80	244,51	314,98	195,61	251,98
4.4	C1993	PORTA TIPO FICHA EMBUTIDA (SI/ACESSÓRIOS)	M²	14,28	249,83	321,83	3.567,57	4.595,73
4.5	C1408	FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA	M	45,95	28,36	36,53	1.303,14	1.678,55
4.6	C0042	ALIZAR (GUARNIÇÃO) DE MADEIRA	M	91,90	5,58	7,19	512,80	660,76
4.7	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	9,00	93,87	120,92	844,83	1.088,28
4.8	C1144	DOBRADIÇA CROMADA 3" X 2 1/2"	UN	27,00	16,12	20,77	435,24	560,79
		TOTAL DO ITEM 4.0						32.370,12
5.0		VIDROS						
5.1	C2670	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP. = 4mm, COLOCADO	M²	1,25	108,00	139,13	135,00	173,91
		TOTAL DO ITEM 5.0						173,91
6.0		REVESTIMENTOS						
6.1	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.	M²	639,42	2,58	3,32	1.648,70	2.122,87
6.2	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	M²	439,30	19,83	25,55	8.717,32	11.224,12

