

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

OBJETO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE.

BASE DE PREÇO: SEINFRA 27.1 (DESONERADA) / SINAPI SETEMBRO 2022 (DESONERADA)

BDI SERVIÇOS: 29,07%

ENCARGOS: SEINFRA - (HORISTA 83,85% / MENSALISTA 47,76%); SINAPI - (HORISTA 83,55% / MENSALISTA 47,46%)



CURVA ABC DE SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANT.	CUSTO UNIT. COM BDI E DESCONTO	CUSTO TOTAL COM BDI E DESCONTO	% DO CUSTO TOTAL	% DO CUSTO TOTAL ACUM.	CLASSIFICAÇÃO ABC
C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	9,00	R\$ 1.363,23	R\$ 1.759,50	0,42%	80,60%	B
C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	7,00	R\$ 1.352,47	R\$ 1.745,66	0,42%	81,02%	B
CMPH05	QUADRO DE COMANDO E PROTEÇÃO, DE SOBREPOR, EM CHAPA METÁLICA, PARA BOMBA TRIFÁSICA DE 1,0 CV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 1.327,94	R\$ 1.713,97	0,41%	81,43%	B
C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	75,00	R\$ 1.250,25	R\$ 1.614,00	0,39%	81,82%	B
C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL CONEXÕES D= 25mm (3/4")	M	75,00	R\$ 1.133,25	R\$ 1.462,50	0,35%	82,17%	B
C0384	BATE-MACAS EM MADEIRA BOLEADA	M	10,00	R\$ 1.128,20	R\$ 1.456,20	0,35%	82,52%	B
C4835	REPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	M2	2,50	R\$ 1.126,23	R\$ 1.453,63	0,35%	82,87%	B
C2204	RETRADA DE ARVORES	UN	3,00	R\$ 1.119,60	R\$ 1.445,07	0,35%	83,21%	B
CMPH03	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 30x30x50 cm, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO COM CARTONERIAS DE FERRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	R\$ 1.114,47	R\$ 1.438,45	0,34%	83,56%	B
C1479	INTERRUPTOR DUAS TELAS SIMPLES 10A 250V	UN	40,00	R\$ 1.092,40	R\$ 1.410,00	0,34%	83,89%	B
C2445	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E=6mm, INCLINAÇÃO 27%	M2	25,00	R\$ 1.063,50	R\$ 1.372,75	0,33%	84,22%	B
C3444	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ SIKA E IGOL P/ CX. D'ÁGUA	M2	20,00	R\$ 1.060,40	R\$ 1.368,60	0,33%	84,55%	B
C2717	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO	M3	2,50	R\$ 1.057,63	R\$ 1.365,08	0,33%	84,88%	B
C0600	CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR	UN	7,00	R\$ 1.051,82	R\$ 1.357,58	0,32%	85,20%	B
91929	CABLO DE COBRE ELEXTEL ISOLADO, 4-MMM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	150,00	R\$ 1.047,50	R\$ 1.345,50	0,32%	85,52%	B
C4765	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8" X 2,40M	UN	4,00	R\$ 1.028,04	R\$ 1.326,88	0,32%	85,84%	B
91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6-MMM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	100,00	R\$ 984,00	R\$ 1.270,00	0,30%	86,14%	B
C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	45,00	R\$ 983,25	R\$ 1.269,00	0,30%	86,45%	B
100902	LÂMPADA TUBULAR LED DE 9710 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020_PS	UN	37,00	R\$ 912,79	R\$ 1.178,08	0,28%	86,73%	B
C3036	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO C/ BLOKRET REAPROVEITADO	M2	55,00	R\$ 882,20	R\$ 1.138,50	0,27%	87,00%	B
C1988	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,90X 2,10)m	UN	1,00	R\$ 859,89	R\$ 1.109,86	0,27%	87,27%	B
C4624	RISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMG.ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	7,50	R\$ 846,75	R\$ 1.092,90	0,26%	87,53%	B
C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	M2	7,50	R\$ 835,88	R\$ 1.078,88	0,26%	87,79%	B
C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	50,00	R\$ 815,00	R\$ 1.052,00	0,25%	88,04%	B
C0079	AMARRAÇÃO EM PAREDES, COM FERRO	UN	5,00	R\$ 800,00	R\$ 1.032,55	0,25%	88,29%	B
C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	15,00	R\$ 793,20	R\$ 1.023,75	0,24%	88,53%	B
C0986	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	2,00	R\$ 777,22	R\$ 1.003,16	0,24%	88,77%	B
C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	50,00	R\$ 774,00	R\$ 999,00	0,24%	89,01%	B
C4426	PORTA TIPO PARANÁ (0,70 x 2,10 m), COMPLETA	UN	1,00	R\$ 765,10	R\$ 987,51	0,24%	89,25%	B
C3954	CAPINA MANUAL	M2	1250,00	R\$ 762,50	R\$ 987,50	0,24%	89,49%	B

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE.

BASE DE PREÇO: SEINFRA 27.1 (DESONERADA) / SINAPI SETEMBRO 2022 (DESONERADA)

BDI SERVIÇOS: 29,07%

ENCARGOS: SEINFRA - (HORISTA 83,85% / MENSALISTA 47,76%); SINAPI - (HORISTA 83,55% / MENSALISTA 47,46%)



CURVA ABC DE SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANT.	CUSTO UNIT. COM BDI E DESCONTO	CUSTO TOTAL COM BDI E DESCONTO	% DO CUSTO TOTAL	% DO CUSTO TOTAL ACUM.	CLASSIFICAÇÃO ABC
C4424	PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), COMPLETA	UN	1,00	R\$ 756,18	R\$ 976,00	0,23%	89,72%	B
C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	1,00	R\$ 741,43	R\$ 956,96	0,23%	89,94%	B
C1675	LUMINÁRIA TIPO GLOBO VIDRO C/ LÂMPADA MISTA, ATÉ 160W	UN	7,00	R\$ 735,07	R\$ 948,78	0,23%	90,17%	B
C0661	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50cm	M	10,00	R\$ 729,40	R\$ 941,40	0,23%	90,40%	B
C1779	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES C/ MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, C/ VÉU DE POLIÉSTER	M2	25,00	R\$ 726,75	R\$ 938,00	0,22%	90,62%	B
CMFH02	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR, EM CHAPA DE AÇO, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, COM CAPACIDADE PARA ATÉ 12 DISJUNTORES TIPO DIN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R\$ 723,73	R\$ 934,12	0,22%	90,84%	B
C4562	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS S - 40 KA/440V	UN	6,00	R\$ 714,60	R\$ 922,32	0,22%	91,07%	B
C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	90,00	R\$ 708,30	R\$ 914,40	0,22%	91,28%	B
C0089	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO	M3	1,00	R\$ 707,66	R\$ 913,38	0,22%	91,50%	B
C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	UN	10,00	R\$ 695,60	R\$ 897,80	0,21%	91,72%	B
98516	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MIDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	2,00	R\$ 687,26	R\$ 887,04	0,21%	91,93%	B
C2505	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL	UN	12,00	R\$ 684,36	R\$ 883,32	0,21%	92,14%	B
C1064	DEMOIÇÃO DE PISO CERÂMICO	M2	55,00	R\$ 678,70	R\$ 876,15	0,21%	92,35%	B
C1489	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	17,50	R\$ 674,63	R\$ 870,80	0,21%	92,56%	B
C1519	PANELA VENEZUELANA-MÓVEL (S/ACCESSÓRIOS)	M2	2,50	R\$ 646,40	R\$ 834,30	0,20%	92,76%	B
100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	15,00	R\$ 635,75	R\$ 794,70	0,19%	92,95%	B
C1994	PORTA TIPO PARANÁ (S/ACCESSÓRIOS)	M2	5,00	R\$ 610,55	R\$ 788,05	0,19%	93,14%	B
C1496	INTERRUPTOR LUMA TECLA SIMBLES E TORNEIRA UNIVERSAL 10A 250V	UN	20,00	R\$ 607,40	R\$ 784,00	0,19%	93,32%	B
C1618	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACCESSÓRIOS	UN	1,00	R\$ 599,22	R\$ 773,41	0,19%	93,51%	B
C0073	ALVENARIA DE TÍDULO CERÂMICO FURADO. (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL	M2	10,00	R\$ 598,20	R\$ 772,10	0,18%	93,69%	B
C2460	TESOURA EM MASSARANDUBA C/ACCESSÓRIOS	M	5,00	R\$ 596,00	R\$ 771,85	0,18%	93,88%	B
C2862	LASTRO DE BRITA	M3	5,00	R\$ 593,60	R\$ 766,15	0,18%	94,06%	B
CMFH01	INSTALAÇÃO DE QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFÁSICA, DE SOBREPOR EM POSTE, EM CHAPA-DE-AÇO, COM TAMPA EM POLICARBONATO TRANSPARENTE COM SUBSTITUIÇÃO DO EXISTENTE	UN	2,00	R\$ 591,41	R\$ 763,34	0,18%	94,25%	B
C1143	DOBRADEIRA CROMADA 3 1/2" X 3"	UN	15,00	R\$ 590,25	R\$ 761,85	0,18%	94,43%	B
C0925	CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO DE 2" (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	M	5,00	R\$ 563,35	R\$ 727,10	0,17%	94,60%	B
C1353	ESTRUTURA METÁLICA TRELICADA EM AÇO, EM MARQUISES	M2	2,50	R\$ 523,13	R\$ 675,20	0,16%	94,76%	B
C2249	RUIFO DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm	M	15,00	R\$ 510,45	R\$ 658,80	0,16%	94,92%	B
C4820	TORNEIRA DE PAREDE P/ PIA, ACABAMENTO CROMADO, C/ BICA MÓVEL E AREJADOR, 1/2" OU 3/4"	UN	5,00	R\$ 502,95	R\$ 649,15	0,16%	95,08%	B
C0521	CABO COBRE NU 50MM2	M	10,50	R\$ 497,70	R\$ 642,39	0,15%	95,23%	B
C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M2	60,00	R\$ 486,00	R\$ 627,00	0,15%	95,38%	B

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE.

BASE DE PREÇO: SEINFRA 27.1 (DESONERADA) / SINAPI SETEMBRO 2022 (DESONERADA)

BDI SERVIÇOS: 29,07%

ENCARGOS: SEINFRA - (HORISTA 83,85% / MENSALISTA 47,76%); SINAPI - (HORISTA 83,55% / MENSALISTA 47,46%)



CURVA-ABC DE SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANT.	CUSTO UNIT. COM BDI E DESCONTO	CUSTO TOTAL COM BDI E DESCONTO	% DO CUSTO TOTAL	% DO CUSTO TOTAL ACUM.	CLASSIFICAÇÃO ABC
C1873	PELÍCULA DE INSULFILM	M2	10,00	R\$ 485,50	R\$ 626,60	0,15%	95,53%	C
C3041	RETRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOKRET C/ REMOÇÃO LATERAL	M2	45,00	R\$ 476,10	R\$ 614,70	0,15%	95,68%	C
91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	30,00	R\$ 473,70	R\$ 611,40	0,15%	95,82%	C
91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	100,00	R\$ 470,00	R\$ 607,00	0,15%	95,97%	C
C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	5,00	R\$ 467,00	R\$ 602,75	0,14%	96,11%	C
C1030	CÉLULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA, ATÉ 1000W	UN	7,00	R\$ 454,51	R\$ 586,67	0,14%	96,25%	C
C1619	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	1,00	R\$ 453,17	R\$ 584,91	0,14%	96,39%	C
96977	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM ² , ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2017	M	7,00	R\$ 452,76	R\$ 584,36	0,14%	96,53%	C
98527	REMOÇÃO DE RAÍZES-REBARBESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF. 05/2018	UN	3,00	R\$ 451,32	R\$ 582,51	0,14%	96,67%	C
C1102	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm ²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	M2	40,00	R\$ 429,20	R\$ 554,00	0,13%	96,80%	C
C4530	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	UN	3,00	R\$ 412,41	R\$ 532,29	0,13%	96,93%	C
C1454	HERBICIDA ESTERILIZANTE DE SOLO	M2	150,00	R\$ 408,00	R\$ 526,50	0,13%	97,06%	C
C4554	TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL e = 0,7mm	M2	7,50	R\$ 406,60	R\$ 523,50	0,13%	97,18%	C
C4558	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2.50 mm ²	M	50,00	R\$ 404,00	R\$ 521,50	0,12%	97,31%	C
C3732	JUNTA DE DILATAÇÃO À BASE DE MASTIQUE (1:00 x 1.00cm)	M	10,00	R\$ 387,00	R\$ 499,50	0,12%	97,43%	C
C2670	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 4mm, COLOCADO	M2	2,50	R\$ 383,33	R\$ 494,75	0,12%	97,55%	C
C2496	TORNEIRA CIRÚRGICA (INSTALADO)	UN	1,00	R\$ 378,09	R\$ 488,00	0,12%	97,66%	C
C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR ZPHT IDA-250V	UN	15,00	R\$ 357,15	R\$ 460,95	0,11%	97,77%	C
C0350	BACIA SFONADA DE LOUÇA BRANCA C/ACCESSÓRIOS E TUBO DE LIGAÇÃO	UN	1,00	R\$ 376,94	R\$ 421,98	0,10%	97,87%	C
C0806	CONJUNTO DE CIMENTO TIPO VEIEZIANO (50X50X6)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3	M2	5,00	R\$ 370,85	R\$ 414,10	0,10%	97,97%	C
C1896	PETROLET ALUMÍNIO DE 2", TIPO T - X - L	UN	5,00	R\$ 313,35	R\$ 404,45	0,10%	98,07%	C
C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	15,00	R\$ 311,40	R\$ 401,85	0,10%	98,17%	C
C1766	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32W OU 40W (SUBSTITUIÇÃO)	UN	20,00	R\$ 296,60	R\$ 382,80	0,09%	98,26%	C
C4450	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELICADA P/ PISO-VÃO ATÉ 1,80 m	M2	2,50	R\$ 289,23	R\$ 373,30	0,09%	98,35%	C
C1245	ENTEALAMENTO CORRETIVO DE SUPERFÍCIE C/TRINCA P/RETIRADA OU DILATAÇÃO TELA	M	15,00	R\$ 276,60	R\$ 357,00	0,09%	98,43%	C
C2671	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 5mm, COLOCADO	M2	1,50	R\$ 268,32	R\$ 346,32	0,08%	98,51%	C
C1124	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	UN	3,00	R\$ 255,90	R\$ 330,30	0,08%	98,59%	C
C1892	PETROLET ALUMÍNIO DE 1 1/2", TIPO T - X - L	UN	5,00	R\$ 232,50	R\$ 300,10	0,07%	98,67%	C
C0674	CANTONEIRA DE ALUMÍNIO P/ AZULEIOS	M	10,00	R\$ 224,50	R\$ 289,80	0,07%	98,74%	C
C2672	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 6mm, COLOCADO	M2	1,00	R\$ 217,22	R\$ 280,37	0,07%	98,80%	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

OBJETO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE.

BASE DE PREÇO: SEINFRA 27.1 (DESONERADA) / SINAPI SETEMBRO 2022 (DESONERADA)

BDI SERVIÇOS: 29,07%

ENCARGOS: SEINFRA - (HORISTA 83,85% / MENSALISTA 47,76%); SINAPI - (HORISTA 83,55% / MENSALISTA 47,46%)



CURVA ABC DE SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANT.	CUSTO UNIT. COM BDI E DESCONTO	CUSTO TOTAL COM BDI E DESCONTO	% DO CUSTO TOTAL	% DO CUSTO TOTAL ACUM.	CLASSIFICAÇÃO ABC
C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	15,00	R\$ 211,50	R\$ 273,00	0,07%	98,87%	C
C1890	PETROLET ALUMÍNIO DE 3/4", TIPO T - X - L	UN	10,00	R\$ 210,90	R\$ 272,20	0,07%	98,93%	C
C4933	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8" X 2.40M	UN	2,00	R\$ 205,14	R\$ 264,78	0,06%	99,00%	C
C1408	FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA	M	5,00	R\$ 192,45	R\$ 248,40	0,06%	99,06%	C
C0466	BRACADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATE 1"	UN	30,00	R\$ 183,30	R\$ 236,70	0,06%	99,11%	C
C2066	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATE 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO	UN	1,00	R\$ 172,51	R\$ 222,66	0,05%	99,17%	C
C1122	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	2,00	R\$ 170,60	R\$ 220,20	0,05%	99,22%	C
C1129	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	UN	2,00	R\$ 170,60	R\$ 220,20	0,05%	99,27%	C
C0629	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 400X400X150mm	UN	1,00	R\$ 158,13	R\$ 204,10	0,05%	99,32%	C
C0797	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	UN	15,00	R\$ 154,95	R\$ 199,95	0,05%	99,37%	C
C2172	REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4")	UN	2,00	R\$ 151,80	R\$ 195,92	0,05%	99,41%	C
C1894	PETROLET ALUMÍNIO DE 1", TIPO T - X - L	UN	5,00	R\$ 143,10	R\$ 184,70	0,04%	99,46%	C
86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	12,00	R\$ 141,96	R\$ 183,24	0,04%	99,50%	C
C4772	TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESURA 0,05M	M2	2,00	R\$ 141,64	R\$ 182,82	0,04%	99,55%	C
C4609	TAMPA EM CONCRETO ARMADO (0,80 x 0,80 x 0,15 m)	UN	1,00	R\$ 135,97	R\$ 175,50	0,04%	99,59%	C
C2158	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1")	UN	2,00	R\$ 113,46	R\$ 146,44	0,04%	99,62%	C
C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	UN	15,00	R\$ 110,70	R\$ 142,95	0,03%	99,66%	C
C4825	PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) EM ABS	UN	2,00	R\$ 105,48	R\$ 136,14	0,03%	99,69%	C
C4610	TAMPA EM CONCRETO ARMADO (0,70 x 0,70 x 0,15 m)	UN	1,00	R\$ 104,10	R\$ 134,36	0,03%	99,72%	C
C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	UN	5,00	R\$ 103,80	R\$ 133,95	0,03%	99,75%	C
C2157	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 20mm (3/4")	UN	2,00	R\$ 86,66	R\$ 111,86	0,03%	99,78%	C
C1125	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A	UN	1,00	R\$ 85,30	R\$ 110,10	0,03%	99,81%	C
93671	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 85,28	R\$ 110,07	0,03%	99,83%	C
C1990	PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO (INSTALADO)	UN	2,00	R\$ 84,50	R\$ 109,06	0,03%	99,86%	C
C4422	ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE)	CJ	2,00	R\$ 76,60	R\$ 98,86	0,02%	99,88%	C
C0628	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 200X200X100mm	UN	1,00	R\$ 73,22	R\$ 94,51	0,02%	99,91%	C
C0467	BRACADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATE 2"	UN	10,00	R\$ 70,40	R\$ 90,90	0,02%	99,93%	C
101538	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UN	1,00	R\$ 56,44	R\$ 72,85	0,02%	99,95%	C
C4761	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4"	UN	5,00	R\$ 45,50	R\$ 58,75	0,01%	99,96%	C
C0627	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 150X150X80mm	UN	1,00	R\$ 44,71	R\$ 57,71	0,01%	99,97%	C
C0482	BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 40mm (1 1/2")	PAR	8,00	R\$ 27,68	R\$ 35,76	0,01%	99,98%	C
91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	R\$ 16,92	R\$ 21,84	0,01%	99,99%	C
C0480	BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 25mm (1")	PAR	10,00	R\$ 16,10	R\$ 20,80	0,00%	99,99%	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

OBJETO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE.

BASE DE PREÇO: SEINFRA 27.1 (DESONERADA) / SINAPI SETEMBRO 2022 (DESONERADA)

BDI SERVIÇOS: 29,07%

ENCARGOS: SEINFRA - (HORISTA 83,85% / MENSALISTA 47,76%); SINAPI - (HORISTA 83,55% / MENSALISTA 47,46%)



CURVA ABC DE SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANT.	CUSTO UNIT. COM BDI E DESCONTO	CUSTO TOTAL COM BDI E DESCONTO	% DO CUSTO TOTAL	% DO CUSTO TOTAL ACUM.	CLASSIFICAÇÃO ABC
C1195	ELETRODUTO PVC ROSC INCL. CONEXÕES D= 20mm (1/2")	M	1,00	R\$ 14,35	R\$ 18,52	0,00%	100,00%	C
CD483	BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 50mm (2")	PAR	2,00	R\$ 10,90	R\$ 14,06	0,00%	100,00%	C

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO (COM BDI E DESCONTO) R\$ 417.922,25

CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	% DE CUSTO DO CUSTO UNIT. ACUM.	% DE CUSTO TOTAL ACUM.	% DE DESCONTO ACUM.
A	86%	29,21%	79,76%
B	95%	32,58%	15,16%
C	100%	36,20%	5,08%

12

[Handwritten signature]
 Daniel Wylame
 Agente Civil - JRM 05197555-9
 PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

OBJETO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE.

BASE DE PREÇO: SEINFRA 27.1 (DESONERADA) / SINAPI SETEMBRO 2022 (DESONERADA)

BDI SERVIÇOS: 29,07%


ENCARGOS: SEINFRA - (HORISTA 83,85% / MENSALISTA 47,76%); SINAPI - (HORISTA 83,55% / MENSALISTA 47,46%)



CURVA ABC DE SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANT.	CUSTO UNIT. COM BDI E DESCONTO	CUSTO TOTAL COM BDI E DESCONTO	% DO CUSTO TOTAL	% DO CUSTO TOTAL ACUM.	CLASSIFICAÇÃO ABC

CURVA ABC DE SERVIÇOS

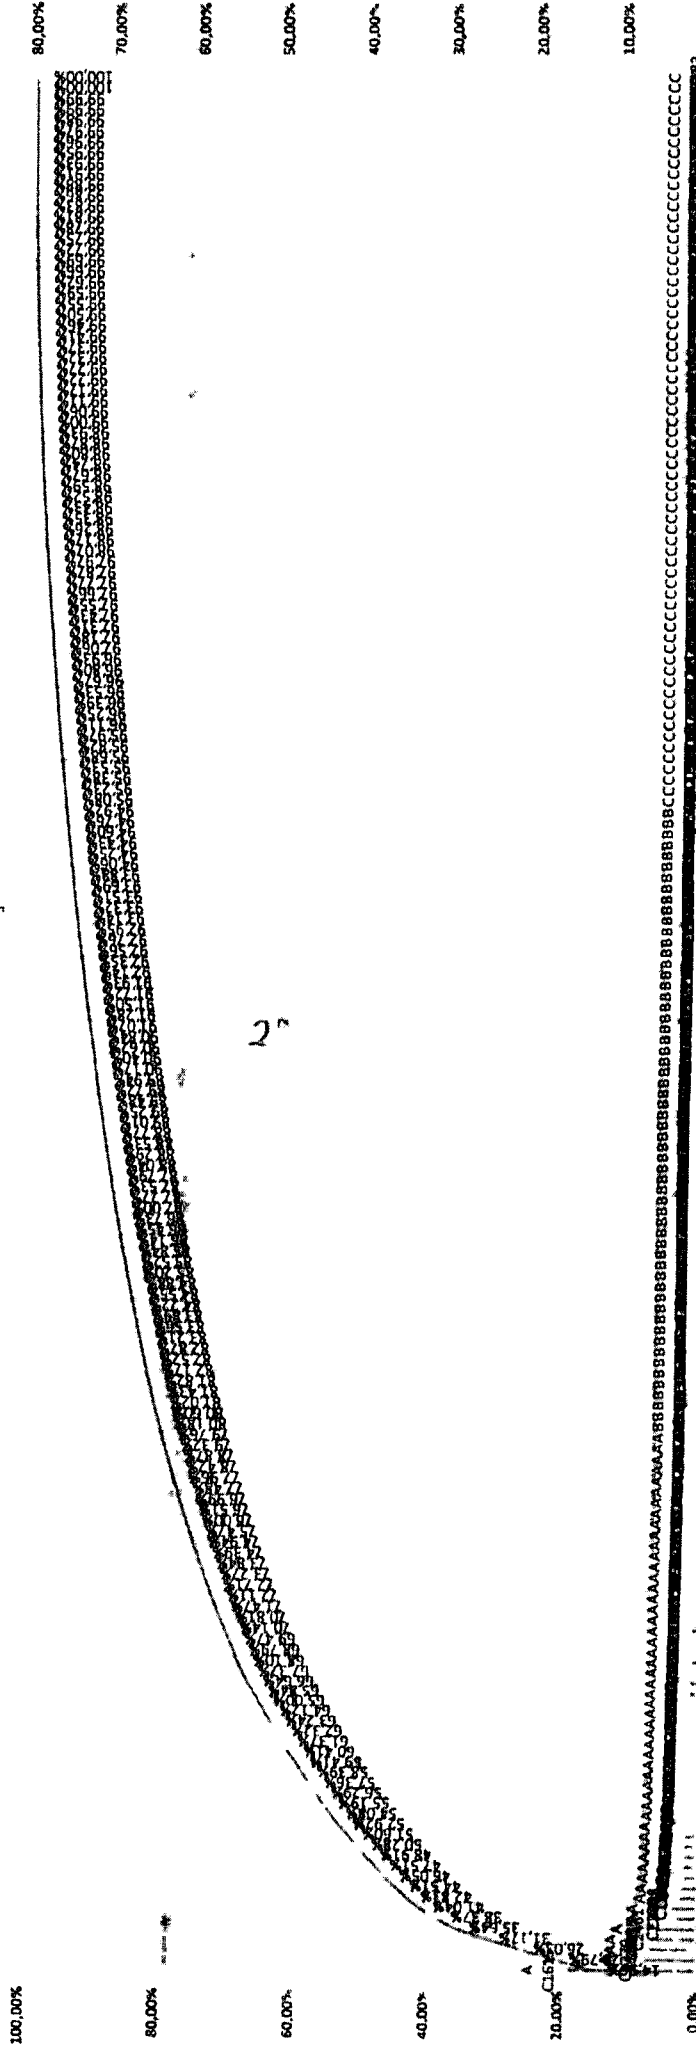

----- % DO CUSTO TOTAL ----- % DO CUSTO TOTAL ACUM.

Cardo Daniel Campelo
 Engenheiro Civil - Urbanismo
 R. Augusto de Albuquerque
 C.F. 94.426.383-09
 Portaria Nº 744/2021

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 380
 Pagina 12
 Daniel Willem
 Engenheiro Civil - RNP 061978693
 PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE.



30



[Handwritten signature]

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

OBJETO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE.

BASE DE PREÇO: SEINFRA 27.1 (DESONERADA)

BDI ADOTADO: 29,07%

ENCARGOS: HORISTA 83,85% / MENSALISTA 47,76%



PREFEITURA DE HORIZONTE DE MÃOS DADAS COM VOCÊ.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
383
Página

COMPOSIÇÕES UTILIZADAS

C1910 - PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR" - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12395	PINTOR	H	0,5000	20,7700	10,3850
12543	SERVENTE	H	0,4000	15,5500	6,2200
Total:					16,6050
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10154	ÁCIDO MURIÁTICO	L	0,0800	5,4400	0,4352
12097	TINTA LATEX ACRÍLICA	L	0,2500	24,5900	6,1475
Total:					6,5827
Total Simples:					23,19
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:					0,00
Valor Geral:					23,19

C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,8000	16,7700	13,4160
12395	PINTOR	H	0,8000	20,7700	16,6160
Total:					30,0320
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,0300	17,1900	0,5157
11100	ESMALTE SINTETICO	L	0,1600	24,9900	3,9984
11346	LIXA PARA FERRO	UN	0,3000	1,6900	0,5070
12293	ZARCÃO	L	0,1200	22,5800	2,7096
Total:					7,7307
Total Simples:					37,76
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:					0,00
Valor Geral:					37,76

C2461 - TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,2000	16,7700	3,3540
12395	PINTOR	H	0,3000	20,7700	6,2310
Total:					9,5850
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11856	SELADOR ACRÍLICO	L	0,1900	13,3200	2,5308
12079	TEXTURA ACRÍLICA	KG	0,3100	7,6300	2,3653
Total:					4,8961
Total Simples:					14,48
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:					0,00
Valor Geral:					14,48

C6028 - PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA - M2

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10612	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI)	H	0,0757	27,4607	2,0788
10725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	H	0,0041	42,1649	0,1729
Total:					2,2517
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10445	CALCETEIRO	H	0,1595	20,7700	3,3128