

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS, COZINHA COMUNITÁRIA, CENTROS DE CONVIVÊNCIA E A SEDE DA SECRETARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE.
BASE DE PREÇO: SEINFRA 27.1 (DESONERADA) / SINAPI SETEMBRO 2022 (DESONERADA)
BDI SERVIÇOS: 29,07%
ENCARGOS: SEINFRA - (HORISTA 83,85% / MENSALISTA 47,76%); SINAPI - (HORISTA 83,55% / MENSALISTA 47,46%)

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO


ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTRATO		210 DIAS		240 DIAS		270 DIAS		300 DIAS		330 DIAS		360 DIAS	
		FÍSICO %	FINANCEIRO	FÍSICO %	FINANCEIRO	FÍSICO %	FINANCEIRO	FÍSICO %	FINANCEIRO	FÍSICO %	FINANCEIRO	FÍSICO %	FINANCEIRO	FÍSICO %	FINANCEIRO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	4,37%	R\$ 17.874,84	8,33%	R\$ 1.488,97	8,33%	R\$ 1.488,97	8,33%	R\$ 1.488,97	8,33%	R\$ 1.488,97	8,33%	R\$ 1.488,97	8,37%	R\$ 1.496,12
2	INFRAESTRUTURAS	0,22%	R\$ 913,38	8,33%	R\$ 76,08	8,33%	R\$ 76,08	8,33%	R\$ 76,08	8,33%	R\$ 76,08	8,33%	R\$ 76,08	8,37%	R\$ 76,45
3	SUPERESTRUTURAS	1,14%	R\$ 4.865,28	8,33%	R\$ 388,62	8,33%	R\$ 388,62	8,33%	R\$ 388,62	8,33%	R\$ 388,62	8,33%	R\$ 388,62	8,37%	R\$ 390,48
4	REVESTIMENTOS	11,60%	R\$ 47.417,90	8,33%	R\$ 3.949,91	8,33%	R\$ 3.949,91	8,33%	R\$ 3.949,91	8,33%	R\$ 3.949,91	8,33%	R\$ 3.949,91	8,37%	R\$ 3.968,88
5	COBERTURA	6,93%	R\$ 28.303,85	8,33%	R\$ 2.357,71	8,33%	R\$ 2.357,71	8,33%	R\$ 2.357,71	8,33%	R\$ 2.357,71	8,33%	R\$ 2.357,71	8,37%	R\$ 2.369,03
6	PAREDES E PAINÉIS	1,83%	R\$ 7.470,04	8,33%	R\$ 622,25	8,33%	R\$ 622,25	8,33%	R\$ 622,25	8,33%	R\$ 622,25	8,33%	R\$ 622,25	8,37%	R\$ 625,24
7	PIOSOS	3,81%	R\$ 15.573,78	8,33%	R\$ 1.297,29	8,33%	R\$ 1.297,29	8,33%	R\$ 1.297,29	8,33%	R\$ 1.297,29	8,33%	R\$ 1.297,29	8,37%	R\$ 1.303,52
8	ESQUADRIAS	6,06%	R\$ 36.973,57	8,33%	R\$ 3.079,90	8,33%	R\$ 3.079,90	8,33%	R\$ 3.079,90	8,33%	R\$ 3.079,90	8,33%	R\$ 3.079,90	8,37%	R\$ 3.094,69
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	16,96%	R\$ 68.187,95	8,33%	R\$ 5.430,16	8,33%	R\$ 5.430,16	8,33%	R\$ 5.430,16	8,33%	R\$ 5.430,16	8,33%	R\$ 5.430,16	8,37%	R\$ 5.456,23
10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	5,88%	R\$ 23.979,73	8,33%	R\$ 1.922,54	8,33%	R\$ 1.922,54	8,33%	R\$ 1.922,54	8,33%	R\$ 1.922,54	8,33%	R\$ 1.922,54	8,37%	R\$ 1.931,77
11	PINTURA	37,77%	R\$ 154.328,78	8,33%	R\$ 12.855,58	8,33%	R\$ 12.855,58	8,33%	R\$ 12.855,58	8,33%	R\$ 12.855,58	8,33%	R\$ 12.855,58	8,37%	R\$ 12.917,32
12	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO	1,68%	R\$ 6.381,58	8,33%	R\$ 570,73	8,33%	R\$ 570,73	8,33%	R\$ 570,73	8,33%	R\$ 570,73	8,33%	R\$ 570,73	8,37%	R\$ 573,48
TOTAL GERAL DOS SERVIÇOS		100,00%	R\$ 408.980,90	8,33%	R\$ 34.038,76	8,33%	R\$ 34.038,76	8,33%	R\$ 34.038,76	8,33%	R\$ 34.038,76	8,33%	R\$ 34.038,76	8,37%	R\$ 34.283,72
TOTAL ACUMULADO DOS SERVIÇOS		58,31%	R\$ 238.278,33	86,98%	R\$ 272.318,10	74,97%	R\$ 306.357,86	81,30%	R\$ 340.397,62	87,83%	R\$ 374.437,38	100,00%	R\$ 408.980,90		

20

Denise Wilton
Denise Wilton
Engenheira Civil - RFP 08197655-9
-PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE



SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS, COZINHA COMUNITÁRIA, CENTROS DE CONVIVÊNCIA E A SEDE DA SECRETARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE.



21



PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

OBJETO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS, COZINHA COMUNITÁRIA, CENTROS DE CONVIVÊNCIA E A SEDE DA SECRETARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE
 BASE DE PREÇO: SEINFRA 27.1 (DESONERADA) / SINAPI SETEMBRO 2022 (DESONERADA)
 BDI SERVIÇOS: 29,07%



ENCARGOS: SEINFRA - (HORISTA 83,85% / MENSALISTA 47,76%); SINAPI - (HORISTA 83,55% / MENSALISTA 47,46%)

CURVA ABC DE SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANT.	CUSTO UNIT. COM BDI E DESCONTO	CUSTO TOTAL COM BDI E DESCONTO	% DO CUSTO TOTAL	% DO CUSTO TOTAL ACUM.	CLASSIFICAÇÃO ABC
C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	2500,00	R\$ 48.450,00	R\$ 62.525,00	15,30%	15,30%	A
C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	500,00	R\$ 18.880,00	R\$ 24.370,00	5,96%	21,26%	A
C2898	PINTURA HIDRACOR	M2	1750,00	R\$ 16.975,00	R\$ 21.910,00	5,36%	26,63%	A
C2461	TEXTURA ACRILICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	M2	1000,00	R\$ 14.480,00	R\$ 18.690,00	4,57%	31,20%	A
C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA	M2	200,00	R\$ 8.842,00	R\$ 11.412,00	2,79%	33,99%	A
C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	M2	250,00	R\$ 8.635,00	R\$ 11.145,00	2,73%	36,72%	A
C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRILICO, TIPO "NOVACOR"	M2	250,00	R\$ 5.797,50	R\$ 7.482,50	1,83%	38,55%	A
C4468	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000) OU 200x6000mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	100,00	R\$ 5.451,00	R\$ 7.036,00	1,72%	40,27%	A
94991	EXECUÇÃO DE BASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,							
	USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	7,50	R\$ 4.363,35	R\$ 6.406,20	1,53%	41,80%	A
C1967	PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO COMPACTA	M2	9,00	R\$ 4.727,52	R\$ 6.101,82	1,49%	43,33%	A
C4493	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	60,00	R\$ 4.555,80	R\$ 5.880,00	1,42%	44,77%	A
C1074	DEMOIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	M2	100,00	R\$ 4.407,00	R\$ 5.688,00	1,39%	46,16%	A
C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/PISO	M2	50,00	R\$ 4.291,00	R\$ 5.538,50	1,36%	47,52%	A
C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	20,00	R\$ 4.285,60	R\$ 5.531,40	1,35%	48,87%	A
CRIPR04	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 40x40x60 cm, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO COM CARTOZEIROS DE FERRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00	R\$ 3.743,99	R\$ 4.832,40	1,18%	50,06%	A
C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/PAREDE	M2	40,00	R\$ 3.606,80	R\$ 4.655,20	1,14%	51,20%	A
C1208	EMPASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	300,00	R\$ 3.555,00	R\$ 4.587,00	1,12%	52,32%	A
C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	15,00	R\$ 3.443,70	R\$ 4.444,80	1,09%	53,41%	A
87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TAISCAS. AF_06/2014	M2	100,00	R\$ 3.349,00	R\$ 4.323,00	1,06%	54,46%	A
C4507	PAREDE DE BLOCO DE GESSO STAND, INCLUSIVE EMASSAMENTO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	M2	60,00	R\$ 3.300,00	R\$ 4.259,40	1,04%	55,51%	A
C2199	RETELHAMENTO C/ OUTROS TIPOS DE TELHA MAT. FIXAÇÃO	M2	75,00	R\$ 3.251,25	R\$ 4.196,25	1,03%	56,53%	A
C3022	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES	M2	150,00	R\$ 3.111,00	R\$ 4.015,50	0,98%	57,52%	A
C1194	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 60mm (2")	M	75,00	R\$ 3.048,75	R\$ 3.935,25	0,96%	58,48%	A
C1970	PORTA DE FERRO EM CHAPA	M2	12,50	R\$ 2.979,50	R\$ 3.845,63	0,94%	59,47%	A
C1197	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1")	M	125,00	R\$ 2.862,50	R\$ 3.695,00	0,90%	60,37%	A
C4442	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE	M2	40,00	R\$ 2.837,20	R\$ 3.662,00	0,90%	61,27%	A
C2667	VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	125,00	R\$ 2.718,75	R\$ 3.508,75	0,86%	62,08%	A

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE



OBJETO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS, COZINHA COMUNITÁRIA, CENTROS DE CONVIVÊNCIA E A SEDE DA SECRETARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE

BASE DE PREÇO: SEINFRA 27.1 (DESONERADA) / SINAPI SETEMBRO 2022 (DESONERADA)

BDI SERVIÇOS: 29,07%

ENCARGOS: SEINFRA - (HORISTA 83,85% / MENSALISTA 47,76%); SINAPI - (HORISTA 83,55% / MENSALISTA 47,46%)

CURVA ABC DE SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANT.	CUSTO UNIT. COM BDI E DESCONTO	CUSTO TOTAL COM BDI E DESCONTO	% DO CUSTO TOTAL	% DO CUSTO TOTAL ACUM.	CLASSIFICAÇÃO ABC
CMPHOS	QUADRO DE COMANDO E PROTEÇÃO, DE SOBREPOR, EM CHAPA METÁLICA, PARA BOMBA TRIFÁSICA DE 3,0 CV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R\$ 2.655,88	R\$ 3.427,94	0,84%	62,92%	A
C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	125,00	R\$ 2.591,25	R\$ 3.345,00	0,82%	63,74%	A
C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	200,00	R\$ 2.386,00	R\$ 3.080,00	0,75%	64,49%	A
C1199	ELETRODUTO PVC ROSC. INCL. CONEXÕES D= 50mm (1 1/2")	M	75,00	R\$ 2.349,00	R\$ 3.031,50	0,74%	65,23%	A
C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TUILO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	55,00	R\$ 2.245,65	R\$ 2.898,50	0,71%	65,94%	A
C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	250,00	R\$ 2.202,50	R\$ 2.842,50	0,70%	66,64%	A
C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:3. ESP. = 5mm P/ PAREDE	M2	350,00	R\$ 2.163,00	R\$ 2.793,00	0,68%	67,32%	A
C3538	PORTA TIPO FICHA (0,80X2,10) - ROLADA MADEIRA MISTA - COMPLETA C/FECHADURA - PADRÃO POPULAR	UN	5,00	R\$ 2.150,40	R\$ 2.775,50	0,68%	68,00%	A
C1915	CABO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:4. ESP. = 1,5cm	M2	50,00	R\$ 2.147,50	R\$ 2.772,00	0,68%	68,68%	A
91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	500,00	R\$ 2.075,00	R\$ 2.680,00	0,66%	69,33%	A
C1669	LUMINÁRIA PAREDE TIPO ARANDELA C/ LÂMPADA INCANDESCENTE	UN	31,00	R\$ 1.938,12	R\$ 2.501,39	0,61%	69,95%	A
C4827	TELHA DE ALUMÍNIO ONDULADA, ESP. = 0,7MM	M2	30,00	R\$ 1.832,70	R\$ 2.365,50	0,58%	70,52%	A
C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	15,00	R\$ 1.816,20	R\$ 2.344,20	0,57%	71,10%	A
C1678	LUMINÁRIA TIPO SPOT SIMPLES C/ LÂMPADA INCANDESCENTE	UN	40,00	R\$ 1.812,80	R\$ 2.339,60	0,57%	71,67%	A
102213	PINTURA VERMIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF 03/2021	M2	100,00	R\$ 1.767,00	R\$ 2.281,00	0,56%	72,23%	A
C1993	PORTA TIPO FICHA EMBUTIDA (S/ACCESSÓRIOS)	M2	5,00	R\$ 1.723,05	R\$ 2.223,95	0,54%	72,77%	A
C1988	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,90X 2,10)M	UN	2,00	R\$ 1.719,78	R\$ 2.219,72	0,54%	73,32%	A
97607	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UN	15,00	R\$ 1.711,80	R\$ 2.209,35	0,54%	73,86%	A
C1078	DESCURPINIZAÇÃO C/ MATERIAL INSETICIDA	M2	150,00	R\$ 1.642,50	R\$ 2.119,50	0,52%	74,38%	A
C1638	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32)W	UN	15,00	R\$ 1.574,70	R\$ 2.032,50	0,50%	74,87%	A
C4070	DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=2cm	M2	3,50	R\$ 1.568,49	R\$ 2.028,44	0,50%	75,37%	A
C4428	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 X 2,10 m), COMPLETA	UN	2,00	R\$ 1.560,18	R\$ 2.013,72	0,49%	75,86%	A
C4426	PORTA TIPO PARANÁ (0,70 X 2,10 m), COMPLETA	UN	2,00	R\$ 1.530,20	R\$ 1.975,02	0,48%	76,34%	A
C4424	PORTA TIPO PARANÁ (0,60 X 2,10 m), COMPLETA	UN	2,00	R\$ 1.512,36	R\$ 1.952,00	0,48%	76,82%	A
C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA CERCA/GRADIL NYDIFOR H=2,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 X 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R\$ 1.482,86	R\$ 1.913,92	0,47%	77,29%	A
C4726	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M	5,00	R\$ 1.479,80	R\$ 1.910,00	0,47%	77,76%	A
C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1250,00	R\$ 1.462,50	R\$ 1.887,50	0,46%	78,22%	A

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Pagina 03
DE 03
R/N
CONTÉ

CURVA ABC

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

OBJETO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS, COZINHA COMUNITÁRIA, CENTROS DE CONVIVÊNCIA E A SEDE DA SECRETARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE

BASE DE PREÇO: SEINFRA 27.1 (DESONERADA) / SINAPI SETEMBRO 2022 (DESONERADA)


BDI SERVIÇOS: 29,07%

ENCARGOS: SEINFRA - (HORISTA 83,85% / MENSALISTA 47,76%); SINAPI - (HORISTA 83,55% / MENSALISTA 47,46%)



CURVA ABC DE SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANT.	CUSTO UNIT. COM BDI E DESCONTO	CUSTO TOTAL COM BDI E DESCONTO	% DO CUSTO TOTAL	% DO CUSTO TOTAL ACUM.	CLASSIFICAÇÃO ABC
94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	M2	3,00	R\$ 1.461,63	R\$ 1.886,52	0,46%	78,68%	A
C4740	RECUPERAÇÃO CONCRETO, S/REFORÇO RECONSTITUIÇÃO C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA ESP. =25MM	M2	5,00	R\$ 1.412,85	R\$ 1.823,55	0,45%	79,13%	A
CL661	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 16)W	UN	15,00	R\$ 1.380,15	R\$ 1.781,40	0,44%	79,56%	A
CL937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	9,00	R\$ 1.363,23	R\$ 1.759,50	0,43%	79,99%	A
CL950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	7,00	R\$ 1.352,47	R\$ 1.745,66	0,43%	80,42%	B
C4765	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2,40M	UN	5,00	R\$ 1.285,05	R\$ 1.658,60	0,41%	80,83%	B
CL206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	75,00	R\$ 1.250,25	R\$ 1.614,00	0,39%	81,22%	B
CO600	CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR	UN	8,00	R\$ 1.202,08	R\$ 1.551,52	0,38%	81,60%	B
CL618	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLONA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	2,00	R\$ 1.198,44	R\$ 1.546,82	0,38%	81,98%	B
CO986	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	3,00	R\$ 1.165,83	R\$ 1.504,74	0,37%	82,35%	B
CL196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	M	75,00	R\$ 1.133,25	R\$ 1.462,50	0,36%	82,71%	B
CO384	BATE-MARCAS EM MADEIRA BOLEADA	M	10,00	R\$ 1.128,20	R\$ 1.456,20	0,36%	83,06%	B
C4835	ESPELHO CRISTAL, ESPESURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	M2	2,50	R\$ 1.126,23	R\$ 1.453,63	0,36%	83,42%	B
CZ204	RETRIBUIÇÃO DE ÁRVORES	UN	3,00	R\$ 1.119,60	R\$ 1.445,07	0,35%	83,77%	B
CMPH03	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 30x30x60 cm, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO COM CANTONEIRAS DE FERRO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	R\$ 1.114,47	R\$ 1.438,45	0,35%	84,12%	B
CL479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	40,00	R\$ 1.092,40	R\$ 1.410,00	0,35%	84,47%	B
CMPH02	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR, EM CHAPA DE AÇO, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, COM CAPACIDADE PARA ATÉ 12 DISJUNTORES TIPO DIN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	R\$ 1.085,60	R\$ 1.401,18	0,34%	84,81%	B
C2445	TELHA DE FORNECIMENTO ORNADA E=6mm, INCLINAÇÃO 27%	M2	25,00	R\$ 1.063,50	R\$ 1.372,75	0,34%	85,15%	B
C3444	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ SIKA E IGOL P/ CX. D'ÁGUA	M2	20,00	R\$ 1.060,40	R\$ 1.368,60	0,33%	85,48%	B
C2717	DEMOLUÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO	M3	2,50	R\$ 1.057,63	R\$ 1.365,08	0,33%	85,82%	B
91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS	M	150,00	R\$ 1.042,50	R\$ 1.345,50	0,33%	86,15%	B
98516	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF. 05/2018	UN	3,00	R\$ 1.030,89	R\$ 1.330,56	0,33%	86,47%	B
91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS	M	100,00	R\$ 984,00	R\$ 1.270,00	0,31%	86,78%	B
CD702	TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M3	45,00	R\$ 983,25	R\$ 1.269,00	0,31%	87,09%	B
100902	LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2020_PS	UN	38,00	R\$ 937,46	R\$ 1.209,92	0,30%	87,39%	B
CL619	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLONA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	2,00	R\$ 906,34	R\$ 1.169,82	0,29%	87,68%	B
CMPH01	INSTALAÇÃO DE QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFÁSICA, DE SOBREPOR EM POSTE, EM CHAPA DE AÇO, COM TAMPA EM POLICARBONATO TRANSPARENTE COM SUBSTITUIÇÃO DO EXISTENTE	UN	3,00	R\$ 887,12	R\$ 1.145,01	0,28%	87,96%	B



PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS, COZINHA COMUNITÁRIA, CENTROS DE CONVIVÊNCIA E A SEDE DA SECRETARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE

BASE DE PREÇO: SEINFRA 27.1 (DESONERADA) / SINAPI SETEMBRO 2022 (DESONERADA)

BDI SERVIÇOS: 29,07%

ENCARGOS: SEINFRA - (HORISTA 83,85% / MENSALISTA 47,76%); SINAPI - (HORISTA 83,55% / MENSALISTA 47,46%)



CURVA ABC DE SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANT.	CUSTO UNIT. COM BDI E DESCONTO	CUSTO TOTAL COM BDI E DESCONTO	% DO CUSTO TOTAL	% DO CUSTO TOTAL ACUM.	CLASSIFICAÇÃO ABC
C3036	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO C/BLOKRET REAPROVEITADO	M2	55,00	R\$ 882,20	R\$ 1.138,50	0,28%	88,23%	B
C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	7,50	R\$ 846,75	R\$ 1.092,90	0,27%	88,50%	B
C1675	LUMINÁRIA TIPO GLOBO VIDRO C/ LÂMPADA MISTA, ATÉ 160W	UN	8,00	R\$ 840,08	R\$ 1.084,32	0,27%	88,77%	B
C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	M2	7,50	R\$ 835,88	R\$ 1.078,88	0,26%	89,03%	B
C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	50,00	R\$ 815,00	R\$ 1.052,00	0,26%	89,29%	B
C0079	AMARRAÇÃO EM PAREDES, COM FERRO	UN	5,00	R\$ 800,00	R\$ 1.032,55	0,25%	89,54%	B
C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TUELOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	15,00	R\$ 793,20	R\$ 1.023,75	0,25%	89,79%	B
C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	50,00	R\$ 774,00	R\$ 999,00	0,24%	90,04%	B
C3954	CARINA MANUAL	M2	1250,00	R\$ 762,50	R\$ 907,50	0,24%	90,28%	B
C2505	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL	M	13,00	R\$ 741,39	R\$ 956,93	0,23%	90,51%	B
C0661	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50cm	M	10,00	R\$ 729,40	R\$ 941,40	0,23%	90,74%	B
C1779	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES C/ MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, C/ VÉU DE POLIÉSTER	M2	25,00	R\$ 726,75	R\$ 938,00	0,23%	90,97%	B
C4562	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS'S - 40 KA/440V	UN	6,00	R\$ 714,60	R\$ 922,32	0,23%	91,20%	B
C1173	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm-EM-CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	900,00	R\$ 708,30	R\$ 914,40	0,22%	91,42%	B
C0889	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ ARMAÇÃO EM FERRO	M3	1,00	R\$ 707,66	R\$ 913,38	0,22%	91,64%	B
C1151	DUCHA P/ WC CROMADA (INSTALADO)	UN	10,00	R\$ 685,60	R\$ 897,80	0,22%	91,86%	B
C1064	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	M2	55,00	R\$ 678,70	R\$ 876,15	0,21%	92,08%	B
C1489	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	17,50	R\$ 674,63	R\$ 870,80	0,21%	92,29%	B
C0350	BACIA SIFONADA DE LOUÇA BRANCA C/ ACESSÓRIOS E TUBO DE LIGAÇÃO	UN	2,00	R\$ 653,88	R\$ 843,96	0,21%	92,50%	B
C1519	JANELA VENEZIANA MÓVEL (S/ ACESSÓRIOS)	M2	2,80	R\$ 646,40	R\$ 834,30	0,20%	92,70%	B
100049	ASBESTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	15,00	R\$ 615,75	R\$ 794,70	0,19%	92,90%	B
C1994	PORTA TIPO PARANÁ (S/ ACESSÓRIOS)	M2	5,00	R\$ 610,55	R\$ 788,05	0,19%	93,09%	B
C1496	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	20,00	R\$ 607,40	R\$ 784,00	0,19%	93,28%	B
C0073	ALVENARIA DE TUELO CERÂMICO ELUBADO (9x19x19)cm C/ ARGAMASSA MISTA DE CAL	M2	10,00	R\$ 598,20	R\$ 772,10	0,19%	93,47%	B
C2460	HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M	5,00	R\$ 598,00	R\$ 771,85	0,19%	93,66%	B
C2862	TESOURA EM MASSARANDUBA C/ ACESSÓRIOS	M3	5,00	R\$ 593,60	R\$ 766,15	0,19%	93,85%	B
C1143	LASTRO DE BRITA	UN	15,00	R\$ 590,25	R\$ 761,85	0,19%	94,03%	B
C0035	DOBRADEIRA CROMADA 3 1/2" X 3"	M2	2,00	R\$ 573,54	R\$ 740,26	0,18%	94,21%	B
C0925	ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA	M	5,00	R\$ 563,35	R\$ 727,10	0,18%	94,39%	B
C4530	CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO DE 2" (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UN	4,00	R\$ 549,88	R\$ 709,72	0,17%	94,57%	B
C1353	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	M	2,50	R\$ 523,13	R\$ 675,20	0,17%	94,75%	B
C1030	ESTRUTURA METÁLICA TRELIÇADA EM AÇO, EM MARQUISES	UN	8,00	R\$ 519,44	R\$ 679,48	0,16%	94,90%	B
C2249	CÉLULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA, ATE 1000W	M	15,00	R\$ 510,45	R\$ 658,80	0,16%	95,06%	B
C2249	RUIFO DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm	M	15,00	R\$ 510,45	R\$ 658,80	0,16%	95,06%	B

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

OBJETO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS, COZINHA COMUNITÁRIA, CENTROS DE CONVIVÊNCIA E A SEDE DA SECRETARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE

BASE DE PREÇO: SEINFRA 27.1 (DESONERADA) / SINAPI SETEMBRO 2022 (DESONERADA)

BDI SERVIÇOS: 29,07%

ENCARGOS: SEINFRA - (HORISTA 83,85% / MENSALISTA 47,76%); SINAPI - (HORISTA 83,55% / MENSALISTA 47,46%)



CURVA ABC DE SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANT.	CUSTO UNIT. COM BDI E DESCONTO	CUSTO TOTAL COM BDI E DESCONTO	% DO CUSTO TOTAL	% DO CUSTO TOTAL ACUM.	CLASSIFICAÇÃO ABC
C4820	TORNEIRA DE PAREDE P/ PIA, ACABAMENTO CROMADO, C/ BICA MÓVEL E AREIADOR, 1/2" OU 3/4"	UN	5,00	R\$ 502,95	R\$ 649,15	0,16%	95,22%	C
C0521	CABO COBRE NU 50MM2	M	10,50	R\$ 497,70	R\$ 642,39	0,16%	95,37%	C
C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M2	60,00	R\$ 486,00	R\$ 627,00	0,15%	95,53%	C
C1873	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOKRET C/ REMOÇÃO LATERAL	M2	10,00	R\$ 485,50	R\$ 626,60	0,15%	95,68%	C
C3041	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS	M2	45,00	R\$ 476,10	R\$ 614,70	0,15%	95,83%	C
91933	TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	30,00	R\$ 473,70	R\$ 611,40	0,15%	95,98%	C
91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS	M	100,00	R\$ 470,00	R\$ 607,00	0,15%	96,13%	C
C0330	TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M3	5,00	R\$ 467,00	R\$ 602,75	0,15%	96,28%	C
96977	ATERRAMENTO C/ COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M	7,00	R\$ 452,76	R\$ 584,36	0,14%	96,42%	C
C1102	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	M2	40,00	R\$ 429,20	R\$ 554,00	0,14%	96,55%	C
C1454	HERBICIDA ESTERILIZANTE DE SOLO	M2	150,00	R\$ 408,00	R\$ 526,50	0,13%	96,68%	C
C4554	TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL e = 0,7mm	M2	7,50	R\$ 405,60	R\$ 523,50	0,13%	96,81%	C
C4558	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm²	M	50,00	R\$ 404,00	R\$ 521,50	0,13%	96,94%	C
C3732	JUNTA DE DILATAÇÃO À BASE DE MASTIQUE (1,00 x 1,00cm)	M	10,00	R\$ 387,00	R\$ 499,50	0,12%	97,06%	C
C2496	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP. = 4mm, COLOCADO	M2	2,50	R\$ 383,33	R\$ 494,75	0,12%	97,18%	C
C4792	TORNEIRA CIRÚRGICA (INSTALADO)	UN	1,00	R\$ 378,09	R\$ 488,00	0,12%	97,30%	C
C2066	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATE 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO	UN	15,00	R\$ 357,15	R\$ 460,95	0,11%	97,41%	C
C0806	COBOGÓ DE CIMENTO TIPO VENEZIANO (50X50X6)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3	UN	2,00	R\$ 345,02	R\$ 445,32	0,11%	97,52%	C
C1896	PETROLEO ALUMÍNIO DE 2", TIPO T - X - L	M2	5,00	R\$ 320,85	R\$ 414,10	0,10%	97,62%	C
C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	5,00	R\$ 313,35	R\$ 404,45	0,10%	97,72%	C
C4933	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8" X 2,40M	UN	15,00	R\$ 311,40	R\$ 401,85	0,10%	97,82%	C
98527	REMOÇÃO DE RAIZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ARVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M AF. 05/2018	UN	3,00	R\$ 307,71	R\$ 397,17	0,10%	97,92%	C
C1766	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32W OU 40W (SUBSTITUIÇÃO)	UN	2,00	R\$ 300,88	R\$ 388,34	0,10%	98,01%	C
C4450	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELICADA P/ PISO - VÃO ATÉ 1,80 m	UN	20,00	R\$ 296,60	R\$ 382,80	0,09%	98,11%	C
C1245	ENTELAMENTO CORRETIVO DE SUPERFÍCIE C/TRINCA P/RETRAÇÃO OU DILATAÇÃO TELA LARG. = 15cm REF. CENT. LARG. = 5cm	M2	2,50	R\$ 289,23	R\$ 373,30	0,09%	98,20%	C
C2671	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP. = 5mm, COLOCADO	M	15,00	R\$ 276,60	R\$ 357,00	0,09%	98,29%	C
C1124	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	M2	1,50	R\$ 268,32	R\$ 346,32	0,08%	98,37%	C
		UN	3,00	R\$ 255,90	R\$ 330,30	0,08%	98,45%	C

COPIA
Pág. 5 de 8

CURVA ABC

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

OBJETO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS, COZINHA COMUNITÁRIA, CENTROS DE CONVIVÊNCIA E A SEDE DA SECRETARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE



BASE DE PREÇO: SEINFRA 27.1 (DESONERADA) / SINAPI SETEMBRO 2022 (DESONERADA)

BDI SERVIÇOS: 29,07%

ENCARGOS: SEINFRA - (HORISTA 83,85% / MENSALISTA 47,76%); SINAPI - (HORISTA 83,55% / MENSALISTA 47,46%)

CURVA ABC DE SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANT.	CUSTO UNIT. COM BDI E DESCONTO	CUSTO TOTAL COM BDI E DESCONTO	% DO CUSTO TOTAL	% DO CUSTO TOTAL ACUM.	CLASSIFICAÇÃO ABC
C1119	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	3,00	R\$ 255,90	R\$ 330,30	0,08%	98,53%	C
C1122	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	UN	3,00	R\$ 255,90	R\$ 330,30	0,08%	98,61%	C
C1892	PETROLET ALUMÍNIO DE 1 1/2", TIPO T - X - L	UN	5,00	R\$ 232,50	R\$ 300,10	0,07%	98,69%	C
C2172	REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPIA CROMADA D= 20mm (3/4")	UN	3,00	R\$ 227,70	R\$ 293,88	0,07%	98,76%	C
C0674	CANTONEIRA DE ALUMÍNIO P/ AZULEJOS	M	10,00	R\$ 224,50	R\$ 289,80	0,07%	98,83%	C
C4772	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP. = 6mm. COLOCADO	M2	1,00	R\$ 217,22	R\$ 280,37	0,07%	98,90%	C
C2210	RETRADA DE PORTAS E JANELAS, ESPESSURA 0,05M	M2	3,00	R\$ 212,46	R\$ 274,23	0,07%	98,97%	C
C1890	PETROLET ALUMÍNIO DE 3/4", TIPO T - X - L	M2	15,00	R\$ 211,50	R\$ 273,00	0,07%	99,03%	C
C1408	FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA	UN	10,00	R\$ 210,90	R\$ 272,20	0,07%	99,10%	C
C0466	BRACADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATE 1"	M	5,00	R\$ 192,45	R\$ 248,40	0,06%	99,16%	C
93671	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2020	UN	30,00	R\$ 183,30	R\$ 236,70	0,06%	99,22%	C
C2158	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1")	UN	2,00	R\$ 170,56	R\$ 220,14	0,05%	99,27%	C
C4875	PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) EM ABS	UN	3,00	R\$ 170,19	R\$ 219,66	0,05%	99,33%	C
C0629	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 400X400X150mm	UN	3,00	R\$ 158,22	R\$ 204,21	0,05%	99,38%	C
C0797	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	UN	1,00	R\$ 158,13	R\$ 204,10	0,05%	99,43%	C
86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	15,00	R\$ 154,95	R\$ 199,95	0,05%	99,47%	C
C1894	PETROLET ALUMÍNIO DE 1", TIPO T - X - L	UN	13,00	R\$ 153,79	R\$ 198,51	0,05%	99,52%	C
C4609	TAMPA EM CONCRETO ARMADO (0,80 x 0,80 x 0,15 m)	UN	5,00	R\$ 143,10	R\$ 184,70	0,05%	99,57%	C
C2157	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 20mm (3/4")	UN	1,00	R\$ 135,97	R\$ 175,50	0,04%	99,61%	C
C1990	PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO (INSTALADO)	UN	3,00	R\$ 129,99	R\$ 167,79	0,04%	99,65%	C
C4422	ALZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE)	UN	3,00	R\$ 126,75	R\$ 163,59	0,04%	99,69%	C
101538	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2020	CJ	3,00	R\$ 114,90	R\$ 148,29	0,04%	99,73%	C
C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	UN	2,00	R\$ 112,88	R\$ 145,70	0,04%	99,76%	C
C4610	TAMPA EM CONCRETO ARMADO (0,70 x 0,70 x 0,15 m)	UN	15,00	R\$ 110,70	R\$ 142,95	0,03%	99,80%	C
C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	UN	1,00	R\$ 104,10	R\$ 134,36	0,03%	99,83%	C
C1125	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A	UN	5,00	R\$ 103,80	R\$ 133,95	0,03%	99,86%	C
C0628	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA-PARAFUSADA 200X200X100mm	UN	1,00	R\$ 85,30	R\$ 110,10	0,03%	99,89%	C
C0467	BRACADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATE 2"	UN	1,00	R\$ 73,22	R\$ 94,51	0,02%	99,91%	C
C0627	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4"	UN	10,00	R\$ 70,40	R\$ 90,90	0,02%	99,94%	C
C0627	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 150X150X80mm	UN	5,00	R\$ 45,50	R\$ 58,75	0,01%	99,95%	C
C1195	ELETRODUTO PVC ROSC. INCL. CONEXÕES D= 20mm (1/2")	UN	1,00	R\$ 44,71	R\$ 57,71	0,01%	99,97%	C
C0482	BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 40mm (1 1/2")	M	2,00	R\$ 28,70	R\$ 37,04	0,01%	99,97%	C
		PAR	8,00	R\$ 27,68	R\$ 35,76	0,01%	99,98%	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

OBJETO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS, COZINHA COMUNITÁRIA, CENTROS DE CONVIVÊNCIA E A SEDE DA SECRETARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE



BASE DE PREÇO: SEINFRA 27.1 (DESONERADA) / SINAPI SETEMBRO 2022 (DESONERADA)

BDI SERVIÇOS: 29,07%

ENCARGOS: SEINFRA - (HORISTA 83,85% / MENSALISTA 47,76%); SINAPI - (HORISTA 83,55% / MENSALISTA 47,46%)

CURVA ABC DE SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANT.	CUSTO UNIT. COM BDI E DESCONTO	CUSTO TOTAL COM BDI E DESCONTO	% DO CUSTO TOTAL	% DO CUSTO TOTAL ACUM.	CLASSIFICAÇÃO ABC
91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	3,00	R\$ 25,38	R\$ 32,76	0,01%	99,99%	C
C0480	BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 25mm (1")	PAR	10,00	R\$ 16,10	R\$ 20,80	0,01%	100,00%	C
C0483	BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 50mm (2")	PAR	2,00	R\$ 10,90	R\$ 14,06	0,00%	100,00%	C
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO (COM BDI E DESCONTO)					R\$ 498.640,30			

CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	% DE CORTA BDI CUSTO	% DOS SERVIÇOS	% DO CUSTO
A	80%	32,58%	79,99%
B	95%	30,90%	14,90%
C	100%	36,52%	5,10%

Daniel Wellington
 Daniel Wellington
 Jaqueirato CM - RNP 051978555-6
 PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

OBJETO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS, COZINHA COMUNITÁRIA, CENTROS DE CONVIVÊNCIA E A SEDE DA SECRETARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE

BASE DE PREÇO: SEINFRA 27.1 (DESONERADA) / SINAPI SETEMBRO 2022 (DESONERADA)

BDI SERVIÇOS: 29,07%


ENCARGOS: SEINFRA - (HORISTA 83,85% / MENSALISTA 47,76%); SINAPI - (HORISTA 83,55% / MENSALISTA 47,46%)



CURVA ABC DE SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANT.	CUSTO UNIT. COM BDI E DESCONTO	CUSTO TOTAL COM BDI E DESCONTO	% DO CUSTO TOTAL	% DO CUSTO TOTAL ACUM.	CLASSIFICAÇÃO ABC
CURVA ABC DE SERVIÇOS								

CURVA ABC DE SERVIÇOS

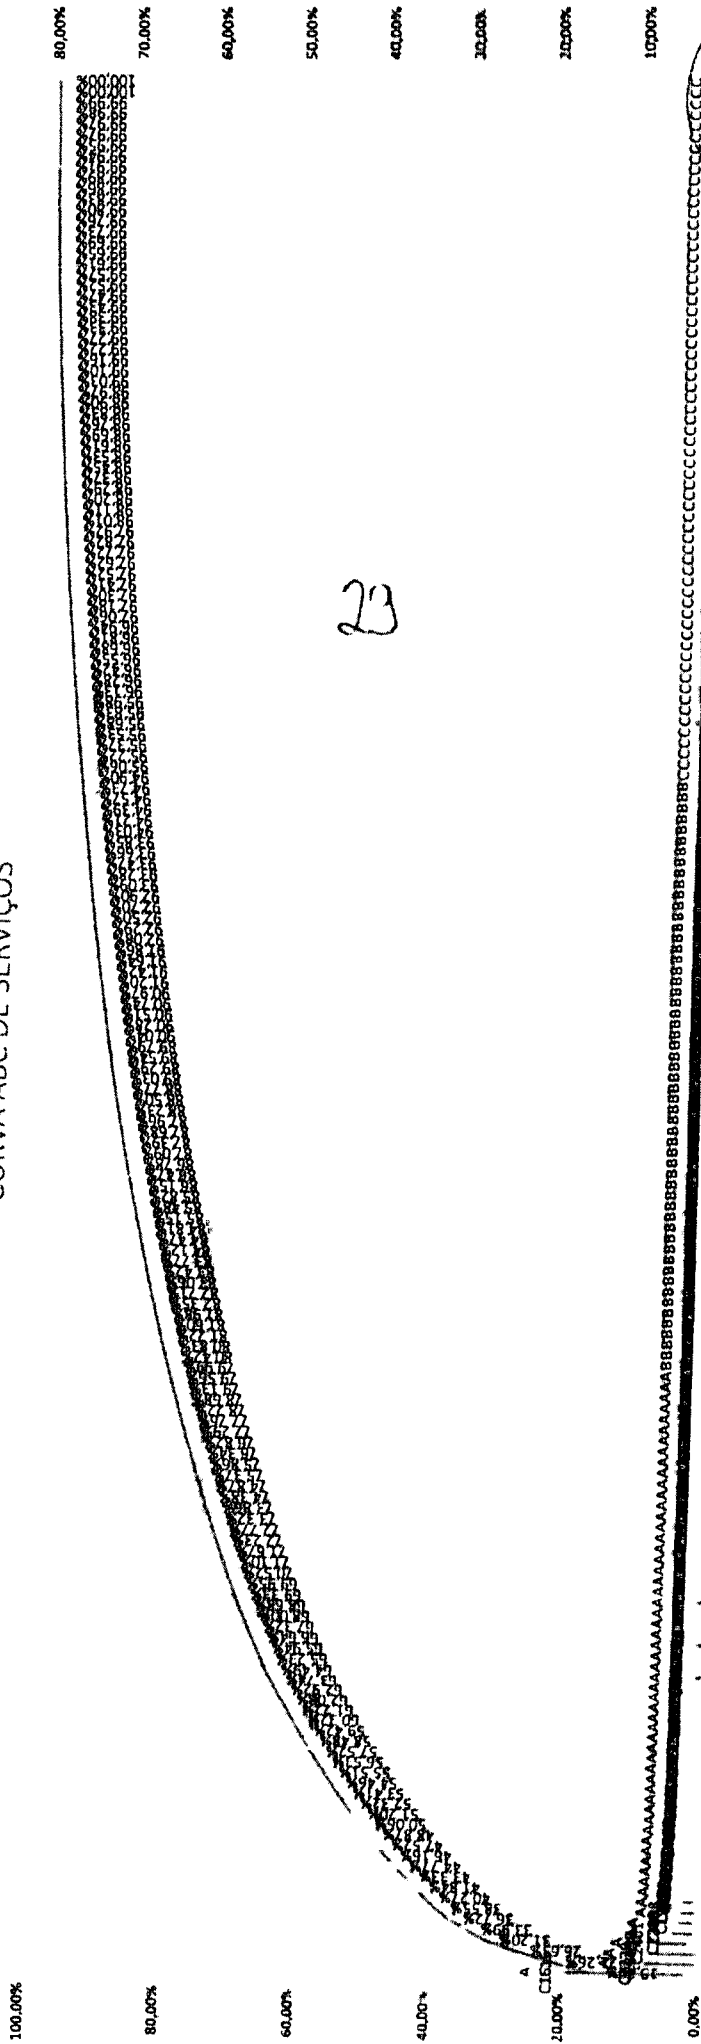

----- % DO CUSTO TOTAL ----- % DO CUSTO TOTAL ACUM

Ricardo Dantas
Secretaria de Engenharia Urbana e
Agricultura, Pecuária e Serviços Públicos
CPF: 30.728.389-00
Pofiana Nº 744/2021

Daniel Williams
Daniel Williams
Engenheiro Civil - RNP 001978569
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

Página 8 de 8

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS, COZINHA COMUNITÁRIA, CENTROS DE CONVIVÊNCIA E A SEDE DA SECRETARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE.



30



PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE



OBJETO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS, COZINHA COMUNITÁRIA, CENTROS DE CONVIVÊNCIA E A SEDE DA SECRETARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE

Página

BASE DE PREÇO: SEINFRA 27.1 (DESONERADA)
 BDI ADOTADO: 29,07%
 ENCARGOS: HORISTA 83,85% / MENSALISTA 47,76%



PREFEITURA DE HORIZONTE
 DE MÃOS DADAS COM VOCÊ.

COMPOSIÇÕES UTILIZADAS

C1910 - PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR" - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12395	PINTOR	H	0,5000	20,7700	10,3850
12543	SERVENTE	H	0,4000	15,5500	6,2200
				Total:	16,6050
MATERIAIS					
10154	ÁCIDO MURIÁTICO	L	0,0800	5,4400	0,4352
12097	TINTA LATEX ACRÍLICA	L	0,2500	24,5900	6,1475
				Total:	6,5827
Total Simples:					23,19
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:					0,00
Valor Geral:					23,19

31

C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,8000	16,7700	13,4160
12395	PINTOR	H	0,8000	20,7700	16,6160
				Total:	30,0320
MATERIAIS					
10035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,0300	17,1900	0,5157
11100	ESMALTE SINTETICO	L	0,1600	24,9900	3,9984
11346	LIXA PARA FERRO	UN	0,3000	1,6900	0,5070
12293	ZARCÃO	L	0,1200	22,5800	2,7096
				Total:	7,7307
Total Simples:					37,76
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:					0,00
Valor Geral:					37,76

C2461 - TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,2000	16,7700	3,3540
12395	PINTOR	H	0,3000	20,7700	6,2310
				Total:	9,5850
MATERIAIS					
11856	SELADOR ACRÍLICO	L	0,1900	13,3200	2,5308
12079	TEXTURA ACRÍLICA	KG	0,3100	7,6300	2,3653
				Total:	4,8961
Total Simples:					14,48
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:					0,00
Valor Geral:					14,48

C5028 - PISO INTERTRAVADO TIPO TJO LINHO (20 X 10 X 4CM), QINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA - M2

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10612	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI)	H	0,0757	27,4607	2,0788
10725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	H	0,0041	42,1649	0,1729
				Total:	2,2517

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

OBJETO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS, COZINHA COMUNITÁRIA, CENTROS DE CONVIVÊNCIA E A SEDE DA SECRETARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE

BASE DE PREÇO: SEINFRA 27.1 (DESONERADA)
 BDI ADOTADO: 29,07%
 ENCARGOS: HORISTA 83,85% / MENSALISTA 47,76%



PREFEITURA DE
HORIZONTE
 DE MÃOS DADAS COM VOCÊ.



COMPOSIÇÕES UTILIZADAS

MAO DE OBRA

Item	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10445	CALCETEIRO	H	0,1595	20,7700	3,3128
12543	SERVENTE	H	0,1595	15,5500	2,4802
Total:					5,7930

MATERIAIS

Item	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0568	67,5000	3,8340
12403	PÓ DE PEDRA	M3	0,0065	60,4600	0,3930
19513	TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COR NATURAL	UN	51,0000	0,5600	28,5600
Total:					32,7870

Total Simples: 40,83
 Encargos Sociais: INCLUSO
 Valor BDI: 0,00
 Valor Geral: 40,83

C2667 - VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA - M2

MAO DE OBRA

Item	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3000	16,7700	5,0310
12395	PINTOR	H	0,4000	20,7700	8,3080
Total:					13,3390

MATERIAIS

Item	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,0500	17,1900	0,8595
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	1,0000	0,5500	0,5500
12250	VERNIZ SINTÉTICO	L	0,2700	25,9400	7,0038
Total:					8,4133

Total Simples: 21,75
 Encargos Sociais: INCLUSO
 Valor BDI: 0,00
 Valor Geral: 21,75

C3036 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO C/BLOKRET REAPROVEITADO - M2

MAO DE OBRA

Item	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10445	CALCETEIRO	H	0,2300	20,7700	4,7771
12543	SERVENTE	H	0,4600	15,5500	7,1530
Total:					11,9301

MATERIAIS

Item	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10108	AREIA GROSSA	M3	0,0550	74,7200	4,1096
Total:					4,1096

Total Simples: 16,04
 Encargos Sociais: INCLUSO
 Valor BDI: 0,00
 Valor Geral: 16,04

C1915 - PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm - M2


MAO DE OBRA

Item	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	1,0000	20,7700	20,7700
12543	SERVENTE	H	1,1500	15,5500	17,8825
Total:					38,6525

MATERIAIS

Item	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0182	67,5000	1,2285

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE



OBJETO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS, COZINHA COMUNITÁRIA, CENTROS DE CONVIVÊNCIA E A SEDE DA SECRETARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE

BASE DE PREÇO: SEINFRA 27.1 (DESONERADA)
 BDI ADOTADO: 29,07%
 ENCARGOS: HORISTA 83,85% / MENSALISTA 47,76%



PREFEITURA DE HORIZONTE DE MÃOS DADAS COM VOCÊ.

COMPOSIÇÕES UTILIZADAS

10805	CIMENTO PORTLAND	KG	5,4800	0,5600	3,0668
Total:					4,2873
Total Simples:					42,96
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:					0,00
Valor Geral:					42,96

C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS 8/MASSA - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3500	16,7700	5,8695
12395	PINTOR	H	0,4000	20,7700	8,3080
Total:					14,1775
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,2500	0,5500	0,1375
11490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	L	0,1200	12,0800	1,4496
12096	TINTA LATEX	L	0,1700	21,2500	3,6125
Total:					5,1996
Total Simples:					19,38
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:					0,00
Valor Geral:					19,38


C2898 - PINTURA HIDRACOR - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12395	PINTOR	H	0,3300	20,7700	6,8541
12543	SERVEnte	H	0,1500	15,5500	2,3325
Total:					9,1866
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,2000	0,5500	0,1100
12353	HIDRACOR	KG	0,3500	1,1500	0,4025
Total:					0,5125
Total Simples:					9,70
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:					0,00
Valor Geral:					9,70

C3001 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 20x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11328	LADRILHISTA	H	0,6000	20,7700	12,4620
12543	SERVEnte	H	0,6000	15,5500	9,3300
Total:					21,7920
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
16500	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	M2	1,1000	43,4400	47,7840
16508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	KG	8,0000	2,0300	16,2400
Total:					64,0240
Total Simples:					85,82
Encargos Sociais:					INCLUSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE



OBJETO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS, COZINHA COMUNITÁRIA, CENTROS DE CONVIVÊNCIA E A SEDE DA SECRETARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE

BASE DE PREÇO: SEINFRA 27.1 (DESONERADA)
BDI ADOTADO: 29,07%
ENCARGOS: HORISTA 83,85% / MENSALISTA 47,76%



PREFEITURA DE HORIZONTE
 DE MÃOS DADAS COM VOCÊ.

COMPOSIÇÕES UTILIZADAS

Valor BDI: 0,00
Valor Geral: 85,82

C1947 - PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO - PT

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	3,0000	16,7700	50,3100
12312	ELETRICISTA	H	3,0000	20,7700	62,3100
12543	SERVENTE	H	2,5000	15,5500	38,8750
Total:					151,4950

MATERIAIS

10356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	M	12,0000	1,9600	23,5200
10419	CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	UN	1,0000	1,7600	1,7600
10428	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF 100X100X80MM	UN	1,0000	10,2100	10,2100
10957	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	UN	1,0000	2,0200	2,0200
10981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	UN	0,1000	9,5000	0,9500
11075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	M	3,0000	3,5000	10,5000
11105	ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	UN	1,0000	2,6100	2,6100
11181	FITA ISOLANTE	M	3,0000	0,8200	2,4600
11262	INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POL OS	UN	1,0000	22,2900	22,2900
11409	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	UN	2,0000	0,8800	1,7600
Total:					78,0800

Total Simples: 229,58
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI: 0,00
Valor Geral: 229,58

C2204 - RETIRADA DE ÁRVORES - UN

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543	SERVENTE	H	24,0000	15,5500	373,2000
Total:					373,2000

Total Simples: 373,20
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI: 0,00
Valor Geral: 373,20

C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA - M2

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543	SERVENTE	H	0,0750	15,5500	1,1663
Total:					1,1662

Total Simples: 1,17
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI: 0,00
Valor Geral: 1,17

C1970 - PORTA DE FERRO EM CHAPA - M2

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	3,0000	20,7700	62,3100
12543	SERVENTE	H	3,0000	15,5500	46,6500

MATERIAIS

Total: 108,9600

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

OBJETO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS, COZINHA COMUNITÁRIA, CENTROS DE CONVIVÊNCIA E A SEDE DA SECRETARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE

BASE DE PREÇO: SEINFRA 27.1 (DESONERADA)
BDI ADOTADO: 29,07%
ENCARGOS: HORISTA 83,85% / MENSALISTA 47,76%



PREFEITURA DE
HORIZONTE
DE MÃOS DADAS COM VOCÊ.

DE LICITAÇÃO Nº 003/2010
SAS
HORIZONTE

COMPOSIÇÕES UTILIZADAS

Item	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0072	67,5000	0,4860
10441	CAL HIDRATADA	KG	0,4900	1,1000	0,5390
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,0300	0,5600	1,1368
11704	PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA N.14	M2	1,0000	127,2400	127,2400

Total: 129,4018

Total Simples: 238,36

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: 0,00

Valor Geral: 238,36

30

C3041 - RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOKRET C/ REMOÇÃO LATERAL - M2

MAO DE OBRA

Item	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,0600	20,7700	1,2462
12543	SERVENTE	H	0,6000	15,5500	9,3300

Total: 10,5762

Total Simples: 10,58

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: 0,00

Valor Geral: 10,58

C1967 - PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA - M2

MAO DE OBRA

Item	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	1,5000	20,7700	31,1550
12543	SERVENTE	H	2,5000	15,5500	38,8750

Total: 70,0300

MATERIAIS

Item	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0029	67,5000	0,1958
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	1,1700	0,5600	0,6552
11702	PORTA DE ALUMÍNIO	M2	1,0000	454,4000	454,4000

Total: 455,2509

Total Simples: 525,28

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: 0,00

Valor Geral: 525,28

C3954 - CAPINA MANUAL - M2

MAO DE OBRA

Item	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543	SERVENTE	H	0,0333	15,5500	0,5183
16815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	H	0,0033	27,3400	0,0911

Total: 0,6094

Total Simples: 0,61

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: 0,00

Valor Geral: 0,61

C1208 - EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA - M2

MAO DE OBRA

Item	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,2000	16,7700	3,3540
12395	PINTOR	H	0,3000	20,7700	6,2310

Total: 9,5850

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

OBJETO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS, COZINHA COMUNITÁRIA, CENTROS DE CONVIVÊNCIA E A SEDE DA SECRETARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE.

BASE DE PREÇO: SEINFRA 27.1 (DESONERADA)
 BDI ADOTADO: 29,07%
 ENCARGOS: HORISTA 83,85% / MENSALISTA 47,76%



PREFEITURA DE HORIZONTE DE MÃOS DADAS COM VOCÊ.



COMPOSIÇÕES UTILIZADAS

MATERIAIS						
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,4000	0,5500	0,2200	
11513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	KG	0,7000	2,9200	2,0440	
					Total:	2,2640
					Total Simples:	11,85
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI:	0,00
					Valor Geral:	11,85

C0073 - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) - M2

MAO DE OBRA			Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	if	H	1,0000	20,7700	20,7700
12543	SERVENTE		H	1 1200	15,5500	17,4160
					Total:	38,1860
MATERIAIS						
10109	AREIA MEDIA		M3	0,0150	67,5000	1,0125
10441	CAL HIDRATADA		KG	2,1800	1,1000	2,3980
10805	CIMENTO PORTLAND		KG	2,1800	0,5600	1,2208
12081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM		UN	25,0000	0,6800	17,0000
					Total:	21,6313
					Total Simples:	59,82
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI:	0,00
					Valor Geral:	59,82

C4445 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE - M2

MAO DE OBRA			Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11328	LADRILHISTA		H	0,7200	20,7700	14,9544
12543	SERVENTE		H	0,7200	15,5500	11,1960
					Total:	26,1504
MATERIAIS						
16500	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4		M2	1,1000	43,4400	47,7840
16508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS		KG	8,0000	2,0300	16,2400
					Total:	64,0240
					Total Simples:	90,17
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI:	0,00
					Valor Geral:	90,17

C1074 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS - M2

MAO DE OBRA			Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO		H	0,2500	20,7700	5,1925
12543	SERVENTE		H	2,5000	15,5500	38,8750
					Total:	44,0675
					Total Simples:	44,07
					Encargos Sociais:	INCLUSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

OBJETO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS, COZINHA COMUNITÁRIA, CENTROS DE CONVIVÊNCIA E A SEDE DA SECRETARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE

BASE DE PREÇO: SEINFRA 27.1 (DESONERADA)
BDI ADOTADO: 29,07%
ENCARGOS: HORISTA 83,85% / MENSALISTA 47,76%



PREFEITURA DE
HORIZONTE
DE MÃOS DADAS COM VOCÊ

COMPOSIÇÕES UTILIZADAS

Valor BDI: 0,00

Valor Geral: 44,07

C1948 - PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO - PT

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	3,0000	16,7700	50,3100
12320	ENCANADOR	H	3,0000	20,3200	60,9600
12543	SERVENTE	H	2,5000	15,5500	38,8750

Total: 150,1450

MATERIAIS

10108	AREIA GROSSA	M3	0,0035	74,7200	0,2615
10441	CAL HIDRATADA	KG	2,5000	1,1000	2,7500
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,5000	0,5600	1,4000
10884	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 25MM	UN	2,0000	0,5900	1,1800
10885	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 32MM	UN	4,0000	1,7600	7,0400
11293	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	UN	1,0000	4,9800	4,9800
11412	LUVA PVC SOLDAVEL DE 32MM	UN	2,0000	1,5500	3,1000
11426	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDAVEL DE 32X25MM	UN	1,0000	2,9600	2,9600
11973	TE PVC SOLDAVEL 32MM	UN	1,0000	3,3300	3,3300
12200	TUBO PVC SOLDAVEL DE 25MM (3/4")	M	1,2000	2,9900	3,5880
12201	TUBO PVC SOLDAVEL DE 32MM (1")	M	5,0000	6,7100	33,5500

Total: 64,1395

Total Simples: 214,28

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: 0,00

Valor Geral: 214,28

C4507 - PAREDE DE BLOCO DE GESSO STAND, INCLUSIVE EMASSAMENTO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO - M2

MATERIAIS

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
18332	PAREDE DE BLOCO DE GESSO STAND, INCLUSIVE EMASSAMENTO	M2	1,0000	55,0000	55,0000

Total: 55,0000

Total Simples: 55,00

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: 0,00

Valor Geral: 55,00

C4624 - PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) - M2

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11328	LADRILHISTA	H	1,6000	20,7700	33,2320
12543	SERVENTE	H	1,2500	15,5500	19,4375

Total: 52,6695

MATERIAIS

10109	AREIA MEDIA	M3	0,0182	67,5000	1,2285
10441	CAL HIDRATADA	KG	2,7300	1,1000	3,0030
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,8000	0,5600	1,5680
18623	PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EM PMC (CONCRETO) ESP 3cm	M2	1,0000	49,4800	54,4280

Total: 60,2275

Total Simples: 112,90

Encargos Sociais: INCLUSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

AO DE LICITAÇÃO
SAB
Página
HORIZONTE

OBJETO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS, COZINHA COMUNITÁRIA, CENTROS DE CONVIVÊNCIA E A SEDE DA SECRETARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE.

BASE DE PREÇO: SEINFRA 27.1 (DESONERADA)
BDI ADOTADO: 29,07%
ENCARGOS: HORISTA 83,85% / MENSALISTA 47,76%



COMPOSIÇÕES UTILIZADAS

Valor BDI: 0,00
Valor Geral: 112,90

C0702 - CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE - M3

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

10578 CAMINHÃO BASCULANTE 8 M3 (CHI)

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,2400	44,3913	10,8539

Total: 10,8539

MAO DE OBRA

12543 SERVENTE

32

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,7200	15,5500	11,1960

Total: 11,1960

Total Simples: 21,85

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: 0,00

Valor Geral: 21,85

C4442 - CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE - M2

MAO DE OBRA

11328 LADRILHISTA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,7200	20,7700	14,9544

12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,7200	15,5500	11,1960

Total: 26,1504

MATERIAIS

16497 CERÂMICA ESMALTADA DIMENSÕES ATÉ 10x10cm (100 cm²) DECORATIVA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
M2	1,1000	33,3300	36,6630

16508 ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
KG	4,0000	2,0300	8,1200

Total: 44,7830

Total Simples: 70,93

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: 0,00

Valor Geral: 70,93

C2200 - RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA - M2

MAO DE OBRA

12391 PEDREIRO

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	1,1000	20,7700	22,8470

12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	1,1000	15,5500	17,1050

Total: 39,9520

MATERIAIS

12045 TELHA CERÂMICA COLONIAL

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
UN	6,0000	0,7100	4,2600

Total: 4,2600

Total Simples: 44,21

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: 0,00

Valor Geral: 44,21

C1070 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA - M2

MAO DE OBRA

12391 PEDREIRO

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,0500	20,7700	1,0385

12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,5000	15,5500	7,7750

Total: 8,8135

Total Simples: 8,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

OBJETO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS, COZINHA COMUNITÁRIA, CENTROS DE CONVIVÊNCIA E A SEDE DA SECRETARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE.

BASE DE PREÇO: SEINFRA 27.1 (DESONERADA)
 BDI ADOTADO: 29,07%
 ENCARGOS: HORISTA 83,85% / MENSALISTA 47,76%



PREFEITURA DE HORIZONTE DE MÃOS DADAS COM VOCÊ.

SELO DE LICITAÇÃO
 319
 PÁGINA
 9 DE HORIZONTE

COMPOSIÇÕES UTILIZADAS

Encargos Sociais: INCLUSO
 Valor BDI: 0,00
 Valor Geral: 8,81

C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3500	16,7700	5,8695
12395	PINTOR	H	0,4000	20,7700	8,3080
Total:					14,1775
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,0400	17,1900	0,6876
11100	ESMALTE SINTETICO	L	0,1600	24,9900	3,9984
11199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	L	0,1300	12,6800	1,6484
11347	LIXA PARA MADEIRAMASSA	UN	0,4000	0,5500	0,2200
Total:					6,5544
Total Simples:					20,73
Encargos Sociais: INCLUSO					
Valor BDI:					0,00
Valor Geral:					20,73

C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 8mm P/ PAREDE - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,1000	20,7700	2,0770
12543	SERVENTE	H	0,1500	15,5500	2,3325
Total:					4,4095
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0081	67,5000	0,4118
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,4300	0,5600	1,3608
Total:					1,7726
Total Simples:					6,18
Encargos Sociais: INCLUSO					
Valor BDI:					0,00
Valor Geral:					6,18

C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543	SERVENTE	H	2,0000	15,5500	31,1000
Total:					31,1000
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,0200	35,5900	36,3018
11100	ESMALTE SINTETICO	L	1,0000	24,9900	24,9900
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	4,5000	12,6100	56,7450
11725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	KG	0,1500	15,5400	2,3310
Total:					120,3678
Total Simples:					151,47
Encargos Sociais: INCLUSO					
Valor BDI:					0,00
Valor Geral:					151,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

OBJETO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS, COZINHA COMUNITÁRIA, CENTROS DE CONVIVÊNCIA E A SEDE DA SECRETARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE.

BASE DE PREÇO: SEINFRA 27.1 (DESONERADA)
 BDI ADOPTADO: 29,07%
 ENCARGOS: HORISTA 83,85% / MENSALISTA 47,76%



PREFEITURA DE
HORIZONTE
 DE MÃOS DADAS COM VOCÊ.

DE LICITAÇÃO
 320
 HORIZONTE/CE

COMPOSIÇÕES UTILIZADAS

C4726 - CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - M

MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
19040	PAINEL NYLOFOR 2,03M x 2,5M (A X L) - MALHA 5 x 20 CM FIO 5,00MM REVESTIDO EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA. NAS CORES VERDE OU BRANCA	UN	0,4000	529,2000	211,6800
19046	POSTE 40 x 60 MM, PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIESTER NAS CORES VERDE OU BRANCA (H=2,50M - COM TAMPA) CHUMBADO	UN	0,4000	93,7100	37,4840
19048	FIXADOR POLIAMIDA PARA POSTE, NAS CORES VERDE OU BRANCA	UN	2,4000	5,5100	13,2240
19049	SERVIÇO - COLOCAÇÃO E MONTAGEM DE CERCA/GRADIL NYLOFOR	M2	2,0300	16,5400	33,5762
Total:					295,9642
Total Simples:					295,96
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:					0,00
Valor Geral:					295,96

40

C1950 - PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO - PT

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	3,0000	16,7700	50,3100
12320	ENCANADOR	H	3,0000	20,3200	60,9600
12543	SERVENTE	H	2,5000	15,5500	38,8750
Total:					150,1450
MATERIAIS					
10108	AREIA GROSSA	M3	0,0040	74,7200	0,2989
10441	CAL HIDRATADA	KG	3,0000	1,1000	3,3000
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	3,0000	0,5600	1,6800
11282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	UN	1,0000	6,1600	6,1600
11283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	UN	2,0000	1,3900	2,7800
11284	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	UN	1,0000	1,8600	1,8600
12012	TE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4")	UN	1,0000	11,8300	11,8300
12013	TE PVC PARA ESGOTO DE 40MM (1 1/2")	UN	1,0000	2,3900	2,3900
12193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)	M	0,3300	10,8400	3,5772
12194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5688)	M	1,5000	3,9100	5,8650
12195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") (NBR 5688)	M	0,5000	6,6500	3,3250
Total:					43,0661
Total Simples:					193,21
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:					0,00
Valor Geral:					193,21

C4428 - PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA - UN

SERVIÇOS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
C4421	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	CJ	1,0000	366,1385	366,1385
C4422	ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE)	CJ	2,0000	38,3010	76,6020
C4427	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	UN	1,0000	337,3470	337,3470
Total:					780,0875
Total Simples:					780,09
Encargos Sociais:					INCLUSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

OBJETO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS, COZINHA COMUNITÁRIA, CENTROS DE CONVIVÊNCIA E A SEDE DA SECRETARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE. Página 3

BASE DE PREÇO: SEINFRA 27.1 (DESONERADA)
BDI ADOTADO: 29,07%
ENCARGOS: HORISTA 83,85% / MENSALISTA 47,76%



PREFEITURA DE HORIZONTE DE MÃOS DADAS COM VOCÊ.

510 DE LICITAÇÃO
322
HORIZONTE

COMPOSIÇÕES UTILIZADAS

Valor BDI: 0,00
Valor Geral: 780,09

C0348 - BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2,0000	16,7700	33,5400
12320	ENCANADOR	H	2,0000	20,3200	40,6400
Total:					74,1800
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10171	BACIA LOUÇA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA	UN	1,0000	395,9500	395,9500
10406	CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	UN	1,0000	209,4800	209,4800
11091	ENGATE CROMADO	UN	1,0000	17,7100	17,7100
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,5600	0,2800	0,1568
11579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	UN	2,0000	7,5000	15,0000
11925	TAMPA PLASTICA PARA BACIA	UN	1,0000	28,9500	28,9500
Total:					667,2468
Total Simples:					741,43
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:					0,00
Valor Geral:					741,43

C1078 - DESCUPINIZAÇÃO C/ MATERIAL INSETICIDA - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10037	AJUDANTE	H	0,4000	16,7700	6,7080
Total:					6,7080
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11251	CUPINICIDA TIPO "JINO CUPIM" E "PENETROL"	L	0,2000	21,2100	4,2420
Total:					4,2420
Total Simples:					10,95
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:					0,00
Valor Geral:					10,95

C2445 - TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E=6mm , INCLINAÇÃO 27% - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10047	AJUDANTE DE TELHADISTA	H	0,2200	16,7700	3,6894
12070	TELHADISTA	H	0,2200	20,7700	4,5694
Total:					8,2588
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10853	CONJUNTO VEDAÇÃO ELASTICA	UN	1,4200	0,5500	0,7810
11571	PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA 8X110MM	UN	1,4200	1,1000	1,5620
12059	TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA - 6MM	M2	1 1500	27,7700	31,9355
Total:					34,2785
Total Simples:					42,54
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:					0,00
Valor Geral:					42,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

OBJETO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS, COZINHAS COMUNITÁRIA, CENTROS DE CONVIVÊNCIA E A SEDE DA SECRETARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE.

BASE DE PREÇO: SEINFRA 27.1 (DESONERADA)
BDI ADOTADO: 29,07%
ENCARGOS: HORISTA 83,85% / MENSALISTA 47,76%



PREFEITURA DE
HORIZONTE
DE MÃOS DADAS COM VOCÊ.

DE LICITAÇÃO
522
Página
12

COMPOSIÇÕES UTILIZADAS

C1123 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11328	LADRILHISTA	H	0,2000	20,7700	4,1640
12543	SERVENTE	H	0,2000	15,5500	3,1100
Total:					7,2640
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10118	ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	0,1690	3,5900	0,6067
Total:					0,6067
Total Simples:					7,87
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:					0,00
Valor Geral:					7,87

C1102 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO) - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11328	LADRILHISTA	H	0,2300	20,7700	4,7771
12543	SERVENTE	H	0,2300	15,5500	3,5785
Total:					8,3536
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10118	ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	0,6610	3,5900	2,3730
Total:					2,3730
Total Simples:					10,73
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:					0,00
Valor Geral:					10,73

C0089 - ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO - M3

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	3,0000	20,7700	62,3100
12543	SERVENTE	H	10,0000	15,5500	155,5000
Total:					217,8100
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10108	AREIA GROSSA	M3	0,6183	74,7200	46,1994
10163	AÇO CA-50	KG	18,0000	9,5000	171,0000
10280	BRITA	M3	0,6150	76,1900	46,8569
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	368,5000	0,5600	206,3600
11605	PEDRISCO	M3	0,2630	73,9000	19,4357
Total:					489,8519
Total Simples:					707,66
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:					0,00
Valor Geral:					707,66

C0986 - CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1,5000	16,7700	25,1550
12320	ENCANADOR	H	1,5000	20,3200	30,4800

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

OBJETO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS, COZINHA COMUNITÁRIA, CENTROS DE CONVIVÊNCIA E A SEDE DA SECRETARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE.

BASE DE PREÇO: SEINFRA 27.1 (DESONERADA)
BDI ADOTADO: 29,07%
ENCARGOS: HORISTA 83,85% / MENSALISTA 47,76%



PREFEITURA DE HORIZONTE DE MÃOS DADAS COM VOCÊ.

523
Página
E HORIZONTE

COMPOSIÇÕES UTILIZADAS

					Total:	55,6350
MATERIAIS						
10916	CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR	UN	1,0000	93,7100	93,7100	
11091	ENGATE CROMADO	UN	1,0000	17,7100	17,7100	
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,8400	0,2800	0,2352	
11864	SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	UN	1,0000	129,0000	129,0000	
12132	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA PLAVATORIO 1/2"	UN	1,0000	77,3300	77,3300	
12272	VÁLVULA DE METAL 1"	UN	1,0000	14,9900	14,9900	
					Total:	332,9752
					Total Simples:	388,61
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI:	0,00
					Valor Geral:	388,61

42

C4443 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
11328	LADRILHISTA	H	0,7200	20,7700	14,9544	
12543	SERVENTE	H	0,7200	15,5500	11,1960	
					Total:	26,1504
MATERIAIS						
16498	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	M2	1,1000	34,1800	37,5980	
16508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	KG	6,0000	2,0300	12,1800	
					Total:	49,7780
					Total Simples:	75,93
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI:	0,00
					Valor Geral:	75,93

C2199 - RETELHAMENTO C/ OUTROS TIPOS DE TELHA MAT. FIXAÇÃO - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
10047	AJUDANTE DE TELHADISTA	H	0,9500	16,7700	15,9315	
12070	TELHADISTA	H	0,9500	20,7700	19,7315	
					Total:	35,6630
MATERIAIS						
10853	CONJUNTO VEDAÇÃO ELASTICA	UN	1,4200	0,5500	0,7810	
11514	MASSA DE VEDAÇÃO	KG	0,1500	29,5700	4,4355	
11574	PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA 8X180MM	UN	1,4200	1,7400	2,4708	
					Total:	7,6873
					Total Simples:	43,35
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI:	0,00
					Valor Geral:	43,35

C1361 - FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	2,0000	16,7700	33,5400
10498	CARPINTEIRO	H	2,0000	20,7700	41,5400

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

OBJETO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS, COZINHA COMUNITÁRIA, CENTROS DE CONVIVÊNCIA E A SEDE DA SECRETARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE

BASE DE PREÇO: SEINFRA 27.1 (DESONERADA)
BDI ADOTADO: 29,07%
ENCARGOS: HORISTA 83,85% / MENSALISTA 47,76%



PREFEITURA DE
HORIZONTE
DE MÃOS DADAS COM VOCÊ.

COMPOSIÇÕES UTILIZADAS

				Total:	75,0800
MATERIAIS					
11155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	1 0000	46,0000	46,0000
				Total:	46,0000
				Total Simples:	121,08
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	121,08

C4424 - PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), COMPLETA - UN

SERVIÇOS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
C4421	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	CJ	1,0000	366,1385	366,1385
C4422	ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE)	CJ	2,0000	38,3010	76,6020
C4423	PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	UN	1,0000	313,4370	313,4370
				Total:	756,1775
				Total Simples:	756,18
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	756,18

C2717 - DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO - M3

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	2,4000	20,7700	49,8480
12543	SERVENTE	H	24,0000	15,5500	373,2000
				Total:	423,0480
				Total Simples:	423,05
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	423,05

C0661 - CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50cm - M

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1,2000	16,7700	20,1240
12320	ENCANADOR	H	1,2000	20,3200	24,3840
				Total:	44,5080
MATERIAIS					
10539	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N 26 DESENV 0 50M	M	1 0300	21,1800	21,8154
11725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	KG	0,0900	15,5400	1,3986
11784	REBITES	KG	0,0400	58,2900	2,3316
11873	SOLDA 70X30	KG	0,0400	72,0400	2,8816
				Total:	28,4272
				Total Simples:	72,94
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	72,94

C4468 - FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM - M2

MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
18293	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm DE 8MM A 10MM INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	M2	1,0000	54,5100	54,5100