

RM CLEMENTE CANDIDO – ME

AV JOSÉ FARES LOPES, 708 – CENTRO – ORÓS-CE

CNPJ: 35.214.818/0001-91 – CGF: 06.262.737-6

jgconstrucao@hotmail.com

**JG**

CONSTRUTORA

| | |
|--------------------|---------|
| TOTAL Mão de Obra: | 19,2920 |
| VALOR: | 45,62 |

11.1. C1206 - EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS (M2)

| Material | FORNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------|------------------------------|---------|-------------|----------------|---------------|
| I1347 | LIXA PARA MADEIRA/MASSA | SEINFRA | UN | 0,50000000 | 0,2200 |
| I1512 | MASSA CORRIDA A BASE DE OLEO | SEINFRA | KG | 0,45000000 | 3,2760 |
| TOTAL Material: | | | | | 3,4960 |

| Mão de Obra | FORNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|--------------------|---------|-------------|----------------|---------------|
| I0045 | AJUDANTE DE PINTOR | SEINFRA | H | 0,30000000 | 13,4200 |
| I2395 | PINTOR | SEINFRA | H | 0,35000000 | 16,6200 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | 9,8430 |
| VALOR: | | | | | 13,34 |

11.2. C1208 - EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA (M2)

| Material | FORNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------|-----------------------------|---------|-------------|----------------|---------------|
| I1347 | LIXA PARA MADEIRA/MASSA | SEINFRA | UN | 0,40000000 | 0,1760 |
| I1513 | MASSA CORRIDA A BASE DE PVA | SEINFRA | KG | 0,70000000 | 1,6380 |
| TOTAL Material: | | | | | 1,8140 |

| Mão de Obra | FORNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|--------------------|---------|-------------|----------------|---------------|
| I0045 | AJUDANTE DE PINTOR | SEINFRA | H | 0,20000000 | 2,6840 |
| I2395 | PINTOR | SEINFRA | H | 0,30000000 | 4,9860 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | 7,6700 |
| VALOR: | | | | | 9,48 |

11.3. C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

| Material | FORNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------|-------------------|---------|-------------|----------------|---------------|
| I0035 | AGUARRAZ MINERAL | SEINFRA | L | 0,03000000 | 0,4125 |
| I1100 | ESMALTE SINTETICO | SEINFRA | L | 0,16000000 | 3,1984 |
| I1346 | LIXA PARA FERRO | SEINFRA | UN | 0,30000000 | 0,4050 |
| I2293 | ZARCÃO | SEINFRA | L | 0,12000000 | 2,1672 |
| TOTAL Material: | | | | | 6,1831 |

| Mão de Obra | FORNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|--------------------|---------|-------------|----------------|----------------|
| I0045 | AJUDANTE DE PINTOR | SEINFRA | H | 0,80000000 | 10,7360 |
| I2395 | PINTOR | SEINFRA | H | 0,80000000 | 13,2960 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | 24,0320 |
| VALOR: | | | | | 30,22 |

11.4. C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

| Material | FORNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------|------------------|---------|-------------|----------------|--------|
| I0035 | AGUARRAZ MINERAL | SEINFRA | L | 0,04000000 | 0,5500 |

S
SIMÃO PEDRO DA SILVA SOUSA
ENGENHEIRO CIVIL
RNP N° 061953813-9
CREA-CE N° 349884

AV JOSÉ FARES LOPES, 708 – CENTRO – ORÓS-CE
CNPJ: 35.214.818/0001-91 – CGF: 06.262.737-6
jgconstrucao@hotmail.com

35.214.818/0001-91
R.M. CLEMENTE CÂNDIDO
AV. JOSÉ FARES LOPES, N° 708
CENTRO, OROS/CE

RM CLEMENTE CANDIDO – ME

AV JOSÉ FARES LOPES, 708 – CENTRO – ORÓS-CE

CNPJ: 35.214.818/0001-91 – CGF: 06.262.737-6

jgconstrucao@hotmail.com

**JG**

CONSTRUTORA

| | | | | | | |
|-------|--|---------|----|------------|------------------------|---------------|
| I1100 | ESMALTE SINTETICO | SEINFRA | L | 0,16000000 | 19,9900 | 3,1984 |
| I1199 | FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS | SEINFRA | L | 0,13000000 | 10,1400 | 1,3182 |
| I1347 | LIXA PARA MADEIRA/MASSA | SEINFRA | UN | 0,40000000 | 0,4400 | 0,1760 |
| | | | | | TOTAL Material: | 5,2426 |

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|-------------|--------------------|---------|-------------|----------------|---------------------------|----------------|
| I0045 | AJUDANTE DE PINTOR | SEINFRA | H | 0,35000000 | 13,4200 | 4,6970 |
| I2395 | PINTOR | SEINFRA | H | 0,40000000 | 16,6200 | 6,6480 |
| | | | | | TOTAL Mão de Obra: | 11,3450 |
| | | | | | VALOR: | 16,59 |

11.5. C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|----------|------------------------------------|---------|-------------|----------------|------------------------|---------------|
| I1490 | LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX | SEINFRA | L | 0,12000000 | 9,6600 | 1,1592 |
| I1347 | LIXA PARA MADEIRA/MASSA | SEINFRA | UN | 0,25000000 | 0,4400 | 0,1100 |
| I2096 | TINTA LATEX | SEINFRA | L | 0,17000000 | 17,0000 | 2,8900 |
| | | | | | TOTAL Material: | 4,1592 |

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|-------------|--------------------|---------|-------------|----------------|---------------------------|----------------|
| I0045 | AJUDANTE DE PINTOR | SEINFRA | H | 0,35000000 | 13,4200 | 4,6970 |
| I2395 | PINTOR | SEINFRA | H | 0,40000000 | 16,6200 | 6,6480 |
| | | | | | TOTAL Mão de Obra: | 11,3450 |
| | | | | | VALOR: | 15,50 |

11.6. C3022 - PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES (M2)

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|----------|-----------------------------------|---------|-------------|----------------|------------------------|---------------|
| I1488 | LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES | SEINFRA | L | 0,12000000 | 9,5300 | 1,1436 |
| I1347 | LIXA PARA MADEIRA/MASSA | SEINFRA | UN | 0,40000000 | 0,4400 | 0,1760 |
| I2425 | SOLVENTE | SEINFRA | L | 0,05000000 | 10,7900 | 0,5395 |
| I2500 | TINTA ESMALTE SINTETICO | SEINFRA | L | 0,17000000 | 19,9400 | 3,3898 |
| | | | | | TOTAL Material: | 5,2489 |

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|-------------|--------------------|---------|-------------|----------------|---------------------------|----------------|
| I0045 | AJUDANTE DE PINTOR | SEINFRA | H | 0,35000000 | 13,4200 | 4,6970 |
| I2395 | PINTOR | SEINFRA | H | 0,40000000 | 16,6200 | 6,6480 |
| | | | | | TOTAL Mão de Obra: | 11,3450 |
| | | | | | VALOR: | 16,59 |

11.7. C2898 - PINTURA HIDRACOR (M2)

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|----------|-------------------------|---------|-------------|----------------|------------------------|---------------|
| I2353 | HIDRACOR | SEINFRA | KG | 0,35000000 | 0,9200 | 0,3220 |
| I1347 | LIXA PARA MADEIRA/MASSA | SEINFRA | UN | 0,20000000 | 0,4400 | 0,0880 |
| | | | | | TOTAL Material: | 0,4100 |

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------|-------|------|-------------|----------------|-------|
| | | | | | |

S
SIMÃO PEDRO DA SILVA SOUSA
ENGENHEIRO CIVIL
RNP N° 061953813-9
CREA-CE N° 349884

AV JOSÉ FARES LOPES, 708 – CENTRO – ORÓS-CE
CNPJ: 35.214.818/0001-91 – CGF: 06.262.737-6
jgconstrucao@hotmail.com

R
35.214.818/0001-91
R.M. CLEMENTE CÂNDIDO
AV. JOSÉ FARES LOPES, N° 708
CENTRO, OROS/CE

RM CLEMENTE CANDIDO – ME

AV JOSÉ FARES LOPES, 708 – CENTRO – ORÓS-CE

CNPJ: 35.214.818/0001-91 – CGF: 06.262.737-6

jgconstrucao@hotmail.com



| | | | | | | |
|---------------------------|----------|---------|---|------------|---------|---------------|
| 12395 | PINTOR | SEINFRA | H | 0,33000000 | 16,6200 | 5,4846 |
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,15000000 | 12,4400 | 1,8660 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | 7,3506 |
| VALOR: | | | | | | 7,76 |

11.8. C1910 - PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR" (M2)

| Material | FORNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|----------------------|---------|-------------|----------------|----------------|
| 10154 | ÁCIDO MURIÁTICO | SEINFRA | L | 0,08000000 | 0,3480 |
| 12097 | TINTA LATEX ACRÍLICA | SEINFRA | L | 0,25000000 | 4,9175 |
| TOTAL Material: | | | | | 5,2655 |
| Mão de Obra | FORNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 12395 | PINTOR | SEINFRA | H | 0,50000000 | 8,3100 |
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,40000000 | 4,9760 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | 13,2860 |
| VALOR: | | | | | 18,55 |

11.9. 102213 - PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 (M2)

| Material | FORNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|--|--------|-------------|----------------|--------------|
| 00005318 | DILUENTE AGUARRAS | SINAPI | L | 0,02710000 | 0,41 |
| 00010481 | VERNIZ MARÍTIMO PREMIUM PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, BRILHANTE, USO INTERNO E EXTERNO | SINAPI | L | 0,18040000 | 4,88 |
| TOTAL Material: | | | | | 5,29 |
| Mão de Obra com Encargos Complementares | FORNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,47180000 | 8,84 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | 8,84 |
| VALOR: | | | | | 14,13 |

11.10. C2461 - TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS (M2)

| Material | FORNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|--------------------|---------|-------------|----------------|---------------|
| 11856 | SELADOR ACRÍLICO | SEINFRA | L | 0,19000000 | 2,0254 |
| 12079 | TEXTURA ACRÍLICA | SEINFRA | KG | 0,31000000 | 1,8910 |
| TOTAL Material: | | | | | 3,9164 |
| Mão de Obra | FORNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 10045 | AJUDANTE DE PINTOR | SEINFRA | H | 0,20000000 | 2,6840 |
| 12395 | PINTOR | SEINFRA | H | 0,30000000 | 4,9860 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | 7,6700 |
| VALOR: | | | | | 11,59 |

11.11. C2667 - VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

| Material | FORNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------|-------------------------|---------|-------------|----------------|--------|
| 10035 | AGUARRAZ MINERAL | SEINFRA | L | 0,05000000 | 0,6875 |
| 11347 | LIXA PARA MADEIRA/MASSA | SEINFRA | UN | 1,00000000 | 0,4400 |

SIMÃO PEDRO DA SILVA SOUSA
ENGENHEIRO CIVIL
RNP N° 061953813-9
CREA-CE N° 349884

AV JOSÉ FARES LOPES, 708 – CENTRO – ORÓS-CE
CNPJ: 35.214.818/0001-91 – CGF: 06.262.737-6
jgconstrucao@hotmail.com

35.214.818/0001-91
R.M. CLEMENTE CÂNDIDO
AV. JOSÉ FARES LOPES, N° 708
CENTRO, OROS/CE

RM CLEMENTE CANDIDO – ME

AV JOSÉ FARES LOPES, 708 – CENTRO – ORÓS-CE

CNPJ: 35.214.818/0001-91 – CGF: 06.262.737-6

jgconstrucao@hotmail.com



| | | | | | | |
|---------------------------|--------------------|---------------|--------------|---------------------|------------------------|----------------|
| 12250 | VERNIZ SINTÉTICO | SEINFRA | L | 0,27000000 | 20,7500 | 5,6025 |
| TOTAL Material: | | | | | | 6,7300 |
| Mão de Obra | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 10045 | AJUDANTE DE PINTOR | SEINFRA | H | 0,30000000 | 13,4200 | 4,0260 |
| 12395 | PINTOR | SEINFRA | H | 0,40000000 | 16,6200 | 6,6480 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | 10,6740 |
| VALOR: | | | | | | 17,40 |

| | | | | | | |
|---|-------------------------------|---------------|--------------|---------------------|------------------------|---------------|
| 12.1. C3954 - CAPINA MANUAL (M2) | | | | | | |
| Mão de Obra | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 16815 | ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR | SEINFRA | H | 0,00333333 | 21,8700 | 0,0729 |
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,03333333 | 12,4400 | 0,4147 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | 0,4876 |
| VALOR: | | | | | | 0,49 |

| | | | | | | |
|---|---|---------------|--------------|---------------------|------------------------|---------------|
| 12.2. C1078 - DESCUPINIZAÇÃO C/ MATERIAL INSETICIDA (M2) | | | | | | |
| Material | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 11251 | CUPINICIDA TIPO "JINO CUPIM" E "PENETROL" | SEINFRA | L | 0,20000000 | 16,9700 | 3,3940 |
| TOTAL Material: | | | | | | 3,3940 |
| Mão de Obra | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 10037 | AJUDANTE | SEINFRA | H | 0,40000000 | 13,4200 | 5,3680 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | 5,3680 |
| VALOR: | | | | | | 8,76 |

| | | | | | | |
|---|-------------------|---------------|--------------|---------------------|------------------------|---------------|
| 12.3. C1454 - HERBICIDA ESTERILIZANTE DE SOLO (M2) | | | | | | |
| Material | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 11887 | SOLUÇÃO HERBICIDA | SEINFRA | L | 0,00320000 | 19,2600 | 0,0616 |
| TOTAL Material: | | | | | | 0,0616 |
| Mão de Obra | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,17000000 | 12,4400 | 2,1148 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | 2,1148 |
| VALOR: | | | | | | 2,18 |

| | | | | | | |
|--|----------|---------------|--------------|---------------------|------------------------|---------------|
| 12.4. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2) | | | | | | |
| Mão de Obra | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,07500000 | 12,4400 | 0,9330 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | 0,9330 |
| VALOR: | | | | | | 0,93 |

| | | | | | | |
|--|--|---------------|--------------|---------------------|------------------------|---------------|
| 12.5. 98516 - PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 (UN) | | | | | | |
| Equipamento Custo Horário | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| | | | | | | |

SIMÃO PEDRO DA SILVA SOUSA
ENGENHEIRO CIVIL
RNP N° 061953813-9
CREA-CE N° 349884

AV JOSÉ FARES LOPES, 708 – CENTRO – ORÓS-CE
CNPJ: 35.214.818/0001-91 – CGF: 06.262.737-6
jgconstrucao@hotmail.com

35.214.818/0001-91
R.M. CLEMENTE CÂNDIDO
AV. JOSÉ FARES LOPES, N° 708
CENTRO, OROS/CE

RM CLEMENTE CANDIDO – ME

AV JOSÉ FARES LOPES, 708 – CENTRO – ORÓS-CE

CNPJ: 35.214.818/0001-91 – CGF: 06.262.737-6

jgconstrucao@hotmail.com

**JG**

CONSTRUTORA


| | | | | | | |
|---|---|--------|-----|------------|--------|--------------|
| 91635 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHI | 1,22520000 | 34,18 | 41,87 |
| 91634 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHP | 0,29990000 | 185,75 | 55,70 |
| TOTAL Equipamento Custo Horário: | | | | | | 97,57 |

| Material | FORNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------|-------------------------------------|--------|-------------|----------------|---------------|
| 00038641 | MUDA DE PALMEIRA ARECA, H= *1,50* M | SINAPI | UN | 1,00000000 | 103,45 |
| TOTAL Material: | | | | | 103,45 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | FORNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|--|--------|-------------|----------------|---------------|
| 88441 | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1,09050000 | 15,14 |
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 4,36200000 | 58,75 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | 73,89 |
| VALOR: | | | | | 274,91 |

JG

CONSTRUTORA

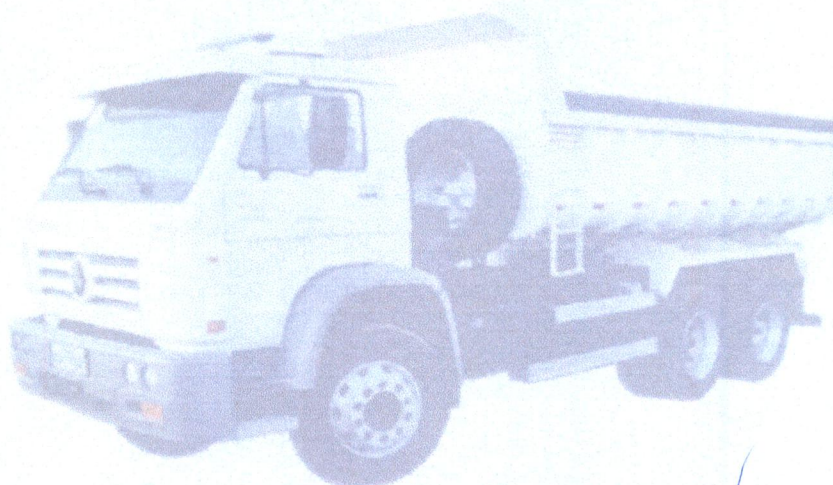

S
SIMÃO PEDRO DA SILVA SOUSA
ENGENHEIRO CIVIL
RNP N° 061953813-9
CREA-CE N° 349884

AV JOSÉ FARES LOPES, 708 – CENTRO – ORÓS-CE
CNPJ: 35.214.818/0001-91 – CGF: 06.262.737-6
jgconstrucao@hotmail.com

35.214.818/0001-91
R.M. CLEMENTE CÂNDIDO
AV. JOSÉ FARES LOPES, N° 708
CENTRO, OROS/CE

RM CLEMENTE CANDIDO – ME

AV JOSÉ FARES LOPES, 708 – CENTRO – ORÓS-CE

CNPJ: 35.214.818/0001-91 – CGF: 06.262.737-6

jpgconstrucao@hotmail.com



JG

CONSTRUTORA

| COMPOSIÇÃO DO BDI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|--------|--------|---------|-----|------|--------|-----------------------|--------|--------|---------|-------|-------------------------|--------|--------|---------|---------|---------|-------|-------|--|
| | OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CENTROS CULTURAIS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DATA: 03/05/2023 BDI: 29,07% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>GENFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td>SNAPI</td> <td>2022/09 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,55%</td> <td>47,46%</td> <td>10/2022</td> </tr> <tr> <td>PRÓPRIA</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | FORTE | VERSÃO | HORA | MES | REF. | GENFRA | 027.1 COM DESONERAÇÃO | 83,85% | 47,76% | 05/2021 | SNAPI | 2022/09 COM DESONERAÇÃO | 83,55% | 47,46% | 10/2022 | PRÓPRIA | PRÓPRIA | 0,00% | 0,00% | |
| FORTE | VERSÃO | HORA | MES | REF. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GENFRA | 027.1 COM DESONERAÇÃO | 83,85% | 47,76% | 05/2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SNAPI | 2022/09 COM DESONERAÇÃO | 83,55% | 47,46% | 10/2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PRÓPRIA | PRÓPRIA | 0,00% | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | |


| COD | DESCRIÇÃO | % |
|---------------------------|-----------------------|-------------|
| Despesas Indiretas | | |
| AC | Administração central | 4,00 |
| DF | Despesas financeiras | 1,23 |
| R | Riscos | 1,07 |
| TOTAL | | 6,30 |

| | | |
|------------------|------------------|-------------|
| Beneficio | | |
| S + G | Garantia/seguros | 1,00 |
| L | Lucro | 7,40 |
| TOTAL | | 8,40 |

| | | |
|-------------------|---|--------------|
| I Impostos | | |
| | PIS | 0,65 |
| | COFINS | 3,00 |
| | ISS | 2,50 |
| | CPRB (4,5% Apenas quando tiver desoneração ISS) | 4,50 |
| TOTAL | | 10,65 |

BDI = 29,07%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

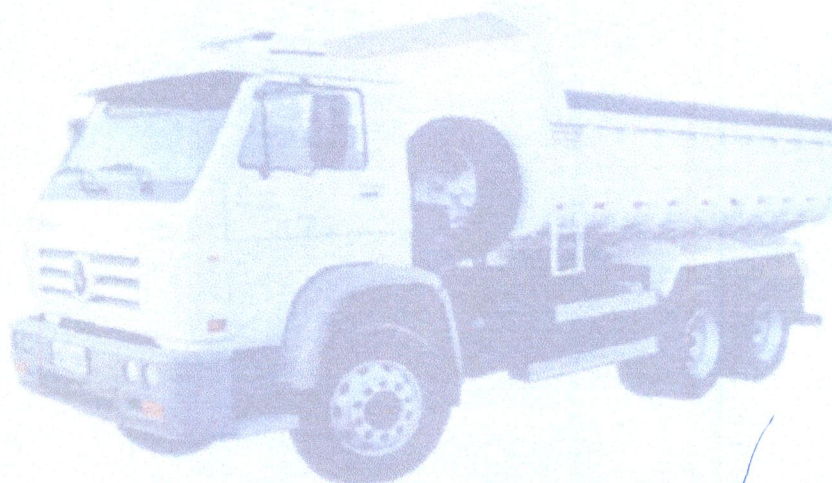

5
SIMÃO PEDRO DA SILVA SOUSA
ENGENHEIRO CIVIL
RNP N° 061953813-9
CREA-CE N° 349884

AV JOSÉ FARES LOPES, 708 – CENTRO – ORÓS-CE
CNPJ: 35.214.818/0001-91 – CGF: 06.262.737-6
jpgconstrucao@hotmail.com

35.214.818/0001-91
R.M. CLEMENTE CÂNDIDO
AV. JOSÉ FARES LOPES, N° 708
CENTRO, OROS/CE

RM CLEMENTE CANDIDO – ME

AV JOSÉ FARES LOPES, 708 – CENTRO – ORÓS-CE

CNPJ: 35.214.818/0001-91 – CGF: 06.262.737-6

jgconstrucao@hotmail.com

**JG**

CONSTRUTORA

| TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS | | DATA : 03/05/2023 | | BDI : 29,07% | | |
|----------------------------|---|-------------------|-------------------------|--------------|--------|---------|
| OBRA: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CENTROS CULTURAIS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTECE | FORTE | VERSÃO | HORA | MES | REF. |
| | | SEINFRA | 027.1 COM DESONERAÇÃO | 83,85% | 47,76% | 05/2021 |
| | | SINAPI | 2022/09 COM DESONERAÇÃO | 83,55% | 47,46% | 10/2022 |
| | | PRÓPRIA | PRÓPRIA | 0,00% | 0,00% | |

| COD | DESCRIÇÃO | HORA % | MES % |
|----------|-------------------------------------|--------------|--------------|
| A | GRUPO A | | |
| A1 | INSS | 0,00 | 0,00 |
| A2 | SESI | 1,50 | 1,50 |
| A3 | SENAI | 1,00 | 1,00 |
| A4 | INCRA | 0,20 | 0,20 |
| A5 | SEBRAE | 0,60 | 0,60 |
| A6 | Salário Educação | 2,50 | 2,50 |
| A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3,00 | 3,00 |
| A8 | FGTS | 8,00 | 8,00 |
| A9 | SECONCI | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL | 16,80 | 16,80 |

| | | | |
|----------|------------------------------|--------------|--------------|
| B | GRUPO B | | |
| B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17,84 | 0,00 |
| B2 | Feridos | 3,71 | 0,00 |
| B3 | Auxílio - Enfermidade | 0,87 | 0,67 |
| B4 | 13º Salário | 10,80 | 8,33 |
| B5 | Licença Paternidade | 0,07 | 0,06 |
| B6 | Faltas Justificadas | 0,72 | 0,56 |
| B7 | Dias de Chuvas | 1,55 | 0,00 |
| B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0,11 | 0,08 |
| B9 | Férias Gozadas | 8,71 | 6,73 |
| B10 | Salário Maternidade | 0,03 | 0,03 |
| | TOTAL | 44,41 | 16,46 |

| | | | |
|----------|-----------------------------------|--------------|--------------|
| C | GRUPO C | | |
| C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5,40 | 4,17 |
| C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0,13 | 0,10 |
| C3 | Férias Indenizadas | 4,85 | 3,75 |
| C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 3,90 | 3,01 |
| C5 | Indenização Adicional | 0,45 | 0,35 |
| | TOTAL | 14,73 | 11,38 |

| | | | |
|----------|--|-------------|-------------|
| D | GRUPO D | | |
| D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 7,46 | 2,77 |
| D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0,45 | 0,35 |
| | TOTAL | 7,91 | 3,12 |

S
SIMÃO PEDRO DA SILVA SOUSA
ENGENHEIRO CIVIL
RNP N° 061953813-9
CREA-CE N° 349884

AV JOSÉ FARES LOPES, 708 – CENTRO – ORÓS-CE
CNPJ: 35.214.818/0001-91 – CGF: 06.262.737-6
jgconstrucao@hotmail.com

35.214.818/0001-91
R.M. CLEMENTE CÂNDIDO
AV. JOSÉ FARES LOPES, N° 708
CENTRO, OROS/CE

RM CLEMENTE CANDIDO – ME

AV JOSÉ FARES LOPES, 708 – CENTRO – ORÓS-CE

CNPJ: 35.214.818/0001-91 – CGF: 06.262.737-6

jgconstrucao@hotmail.com

JG

CONSTRUTORA

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%**A + B + C + D**

| COD | DESCRIÇÃO | HORA % | MES % |
|----------|-------------------------------------|--------------|--------------|
| A | GRUPO A | | |
| A1 | INSS | 0,00 | 0,00 |
| A2 | SESI | 1,50 | 1,50 |
| A3 | SENAI | 1,00 | 1,00 |
| A4 | INCRA | 0,20 | 0,20 |
| A5 | SEBRAE | 0,60 | 0,60 |
| A6 | Salário Educação | 2,50 | 2,50 |
| A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3,00 | 3,00 |
| A8 | FGTS | 8,00 | 8,00 |
| A9 | SECONCI | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL | 16,80 | 16,80 |

| | | | |
|----------|------------------------------|--------------|--------------|
| B | GRUPO B | | |
| B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17,84 | 0,00 |
| B2 | Feriados | 3,71 | 0,00 |
| B3 | Auxílio - Enfermidade | 0,85 | 0,66 |
| B4 | 13º Salário | 10,81 | 8,33 |
| B5 | Licença Paternidade | 0,07 | 0,06 |
| B6 | Faltas Justificadas | 0,72 | 0,56 |
| B7 | Dias de Chuvas | 1,56 | 0,00 |
| B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0,10 | 0,08 |
| B9 | Férias Gozadas | 8,95 | 6,90 |
| B10 | Salário Maternidade | 0,03 | 0,02 |
| | TOTAL | 44,64 | 16,61 |

| | | | |
|----------|-----------------------------------|--------------|--------------|
| C | GRUPO C | | |
| C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5,41 | 4,17 |
| C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0,13 | 0,10 |
| C3 | Férias Indenizadas | 4,36 | 3,36 |
| C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 3,80 | 2,93 |
| C5 | Indenização Adicional | 0,46 | 0,35 |
| | TOTAL | 14,16 | 10,91 |

| | | | |
|----------|--|-------------|-------------|
| D | GRUPO D | | |
| D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 7,50 | 2,79 |
| D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0,45 | 0,35 |
| | TOTAL | 7,95 | 3,14 |

Horista = 83,55%
Mensalista = 47,46%**A + B + C + D**

5

SIMÃO PEDRO DA SILVA SOUSA
ENGENHEIRO CIVIL
RNP N° 061953813-9
CREA-CE N° 349884

AV JOSÉ FARES LOPES, 708 – CENTRO – ORÓS-CE
CNPJ: 35.214.818/0001-91 – CGF: 06.262.737-6
jgconstrucao@hotmail.com

35.214.818/0001-91
R.M. CLEMENTE CÂNDIDO
AV. JOSÉ FARES LOPES, N° 708
CENTRO, ORÓS/CE

RM CLEMENTE CANDIDO - ME

AV JOSÉ FARES LOPES, 708 - CENTRO - OROS-CE

CNPJ: 35.214.818/0001-91 - CGF: 06.262.737-6

jpgconstrucao@hotmail.com



CONSTRUTORA

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO



JG CONSTRUTORA

| | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--------------|--|
| OBRA: | | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CENTROS CULTURAIS COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE | | | |
| FONTE: | | DATA: 03/09/2023 | | BDI: 29,07% | |
| SENHRA SINAUPI | | VERBAO | | HORA | |
| 2022/09 COM DEBONERACAO | | 027.1 COM DESONERACAO | | 83,65% | |
| PROPRIA | | PROPRIA | | 47,70% | |
| | | | | 47,48% | |
| | | | | 0,00% | |
| | | | | 0,00% | |
| | | | | REF. 03/2021 | |
| | | | | 10/2022 | |

| ITEM | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | UNIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | | |
|-------|--|------------|---------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------|------------|
| I | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE INFRAESTRUTURA | 19.355,39 | m² | 1.612,30 | 31.227,74 | 1.612,30 | 31.227,74 | 1.612,30 | 31.227,74 | 1.612,30 | 31.227,74 | 1.612,30 | 31.227,74 | 1.612,30 | 31.227,74 | 1.612,30 | 31.227,74 | 1.612,30 | 31.227,74 | 1.612,30 | 31.227,74 | 1.612,30 | 31.227,74 |
| I | INFRAESTRUTURA | 1.463,34 | m² | 121,90 | 177.000,00 | 121,90 | 177.000,00 | 121,90 | 177.000,00 | 121,90 | 177.000,00 | 121,90 | 177.000,00 | 121,90 | 177.000,00 | 121,90 | 177.000,00 | 121,90 | 177.000,00 | 121,90 | 177.000,00 | 121,90 | 177.000,00 |
| I | SUPERESTRUTURAS | 6.874,28 | m² | 572,63 | 122.44 | 572,63 | 122.44 | 572,63 | 122.44 | 572,63 | 122.44 | 572,63 | 122.44 | 572,63 | 122.44 | 572,63 | 122.44 | 572,63 | 122.44 | 572,63 | 122.44 | 572,63 | 122.44 |
| I | REVESTIMENTOS | 54.498,20 | m² | 4.539,70 | 54.498,20 | 4.539,70 | 54.498,20 | 4.539,70 | 54.498,20 | 4.539,70 | 54.498,20 | 4.539,70 | 54.498,20 | 4.539,70 | 54.498,20 | 4.539,70 | 54.498,20 | 4.539,70 | 54.498,20 | 4.539,70 | 54.498,20 | 4.539,70 | 54.498,20 |
| II | COBERTURA | 39.888,26 | m² | 3.322,69 | 39.888,26 | 3.322,69 | 39.888,26 | 3.322,69 | 39.888,26 | 3.322,69 | 39.888,26 | 3.322,69 | 39.888,26 | 3.322,69 | 39.888,26 | 3.322,69 | 39.888,26 | 3.322,69 | 39.888,26 | 3.322,69 | 39.888,26 | 3.322,69 | 39.888,26 |
| II | PAREDES E PAINÉIS | 11.240,12 | m² | 936,30 | 11.240,12 | 936,30 | 11.240,12 | 936,30 | 11.240,12 | 936,30 | 11.240,12 | 936,30 | 11.240,12 | 936,30 | 11.240,12 | 936,30 | 11.240,12 | 936,30 | 11.240,12 | 936,30 | 11.240,12 | 936,30 | 11.240,12 |
| II | PISOS | 30.358,54 | m² | 2.528,87 | 30.358,54 | 2.528,87 | 30.358,54 | 2.528,87 | 30.358,54 | 2.528,87 | 30.358,54 | 2.528,87 | 30.358,54 | 2.528,87 | 30.358,54 | 2.528,87 | 30.358,54 | 2.528,87 | 30.358,54 | 2.528,87 | 30.358,54 | 2.528,87 | 30.358,54 |
| II | ESQUADRIAS | 53.234,88 | m² | 4.434,47 | 53.234,88 | 4.434,47 | 53.234,88 | 4.434,47 | 53.234,88 | 4.434,47 | 53.234,88 | 4.434,47 | 53.234,88 | 4.434,47 | 53.234,88 | 4.434,47 | 53.234,88 | 4.434,47 | 53.234,88 | 4.434,47 | 53.234,88 | 4.434,47 | 53.234,88 |
| II | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 59.338,24 | m² | 4.942,88 | 59.338,24 | 4.942,88 | 59.338,24 | 4.942,88 | 59.338,24 | 4.942,88 | 59.338,24 | 4.942,88 | 59.338,24 | 4.942,88 | 59.338,24 | 4.942,88 | 59.338,24 | 4.942,88 | 59.338,24 | 4.942,88 | 59.338,24 | 4.942,88 | 59.338,24 |
| II | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | 31.272,74 | m² | 2.605,02 | 31.272,74 | 2.605,02 | 31.272,74 | 2.605,02 | 31.272,74 | 2.605,02 | 31.272,74 | 2.605,02 | 31.272,74 | 2.605,02 | 31.272,74 | 2.605,02 | 31.272,74 | 2.605,02 | 31.272,74 | 2.605,02 | 31.272,74 | 2.605,02 | 31.272,74 |
| II | PINTURA | 95.948,20 | m² | 7.992,49 | 95.948,20 | 7.992,49 | 95.948,20 | 7.992,49 | 95.948,20 | 7.992,49 | 95.948,20 | 7.992,49 | 95.948,20 | 7.992,49 | 95.948,20 | 7.992,49 | 95.948,20 | 7.992,49 | 95.948,20 | 7.992,49 | 95.948,20 | 7.992,49 | 95.948,20 |
| II | URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO | 6.533,49 | m² | 544,24 | 6.533,49 | 544,24 | 6.533,49 | 544,24 | 6.533,49 | 544,24 | 6.533,49 | 544,24 | 6.533,49 | 544,24 | 6.533,49 | 544,24 | 6.533,49 | 544,24 | 6.533,49 | 544,24 | 6.533,49 | 544,24 | 6.533,49 |
| TOTAL | | 106.000,68 | | | 410.005,68 | | 410.005,68 | | 410.005,68 | | 410.005,68 | | 410.005,68 | | 410.005,68 | | 410.005,68 | | 410.005,68 | | 410.005,68 | | 410.005,68 |

O PEDRO DA SILVA SOUSA

ENGENHEIRO CIVIL

RNP N° 061953813-9

CREA-CE N° 349884

35.214.818/0001-91

R.M. CLEMENTE CÂNDIDO

AV. JOSÉ FARES LOPES, N° 708

CENTRO, OROS/CE