

**CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NA AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, N°3850 INCLUINDO MOBILIÁRIOS URBANOS E UM CENTRO DE ARTE E CULTURA NO BAIRRO CENTRO.**

especificações, com os termos do edital e demais documentos técnicos fornecidos, responsabilizando-se também pelos danos decorrentes da má execução desses trabalhos.

Fica estabelecido que a realização, pela CONTRATADA, de qualquer elemento ou seção de serviço implicará a total aceitação e ratificação, por parte dela, dos materiais, processos e dispositivos adotados e preconizados nesta especificação. Segundo Normas da ABNT a responsabilidade pela qualidade e garantia de serviços possui um prazo de 5 anos.

**FISCALIZAÇÃO.**

Fica estabelecido que:

O proprietário manterá na obra: engenheiro e prepostos seus convenientemente credenciados junto ao construtor, daqui por diante designados sempre como fiscalização, com autoridade para exercer, em nome do proprietário, toda e qualquer ação de orientação geral, controle e fiscalização das obras e serviços de construção.

O construtor estará obrigado a facilitar meticulosa fiscalização dos materiais e execução das obras e serviços contratados, facultando à fiscalização o acesso a todas as partes das obras. Obrigam-se, do mesmo modo, a facilitar a fiscalização em oficinas, depósitos, armazéns ou dependências onde se encontrem materiais destinados à construção, serviços ou obras em preparo;

A fiscalização é assegurado o direito de ordenar a suspensão das obras e serviços sem prejuízo das penalidades a que ficar sujeito o construtor, e sem que este tenha direito a qualquer indenização, no caso de não ser atendida, dentro de 48 horas, a contar da entrega da ordem de serviço correspondente, qualquer reclamação sobre defeito essencial e serviço executado ou material posto na obra.

**MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS.**

Para as obras e serviços acertados, caberá a CONTRATADA fornecer e conservar equipamento mecânico e ferramental necessário; contratar mão-de-obra idônea, de modo a reunir permanentemente em serviço uma equipe homogênea e suficiente de operários, mestres e encarregados que assegure o progresso adequado às obras. Todos os materiais empregados serão novos, de primeira qualidade e deverão estar em perfeito estado de conservação.

**RECEBIMENTO DAS OBRAS.**

**RECEBIMENTO DEFINITIVO.**

Ocorrerá em data a ser fixada no contrato, devendo para tanto serem satisfeitas as seguintes condições:

- Atendidas todas as reclamações da fiscalização, referentes a defeitos ou imperfeições que tenham sido verificados em qualquer elemento das obras e serviços executados;
- Solucionadas todas as reclamações porventura feitas quanto à falta de pagamento aos operários ou fornecedores de materiais e prestadores de serviços empregados na edificação;
- Entrega ao proprietário de toda a documentação legal relativa à obra, incluindo-se: habite-se, cópia do projeto "Como Construído", relatório de recomendações e instruções de uso de todos os equipamentos instalados na obra, bem como seus catálogos e certificados de garantia;
- Cumpridas todas as formalidades contratuais.



Handwritten signature or initials in blue ink, located at the bottom right corner of the page.



PREFEITURA DE  
**HORIZONTE**  
O TRABALHO CONTINUA



**M  
E  
M  
Ó  
R  
I  
A  
L  
  
D  
E  
S  
C  
R  
I  
T  
I  
V  
O**

CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NA AVENIDA  
PRESIDENTE CASTELO BRANCO, Nº 3850  
INCLUINDO MOBILIÁRIOS URBANOS E UM  
CENTRO DE ARTE E CULTURA NO BAIRRO  
CENTRO

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Horizonte



*Construção da Praça Av. Presidente Castelo Branco*

**Memorial Descritivo Projeto Executivo de Urbanização**

ABRIL / 2024

I. APRESENTAÇÃO	3
LOCALIZAÇÃO DA OBRA	3
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO PROJETO	3
II. LOCALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO	4
III. MEMORIAL DESCRITIVO DE ARQUITETURA	5
• CONSIDERAÇÕES GERAIS	5
• PARTIDO ARQUITETÔNICO	5
• ACESSIBILIDADE	7
• PROJETOS ESPECÍFICOS DE IMPLANTAÇÃO	7
• AUTORIA DOS PROJETOS	7
• ACABAMENTOS E ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS	8
• URBANIZAÇÃO	9
• MOBILIÁRIO	24
• PAISAGISMO	38
• QUADRO DE ÁREAS DA PRAÇA	59





## I. Apresentação

### LOCALIZAÇÃO DA OBRA

O memorial refere-se à Urbanização da Praça localizada na Avenida Presidente Castelo Branco, no município de Horizonte, conforme plantas de situação.

### DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO PROJETO

Este projeto apresenta-se em um único volume contendo os seguintes capítulos:

- ⊕ Apresentação;
- ⊕ Localização do Município;
- ⊕ Memorial Descritivo;

Atenciosamente,





Outra decisão pensada no projeto diz respeito à área infantil, que possui duas entradas que foram locadas em frente aos caramanchões de madeira, possibilitando que, enquanto brinca, a criança esteja no campo de visão de seu responsável que se encontra no espaço de estar e evitando que ela saia sem ser percebida. Já em relação ao espaço pet, foi proposta uma saída controlada, tornando possível para o dono deixar seu pet no local e realizar outra atividade caso queira. Além disso, a arquitetura é inclusiva e pensada de acordo com as normas de acessibilidade, visando, também, o conforto de todos os usuários.

**Programa de necessidades:**

- Quadras de beach tennis\*
- Areninha\*;
- Pista de corrida;
- Pista de skate;
- Academia;
- Espaço pet;
- Playground;
- Dois espaços de estar;
- Quiosques\*;
- Centro de Arte e Cultura\*;
- Rua projetada

*\*Possuem memorial descritivo próprio*





**Elétrica:**

Eng. Davi Bandeira de Melo Júnior - RNP: 0604057725

**Orçamento / Caderno de Encargos:**

Eng. Renato Lúcio Cavalcante de Oliveira - RNP: 0600047601

• **ACABAMENTOS E ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS**

A escolha dos materiais deste projeto leva em consideração a qualidade, durabilidade, beleza, facilidade de manutenção e fidelidade aos conceitos adotados no partido arquitetônico. Com isso, determinamos a obtenção de cada material sugerido em projeto, evitando assim a fuga do que foi planejado pelos profissionais responsáveis.


A handwritten signature or mark, possibly initials, located at the bottom left of the page.

A handwritten signature or mark, possibly initials, located at the bottom right of the page.

- URBANIZAÇÃO

- Pisos

- Piso em cimento queimado. Cor: cinza.

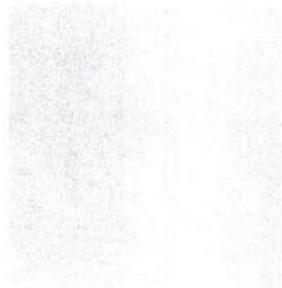

- Grama sintética em polietileno



- Grama natural







- Piso em concreto intertravado, tipo Paver. Modelo platô 19,9x10x4cm. Cor: vermelho.




- Piso em concreto intertravado tipo Paver pintado na cor vermelha. Modelo platô 19,9x10x4cm.

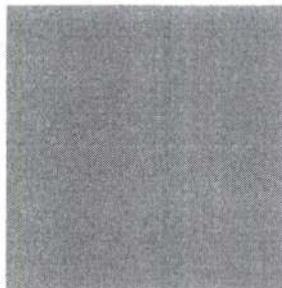


- Piso de concreto

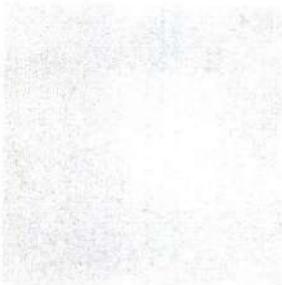

- Piso emborrachado. Cor: amarelo

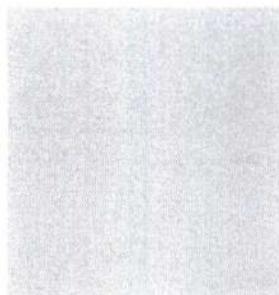


- Piso emborrachado. Cor: azul claro

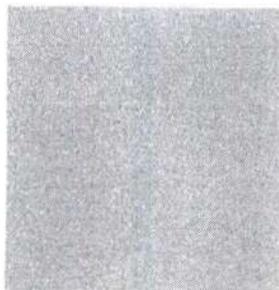


- Piso emborrachado. Cor: azul escuro



- Piso emborrachado. Cor: laranja

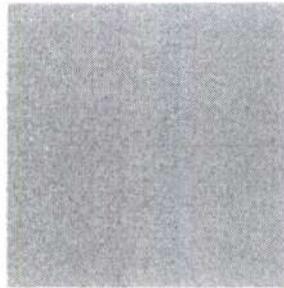

- Piso emborrachado. Cor: verde

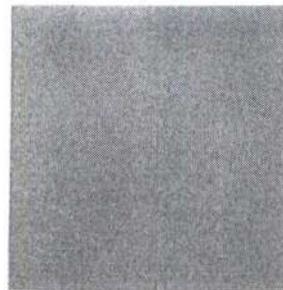


- Piso em concreto intertravado, tipo Paver. Modelo platô 19,9x10x4cm. Cor: cinza.




A handwritten signature or mark in black ink.

A handwritten signature or mark in black ink.

- Piso industrial

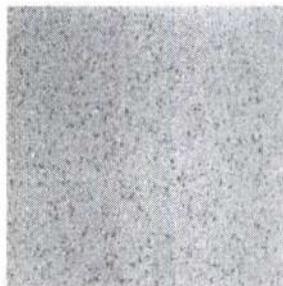

- Piso podotátil direccional 25x25x1cm concreto - Cor: amarelo.

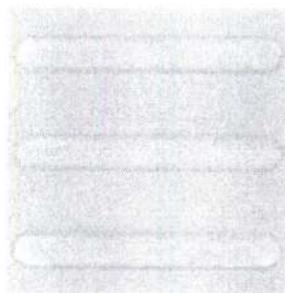


- Piso podotátil alerta 25x25x1cm concreto. Cor: vermelho



• Área dos pisos:


- Área Piso intertravado cinza 10x20x6

**ÁREA** - PISO INTERTRAVADO CINZA 10x20x6 = 5108,50 m<sup>2</sup> ■

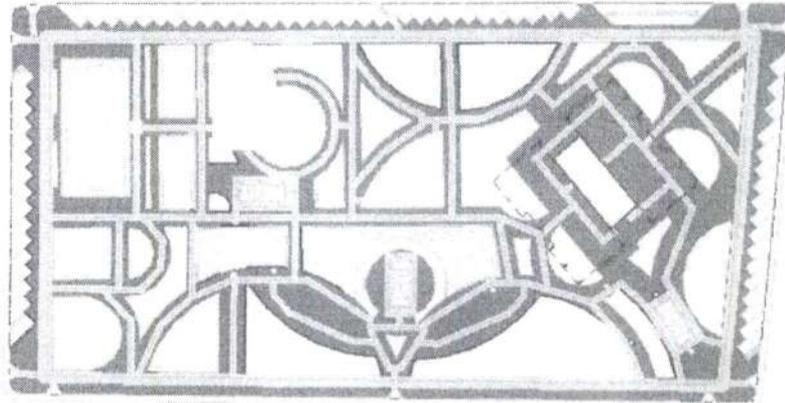


- Área Piso intertravado cinza 10x20x10

**ÁREA** - PISO INTERTRAVADO CINZA 10x20x10 = 1075.02 m<sup>2</sup> ■

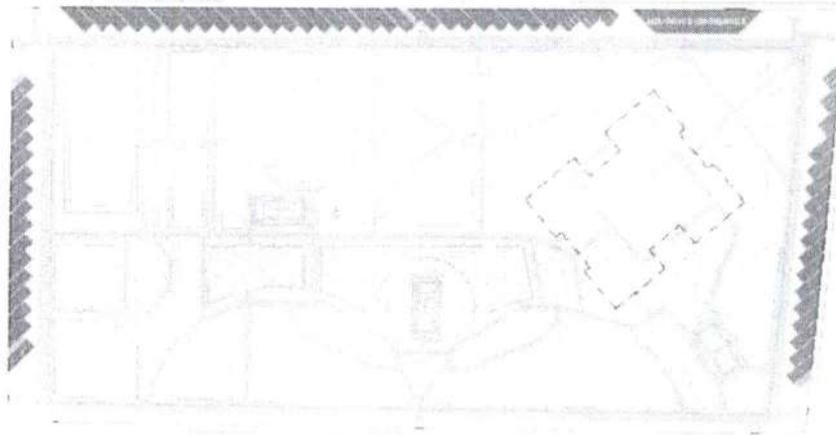


- Área Piso liso para contorno podotátil

**ÁREA - PISO INDUSTRIAL LISO PARA CONTORNO PODOTÁTIL = 1911.09 m<sup>2</sup>** ■

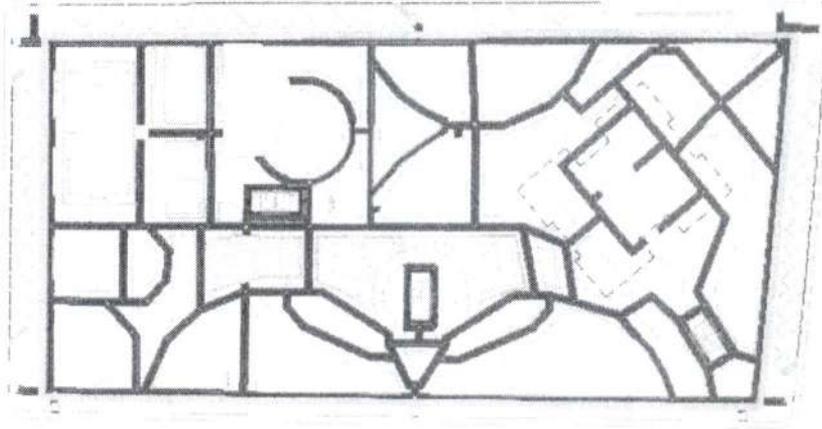

- Área Piso industrial pista de skate


**ÁREA - PISO INDUSTRIAL PISTA DE SKATE = 304.90 m<sup>2</sup>** ■

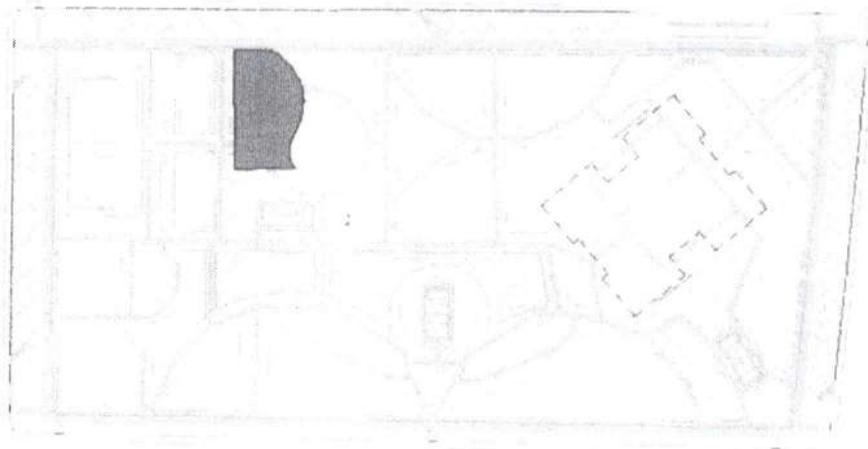




- Área Piso emborrachado

**ÁREA** - PISO EMBORRACHADO = 166.46 m<sup>2</sup> ■

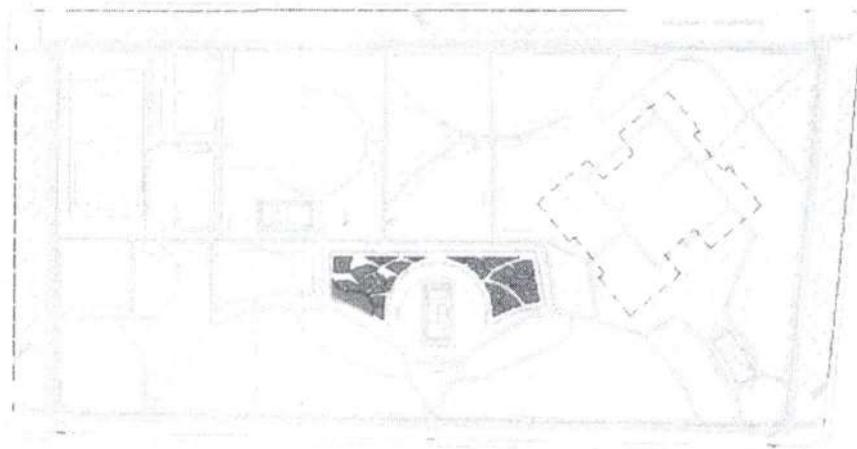


- Área Piso de concreto

**ÁREA** - PISO DE CONCRETO = 66.52 m<sup>2</sup> ■

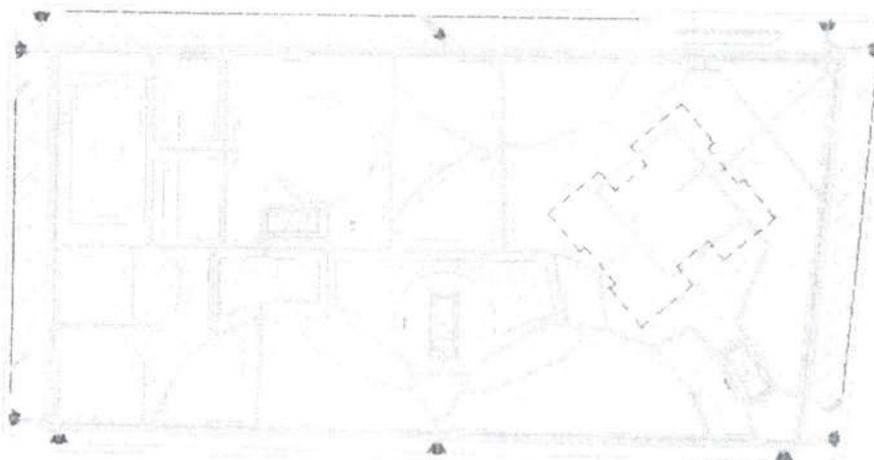

- Área Piso intertravado vermelho 10x20x6

**ÁREA** - PISO INTERTRAVADO VERMELHO 10x20x6 = 183.37 m<sup>2</sup> ■

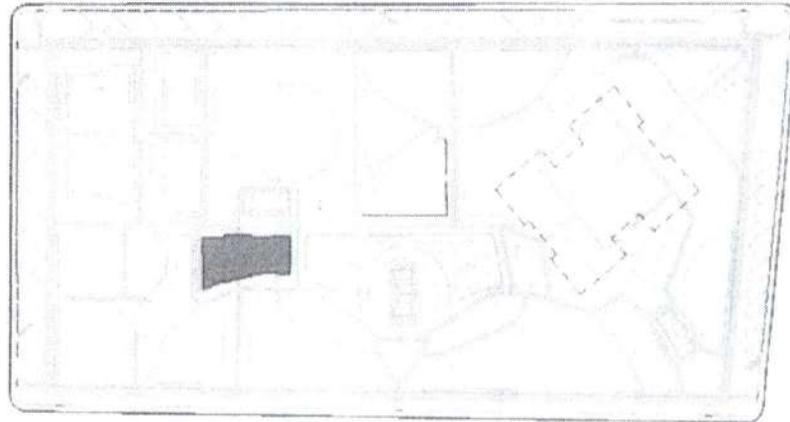

- Área Piso de concreto moldado in loco

**ÁREA** - PISO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO = 660.40 m<sup>2</sup> ■

