

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE				EMPRESA CONTRATADA:				DADOS DO ADITIVO		ANÁLISE DO DESCONTO				VALORES DO ADITIVO																																									
PLANTINHA DE ADITIVO Nº 01 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO ENTORNO DA ARENINHA DO BAIRRO DIADEMA. RUA FRANCISCO ONOFRE, S/N, DIADEMA, HORIZONTE - CE				WERCON CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA — ME				ADITIVO Nº: 1		VALOR DE REFERÊNCIA DA LICITAÇÃO:				VALOR CONTRATO INICIAL:																																									
				CNPJ: 14.781.255/0001-43				MÊS: MAIO		PERCENTUAL DE DESC. ENTRE O ORÇAM. REFERÊNCIA E O ORÇAM. DA PROPOSTA:				VALOR ACRESCIDO:																																									
				CONTRATO: 2023.12.19.1				DATA DA EMISSÃO: 20/05/2024		PERCENTUAL DE DESCONTO POSTERIOR AO 1º ADITIVO				VALOR REDUZIDO:																																									
				LICITAÇÃO: 2023.02.07.1				RECURSO: PMH		DIFERENÇA ENTRE OS DESCONTOS:				VALOR ADITIVO:																																									
ITEM				CÓD.				ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS				VALORES (R\$)				VALOR CONTRATUAL ATUALIZADO																																							
				UNID				QUANT.				PREÇO UNIT. REFERÊNCIA				PREÇO UNIT. CONTRATUAL				PREÇO TOTAL CONTRATUAL				QUANTIDADE ACRESCIDA				QUANTIDADE REDUZIDA				QUANTIDADE ATUALIZADA				VALOR CONTRATUAL ACRESCIDO				VALOR CONTRATUAL REDUZIDO				VALOR REFERÊNCIA ATUALIZADO				VALOR CONTRATUAL ATUALIZADO							
6.7.1				CPMH11				LUMINÁRIA COM TECNOLOGIA LED DE 100 W, BIVOLT, 60 HZ, TEMPERATURA DE COR 5.000 K A 6.000 K, FATOR DE POTÊNCIA ≥ 0,92, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 12.000 LM, EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA 120 LM/W, IRC ≥ 70, IP 66, INTEGRAL IK 08, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO, VIDA ÚTIL 50.000 HORAS @ 70, GARANTIA DE 05 ANOS, COM CERTIFICAÇÃO PORTÁRIA 2019/METRO E ARQUIVO IES, INCLUINDO BASE E RELE FOTOELÉTRICO 1.000W/220V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				UN				14,00				R\$ 1.519,19				R\$ 1.290,55				R\$ 18.067,70				14,00				R\$				R\$ 21.268,66				R\$ 18.067,70											
6.7.2				C4412				LUMINÁRIA DE PISO MÓVEL CORPO EM ALUMÍNIO, REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM PROTETOR DE VIDRO EM GRADE DE ALUMÍNIO				UN				10,00				R\$ 230,33				R\$ 195,68				R\$ 1.956,80				10,00				R\$				R\$ 2.303,30				R\$ 1.956,80											
6.7.3				CPMH12				SUPPORTO METÁLICO EM AÇO GALVANIZADO INSTALADO EM TOPO DE POSTE DE CONCRETO CIRCULAR 200/10 PARA 03 LUMINÁRIAS TIPO PÉTALA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				UN				8,00				R\$ 142,81				R\$ 121,33				R\$ 970,64				8,00				R\$				R\$ 1.142,48				R\$ 970,64											
6.7.4				CPMH13				SUPPORTO METÁLICO EM AÇO GALVANIZADO INSTALADO EM TOPO DE POSTE DE CONCRETO CIRCULAR 200/10 PARA 03 LUMINÁRIAS TIPO PÉTALA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				UN				2,00				R\$ 205,82				R\$ 174,84				R\$ 349,68				2,00				R\$				R\$ 411,64				R\$ 349,68											
6.8								POSTES E ACESSÓRIOS																																															
6.8.1				CS033				POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H=10,00M, PESO APROXIMADO DE 750 KG				UN				6,00				R\$ 1.465,36				R\$ 1.244,82				R\$ 7.468,92				6,00				R\$				R\$ 8.792,16				R\$ 7.468,92											
6.8.2				C4970				POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 300KG, H=9,00M, PESO APROXIMADO 845KG				UN				1,00				R\$ 1.312,32				R\$ 1.114,81				R\$ 1.114,81				1,00				R\$				R\$ 1.312,32				R\$ 1.114,81											
7								PAREDES E PAINÉIS								R\$ 7.010,82																R\$				R\$ 43.985,32				R\$				R\$ 60.042,08				R\$ 50.996,14							
7.1								ELEMENTOS VAZADOS																																															
7.1				CPMH04				CODOGO DE CONCRETO (40x40x10cm) ACABAMENTO NATURAL, MODELO ANTICHUVA, TACO CHIFRES, MANDALA E FLOR - M2				M2				40,77				R\$ 192,02				R\$ 163,12				R\$ 6.650,40				40,77				R\$				R\$ 7.838,56				R\$ 360,42											
7.2								OUTROS ELEMENTOS																																															
7.2.1				C0773				CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO				M2				3,04				R\$ 139,56				R\$ 118,36				R\$ 360,42				3,04				R\$				R\$ 43.985,32				R\$ 43.985,32											
7.2.2				CPMH15				ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2" E TELA DE NYLON FIO ESP 13MM E MALHA DE 15 X 15CM, INCLUSIVE PINTURA - M2				M2				0,00				R\$ 37,23				R\$ 31,03				R\$				1.391,06				R\$				R\$ 43.985,32				R\$ 43.985,32											



EMPRESA CONTRATADA:				DADOS DO ADITIVO		ANÁLISE DO DESCONTO		VALORES DO ADITIVO	
WERCOR CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA - ME				ADITIVO Nº:	1	VALOR DE REFERÊNCIA DA LICITAÇÃO:	R\$	VALOR CONTRATO INICIAL:	R\$
CNPJ: 14.781.255/0001-43				MÊS:	MAIO	PERCENTUAL DE DESC. ENTRE O ORÇAM. REFERÊNCIA E O ORÇAM. DA PROPOSTA:	15,06%	VALOR ACRESCIDO	R\$ 24,86%
CONTRATO: 2023.12.19.1				DATA DA EMISSÃO:	20/05/2024	PERCENTUAL DE DESCONTO POSTERIOR AO 1º ADITIVO	15,06%	VALOR REDUZIDO:	R\$ 5.740,51
LICITAÇÃO: 2023.02.07.1				RECURSO:	PMH	DIFERENÇA ENTRE OS DESCONTOS:	0,00%	VALOR ADITIVO:	R\$ 72.262,37
ORÇAMENTO CONTRATUAL				QUANTIDADES		VALORES (R\$)		VALORES DO CONTRATO ATUALIZADO:	
UNID	QUANT.	PREÇO UNIT. REFERÊNCIA	PREÇO UNIT. CONTRATUAL	QUANTIDADE ACRESCIDA	PREÇO TOTAL CONTRATUAL	QUANTIDADE REDUZIDA	QUANTIDADE ATUALIZADA	VALOR CONTRATUAL ACRESCIDO	VALOR CONTRATUAL REDUZIDO
ITEM	CÓD.	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS							
8		PISOS			R\$ 103.916,45			R\$ 28.224,52	R\$ 5.740,51
8.1		LASTROS							
8.1.1	18624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLDO, ESPESSURA DE *10 CM*, AF. 08/2017		4,71	R\$ 2.772,84		22,05	R\$ 753,18	R\$ 4.150,47
8.1.2	130333	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLDO, ESPESSURA DE *10 CM*, AF. 07/2019			R\$ 5.740,51	29,44	0,00	R\$	R\$
8.2		PISOS EXTERNOS							
8.2.1	57113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO, AF. 04/2022			R\$ 1.908,06		829,59	R\$	R\$ 2.256,48
8.2.2	52397	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COM NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM, AF. 10/2022			R\$ 51.650,27		829,59	R\$	R\$ 60.800,65
8.2.3	CPM-414	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ARMADO COM TELA Q.61 (0,97 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO = 3,4 MM, COM ESPAÇAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM, ESPESSURA DE 6CM, M2		94,40	R\$ 18.782,47		441,26	R\$ 5.111,76	R\$ 23.894,23
8.2.4	57097	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLDO DE ALTA RESISTÊNCIA, AF. 09/2021			R\$ 4.619,41		98,16	R\$	R\$ 5.438,06
8.2.5	14633	PISO EMBORRACHADO, DRENANTE E ANTI-IMPACTO, COMPOSTO POR PARTÍCULAS DE BORRACHA RECICLADA PRENSADA, PIGMENTADA E ATÓXICA, 50X50X2,5CM (FORNECIMENTO E EXECUÇÃO)			R\$ 236,86		94,40	R\$	R\$ 26.324,38
8.3		OUTROS ELEMENTOS							
8.3.1	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO			R\$ 11.837,20		499,46	R\$	R\$ 139,93
8.3.2	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES: 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF. 06/2016			R\$ 6.505,69		138,05	R\$	R\$ 6.505,69

557
1203
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

EMPRESA CONTRATADADA:				DADOS DO ADITIVO		ANÁLISE DO DESCONTO			VALORES DO ADITIVO					
WERCON CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA — ME				ADITIVO Nº: 1		VALOR DE REFERÊNCIA DA LICITAÇÃO:			VALOR CONTRATO INICIAL:					
CNPJ: 14.781.255/0001-43				MÊS: MAIO		PERCENTUAL DE DESC. ENTRE O ORÇAM. REFERÊNCIA E O ORÇAM. DA PROPOSTA:			VALOR ACRESCIDO:					
CONTRATO: 2023.12.19.1				DATA DA EMISSÃO: 20/05/2024		PERCENTUAL DE DESCONTO POSTERIOR AO 1º ADITIVO			VALOR REDUZIDO:					
LICITAÇÃO: 2023.02.07.1				RECURSO: PMH		DIFERENÇA ENTRE OS DESCONTOS:			VALOR ADITIVO:					
ORÇAMENTO CONTRATUAL				QUANTIDADES			VALORES (R\$)			VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO:				
ITEM	CÓD.	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	PREÇO UNIT. REFERÊNCIA	PREÇO UNIT. CONTRATUAL	PREÇO TOTAL CONTRATUAL	QUANTIDADE ACRESCIDA	QUANTIDADE REDUZIDA	QUANTIDADE ATUALIZADA	VALOR CONTRATUAL ACRESCIDO	VALOR CONTRATUAL REDUZIDO	VALOR REFERÊNCIA ATUALIZADO	VALOR CONTRATUAL ATUALIZADO
9														
PINTURA														
9.1		PARDE					R\$ 13.583,86				R\$		R\$ 15.990,60	R\$ 13.583,86
9.1.1	12461	TEXTURA ACRILICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	M2	228,77	R\$ 18,13	R\$ 15,40	R\$ 3.523,06		228,77	R\$		R\$	R\$ 4.147,60	R\$ 3.523,06
9.1.2	12207	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRILICA	M2	10,76	R\$ 18,88	R\$ 16,04	R\$ 172,59		10,76	R\$		R\$	R\$ 203,15	R\$ 172,59
9.1.3	13614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	10,76	R\$ 26,02	R\$ 22,10	R\$ 237,80		10,76	R\$		R\$	R\$ 279,98	R\$ 237,80
9.2														
PISO														
9.2.1	12910	PINTURA P/PISO A BASE LATEX ACRILICO, TIPO "NOVALCOR"	M2	391,18	R\$ 29,04	R\$ 24,67	R\$ 9.650,41		391,18	R\$		R\$	R\$ 11.359,87	R\$ 9.650,41
10														
URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO														
URBANIZAÇÃO														
10.1.1	13440	BANCO EM "U" S/ ENCOSTO PADRÃO	M	38,00	R\$ 354,03	R\$ 300,75	R\$ 11.428,50						R\$ 13.453,14	R\$ 11.428,50
10.1.2	CPM-402	B C/LETARIO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2" C/6 ARCOS INCLUSIVE PINTURA ESMALTE UND	UND.	1,00	R\$ 2.297,12	R\$ 1.951,40	R\$ 1.951,40		1,00	R\$		R\$	R\$ 2.297,12	R\$ 1.951,40
10.1.3	CPM-403	PERGOADO EM MADEIRA MASSARANDUBA, CONFORME PROJETO, COM UNHAS DE 6" X 3" E BARROTES DE 2" X 2" INCLUSIVE PINTURA COM SELADOR E VERNIZ 3 DEMÃOS UND	UND.	1,00	R\$ 22.595,67	R\$ 19.195,02	R\$ 19.195,02		1,00	R\$		R\$	R\$ 22.595,67	R\$ 19.195,02
10.1.4	CPM-405	LIXEIRA DE CONCRETO PRÉ MOLDADO CIRCULAR COM DIAMETRO DE 0,40m. INCLUSIVE PINTURA TIPO NOVALCOR UND	UND.	8,00	R\$ 229,57	R\$ 195,07	R\$ 1.560,16		8,00	R\$		R\$	R\$ 1.836,56	R\$ 1.560,16
10.2														
PAISAGISMO														
10.2.1	103946	PLANTIO DE GRAMA EMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, AF. 05/2022	M2	45,34	R\$ 27,01	R\$ 22,94	R\$ 1.040,10		45,34	R\$		R\$	R\$ 1.234,63	R\$ 1.040,10
10.2.2	98511	PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF. 05/2022	UN	6,00	R\$ 221,29	R\$ 187,98	R\$ 1.127,88	4,00	10,00	R\$		R\$	R\$ 751,92	R\$ 1.879,80
10.2.3	98516	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF. 05/2022	UN	0,00	R\$ 471,54	R\$ 400,53	R\$	4,00	4,00	R\$		R\$	R\$ 1.886,16	R\$ 1.602,12






PREFEITURA DE
HORIZONTE
O TRABALHO CONTINUA



ANEXO IV DO PROJETO BÁSICO
PROJETO DE ENGENHARIA

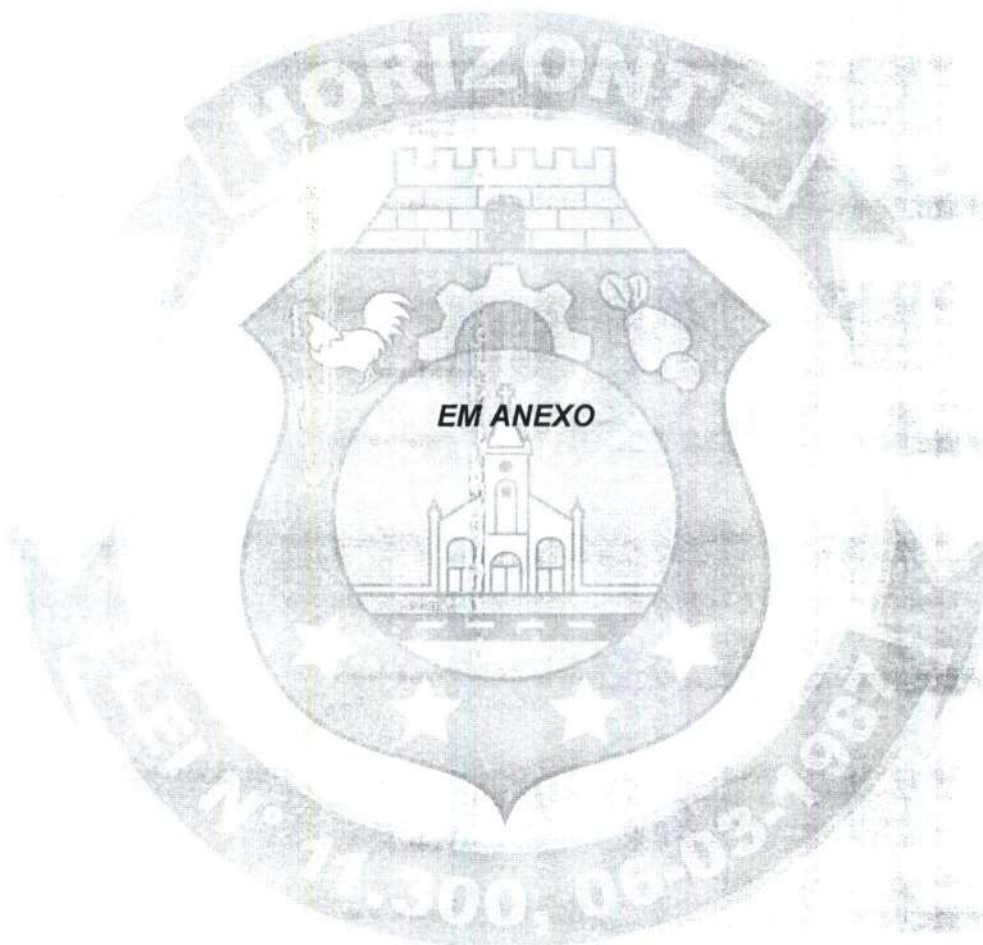

EM ANEXO



PREFEITURA DE
HORIZONTE
O TRABALHO CONTINUA



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Horizonte

Projeto Básico de Engenharia

OBJETO: REFORMA DA PRAÇA SANTA EDWIRGES (IGREJA DA MADAME), LOCALIZADA NA RUA BATURITÉ, 2167, MANGUEIRAL, SEDE, HORIZONTE - CE.

SETEMBRO/2025

REFORMA DA PRAÇA SANTA EDWIRGES (IGREJA DA MADAME), LOCALIZADA NA RUA BATURITÉ, 2167, MANGUEIRAL, SEDE,
HORIZONTE - CE.



Apresentação



REFORMA DA PRAÇA SANTA EDWIRGES (IGREJA DA MADAME), LOCALIZADA NA RUA BATURITÉ, 2167, MANGUEIRAL, SEDE, HORIZONTE - CE.



Dados da Obra

Este memorial refere-se à execução dos serviços de REFORMA DA PRAÇA SANTA EDWIRGES (IGREJA DA MADAME), LOCALIZADA NA RUA BATURITÉ, 2167, MANGUEIRAL, SEDE, HORIZONTE - CE.

Localização da Obra

A referida obra será executada na localidade do Manguelral, no município de Horizonte/CE.

Descrição Sumária do Projeto

Este projeto apresenta-se em um único volume contendo os seguintes capítulos:

- ⊕ Apresentação;
- ⊕ Localização no Município;
- ⊕ Planilha Orçamentária;
- ⊕ Cronograma Físico-Financeiro;
- ⊕ Memória de Cálculo;
- ⊕ Curva ABC de Serviços;
- ⊕ Composições de Preços Unitários;
- ⊕ Composição dos Encargos Sociais;
- ⊕ Composição do BDI;
- ⊕ Memorial Descritivo e Especificações Técnicas;
- ⊕ Anotação de Responsabilidade Técnica - ART;
- ⊕ Relatório Fotográfico;
- ⊕ Acessibilidade;
- ⊕ Licença Ambiental;
- ⊕ Peças Gráficas.

Atenciosamente,



REFORMA DA PRAÇA SANTA EDWIRGES (IGREJA DA MADAME), LOCALIZADA NA RUA BATURITÉ, 2167, MANGUEIRAL, SEDE, HORIZONTE - CE.




Localização no Município


REFORMA DA PRAÇA SANTA EDWIRGES (IGREJA DA MADAME), LOCALIZADA NA RUA BATURITÉ, 2167, MANGUEIRAL, SEDE, HORIZONTE - CE.



Localização do Município

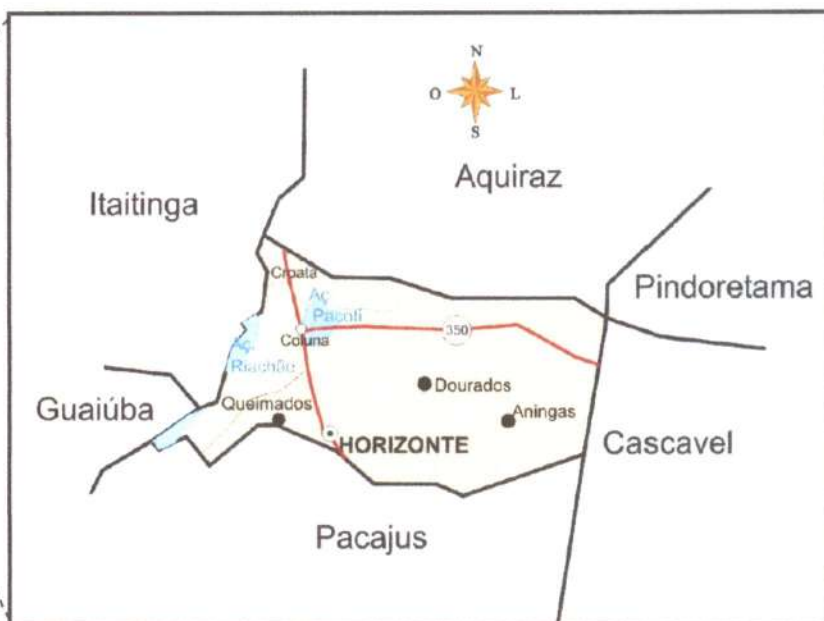

Situação do Município

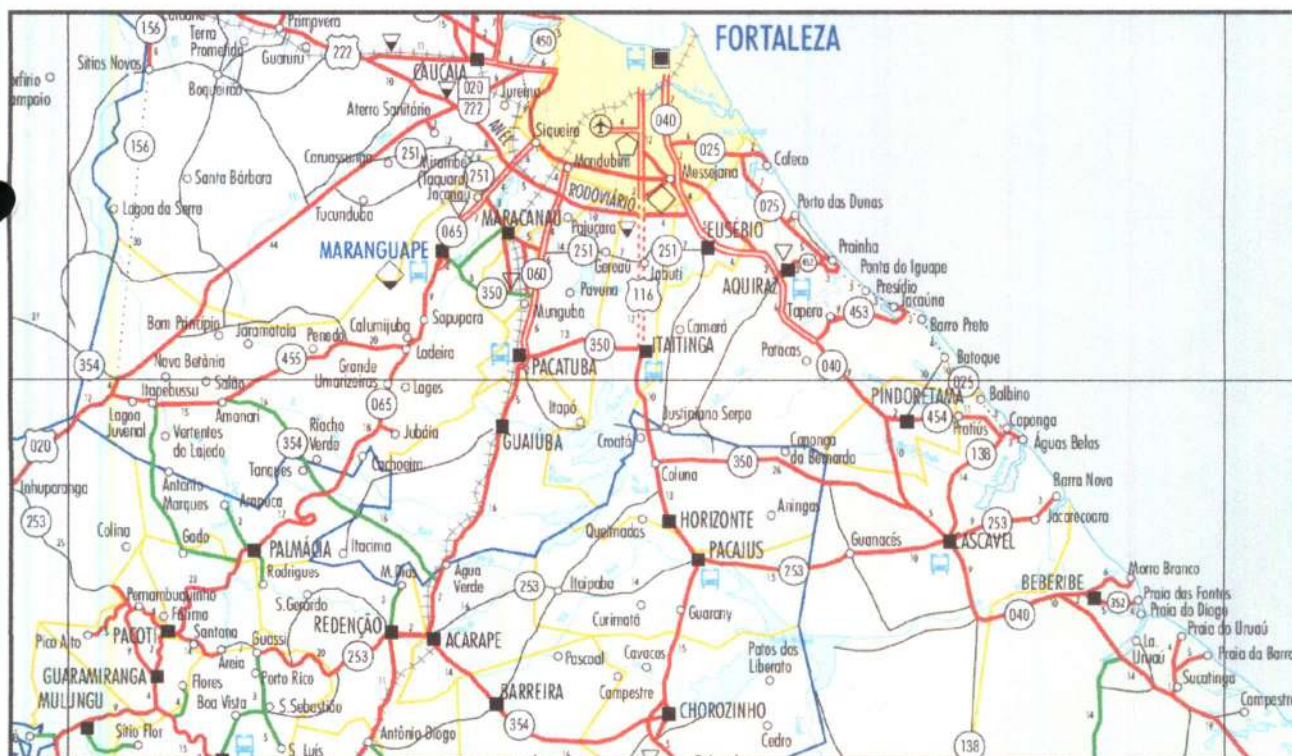

Acessos ao Município

Ricardo Dantas Sampaio
Secretaria de Infraestrutura,
Obras Públicas e Recursos Hídricos.
CPF: 357.726.383-00
Portaria nº 014/2025

Daniel Wylame
Daniel Wylame
Engenheiro Civil - RNP 081978585-9
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE

REFORMA DA PRAÇA SANTA EDWIRGES (IGREJA DA MADAME), LOCALIZADA NA RUA BATURITÉ, 2167, MANGUEIRAL, SEDE, HORIZONTE - CE.



PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

OBJETO: REFORMA DA PRAÇA SANTA EDWIRGES (IGREJA DA MADAME)

ENDEREÇO: RUA BATURITÉ, 2167, MANGUEIRAL, SEDE, HORIZONTE - CE

BASE DE PREÇO: SEINFRA 28.1 (COM DESONERAÇÃO); SINAPI AGOSTO 2025 (COM DESONERAÇÃO)

BDI SERVIÇOS: 27,50%

ENCARGOS: SEINFRA - (HORISTA 84,44% / MENSALISTA 47,48%); SINAPI - (HORISTA 92,17% / MENSALISTA 53,50%)

DATA BASE: AGOSTO/2025



PREFEITURA DE HORIZONTE
O TRABALHO CONTINUA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

						TOTAL R\$		279.234,97
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	PREÇO TOTAL SEM BDI	PREÇO TOTAL COM BDI
4.1.1	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X	M2	10,51	R\$ 123,56	R\$ 157,54	R\$ 1.298,62	R\$ 1.655,75
4.1.2	C2825	FORMA CURVA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm	M2	7,30	R\$ 238,31	R\$ 303,85	R\$ 1.739,66	R\$ 2.218,11
4.2		ARMADURAS						R\$ 2.391,94
4.2.1	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	15,44	R\$ 12,09	R\$ 15,41	R\$ 186,67	R\$ 237,93
4.2.2	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	61,40	R\$ 11,96	R\$ 15,25	R\$ 734,34	R\$ 936,35
4.2.3	C0215	ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm	KG	73,53	R\$ 12,99	R\$ 16,56	R\$ 955,15	R\$ 1.217,66
4.3		CONCRETOS						R\$ 4.853,98
4.3.1	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	4,75	R\$ 533,00	R\$ 679,58	R\$ 2.531,75	R\$ 3.228,01
4.3.2	C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	M3	4,75	R\$ 268,48	R\$ 342,31	R\$ 1.275,28	R\$ 1.625,97

5		PISOS						R\$ 88.135,23
5.1		PISOS EXTERNOS						R\$ 67.991,02
5.1.1	C5225	LONA PLÁSTICA PRETA APLICADA EM PISOS	M2	242,79	R\$ 1,43	R\$ 1,82	R\$ 347,19	R\$ 441,88
5.1.2	CPMH30	APLICAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS	M2	399,47	R\$ 7,55	R\$ 9,63	R\$ 3.016,00	R\$ 3.846,90
5.1.3	92397	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF. 10/2022	M2	399,47	R\$ 70,74	R\$ 90,19	R\$ 28.258,51	R\$ 36.028,20
5.1.4	CPMH05	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO ESP. = 8CM COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO POLIDO, ARMADO COM TELA Q92, INCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO CONFORME PROJETO	M2	217,27	R\$ 66,49	R\$ 84,77	R\$ 14.446,28	R\$ 18.417,98
5.1.5	C3450	PISO CIMENTADO ESP.=1,50cm C/ JUNTA PLÁSTICA (27x3)mm EM MÓDULOS (1,00x1,00)m	M2	96,07	R\$ 58,39	R\$ 74,45	R\$ 5.609,53	R\$ 7.152,41
5.1.6	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	2,55	R\$ 647,03	R\$ 824,96	R\$ 1.649,93	R\$ 2.103,65
5.2		MEIO FIO						R\$ 18.758,84
5.2.1	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REIUNTAMENTO	M	188,23	R\$ 27,49	R\$ 35,05	R\$ 5.174,44	R\$ 6.597,46
5.2.2	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	142,21	R\$ 61,44	R\$ 78,34	R\$ 8.737,38	R\$ 11.140,73
5.2.3	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	27,72	R\$ 28,88	R\$ 36,82	R\$ 800,55	R\$ 1.020,65
5.3		ACESSIBILIDADE						R\$ 1.385,37
5.3.1	CPMH02	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM DIMENSÕES DE 2,20 X 1,20, COM PISO PODOTÁTIL EM PMC PINTADO COM TINTA ACRÍLICA	UND	3,00	R\$ 362,19	R\$ 461,79	R\$ 1.086,57	R\$ 1.385,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

OBJETO: REFORMA DA PRAÇA SANTA EDWIRGES (IGREJA DA MADAME)

ENDEREÇO: RUA BATURITÉ, 2167, MANGUEIRAL, SEDE, HORIZONTE - CE

BASE DE PREÇO: SEINFRA 28.1 (COM DESONERAÇÃO); SINAPI AGOSTO 2025 (COM DESONERAÇÃO)

BDI SERVIÇOS: 27,50%

ENCARGOS: SEINFRA - (HORISTA 84,44% / MENSALISTA 47,48%); SINAPI - (HORISTA 92,17% / MENSALISTA 53,50%)

DATA BASE: AGOSTO/2025



PREFEITURA DE HORIZONTE
O TRABALHO CONTINUA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	PREÇO TOTAL SEM BDI	PREÇO TOTAL COM BDI	TOTAL R\$	279.234,97
6		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								
6.1		CABOS E ATERRAMENTO								
6.1.1	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2,50	R\$ 4,72	R\$ 6,02	R\$ 11,80	R\$ 15,05	R\$ 11.650,16	
6.1.2	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	707,05	R\$ 7,89	R\$ 10,06	R\$ 5.578,62	R\$ 7.112,92	R\$ 7.112,92	
6.1.3	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	16,46	R\$ 11,17	R\$ 14,24	R\$ 183,86	R\$ 234,39	R\$ 234,39	
6.1.4	CPMH08	CABO DE COBRE ISOLADO, TIPO PP, 3x2,5mm ² , 450/750V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	39,10	R\$ 7,35	R\$ 9,37	R\$ 287,39	R\$ 366,37	R\$ 366,37	
6.1.5	CPMH09	CABO DE COBRE MULTIPOLAR, TIPO PP, 3x2,5mm ² , 0,6/1,0kv - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	90,90	R\$ 12,35	R\$ 15,75	R\$ 1.122,62	R\$ 1.431,68	R\$ 1.431,68	
6.1.6	CPMH10	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8" X 2,40M, COM CONECTOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	25,00	R\$ 78,11	R\$ 99,59	R\$ 1.952,75	R\$ 2.489,75	R\$ 2.489,75	
6.2		ELETRODUTOS								
6.2.1	95727	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	M	3,68	R\$ 22,55	R\$ 28,75	R\$ 82,98	R\$ 105,80	R\$ 105,80	
6.2.2	95728	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	M	13,86	R\$ 28,43	R\$ 36,25	R\$ 394,04	R\$ 502,43	R\$ 502,43	
6.2.3	97667	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	160,77	R\$ 8,36	R\$ 10,66	R\$ 1.344,04	R\$ 1.713,81	R\$ 1.713,81	
6.2.4	93009	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	3,36	R\$ 27,17	R\$ 34,64	R\$ 91,29	R\$ 116,39	R\$ 116,39	
6.2.5	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	3,05	R\$ 9,61	R\$ 12,25	R\$ 29,31	R\$ 37,36	R\$ 37,36	
6.3		LUMINÁRIAS E ACESSÓRIOS								



PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

OBJETO: REFORMA DA PRAÇA SANTA EDWIRGES (IGREJA DA MADAME)

ENDEREÇO: RUA BATURITÉ, 2167, MANGUEIRAL, SEDE, HORIZONTE - CE

BASE DE PREÇO: SEINFRA 28.1 (COM DESONERAÇÃO); SINAPI AGOSTO 2025 (COM DESONERAÇÃO)

BDI SERVIÇOS: 27,50%

ENCARGOS: SEINFRA - (HORISTA 84,44% / MENSALISTA 47,48%); SINAPI - (HORISTA 92,17% / MENSALISTA 53,50%)

DATA BASE: AGOSTO/2025



PREFEITURA DE HORIZONTE
O TRABALHO CONTINUA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

TOTAL R\$ 279.234,97

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	PREÇO TOTAL SEM BDI	PREÇO TOTAL COM BDI
6.3.1	CPMH11	LUMINÁRIA CIRCULAR DE PISO, COM GRADE, COM ALOJAMENTO PARA LÂMPADA LED PAR38, POTÊNCIA NOMINAL 15W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 1.350 LÚMENS, ÂNGULO DE ABERTURA 30° A 36°, TCC 2.700K A 3.000K (BRANCO QUENTE), GRAU DE PROTEÇÃO DO CONJUNTO IP67 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R\$ 194,83	R\$ 248,41	R\$ 389,66	R\$ 496,82
6.3.2	101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	UN	3,00	R\$ 36,28	R\$ 46,26	R\$ 108,84	R\$ 138,78
6.3.3	CPMH27	SPOT LED, DE EMBUTIR, POTÊNCIA 3W, QUADRADO, DIRECIONÁVEL, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 270lm, TCC 3.000K (BRANCO QUENTE), ÂNGULO DE ABERTURA 30° A 38°, COR PRETA, CORPO EM ABS, IRC > 80 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 24,29	R\$ 30,97	R\$ 24,29	R\$ 30,97
6.4		DISPOSITIVOS E ACESSÓRIOS						R\$ 1.034,52
6.4.1	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	13,00	R\$ 11,94	R\$ 15,22	R\$ 155,22	R\$ 197,86
6.4.2	93670	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	R\$ 77,75	R\$ 99,13	R\$ 155,50	R\$ 198,26
6.4.3	CPMH12	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS) CLASSE II, 45 KA, 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	R\$ 125,18	R\$ 159,60	R\$ 500,72	R\$ 638,40
6.5		QUADROS, CAIXAS E ACESSÓRIOS						R\$ 17.788,31
6.5.1	CPMH13	BUCHA E ARRUELA EM ALUMÍNIO, COM ROSCA, PARA ELETRODUTO DE 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 6,41	R\$ 8,17	R\$ 6,41	R\$ 8,17
6.5.2	CPMH14	BUCHA E ARRUELA EM ALUMÍNIO, COM ROSCA, PARA ELETRODUTO DE 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	R\$ 6,90	R\$ 8,80	R\$ 41,40	R\$ 52,80
6.5.3	CPMH15	BUCHA E ARRUELA EM ALUMÍNIO, COM ROSCA, PARA ELETRODUTO DE 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 13,16	R\$ 16,78	R\$ 13,16	R\$ 16,78
6.5.4	CPMH16	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA ATÉ 12 DISJUNTORES DIN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 312,53	R\$ 398,48	R\$ 312,53	R\$ 398,48



ORÇAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

OBJETO: REFORMA DA PRAÇA SANTA EDWIRGES (IGREJA DA MADAME)

ENDEREÇO: RUA BATURITÉ, 2167, MANGUEIRAL, SEDE, HORIZONTE - CE

BASE DE PREÇO: SEINFRA 28.1 (COM DESONERAÇÃO); SINAPI AGOSTO 2025 (COM DESONERAÇÃO)

BDI SERVIÇOS: 27,50%

ENCARGOS: SEINFRA - (HORISTA 84,44% / MENSALISTA 47,48%); SINAPI - (HORISTA 92,17% / MENSALISTA 53,50%)

DATA BASE: AGOSTO/2025



PREFEITURA DE HORIZONTE
O TRABALHO CONTINUA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

TOTAL R\$ 279.234,97

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	PREÇO TOTAL SEM BDI	PREÇO TOTAL COM BDI
6.5.5	CPMH17	PADRÃO DE ENTRADA COM QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFÁSICA COM LENTE PARA LEITURA À DISTÂNCIA, QUADRO DE PROTEÇÃO, PADRÃO DA CONCESSIONÁRIA LOCAL E DEMAIS ACESSÓRIOS, MONTADO EM POSTE DE CONCRETO DT 300/9 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 2.237,73	R\$ 2.853,11	R\$ 2.237,73	R\$ 2.853,11
6.5.6	CPMH28	PADRÃO DE ENTRADA COM QUADRO DE MEDIÇÃO MONOFÁSICA, PADRÃO DA CONCESSIONÁRIA LOCAL E DEMAIS ACESSÓRIOS, MONTADO EM POSTE DE CONCRETO DT 150/9 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 1.162,51	R\$ 1.482,20	R\$ 1.162,51	R\$ 1.482,20
6.5.7	CPMH18	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 30x30x50 cm, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO COM CANTONEIRAS DE FERRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	R\$ 263,62	R\$ 336,12	R\$ 790,86	R\$ 1.008,36
6.5.8	CPMH19	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 40x40x60 cm, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO COM CANTONEIRAS DE FERRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	22,00	R\$ 393,92	R\$ 502,25	R\$ 8.666,24	R\$ 11.049,50
6.5.9	CPMH20	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 60x60x80 cm, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO COM CANTONEIRAS DE FERRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 698,91	R\$ 891,11	R\$ 698,91	R\$ 891,11
6.5.10	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	R\$ 10,90	R\$ 13,90	R\$ 21,80	R\$ 27,80
6.6		POSTES E ACESSÓRIOS						R\$ 30.101,97
6.6.1	CPMH21	POSTE CIRCULAR DE CONCRETO, 200 DAN, 10M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	R\$ 1.161,67	R\$ 1.481,13	R\$ 3.485,01	R\$ 4.443,39
6.6.2	CPMH22	POSTE DECORATIVO DUPLIO, FLANGEADO, EM AÇO GALVANIZADO, COM PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO NA COR PRETA, INCLUSIVE FUNDO PREPARADOR, ALTURA ÚTIL TOTAL 2,73m, DIMENSÕES DA BASE 185x185mm, DIÂMETRO DO TUBO 2", ESPESSURA DE PAREDE MÍNIMO 2,65mm, FIXAÇÃO EM BASE DE CONCRETO COM CHUMBADORES TIPO J EM AÇO GALVANIZADO 5/8"x300mm, COM DOIS ALOJAMENTOS SEXTAVADOS METÁLICOS, COM VIDROS LEITOSOS, PARA UMA LÂMPADA COM TECNOLOGIA LED CADA, TIPO BULBO, POTÊNCIA NOMINAL 30W, TCC 3.000K (BRANCO QUENTE)) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	18,00	R\$ 1.043,16	R\$ 1.330,03	R\$ 18.776,88	R\$ 23.940,54
6.6.3	CPMH23	BASE DE CONCRETO 40x40x50cm PARA FIXAÇÃO DE POSTE DE AÇO FLANGEADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	18,00	R\$ 42,40	R\$ 54,06	R\$ 763,20	R\$ 978,08
6.6.4	CPMH24	SUPORTE METÁLICO EM AÇO GALVANIZADO INSTALADO EM POSTE DE CONCRETO PARA 03 LUMINÁRIAS TIPO PÉTALA (COMPRIMENTO DO BRAÇO 1,0m) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R\$ 181,16	R\$ 230,98	R\$ 362,32	R\$ 461,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

OBJETO: REFORMA DA PRAÇA SANTA EDWIRGES (IGREJA DA MADAME)
 ENDEREÇO: RUA BATURITÉ, 2167, MANGUEIRAL, SEDE, HORIZONTE - CE
 BASE DE PREÇO: SEINFRA 28.1 (COM DESONERAÇÃO); SINAPI AGOSTO 2025 (COM DESONERAÇÃO)
 BDI SERVIÇOS: 27,50%
 ENCARGOS: SEINFRA - (HORISTA 84,44% / MENSALISTA 47,48%); SINAPI - (HORISTA 92,17% / MENSALISTA 53,50%)
 DATA BASE: AGOSTO/2025



PREFEITURA DE HORIZONTE
 O TRABALHO CONTINUA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	PREÇO TOTAL SEM BDI	PREÇO TOTAL COM BDI	TOTAL R\$	279.234,97
6.6.5	CPMH25	SUPORE METÁLICO EM AÇO GALVANIZADO INSTALADO EM POSTE DE CONCRETO PARA 04 LUMINÁRIAS TIPO PÉTALA (COMPRIMENTO DO BRAÇO 1,0m) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 221,96	R\$ 283,00	R\$ 221,96	R\$ 283,00		
6.7		OUTROS ELEMENTOS						R\$ 5.432,89		
6.7.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	22,70	R\$ 86,74	R\$ 110,59	R\$ 1.969,00	R\$ 2.510,39		
6.7.2	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	22,70	R\$ 27,16	R\$ 34,63	R\$ 616,53	R\$ 786,10		
6.7.3	CPMH26	RETIRADA E TRANSPORTE DE POSTES DE CONCRETO	UN	1,00	R\$ 613,20	R\$ 781,83	R\$ 613,20	R\$ 781,83		
6.7.4	C0729	CASA DE BOMBAS(1.5X1.5)m, EM ALVENARIA E CONCRETO	UN	1,00	R\$ 1.062,41	R\$ 1.354,57	R\$ 1.062,41	R\$ 1.354,57		
7		PINTURA						R\$ 11.611,90		
7.1		PARADE						R\$ 1.325,95		
7.1.1	C1207	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	M2	10,75	R\$ 16,25	R\$ 20,72	R\$ 174,69	R\$ 212,74		
7.1.2	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	10,75	R\$ 22,85	R\$ 29,13	R\$ 245,64	R\$ 313,15		
7.1.3	CPMH29	REVESTIMENTO GRANILHA CRISTAL DUBAI	M2	4,76	R\$ 130,18	R\$ 165,98	R\$ 619,66	R\$ 790,06		
7.2		PISO						R\$ 10.285,95		
7.2.1	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	315,52	R\$ 25,57	R\$ 32,60	R\$ 8.067,85	R\$ 10.285,95		
8		URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO						R\$ 47.740,02		
8.1		URBANIZAÇÃO						R\$ 46.609,64		
8.1.1	CPMH03	BANCO EM MADEIRA DE MASSARANDUBA, ACABAMENTO COM VERNIZ INCOLOR, ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO CARBONO COM PINTURA PROTETIVA, INCLUINDO FUNDAÇÃO EM CONCRETO	UND	7,00	R\$ 1.067,79	R\$ 1.361,43	R\$ 7.474,53	R\$ 9.530,01		
8.1.2	CPMH06	CRUZEIRO EM CHAPA DE AÇO NA COR PRETA, ALTURA DE 1,90 M, COM DETALHES EM CHAPA DE AÇO E BARRA DE AÇO NA COR DOURADA. INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA	UN	1,00	R\$ 13.560,92	R\$ 17.290,17	R\$ 13.560,92	R\$ 17.290,17		



PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

OBJETO: REFORMA DA PRAÇA SANTA EDWIRGES (IGREJA DA MADAME)

ENDEREÇO: RUA BATURITÉ, 2167, MANGUEIRAL, SEDE, HORIZONTE - CE

BASE DE PREÇO: SEINFRA 28.1 (COM DESONERAÇÃO); SINAPI AGOSTO 2025 (COM DESONERAÇÃO)

BDI SERVIÇOS: 27,50%

ENCARGOS: SEINFRA - (HORISTA 84,44% / MENSALISTA 47,48%); SINAPI - (HORISTA 92,17% / MENSALISTA 53,50%)

DATA BASE: AGOSTO/2025



PREFEITURA DE
HORIZONTE
O TRABALHO CONTINUA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	PREÇO TOTAL SEM BDI	PREÇO TOTAL COM BDI
8.1.3	CPMH07	ORATÓRIO EXECUTADO EM CONCRETO ARMADO, REVESTIDO COM PEDRA MADEIRA, COM BASE DA IMAGEM EM PORCELANATO TIPO MÁRMORE CARRARA. VISOR FRONTAL EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, FIXADO EM ESTRUTURA METÁLICA DE PERFIS EM METALON, ACABAMENTO COM PINTURA NA COR DOURADA. INCLUI TODAS AS ETAPAS DE FORNECIMENTO, MONTAGEM, FIXAÇÃO E FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO	UN	1,00	R\$ 11.734,34	R\$ 14.961,28	R\$ 11.734,34	R\$ 14.961,28
8.1.4	CPMH04	LIXEIRA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO CIRCULAR COM DIÂMETRO DE 0,60m, INCLUSIVE PINTURA TIPO NOVACOR	UN	9,00	R\$ 178,32	R\$ 227,36	R\$ 1.604,88	R\$ 2.046,24
8.1.5	CPMH31	PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA (70x50)cm, EM AÇO INOX, COM IMPRESSÃO EM BAIXO RELEVO	M2	1,00	R\$ 2.181,91	R\$ 2.781,94	R\$ 2.181,91	R\$ 2.781,94
8.2		LIMPEZA FINAL						R\$ 1.130,38
8.2.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	642,26	R\$ 1,38	R\$ 1,76	R\$ 886,32	R\$ 1.130,38
TOTAL: R\$ 279.234,97								279.234,97


Ricardo Dantas Sampaio
Secretaria de Infraestrutura,
Obras Públicas e Recursos Hídricos.
CPF: 357.726.383-00
Portaria Nº 001/2025


Daniel Wylame
Engenheiro Civil - RNP 06197855-9
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE



REFORMA DA PRAÇA SANTA EDWIRGES (IGREJA DA MADAME), LOCALIZADA NA RUA BATURITÉ, 2167, MANGUEIRAL, SEDE, HORIZONTE - CE.




Cronograma Físico-Financeiro



PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE

OBRA: REFORMA DA PRAÇA SANTA EDWIRGES (IGREJA DA MADAME)

ENDEREÇO: RUA BATURITÉ, 2167, MANGUEIRAL, SEDE, HORIZONTE - CE

BASE DE PREÇO: SEINFRA 28.1 (COM DESONERAÇÃO); SINAPI AGOSTO 2025 (COM DESONERAÇÃO)

BDI SERVIÇOS: 27,50%

ENCARGOS: SEINFRA - (HORISTA 84,44% / MENSALISTA 47,48%); SINAPI - (HORISTA 92,17% / MENSALISTA 53,50%)



CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTRATO		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS	
		FÍSICO %	FINANCEIRO	FÍSICO %	FINANCEIRO	FÍSICO %	FINANCEIRO	FÍSICO %	FINANCEIRO
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	6,99%	R\$ 19.529,00	25,49%	R\$ 4.978,32	25,88%	R\$ 5.053,45	48,63%	R\$ 9.497,23
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	9,90%	R\$ 27.649,58	100,00%	R\$ 27.649,58		R\$ -		R\$ -
3	INFRAESTRUTURA	1,54%	R\$ 4.299,25	100,00%	R\$ 4.299,25		R\$ -		R\$ -
4	SUPERESTRUTURAS	3,98%	R\$ 11.119,78	100,00%	R\$ 11.119,78		R\$ -		R\$ -
5	PISOS	31,56%	R\$ 88.135,23	10,00%	R\$ 8.813,52	60,00%	R\$ 52.881,14	30,00%	R\$ 26.440,57
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	24,76%	R\$ 69.150,21		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 69.150,21
7	PINTURA	4,16%	R\$ 11.611,90		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 11.611,90
8	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO	17,10%	R\$ 47.740,02	30,00%	R\$ 14.322,01	30,00%	R\$ 14.322,01	40,00%	R\$ 19.096,01
TOTAL GERAL DOS SERVIÇOS :		100,00%	R\$ 279.234,97	25,49%	R\$ 71.182,46	25,88%	R\$ 72.256,59	48,63%	R\$ 135.795,92
TOTAL ACUMULADO DOS SERVIÇOS:				25,49%	R\$ 71.182,46	51,37%	R\$ 143.439,05	100,00%	R\$ 279.234,97

Ricardo Dantas Sampaio
Secretaria de Infraestrutura,
Obras Públicas e Recursos Hídricos.
CPF: 357.726.183-00
Portaria nº 041/2025

Daniel Wylame
Engenheiro Civil - RNP 08197855-9
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE

