



PREFEITURA
MUNICIPAL DE
HORIZONTE



PREGÃO ELETRÔNICO

2019.01.09.1-PE

LOTE 01

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE/CE.
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2019.01.09.1-PE
 DATA DE ABERTURA: 31/01/2019
 HORA DO CERTAME: 11:00HS

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PADRONIZADOS PARA EQUIPAR O CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CAUZEIRO DA MALHADA) DE ACORDO COM O TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 201600436 CELEBRADO ENTRE O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE.

LOTE 01

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QTD	VALOR UNIT E POR EXTENSO	VALOR TOTAL E POR EXTENSO
01	<p>ARMÁRIO ROUPEIRO - (AM1)</p> <p>DESCRIÇÃO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ROUPEIRO EM AÇO NA COR CRISTAL, CONFECIONADOS EM CHAPA DE AÇO "22" (0,75MM), CONSTITUÍDO POR 16 PORTAS. AS PORTAS DEVEM POSSUIR VENEZIANAS PARA AREJAMENTO E POSSUIR PITÃO PARA CADEADO; NÃO SERÃO ACEITAS ONDULAÇÕES, RESSALTOS, REBARBAS OU IMPERFEIÇÕES NO ACABAMENTO DOS ROUPEIROS; - DEVEM SER TRATADOS CONTRA OXIDAÇÃO COM FOSFATO DE ZINCO E PINTADOS COM TINTA ESPECIAL NA COR PLATINA COM SECAGEM EM ESTUFA; - APÓS O PROCESSO ACIMA DESCRITO O PRODUTO DEVE SEGUIR PARA UMA ESTUFA DE ALTA TEMPERATURA PARA RECEBER A PINTURA PELO PROCESSO ELETROSTÁTICO DE PINTURA A PÓ, CONSOLIDANDO A SUPERFÍCIE DO PRODUTO COM 50 MICRA DE ESPESURA DE TINTA, NO MÍNIMO. POSSUIR DOBRADIÇAS INTERNAS PARA EVITAR ARROMBAMENTOS COM ABERTURA DE 135°, PÉS REMOVÍVEIS COM SAPATAS PLÁSTICAS NIVELADORAS Ø3/8". <p>DIMENSÕES:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ALTURA: 1945 MM - LARGURA: 1230 MM - PROFUNDIDADE: 400 MM <p>RECOMENDAÇÕES:</p> <ul style="list-style-type: none"> - PARA FABRICAÇÃO É INDISPENSÁVEL SEGUIR PROJETO EXECUTIVO, DETALHAMENTOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. TODAS AS PARTES METÁLICAS DEVEM SER UNIDAS ENTRE SI POR MEIO DE SOLDA, CONFIGURANDO UMA ESTRUTURA ÚNICA, DEVENDO RECEBER TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO. - ELIMINAR REBARBAS, REPINGOS DE SOLDA, ESMERILHAR JUNTAS E ARREDONDAR CANTOS AGUDOS. - TODAS AS UNIDADES DEVERÃO OBTER O SELO IDENTIFICADOR DE CONTROLE DE QUALIDADE DO FABRICANTE E A GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DE DOIS ANOS. - DEVE SER REJEITADO, LOTES QUE APRESENTAREM DESCONFORMIDADES OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. - PODERÃO SER APROVADAS VARIAÇÕES NAS ESPECIFICAÇÕES, PARA ADEQUAÇÃO AOS PADRÕES DE CADA FABRICANTE, DESDE QUE CONFIGURE MELHORIA DE QUALIDADE EM RELAÇÃO ÀS ESPECIFICAÇÕES ORIGINAIS. 	PANDIN	UND	4	R\$ 3.075,00	R\$ 12.300,00
VALOR TOTAL DO LOTE						R\$ 12.300,00

R\$ 12.300,00 (- DOZE MIL E TREZENTOS REAIS -)



licitante 01

30

✓

[Signature]

[Signature]

**PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL: DE ACORDO COM O EDITAL
PRAZO DE GARANTIA: CONFORME EDITAL / GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DE DOIS ANOS**

- 5.1.7- DECLARAMOS QUE NOS PREÇOS OFERTADOS ESTÃO INCLUIDAS TODAS AS DESPESAS INCIDENTES SOBRE O FORNIMENTO REFERENTES A TRIBUTOS, ENCARGOS SOCIAIS E DEMAIS ÔNUS DIRETOS E INDIRETOS QUE INCIDAM SOBRE A EXECUÇÃO DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO.
- 5.1.8- DECLARAMOS DE QUE CUMPRIMOS PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUE SUA CARTA PROPOSTA ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO (EDITAL).
DECLARAMOS, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, QUE CUMPRIMOS PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUE NOSSA CARTA PROPOSTA ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO (EDITAL).
- DECLARAMOS AINDA QUE, NOS VALORES APRESENTADOS ACIMA, ESTÃO INCLUIDOS TODOS OS TRIBUTOS, TARIFAS CUSTOS E DEMAIS ENCARGOS QUE INCIDAM SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS.
- DECLARAMOS, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, QUE CUMPRIMOS PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUE NOSSA PROPOSTA DE PREÇO ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO (EDITAL).
- DECLARAMOS, SOB AS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS CABÍVEIS E SOB AS PENAS DA LEI, SER MICROEMPRESA, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, NÃO POSSUINDO NENHUM DOS IMPEDIMENTOS PREVISTOS NO § 4º, DO ART. 3º, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006.
- DECLARAMOS QUE CUMPRIMOS COM PRAZO DE GARANTIA DOS PRODUTOS CONTRA QUAISQUER DEFECTOS DE MATERIAL, FABRICAÇÃO OU DESGASTE ANORMAL DE SEUS COMPONENTES PARA OS LOTES CONSTANTES NO PRESENTE EDITAL QUE NÃO PODERÁ SER INFERIOR A 24 (VINTE E QUATRO) MESES, BEM COMO, NOME, CNPJ, ENDEREÇO E TELEFONE DA EMPRESA PRESTADORA DA GARANTIA LOCAL.

FORTALEZA, 31 DE JANEIRO DE 2019



W

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Licitante 02

À PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 2019.01.09.1-PE
ABERTURA: início: 31 de janeiro de 2019 às 10:00min (Horário de Brasília)
DISPUTA: início: 31 de janeiro de 2019 às 11:00min (Horário de Brasília)

OBJETO: Aquisição de mobiliários e equipamentos padronizados para equipar o Centro de Educação Infantil (Cajuazeiro da Malhada), de acordo com o Termo de Compromisso PAR N.º 201600436 celebrado entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE e a Prefeitura Municipal de - Horizonte/CE, conforme especificações contidas no Termo de Referência.

PROPOSTA DE PREÇOS

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	MARCA	V. UNIT	V. TOTAL
1	1	Armário roupeiro – (AM1) Descrição: Roupeiro em aço na cor cristal, confeccionados em chapa de aço – 22 (0,75mm), constituído por 16 portas. As portas devem possuir venezianas para arejamento e possuir pítão para cadeado; Não serão aceitas ondulações, ressaltos, rebarbas ou imperfeições no acabamento dos roupeiros; - Devem ser tratados contra oxidação com fosfato de zinco e pintados com tinta especial na cor prata com secagem em estufa; Após o processo acima descrito o produto deve seguir para uma estufa de alta temperatura para receber a pintura pelo processo eletrostático de pintura a pó, consolidando a superfície do produto com 50 micra de espessura de tinta, no mínimo. Possuir dobradiças internas para evitar arrombamentos com abertura de 135°, pés removíveis com sapatas plásticas niveladoras Ø3/8. Dimensões: Altura: 1945 mm - Largura: 1230 mm - Profundidade: 400 mm RECOMENDAÇÕES: Para fabricação é indispensável seguir projeto executivo, detalhamentos e especificações técnicas. Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento antiferruginoso. Eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos. Todas as unidades deverão obter o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos. Deve ser rejeitado, lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricação. Poderão ser aprovadas variações nas especificações, para adequação aos padrões de cada fabricante, desde que configure melhoria de qualidade em relação às especificações originais.	UND	4	DM	R\$ 3.000,00	R\$ 12.000,00
VALOR TOTAL DO LOTE 1							R\$ 12.000,00 doze mil reais
2	1	Armário para Primeiros Socorros – (AM3) Descrição: - Armário suspenso, com duas portas para guarda de medicamentos com armação em cantoneira 3/4 x 1/8, pintura epóxi na cor branca. Não serão aceitas ondulações, ressaltos, rebarbas ou imperfeições no acabamento; - Deverão ser tratados contra oxidação com fosfato de zinco e pintados com tinta especial com secagem em estufa. Internamente serão acopladas 02 prateleiras em vidro 4mm, transparente. As portas devem possuir pítão para cadeado; Dimensões: Altura: 150cm - Largura: 80cm - Profundidade: 35cm	UND	1	TUBO MED	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
VALOR TOTAL DO LOTE 2							R\$ 2.000,00 dois mil reais
3	1	Armário roupeiro – (AM2) Descrição: Roupeiro em aço na cor cristal, confeccionados em chapa de aço – 22 (0,75mm), constituído por 12 portas. As portas devem possuir venezianas para arejamento e possuir pítão para cadeado; Não será aceito ondulações, ressaltos, rebarbas ou imperfeições no acabamento dos roupeiros; - Devem ser tratados contra oxidação com fosfato de zinco e pintados com tinta especial na cor prata com secagem em estufa; Após o processo acima descrito o produto deve seguir para uma estufa de alta temperatura para receber a pintura pelo processo eletrostático de pintura a pó, consolidando a superfície do produto com 50 micra de espessura de tinta, no mínimo. Possuir dobradiças internas para evitar arrombamentos com abertura de 135°, pés removíveis com sapatas plásticas niveladoras Ø3/8. Dimensões: Altura: 1945 mm - Largura: 900 mm - Profundidade: 400 mm RECOMENDAÇÕES: Para fabricação é indispensável seguir projeto executivo, detalhamentos e especificações técnicas. Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento antiferruginoso. Eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos. Todas as unidades deverão obter o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos. Deve ser rejeitado, lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricação. Poderão ser aprovadas variações nas especificações, para adequação aos padrões de cada fabricante, desde que configure melhoria de qualidade em relação às especificações originais.	UND	4	DM	R\$ 3.000,00	R\$ 12.000,00
VALOR TOTAL DO LOTE 3							R\$ 12.000,00 doze mil reais
4	1	Armário Alto em Aço – (AM4) Descrição: Fornecimento e montagem de armário Alto em Aço, todo em chapa 24, com 02 portas de abrir com reforços internos tipo ômega e puxadores estamoados nas portas no sentido vertical, com acabamento em PVC, contendo 04 prateleiras, sendo 01 fixa e 03 com regulagem de altura do tipo cremalheira, com fechadura cilíndrica e pintura eletrostática a pó. Dimensões: Altura: 198cm - Largura: 90cm - Profundidade: 40cm	UND	4	DM	R\$ 2.000,00	R\$ 8.000,00

40



oitos mil reais							
LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	MARCA	V. UNIT	V. TOTAL
33	1	Aparelho de Ar Condicionado Split 12000 BTU's - (AR3) Tipo 3 - 12.000 BTUS Região Sul e Sudeste - Tipo de ciclo: Quente/Frio Demais Regiões - Frio, Modelo Split High Wall Split High Wall Cor Branco Branco ENCE A A Filtro de Ar Anti-bactéria Anti-bactéria Vazão de Ar No mínimo 500 m ³ /h No mínimo 500 m ³ /h Controle remoto Sim Sim Termostato Digital Digital Funções Sleep e Swing Sleep e Swing Voltagem 220 V 220 V Todos os equipamentos de ar condicionado tipo Split High Wall (tipo 1 ao 3), deverão possuir a tecnologia INVERTER. Todos os modelos dos aparelhos de ar condicionado deverão apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA - ENCE autorizada pelo Inmetro. Todos os aparelhos de ar condicionado deverão ser acompanhados do manual de instruções em português para uso, conservação e manutenção dos equipamentos.	UND	2	ELGIN	R\$ 5.000,00	R\$ 10.000,00
33	2	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTU'S- AR2 Aparelho de ar condicionado split 18000 BTUS-Região Sul e Sudeste - Tipo de ciclo: Quente/Frio e Demais Regiões - Frio, Modelo Split High Wall Cor Branco ENCE A Filtro de Ar Anti-bactéria Vazão de Ar No mínimo 700 m ³ /h Controle remoto Sim Termostato Digital Funções Sleep e Swing Voltagem 220 V. Todos os equipamentos de ar condicionado tipo Split High Wall deverão possuir a tecnologia INVERTER. Todos os modelos dos aparelhos de ar condicionado deverão apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA - ENCE autorizada pelo Inmetro. Todos os aparelhos de ar condicionado deverão ser acompanhados do manual de instruções em português para uso, conservação e manutenção dos equipamentos.	UND	1	ELGIN	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00
33	3	Aparelho de Ar Condicionado Split 30000 BTU's - (AR1) Tipo 1 - 30.000 BTUS Região Sul e Sudeste - Tipo de ciclo - Quente/Frio Demais Regiões - Frio, Modelo Split High Wall Split High Wall Cor Branco Branco ENCE No mínimo D No mínimo D Filtro de Ar Anti-bactéria Anti-bactéria Vazão de Ar No mínimo 1.150 m ³ /h No mínimo 1.150 m ³ /h Controle remoto: Sim Sim Termostato Digital Digital Funções: Sleep e Swing Sleep e Swing Voltagem 220 V 220 V	UND	1	ELGIN	R\$ 16.000,00	R\$ 16.000,00
VALOR TOTAL DO LOTE 33						R\$	34.000,00
trinta e quatro mil reais							
LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	MARCA	V. UNIT	V. TOTAL
44	1	Balança plataforma para 150 kg - (BL2) Descrição: - Balança digital de plataforma, com coluna e piso móvel, fabricada e aferida de acordo com o - Regulamento Técnico Metroológico para Instrumentos de Pesagem não Automáticos - Portaria INMETRO nº 236, de 22 de dezembro de 1994. Dimensões e tolerância: Plataforma: Largura: 43cm. Comprimento: 61cm. Tolerância: +/- 10%. Capacidade: Capacidade de pesagem: 150 kg. Características construtivas e funcionais: - Com plataforma e piso móvel. - Coluna tubular longa. Divisão de 50g. Indicador: bateria de longa duração. - Alto desligamento para proporcionar economia de bateria. Botão liga/desliga. - Com visor cristal líquido e dígitos grandes. Memória de tara e zero: sobre e feita. - Teclas com funções. Tensão elétrica: 110 e 220V. Com carregador + bateria e demais acessórios. - Rodízios de movimentação. Plugue e cordão de alimentação com certificação INMETRO. - Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente da operação. - Matérias primas, tratamentos e acabamentos: - As matérias primas utilizadas na fabricação do equipamento devem atender às normas técnicas específicas para cada material. - Todos as soldas utilizadas nos componentes em aço inox deverão ser de argônio e possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. - Plataforma fabricada em aço carbono SAE 1020. - Rodízios de movimentação em polipropileno injetado. Teclado em policarbonato. - O equipamento e seus componentes devem ser isentos de rebarbas, arestas cortantes ou elementos perfurantes.	UND	1	BALMAK	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
44	2	Balança de prato com capacidade para 15 kg - (BL1) Descrição: - Balança eletrônica digital com prato em aço inoxidável com capacidade de 15 kg, fabricada e aferida de acordo com o - Regulamento Técnico Metroológico para Instrumentos de Pesagem não Automáticos - Portaria INMETRO nº 236, de 22 de dezembro de 1994. Classificação metroológica: - Tipo III. Dimensões: - Dimensões mínimas do prato: 240 x 325 mm; - Peso mínimo do equipamento: 3,100kg; Capacidade: 15 kg; - Divisão: de 5g em 5g. Características construtivas e funcionais: Gabinete em ABS. - Display de LCD de 5 dígitos com mínimo de 12mm de altura. Teclado de membrana composto de teclas e funções. Pés reguláveis. - Nível de bolha. Desligamento automático. - Temperatura de operação de -10°C a +40°C ou com redução dessa faixa de temperatura. - Umidade relativa suportada: 10% a 90%, sem condensação. Tensão elétrica: 110VCA / 220VCA. - Comutação automática de voltagem. - Frequência de rede elétrica: 60 Hz. - Consumo máximo: 10W. - Bateria interna. - Plugue e cordão de alimentação com certificação INMETRO. - Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. - Matérias primas, tratamentos e acabamentos: - Base em aço galvanizado ou em ABS injetado. - Prato removível em aço inoxidável AISI 430, com cantos arredondados e bordas dotadas de ressalto para retenção de pequenas quantidades de líquidos; - Suportes do prato em alumínio injetado. Gabinete construído em ABS injetado.	UND	1	BALMAK	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
VALOR TOTAL DO LOTE 44						R\$	4.200,00
							quatro mil e duzentos reais
VALOR TOTAL DA PROPOSTA:						R\$	219.500,00
							duzentos e noventa mil e quinhentos reais

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS

PRAZO DE ENTREGA: 10 (dez) dias, a contar da expedição de ORDEM DE COMPRAS

DECLARAMOS que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do objeto desta licitação.

DECLARAMOS, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do Instrumento convocatório (edital).

Handwritten signature

Objeto: Aquisição de mobiliários e equipamentos padronizados para equipar o Centro de Educação Infantil (Cajueiro da Malhada), de acordo com o Termo de Compromisso PAR nº 201600436 celebrado entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE e a Prefeitura Municipal de Horizonte/CE, conforme especificações contidas no Termo de Referência.

LOTE 1					
Item	Especificação	Unid.	Quant.	Marca	V. Total
1.	<p>Armário roupeiro - (AM1) Descrição: Roupeiro em aço na cor cristal, confeccionados em chapa de aço 22" (0,75mm), constituído por 16 portas. As portas devem possuir venezianas para arejamento e possuir pítão para cadeado; Não serão acobitadas ondulações, ressaltos, rebarbas ou imperfeições no acabamento dos roupeiros. Devem ser tratados contra oxidação com fosfato de zinco e pintados com tinta especial na cor platina com secagem em estufa. Após o processo acima descrito o produto deve seguir para uma estufa de alta temperatura para receber a pintura pelo processo eletrolítico de pintura a pó, consolidando a superfície do produto com 50 micra de espessura de tinta, no mínimo. Possuir dobradiças internas para evitar arranhões e aberturas de 135°, pés removíveis com sapatas plásticas niveladoras 03/8". Dimensões: Altura: 1945 mm ■ Largura: 1230 mm ■ Profundidade: 400 mm RECOMENDAÇÕES: Para fabricação é indispensável seguir projeto executivo, detalhamentos e especificações técnicas. Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento anti-rugosidade. Eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos. Todas as unidades deverão obter o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos. Deve ser rejeitado, lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricação. Poderão ser aprovadas variações nas especificações, para adequação aos padrões de cada fabricante, desde que configure melhoria de qualidade em relação às especificações originais.</p>	Unid.	4	Aço Confiança	R\$ 1.575,00 R\$ 6.300,00
Valor Total do Lote 1					R\$ 6.300,00

LOTE 2					
Item	Especificação	Unid.	Quant.	Marca	V. Total
1.	<p>Armário para Primeiros Socorros - (AM3) Descrição: Armário suspenso, com duas portas para guarda de medicamentos com armação em cantoneira 3/4 x 1/8, pintura epóxi na cor branca. Não serão acobitadas ondulações, ressaltos, rebarbas ou imperfeições no acabamento; Deverão ser tratados contra oxidação com fosfato de zinco e pintados com tinta especial com secagem em estufa. Internamente serão acopladas 02 prateleiras em vidro 4mm, transparente. As portas devem possuir pítão para cadeado. Dimensões: Altura: 150cm ■ Largura: 80cm ■ Profundidade: 35cm</p>	Unid.	1	Map Móveis	R\$ 792,00 R\$ 792,00
Valor Total do Lote 2					R\$ 792,00

LOTE 3					
Item	Especificação	Unid.	Quant.	Marca	V. Total
1.	<p>Armário roupeiro - (AM2) Descrição: Roupeiro em aço na cor cristal, confeccionados em chapa de aço 22" (0,75mm), constituído por 12 portas. As portas devem possuir venezianas para arejamento e possuir pítão para cadeado; Não será acobitadas ondulações, ressaltos, rebarbas ou imperfeições no acabamento dos roupeiros. Devem ser tratados contra oxidação com fosfato de zinco e pintados com tinta especial na cor platina com secagem em estufa. Após o processo acima descrito o produto deve seguir para uma estufa de alta temperatura para receber a pintura pelo processo eletrolítico de pintura a pó, consolidando a superfície do produto com 50 micra de espessura de tinta, no mínimo. Possuir dobradiças internas para evitar arranhões e aberturas de 135°, pés removíveis com sapatas plásticas niveladoras 03/8". Dimensões: Altura: 1945 mm ■ Largura: 900 mm ■ Profundidade: 400 mm RECOMENDAÇÕES: Para fabricação é indispensável seguir projeto executivo, detalhamentos e especificações técnicas. Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento anti-rugosidade. Eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos. Todas as unidades deverão obter o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos. Deve ser rejeitado, lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricação. Poderão ser aprovadas variações nas especificações, para adequação aos padrões de cada fabricante, desde que configure melhoria de qualidade em relação às especificações originais.</p>	Unid.	4	Aço Confiança	R\$ 1.240,20 R\$ 4.960,80
Valor Total do Lote 3					R\$ 4.960,80

LOTE 4					
Item	Especificação	Unid.	Quant.	Marca	V. Total
1.	<p>Armário Alto em Aço - (AM4) Descrição: Fornecimento e montagem de armário Alto em Aço, todo em chapa 24, com 02 portas de abrir com reforços internos tipo ômega e puxadores estampados nas portas no sentido vertical, com acabamento em PVC, contendo 04 prateleiras, sendo 01 fixa e 03 com regulagem de altura do tipo cremalheira, com fechadura cilíndrica e pintura eletrolítica a pó. Dimensões: Altura: 198cm ■ Largura: 90cm ■ Profundidade: 40cm</p>	Unid.	4	Aço Confiança	R\$ 1.065,60 R\$ 4.262,40
Valor Total do Lote 4					R\$ 4.262,40

Prazo de Entrega: 10 (dez) dias, a contar da expedição de Ordens de Compra por Administração no local determinado pela Unidade Gestora.

Prazo de validade da Carta Proposta: 60 (sessenta) dias


Declaração de que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do objeto desta licitação. Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

Data: 30 de Janeiro de 2019





PREFEITURA
MUNICIPAL DE
HORIZONTE



PREGÃO ELETRÔNICO
2019.01.09.1-PE

LOTE 02



Arquiteta 01

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 2019.01.09.1-PE
Do Julgamento: MENOR PREÇO POR LOTE
 Data: 31 de Janeiro de 2019
 Hora da Abertura: 09:50 Horas

DO OBJETO: Aquisição de mobiliários e equipamentos padronizados para equipar o Centro de Educação Infantil (Cajueiro da Malhada), de acordo com o Termo de Compromisso PAR n° 201600436 celebrado entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE e a Prefeitura Municipal de Horizonte / CE, conforme especificações contidas no Termo de Referência.

PROPOSTA DE PREÇOS

LOTE 2				VALOR	
ITEM	UNID	QUANT	ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS	UNITARIO	TOTAL
01	UNID	01	Armário para Primeiros Socorros - (AM3) Descrição: Armário suspenso, com duas portas para guarda de medicamentos com armação em cantoneira 3/4 x 1/8, pintura epóxi na cor branca. Não serão aceitas ondulações, ressaltos, rebarbas ou imperfeições no acabamento; Deverão ser tratados contra oxidação com fosfato de zinco e pintados com tinta especial com secagem em estufa internamente serão acopladas 02 prateleiras em vidro 4mm, transparente As portas devem possuir para cadeado: Dimensões: - Altura: 150cm Largura: 80cm Profundidade: 35cm MARCA: GENEÃO MODELO: P.O.S	800,00	800,00
Preço Unitário: Oitocentos Reais					
Preço Total: Oitocentos Reais					

CONDIÇÕES GERAIS

VALOR TOTAL DA PROPOSTA : R\$: 800,00 (OITOCENTOS REAIS)

VALIDADE DA PROPOSTA: De 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data de abertura dos envelopes

ENTREGA DO MATERIAL: Conforme Edital, após ordem de fornecimento.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Conforme Edital.

Declaro expressamente que será cumprido o fornecimento de acordo com as especificações, a partir da assinatura do contrato.

Declaramos para todos os efeitos legais, que ao apresentar esta proposta, com os preços e prazos acima indicados, estamos de pleno acordo com as condições estabelecidas para esta licitação, as quais nos submetemos incondicionalmente e integralmente.

Ja estao inclusos nos precos todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros deslocamentos de pessoal e quaisquer outros custos ou despesas que incidam ou venham a incidir direta ou indiretamente sobre o fornecimento dos produtos, constantes da proposta;

Certificamos que estamos de acordo com todas as exigencias do PREGÃO ELETRÔNICO N° 2019.01.09.1-PE comprometemos a substituir todas as mercadorias que apresentarem defeito de fabricação; Garantia de 12 (doze) meses contra defeito de fabricação; mercadoria de procedencia nacional.

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE/CE.
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2019-01.09.1-PE
 DATA DE ABERTURA: 31/01/2019
 HORA DO CERTAME: 11:00HS

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PADRONIZADOS PARA EQUIPAR O CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CAJUEIRO DA MALHADA) DE ACORDO COM O TERMO DE COMPROMISSO PAR N° 201600436 CELEBRADO ENTRE O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FND E A PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE.

LOTE 01

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QTD	VALOR UNIT E POR EXTENSO	VALOR TOTAL E POR EXTENSO
01	<p>ARMÁRIO ROUPEIRO – (AM1) DESCRIÇÃO: - ROUPEIRO EM AÇO NA COR CRISTAL, CONFECCIONADOS EM CHAPA DE AÇO "22" (0,75MM), CONSTITUÍDO POR 16 PORTAS. AS PORTAS DEVEM POSSUIR VENEZIANAS PARA AREJAMENTO E POSSUIR PITÃO PARA CADEADO; NÃO SERÃO ACEITAS ONDULAÇÕES, RESSALTOS, REBARBAS OU IMPERFEIÇÕES NO ACABAMENTO DOS ROUPEIROS; - DEVEM SER TRATADOS CONTRA OXIDAÇÃO COM FOSFATO DE ZINCO E PINTADOS COM TINTA ESPECIAL NA COR PLATINA COM SECAGEM EM ESTUFA; - APÓS O PROCESSO ACIMA DESCRITO O PRODUTO DEVE SEGUIR PARA UMA ESTUFA DE ALTA TEMPERATURA PARA RECEBER A PINTURA PELO PROCESSO ELETROSTÁTICO DE PINTURA A PÓ, CONSOLIDANDO A SUPERFÍCIE DO PRODUTO COM 50 MICRA DE ESPESURA DE TINTA, NO MÍNIMO. POSSUIR DOBRADIÇAS INTERNAS PARA EVITAR ARROMBAMENTOS COM ABERTURA DE 135°, PÉS REMOVÍVEIS COM SAPATAS PLÁSTICAS NIVELADORAS Ø3/8". DIMENSÕES: - ALTURA: 1945 MM - LARGURA: 1230 MM - PROFUNDIDADE: 400 MM RECOMENDAÇÕES: - PARA FABRICAÇÃO É INDISPENSÁVEL SEGUIR PROJETO EXECUTIVO, DETALHAMENTOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. TODAS AS PARTES METÁLICAS DEVEM SER UNIDAS ENTRE SI POR MEIO DE SOLDA, CONFIGURANDO UMA ESTRUTURA ÚNICA, DEVENDO RECEBER TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO. - ELIMINAR REBARBAS, REPINGOS DE SOLDA, ESMERILHAR JUNTAS E ARREDONDAR CANTOS AGUDOS. - TODAS AS UNIDADES DEVERÃO OBTER O SELO IDENTIFICADOR DE CONTROLE DE QUALIDADE DO FABRICANTE E A GARANTIA CONTRA DEFETOS DE FABRICAÇÃO DE DOIS ANOS. - DEVE SER REJEITADO, LOTES QUE APRESENTAREM DESCONFORMIDADES OU DEFETOS DE FABRICAÇÃO. - PODERÃO SER APROVADAS VARIAÇÕES NAS ESPECIFICAÇÕES, PARA ADEQUAÇÃO AOS PADRÕES DE CADA FABRICANTE, DESDE QUE CONFIGURE MELHORIA DE QUALIDADE EM RELAÇÃO ÀS ESPECIFICAÇÕES ORIGINAIS.</p>	PANDIN	UND	4	R\$ 3.075,00	R\$ 12.300,00
VALOR TOTAL DO LOTE						R\$ 12.300,00

R\$ 12.300,00 (DOZE MIL E TREZENTOS REAIS -)



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

Pacifante e

LOTE 02						
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QTD	VALOR UNIT E POR EXTENSO	VALOR TOTAL E POR EXTENSO
01	<p>ARMÁRIO PARA PRIMEIROS SOCORROS - (AM3)</p> <p>DESCRIÇÃO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ARMÁRIO SUSPENSO, COM DUAS PORTAS PARA GUARDA DE MEDICAMENTOS COM ARMAÇÃO EM CANTONEIRA 3/4 X 1/8, PINTURA EPOXI NA COR BRANCA. NÃO SERÃO ACEITAS ONDULAÇÕES, RESSALTOS, REBARBAS OU IMPERFEIÇÕES NO ACABAMENTO; - DEVERÃO SER TRATADOS CONTRA OXIDAÇÃO COM FOSFATO DE ZINCO E PINTADOS COM TINTA ESPECIAL COM SECAGEM EM ESTUFA. INTERNAMENTE SERÃO ACOPLADAS 02 PRATELEIRAS EM VIDRO 4MM, TRANSPARENTE. AS PORTAS DEVEM POSSUIR PITÃO PARA CADEADO; <p>DIMENSÕES:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ALTURA: 150CM - LARGURA: 80CM - PROFUNDIDADE: 35CM 	QUALITY	UND	1	R\$ 1.500,00 (- UM MIL E QUINHENTOS REAIS -)	R\$ 1.500,00 (- UM MIL E QUINHENTOS REAIS -)
VALOR TOTAL DO LOTE						R\$ 1.500,00

LOTE 03						
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QTD	VALOR UNIT E POR EXTENSO	VALOR TOTAL E POR EXTENSO
01	<p>ARMÁRIO ROUPEIRO - (AMZ)</p> <p>DESCRIÇÃO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ROUPEIRO EM AÇO NA COR CRISTAL, CONFECCIONADOS EM CHAPA DE AÇO "22" (0,75MM), CONSTITUÍDO POR 12 PORTAS. AS PORTAS DEVEM POSSUIR VENEZIANAS PARA AREJAMENTO E POSSUIR PITÃO PARA CADEADO; NÃO SERÁ ACEITO ONDULAÇÕES, RESSALTOS, REBARBAS OU IMPERFEIÇÕES NO ACABAMENTO DOS ROUPEIROS; - DEVEM SER TRATADOS CONTRA OXIDAÇÃO COM FOSFATO DE ZINCO E PINTADOS COM TINTA ESPECIAL NA COR PLATINA COM SECAGEM EM ESTUFA; - APÓS O PROCESSO ACIMA DESCRITO O PRODUTO DEVE SEGUIR PARA UMA ESTUFA DE ALTA TEMPERATURA PARA RECEBER A PINTURA PELO PROCESSO ELETROSTÁTICO DE PINTURA A PÓ, CONSOLIDANDO A SUPERFÍCIE DO PRODUTO COM 50 MICRA DE ESPESURA DE TINTA, NO MÍNIMO. POSSUIR DOBRADIÇAS INTERNAS PARA EVITAR ARROMBAMENTOS COM ABERTURA DE 135°, PÉS REMOVÍVEIS COM SAPATAS PLÁSTICAS NIVELADORAS Ø3/8". <p>DIMENSÕES:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ALTURA: 1945 MM - LARGURA: 900 MM - PROFUNDIDADE: 400 MM <p>RECOMENDAÇÕES:</p> <ul style="list-style-type: none"> - PARA FABRICAÇÃO É INDISPENSÁVEL SEGUIR PROJETO EXECUTIVO, DETALHAMENTOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. - TODAS AS PARTES METÁLICAS DEVEM SER UNIDAS ENTRE SI POR MEIO DE SOLDA, CONFIGURANDO UMA ESTRUTURA ÚNICA, DEVENDO RECEBER TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO. 	PANDIN	UND	4	R\$ 2.362,50 (- DOIS MIL, TREZENTOS E SESENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS -)	R\$ 9.450,00 (- NOVE MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS -)

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL: DE ACORDO COM O EDITAL
PRAZO DE GARANTIA: CONFORME EDITAL / GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DE DOIS ANOS

5.1.7- DECLARAMOS QUE NOS PREÇOS OFERTADOS ESTÃO INCLuíDAS TODAS AS DESPESAS INCIDENTES SOBRE O FORNECIMENTO REFERENTES A TRIBUTOS, ENCARGOS SOCIAIS E DE MAIS ÔNUS DIRETOS E INDIRETOS QUE INCIDAM SOBRE A EXECUÇÃO DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO.

5.1.8- DECLARAMOS DE QUE CUMPRIMOS PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUE SUA CARTA PROPOSTA ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO (EDITAL).

DECLARAMOS, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, QUE CUMPRIMOS PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUE NOSSA CARTA PROPOSTA ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO (EDITAL).

DECLARAMOS AINDA QUE, NOS VALORES APRESENTADOS ACIMA, ESTÃO INCLuíDOS TODOS OS TRIBUTOS, TARIFAS CUSTOS E DEMAIS ENCARGOS QUE INCIDAM SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS.

DECLARAMOS, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, QUE CUMPRIMOS PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUE NOSSA PROPOSTA DE PREÇO ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO (EDITAL).

DECLARAMOS, SOB AS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS CABÍVEIS E SOB AS PENAS DA LEI, SER MICROEMPRESA, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, NÃO POSSUINDO NENHUM DOS IMPEDIMENTOS PREVISTOS NO § 4º, DO ART. 3º, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006;

DECLARAMOS QUE CUMPRIMOS COM PRAZO DE GARANTIA DOS PRODUTOS CONTRA QUAISQUER DEFEITOS DE MATERIAL, FABRICAÇÃO OU DESGASTE ANORMAL DE SEUS COMPONENTES PARA OS LOTES CONSTANTES NO PRESENTE EDITAL QUE NÃO PODERÁ SER INFERIOR A 24 (VINTE E QUATRO) MESES, BEM COMO, NOME, CNPJ, ENDEREÇO E TELEFONE DA EMPRESA PRESTADORA DA GARANTIA LOCAL.

FORTALEZA, 31 DE JANEIRO DE 2019



licitante 03



À PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 2019.01.09 1-PE

ABERTURA: início: 31 de janeiro de 2019 às 10h00min (Horário de Brasília)

DISPUTA: início: 31 de janeiro de 2019 às 11h00min (Horário de Brasília)

OBJETO: Aquisição de mobiliários e equipamentos padronizados para equipar o Centro de Educação Infantil (Cajueiro da Malhada), de acordo com o Termo de Compromisso PAR Nº 201600435 celebrado entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE e a Prefeitura Municipal de - Horizonte/CE, conforme especificações contidas no Termo de Referência.

PROPOSTA DE PREÇOS

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	MARCA	V. UNIT	V. TOTAL
1	1	Armário roupeiro – (AM1) Descrição: - Roupeiro em aço na cor cristal, confeccionados em chapa de aço – 22 (0,75mm), constituído por 16 portas. As portas devem possuir vanezinhas para arajamento e possuir pítão para cadeado; Não serão aceitas ondulações, ressaltos, rebarbas ou imperfeições no acabamento dos roupeiros; - Devem ser tratados contra oxidação com fosfato de zinco e pintados com tinta especial na cor platina com secagem em estufa; Após o processo acima descrito o produto deve seguir para uma estufa de alta temperatura para receber a pintura pelo processo eletrolítico de pintura a pó, consolidando a superfície do produto com 50 micra de espessura de tinta, no mínimo. Possuir dobradiças internas para evitar arrombamentos com abertura de 135°, pés removíveis com sapatas plásticas niveladoras Ø3/8 . Dimensões: Altura: 1945 mm - Largura: 1230 mm - Profundidade: 400 mm RECOMENDAÇÕES: - Para fabricação é indispensável seguir projeto executivo, detalhamentos e especificações técnicas. Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento antiferruginoso. - Eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos. - Todas as unidades deverão obter o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos. - Deve ser rejeitado, lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricação. - Poderão ser aprovadas variações nas especificações, para adequação aos padrões de cada fabricante, desde que configure melhoria de qualidade em relação às especificações originais.	UND	4	DM	R\$ 3.000,00	R\$ 12.000,00
VALOR TOTAL DO LOTE 1							R\$ 12.000,00 doze mil reais
2	1	Armário para Primeiros Socorros – (AM3) Descrição: - Armário suspenso, com duas portas para guarda de medicamentos com armação em cantoneira 3/4 x 1/8, pintura epóxi na cor branca. Não serão aceitas ondulações, ressaltos, rebarbas ou imperfeições no acabamento. - Deverão ser tratados contra oxidação com fosfato de zinco e pintados com tinta especial com secagem em estufa. Internamente serão acopladas 02 prateleiras em vidro 4mm, transparente. As portas devem possuir pítão para cadeado; Dimensões: - Altura: 150cm - Largura: 80cm - Profundidade: 35cm	UND	1	TUBO MED	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
VALOR TOTAL DO LOTE 2							R\$ 2.000,00 dois mil reais
3	1	Armário roupeiro – (AM2) Descrição: - Roupeiro em aço na cor cristal, confeccionados em chapa de aço – 22 (0,75mm), constituído por 12 portas. As portas devem possuir vanezinhas para arajamento e possuir pítão para cadeado; Não será aceita ondulações, ressaltos, rebarbas ou imperfeições no acabamento dos roupeiros; - Devem ser tratados contra oxidação com fosfato de zinco e pintados com tinta especial na cor platina com secagem em estufa; Após o processo acima descrito o produto deve seguir para uma estufa de alta temperatura para receber a pintura pelo processo eletrolítico de pintura a pó, consolidando a superfície do produto com 50 micra de espessura de tinta, no mínimo. Possuir dobradiças internas para evitar arrombamentos com abertura de 135°, pés removíveis com sapatas plásticas niveladoras Ø3/8 . Dimensões: Altura: 1945 mm - Largura: 900 mm - Profundidade: 400 mm RECOMENDAÇÕES: - Para fabricação é indispensável seguir projeto executivo, detalhamentos e especificações técnicas. - Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento antiferruginoso. - Eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos. - Todas as unidades deverão obter o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos. - Deve ser rejeitado, lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricação. - Poderão ser aprovadas variações nas especificações, para adequação aos padrões de cada fabricante, desde que configure melhoria de qualidade em relação às especificações originais.	UND	4	DM	R\$ 3.000,00	R\$ 12.000,00
VALOR TOTAL DO LOTE 3							R\$ 12.000,00 doze mil reais
4	1	Armário Alto em Aço – (AM4) Descrição: - Fornecimento e montagem de armário Alto em Aço, todo em chapa 24, com 02 portas de abrir com reforços internos tipo ômega e puxadores estampados nas portas no sentido vertical, com acabamento em PVC, contendo 04 prateleiras, sendo 01 fixa e 03 com regulagem de altura do tipo cremalheira, com fechadura cilíndrica e pintura eletrolítica a pó. Dimensões: - Altura: 198cm - Largura: 90cm - Profundidade: 40cm	UND	4	DM	R\$ 2.000,00	R\$ 8.000,00

leo



LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	MARCA	V. UNIT	V. TOTAL
oitto mil reais							
33	1	Aparelho de Ar Condicionado Split 12000 BTU'S - (AR3) Tipo 3 - 12.000 BTUS Região Sul e Sudeste: Tipo de ciclo Quente/Frio Demais Regiões: Frio Modelo Split High Wall Split High Wall Cor Branco Branco ENCE A A Filtro de Ar Anti-bactéria Anti-bactéria Vazão de Ar No mínimo 500 m ³ /h No mínimo 500 m ³ /h Controle remoto Sim Sim Termostato Digital Digital Funções Sleep e Swing Sleep e Swing Voltagem 220 V 220 V Todos os equipamentos de ar condicionado tipo Split High Wall (tipo 1 ao 3), deverão possuir a tecnologia INVERTER. Todos os modelos dos aparelhos de ar condicionado deverão apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA - ENCE autorizada pelo Inmetro. Todos os aparelhos de ar condicionado deverão ser acompanhados do manual de instruções em português para uso, conservação e manutenção dos equipamentos.	UND	2	ELGIN	R\$ 5.000,00	R\$ 10.000,00
33	2	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTU'S - AR2 Aparelho de ar condicionado split 18000 BTUS - Região Sul e Sudeste - Tipo de ciclo: Quente/Frio e Demais Regiões - Frio, Modelo Split High Wall Cor Branco Branco ENCE A Filtro de Ar Anti-bactéria Vazão de Ar No mínimo 700 m ³ /h Controle remoto Sim Termostato Digital / Funções Sleep e Swing Voltagem 220 V. Todos os equipamentos de ar condicionado tipo Split High Wall deverão possuir a tecnologia INVERTER. Todos os modelos dos aparelhos de ar condicionado deverão apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA - ENCE autorizada pelo Inmetro. Todos os aparelhos de ar condicionado deverão ser acompanhados do manual de instruções em português para uso, conservação e manutenção dos equipamentos.	UND	1	ELGIN	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00
33	3	Aparelho de Ar Condicionado Split 30000 BTU'S - (AR1) Tipo 1 - 30.000 BTUS Região Sul e Sudeste: Tipo de ciclo - Quente/Frio Demais Regiões: Frio Modelo Split High Wall Split High Wall Cor Branco Branco ENCE No mínimo D No mínimo D Filtro de Ar Anti-bactéria Anti-bactéria Vazão de Ar No mínimo 1.150 m ³ /h No mínimo 1.150 m ³ /h Controle remoto: Sim Sim Termostato Digital Digital Funções: Sleep e Swing Sleep e Swing Voltagem 220 V 220 V	UND	1	ELGIN	R\$ 16.000,00	R\$ 16.000,00
VALOR TOTAL DO LOTE 33							R\$ 34.000,00
trinta e quatro mil reais							
LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	MARCA	V. UNIT	V. TOTAL
44	1	Balança plataforma para 150 kg - (BL2) Descrição: Balança digital de plataforma, com coluna e piso móvel, fabricada e aferida de acordo com o - Regulamento Técnico Metrologico para Instrumentos de Pesagem não Automáticos - Portaria INMETRO nº 236, de 22 de dezembro de 1994. Dimensões e tolerância: Plataforma: Largura: 43cm. Comprimento: 61cm. Tolerância: +/- 10%. Capacidade: Capacidade de pesagem: 150 kg. Características construtivas e funcionais: Com plataforma e piso móvel. Coluna tubular longa. Divisão de 50g. Indicador: bateria de longa duração. Alto desligamento para proporcionar economia da bateria. Botão liga/desliga. Com visor cristal líquido e dígitos grandes. Memória de tara e zero, sobra e falta. Tela com funções. Tensão elétrica: 110 e 220V. Com carregador + bateria e demais acessórios. Rodízios de movimentação. Plugue e cordão de alimentação com certificação INMETRO. Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de peração. Matérias primas, tratamentos e acabamentos: As matérias primas utilizadas na fabricação do equipamento devem atender às normas técnicas específicas para cada material. Todas as soldas utilizadas nos componentes em aço inox deverão ser de argônio e possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou estórias. Plataforma fabricada em aço carbono SAE 1020. Rodízios de movimentação em polipropileno injetado. Teclado em policarbonato. O equipamento e seus componentes devem ser isentos de rebarbas, arestas cortantes ou elementos perfurantes.	UND	1	BALMAK	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
44	2	Balança de prato com capacidade para 15 kg - (BL1) Descrição: Balança eletrônica digital com prato em aço inoxidável com capacidade de 15 kg, fabricada e aferida de acordo com o - Regulamento Técnico Metrologico para Instrumentos de Pesagem não Automáticos - Portaria INMETRO nº 236, de 22 de dezembro de 1994. Classificação metrologica - Tipo III. Dimensões: Dimensões mínimas do prato: 240 x 325 mm; - Peso mínimo do equipamento: 3.100kg. Capacidade: 15 kg; Divisão: de 5g em 5g. Características construtivas e funcionais: Gabinete em ABS; Display de LCD de 5 dígitos com mínimo de 12mm de altura. Teclado de membrana composto de teclas e funções. Péis reguláveis. Nível de bolha. Desligamento automático. Temperatura de operação de -10°C a +40°C ou com redução dessa faixa de temperatura. Umidade relativa suportada: 10% a 90%, sem condensação. Tensão elétrica: 110VCA / 220VCA. Comutação automática de voltagem. Frequência de rede elétrica: 60 Hz. Consumo máximo: 10W. Bateria interna. Plugue e cordão de alimentação com certificação INMETRO. Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Matérias primas, tratamentos e acabamentos: Base em aço galvanizado ou em ABS injetado. Prato removível em aço inoxidável AISI 430, com cantos arredondados e bordas dotadas de ressalto para retenção de pequenas quantidades de líquidos. Suportes do prato em alumínio injetado; Gabinete construído em ABS injetado.	UND	1	BALMAK	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
VALOR TOTAL DO LOTE 44							R\$ 4.200,00
quatro mil e duzentos reais							
VALOR TOTAL DA PROPOSTA:							R\$ 219.500,00
duzentos e noventa mil e quinhentos reais							

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

PRAZO DE ENTREGA: 10 (dez) dias, a contar da expedição de DRDEM DE COMPRAS

DECLARAMOS que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do objeto desta licitação.

DECLARAMOS, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do Instrumento convocatório (edital).

Objeto: Aquisição de mobiliários e equipamentos padronizados para equipar o Centro de Educação Infantil (Cajueiro da Malhada), de acordo com o Termo de Compromisso PAR nº 201600436 celebrado entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE e a Prefeitura Municipal do Horizonte/CE, conforme especificações contidas no Termo de Referência.

Item	Especificação	Unid.	Quant.	Marca	V. Unit.	V. Total
1	<p>Armário roupeiro - (AM1) Descrição: ■ Roupeiro em aço na cor cristal, confeccionados em chapa de aço "22" (0,75mm), constituído por 16 portas. As portas devem possuir venezianas para arreamento e possuir pítão para cadeado. Não serão aceitas ondulações, ressaltos, rebarbas ou imperfeições no acabamento dos roupeiros; ■ Devem ser tratados contra oxidação com fosfato de zinco e pintados com tinta especial na cor prata com secagem em estufa. ■ Após o processo acima descrito o produto deve seguir para uma estufa de alta temperatura para receber a pintura pelo processo eletrolítico de pintura a pó, consolidando a superfície do produto com 50 micra de espessura de tinta, no mínimo. Possuir dobradiças internas para evitar arrebentamentos com abertura de 135°, pés removíveis com sapatas plásticas niveladoras 03/8". Dimensões: ■ Altura: 1945 mm ■ Largura: 1230 mm ■ Profundidade: 400 mm RECOMENDAÇÕES: ■ Para fabricação é indispensável seguir projeto executivo, detalhamentos e especificações técnicas. Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento antirrujinoso. ■ Eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos. ■ Todas as unidades deverão obter o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos. ■ Deve ser rejeitado, lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricação. ■ Poderão ser aprovadas variações nas especificações, para adequação aos padrões de cada fabricante, desde que configure melhoria de qualidade em relação às especificações originais.</p>	Unid.	4	Aço Confiança	R\$ 1.575,00	R\$ 6.300,00
Valor Total do Lote 1						R\$ 6.300,00

Item	Especificação	Unid.	Quant.	Marca	V. Unit.	V. Total
1	<p>Armário para Primeiros Socorros - (AM3) Descrição: ■ Armário suspenso, com duas portas para guarda de medicamentos com armação em cantoneira 3/4 x 1/8, pintura epóxi na cor branca. Não serão aceitas ondulações, ressaltos, rebarbas ou imperfeições no acabamento. ■ Deverão ser tratados contra oxidação com fosfato de zinco e pintados com tinta especial com secagem em estufa. Internamente serão acopladas 02 prateleiras em vidro 4mm, transparente. As portas devem possuir pítão para cadeado; Dimensões: ■ Altura: 150cm ■ Largura: 80cm ■ Profundidade: 35cm</p>	Unid.	1	Map Móveis	R\$ 792,00	R\$ 792,00
Valor Total do Lote 2						R\$ 792,00

Item	Especificação	Unid.	Quant.	Marca	V. Unit.	V. Total
1	<p>Armário roupeiro - (AM2) Descrição: ■ Roupeiro em aço na cor cristal, confeccionados em chapa de aço "22" (0,75mm), constituído por 12 portas. As portas devem possuir venezianas para arreamento e possuir pítão para cadeado. Não será aceito ondulações, ressaltos, rebarbas ou imperfeições no acabamento dos roupeiros; ■ Devem ser tratados contra oxidação com fosfato de zinco e pintados com tinta especial na cor prata com secagem em estufa. ■ Após o processo acima descrito o produto deve seguir para uma estufa de alta temperatura para receber a pintura pelo processo eletrolítico de pintura a pó, consolidando a superfície do produto com 50 micra de espessura de tinta, no mínimo. Possuir dobradiças internas para evitar arrebentamentos com abertura de 135°, pés removíveis com sapatas plásticas niveladoras 03/8". Dimensões: ■ Altura: 1945 mm ■ Largura: 1600 mm ■ Profundidade: 400 mm RECOMENDAÇÕES: ■ Para fabricação é indispensável seguir projeto executivo, detalhamentos e especificações técnicas. Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento antirrujinoso. ■ Eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos. ■ Todas as unidades deverão obter o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos. ■ Deve ser rejeitado, lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricação. ■ Poderão ser aprovadas variações nas especificações, para adequação aos padrões de cada fabricante, desde que configure melhoria de qualidade em relação às especificações originais.</p>	Unid.	4	Aço Confiança	R\$ 1.240,20	R\$ 4.960,80
Valor Total do Lote 3						R\$ 4.960,80

Item	Especificação	Unid.	Quant.	Marca	V. Unit.	V. Total
1	<p>Armário Alto em Aço - (AM4) Descrição: ■ Fornecimento e montagem de armário Alto em Aço, todo em chapa 24, com 02 portas de abrir com reforços internos tipo ômega e puxadores estampados nas portas no sentido vertical, com acabamento em PVC, contendo 04 prateleiras, sendo 01 fixa e 03 com regulagem de altura do tipo cremalheira, com fechadura cilíndrica e pintura eletrolítica a pó; Dimensões: ■ Altura: 198cm ■ Largura: 90cm ■ Profundidade: 40cm</p>	Unid.	4	Aço Confiança	R\$ 1.065,60	R\$ 4.262,40
Valor Total do Lote 4						R\$ 4.262,40

Prazo de Entrega: 10 (dez) dias, a contar da expedição de Ordens de Compra pela Administração no local determinado pela Unidade Gestora.

Prazo de validade da Carta Proposta: 60 (sessenta) dias

Declaração de que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do objeto desta licitação. Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

Data: 30 de Janeiro de 2019



M



PREFEITURA
MUNICIPAL DE
HORIZONTE



PREGÃO ELETRÔNICO

2019.01.09.1-PE



LOTE 03

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE/CE.
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2019.01.09.1-PE
 DATA DE ABERTURA: 31/01/2019
 HORA DO CERTAME: 11:00HS

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PADRONIZADOS PARA EQUIPAR O CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CAUIEIRO DA MALHADA) DE ACORDO COM O TERMO DE COMPROMISSO PAR N° 201600436 CELEBRADO ENTRE O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE.

LOTE 01

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QTD	VALOR UNIT E POR EXTENSO	VALOR TOTAL E POR EXTENSO
01	<p>ARMÁRIO ROUPEIRO – (AM1) DESCRIÇÃO: - ROUPEIRO EM AÇO NA COR CRISTAL, CONFECCIONADOS EM CHAPA DE AÇO "22" (0,75MM), CONSTITUÍDO POR 16 PORTAS. AS PORTAS DEVEM POSSUIR VENEZIANAS PARA AREJAMENTO E POSSUIR PITÃO PARA CADEADO; NÃO SERÃO ACEITAS ONDULAÇÕES, RESSALTOS, REBARBAS OU IMPERFEIÇÕES NO ACABAMENTO DOS ROUPEIROS; - DEVEM SER TRATADOS CONTRA OXIDAÇÃO COM FOSFATO DE ZINCO E PINTADOS COM TINTA ESPECIAL NA COR PLATINA COM SECAGEM EM ESTUFA; - APÓS O PROCESSO ACIMA DESCRITO O PRODUTO DEVE SEGUIR PARA UMA ESTUFA DE ALTA TEMPERATURA PARA RECEBER A PINTURA PELO PROCESSO ELETROSTÁTICO DE PINTURA A PÓ, CONSOLIDANDO A SUPERFÍCIE DO PRODUTO COM 50 MICRA DE ESPESSURA DE TINTA, NO MÍNIMO. POSSUIR DOBRADIÇAS INTERNAS PARA EVITAR ARROMBAMENTOS COM ABERTURA DE 135°, PÉS REMOVÍVEIS COM SAPATAS PLÁSTICAS NIVELADORAS Ø3/8".</p> <p>DIMENSÕES: - ALTURA: 1945 MM - LARGURA: 1230 MM - PROFUNDIDADE: 400 MM</p> <p>RECOMENDAÇÕES: - PARA FABRICAÇÃO É INDISPENSÁVEL SEGUIR PROJETO EXECUTIVO, DETALHAMENTOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. TODAS AS PARTES METÁLICAS DEVEM SER UNIDAS ENTRE SI POR MEIO DE SOLDA, CONFIGURANDO UMA ESTRUTURA ÚNICA, DEVENDO RECEBER TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO. - ELIMINAR REBARBAS, REPINGOS DE SOLDA, ESMERILHAR JUNTAS E ARREDONDAR CANTOS AGUDOS. - TODAS AS UNIDADES DEVERÃO OBTER O SELO IDENTIFICADOR DE CONTROLE DE QUALIDADE DO FABRICANTE E A GARANTIA CONTRA DEFECTOS DE FABRICAÇÃO DE DOIS ANOS. - DEVE SER REJEITADO, LOTES QUE APRESENTAREM DEFORMIDADES OU DEFECTOS DE FABRICAÇÃO. - PODERÃO SER APROVADAS VARIÁÇÕES NAS ESPECIFICAÇÕES, PARA ADEQUAÇÃO AOS PADRÕES DE CADA FABRICANTE, DESDE QUE CONFIGURE MELHORIA DE QUALIDADE EM RELAÇÃO ÀS ESPECIFICAÇÕES ORIGINAIS.</p>	PANDIN	UND	4	R\$ 3.075,00	R\$ 12.300,00
VALOR TOTAL DO LOTE						R\$ 12.300,00

R\$ 12.300,00 (DOZE MIL E TREZENTOS REAIS -)

licitante 01



[Handwritten signatures and initials in blue ink]

LOTE 02						
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QTD	VALOR UNIT E POR EXTENSO	VALOR TOTAL E POR EXTENSO
01	<p>ARMÁRIO PARA PRIMEIROS SOCORROS – (AM3)</p> <p>DESCRIÇÃO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ARMÁRIO SUSPENSO, COM DUAS PORTAS PARA GUARDA DE MEDICAMENTOS COM ARMAÇÃO EM CANTONEIRA 3/4 X 1/8, PINTURA EPÓXI NA COR BRANCA. NÃO SERÃO ACEITAS ONDULAÇÕES, RESSALTOS, REBARBAS OU IMPERFEIÇÕES NO ACABAMENTO; - DEVERÃO SER TRATADOS CONTRA OXIDAÇÃO COM FOSFATO DE ZINCO E PINTADOS COM TINTA ESPECIAL COM SECAGEM EM ESTUFA. INTERNAMENTE SERÃO ACOPLADAS 02 PRATELEIRAS EM VIDRO 4MM, TRANSPARENTE. AS PORTAS DEVEM POSSUIR PITÃO PARA CADEADO; <p>DIMENSÕES:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ALTURA: 150CM - LARGURA: 80CM - PROFUNDIDADE: 35CM 	QUALITY	UND	1	R\$ 1.500,00 (- UM MIL E QUINHENTOS REAIS -)	R\$ 1.500,00 (- UM MIL E QUINHENTOS REAIS -)
VALOR TOTAL DO LOTE						R\$ 1.500,00

LOTE 03						
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QTD	VALOR UNIT E POR EXTENSO	VALOR TOTAL E POR EXTENSO
01	<p>ARMÁRIO ROUPEIRO – (AM2)</p> <p>DESCRIÇÃO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ROUPEIRO EM AÇO NA COR CRISTAL, CONFECCIONADOS EM CHAPA DE AÇO "22" (0,75MM), CONSTITUÍDO POR 12 PORTAS. AS PORTAS DEVEM POSSUIR VENEZIANAS PARA AREJAMENTO E POSSUIR PITÃO PARA CADEADO; NÃO SERÁ ACEITO ONDULAÇÕES, RESSALTOS, REBARBAS OU IMPERFEIÇÕES NO ACABAMENTO DOS ROUPEIROS; - DEVEM SER TRATADOS CONTRA OXIDAÇÃO COM FOSFATO DE ZINCO E PINTADOS COM TINTA ESPECIAL NA COR PLATINA COM SECAGEM EM ESTUFA; - APÓS O PROCESSO ACIMA DESCRITO O PRODUTO DEVE SEGUIR PARA UMA ESTUFA DE ALTA TEMPERATURA PARA RECEBER A PINTURA PELO PROCESSO ELETROSTÁTICO DE PINTURA A PÓ, CONSOLIDANDO A SUPERFÍCIE DO PRODUTO COM 50 MICRA DE ESPESSURA DE TINTA, NO MÍNIMO. POSSUIR DOBRADIÇAS INTERNAS PARA EVITAR ARROMBAMENTOS COM ABERTURA DE 135°; PÉS REMOVÍVEIS COM SAPATAS PLÁSTICAS NIVELADORAS Ø3/8"; <p>DIMENSÕES:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ALTURA: 1945 MM - LARGURA: 900 MM - PROFUNDIDADE: 400 MM <p>RECOMENDAÇÕES:</p> <ul style="list-style-type: none"> - PARA FABRICAÇÃO É INDISPENSÁVEL SEGUIR PROJETO EXECUTIVO, DETALHAMENTOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. - TODAS AS PARTES METÁLICAS DEVEM SER UNIDAS ENTRE SI POR MEIO DE SOLDA, CONFIGURANDO UMA ESTRUTURA ÚNICA, DEVENDO RECEBER TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO. 	PANDIN	UND	4	R\$ 2.362,50 (- DOIS MIL, TREZENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS -)	R\$ 9.450,00 (- NOVE MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS -)



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the left and initials 'L' on the right.

- ELIMINAR REBARBAS, RESPIGOS DE SOLDA, ESMERILHAR JUNTAS E ARREDONDAR CANTOS AGUDOS. - TODAS AS UNIDADES DEVERÃO OBTER O SELO IDENTIFICADOR DE CONTROLE DE QUALIDADE DO FABRICANTE E A GARANTIA CONTRA defeitos DE FABRICAÇÃO DE DOIS ANOS. - DEVE SER REJEITADO, LOTES QUE APRESENTEM DEFORMIDADES OU defeitos DE FABRICAÇÃO. - PODERÃO SER APROVADAS VARIAÇÕES NAS ESPECIFICAÇÕES, PARA ADEQUAÇÃO AOS PADRÕES DE CADA FABRICANTE, DESDE QUE CONFIGURE MELHORIA DE QUALIDADE EM RELAÇÃO AS ESPECIFICAÇÕES ORIGINAIS			
R\$ 9.450,00			
VALOR TOTAL DO LOTE			
R\$ 9.450,00 (- NOVE MIL, QUATROCIENTOS E CINQUENTA REAIS -)			

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QTD	VALOR UNIT E POR EXTENSO	VALOR TOTAL E POR EXTENSO
LOTE 04						
01	ARMÁRIO ALTO EM AÇO - (AM4) DESCRIÇÃO: • FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ARMÁRIO ALTO EM AÇO, TODO EM CHAPA 24, COM 02 PORTAS DE ABRIR COM REFORÇOS INTERNOS TIPO ÔMEGA E PUXADORES ESTAMPADOS NAS PORTAS NO SENTIDO VERTICAL, COM ACABAMENTO EM PVC, CONTEENDO 04 PRATELEIRAS, SENDO 01 FIXA E 03 COM REGULAGEM DE ALTURA DO TIPO CREAMALHEIRA, COM FECHADURA CILÍNDRICA E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. DIMENSÕES: • ALTURA:198CM • LARGURA:90CM • PROFUNDIDADE: 40CM	PANDIN	UND	4	R\$ 1.575,00 (- UM MIL, QUINHENTOS E SETENTA E CINCO REAIS -)	R\$ 6.300,00 (- SEIS MIL E TREZENTOS REAIS -)
VALOR TOTAL DO LOTE						
R\$ 6.300,00 (- SEIS MIL E TREZENTOS REAIS -)						

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QTD	VALOR UNIT E POR EXTENSO	VALOR TOTAL E POR EXTENSO
LOTE 05						
01	ARQUIVO DE AÇO - (AQ1) DESCRIÇÃO: • ARQUIVO DESLIZANTE EM AÇO CHAPA 26 (ESPESURA 0,46MM) NA COR PLATINA, COM QUATRO GAVETAS E TRAVAMENTO ÚNICO, FECHAMENTO ATRAVÉS DE TAMBOR CILÍNDRICO, COM GAVETAS CORREDIÇAS REGULÁVEIS DISTANCIADAS A CADA 400MM. O SISTEMA DE DESLIZAMENTO DAS GAVETAS SERÁ ATRAVÉS DE ROLAMENTO METÁLICO EM TRILHOS TELESCÓPICOS DE AÇO ZINCADO. OS PUXADORES EMBUTIDOS E AS DIMENSÕES DO PORTA E TIQUETAS TAMBÉM EMBUTIDO É DE 75 X 40MM.	PANDIN	UND	2	R\$ 1.020,00 (- UM MIL E VINTE REAIS -)	R\$ 2.040,00 (- DOIS MIL E QUARENTA REAIS -)
VALOR TOTAL DO LOTE						
R\$ 2.040,00 (- DOIS MIL E QUARENTA REAIS -)						

PRAZO DE ENTREGA: CONFORME OS TERMOS DO EDITAL

PRAZO DE VALIDADE DA CARTA PROPOSTA: EM 60 (SESSENTA) DIAS, CONFORME ESTABELECIDO EM EDITAL)



Handwritten signature and initials in blue ink.

**PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL: DE ACORDO COM O EDITAL
PRAZO DE GARANTIA: CONFORME EDITAL / GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DE DOIS ANOS**

5.1.7- DECLARAMOS QUE NOS PREÇOS OFERTADOS ESTÃO INCLuíDAS TODAS AS DESPESAS INCIDENTES SOBRE O FORNECIMENTO REFERENTES A TRIBUTOS, ENCARGOS SOCIAIS E DEMAIS ÔNUS DIRETOS E INDIRETOS QUE INCIDAM SOBRE A EXECUÇÃO DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO.

5.1.8- DECLARAMOS DE QUE CUMPRIMOS PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUE SUA CARTA PROPOSTA ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO (EDITAL).

DECLARAMOS, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, QUE CUMPRIMOS PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUE NOSSA CARTA PROPOSTA ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO (EDITAL).

DECLARAMOS AINDA QUE, NOS VALORES APRESENTADOS ACIMA, ESTÃO INCLUSOS TODOS OS TRIBUTOS, TARIFAS CUSTOS E DEMAIS ENCARGOS QUE INCIDAM SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS.

DECLARAMOS, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, QUE CUMPRIMOS PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUE NOSSA PROPOSTA DE PREÇO ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO (EDITAL).

DECLARAMOS, SOB AS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS CABÍVEIS E SOB AS PENAS DA LEI, SER MICROEMPRESA, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, NÃO POSSUINDO NENHUM DOS IMPEDIMENTOS PREVISTOS NO § 4º, DO ART. 3º, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006;

DECLARAMOS QUE CUMPRIMOS COM PRAZO DE GARANTIA DOS PRODUTOS CONTRA QUAISQUER DEFEITOS DE MATERIAL, FABRICAÇÃO OU DESGASTE ANORMAL DE SEUS COMPONENTES PARA OS LOTES CONSTANTES NO PRESENTE EDITAL QUE NÃO PODERÁ SER INFERIOR A 24 (VINTE E QUATRO) MESES, BEM COMO, NOME, CNPJ, ENDEREÇO E TELEFONE DA EMPRESA PRESTADORA DA GARANTIA LOCAL.

FORTALEZA, 31 DE JANEIRO DE 2019



Licitante
02



À PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 2019.01.09.1-FE
ABERTURA: Início: 31 de janeiro de 2019 às 10:00min (Horário de Brasília)
DISPUTA: Início: 31 de janeiro de 2019 às 11:00min (Horário de Brasília)

OBJETO: Aquisição de mobiliários e equipamentos padronizados para equipar o Centro de Educação Infantil (Cajueiro da Melhada), de acordo com o Termo de Compromisso PAR Nº 201600436 celebrado entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE e a Prefeitura Municipal de Horizonte/CE, conforme especificações contidas no Termo de Referência.

PROPOSTA DE PREÇOS

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	MARCA	V. UNIT	V. TOTAL
1	1	Armário roupero – (AM1) Descrição: - Roupeiro em aço na cor cristal, confeccionados em chapa de aço – 22 (0,75mm), constituído por 16 portas. As portas devem possuir venezianas para arejamento e possuir pítão para cadeado; Não serão aceitas ondulações, ressaltos, rebarbas ou imperfeições no acabamento dos roupeiros; - Devem ser tratados contra oxidação com fosfato de zinco e pintados com tinta especial na cor platina com secagem em estufa; - Após o processo acima descrito o produto deve seguir para uma estufa de alta temperatura para receber a pintura pelo processo eletrostático de pintura a pó, consolidando a superfície do produto com 50 micra de espessura de tinta, no mínimo. Possuir dobradiças internas para evitar arrebamentos com abertura de 135°, pés removíveis com sapatas plásticas niveladoras Ø3/8. - Dimensões: - Altura: 1945 mm - Largura: 1230 mm - Profundidade: 400 mm RECOMENDAÇÕES: - Para fabricação é indispensável seguir projeto executivo, detalhamentos e especificações técnicas. Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento antiferruginoso. - Eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos. - Todas as unidades deverão obter o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos. - Deve ser rejeitado, lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricação. - Poderão ser aprovadas variações nas especificações, para adequação aos padrões de cada fabricante, desde que configure melhoria de qualidade em relação às especificações originais.	UND	4	DM	R\$ 3.000,00	R\$ 12.000,00
VALOR TOTAL DO LOTE 1							R\$ 12.000,00
doze mil reais							
LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	MARCA	V. UNIT	V. TOTAL
2	1	Armário para Primeiros Socorros – (AM3) Descrição: - Armário suspenso, com duas portas para guarda de medicamentos com armação em cantoneira 3/4 x 1/8, pintura epóxi na cor branca. Não serão aceitas ondulações, ressaltos, rebarbas ou imperfeições no acabamento; - Deverão ser tratados contra oxidação com fosfato de zinco e pintados com tinta especial com secagem em estufa. Internamente serão acopladas 02 prateleiras em vidro 4mm, transparente. As portas devem possuir pítão para cadeado; Dimensões: - Altura: 150cm - Largura: 80cm - Profundidade: 35cm	UND	1	TUBO MED	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
VALOR TOTAL DO LOTE 2							R\$ 2.000,00
dois mil reais							
LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	MARCA	V. UNIT	V. TOTAL
3	1	Armário roupero – (AM2) Descrição: - Roupeiro em aço na cor cristal, confeccionados em chapa de aço – 22 (0,75mm), constituído por 12 portas. As portas devem possuir venezianas para arejamento e possuir pítão para cadeado; Não será aceita ondulações, ressaltos, rebarbas ou imperfeições no acabamento dos roupeiros; - Devem ser tratados contra oxidação com fosfato de zinco e pintados com tinta especial na cor platina com secagem em estufa; - Após o processo acima descrito o produto deve seguir para uma estufa de alta temperatura para receber a pintura pelo processo eletrostático de pintura a pó, consolidando a superfície do produto com 50 micra de espessura de tinta, no mínimo. Possuir dobradiças internas para evitar arrebamentos com abertura de 135°, pés removíveis com sapatas plásticas niveladoras Ø3/8. - Dimensões: - Altura: 1945 mm - Largura: 900mm - Profundidade: 400 mm RECOMENDAÇÕES: - Para fabricação é indispensável seguir projeto executivo, detalhamentos e especificações técnicas. Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento antiferruginoso. - Eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos. - Todas as unidades deverão obter o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos. - Deve ser rejeitado, lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricação. - Poderão ser aprovadas variações nas especificações, para adequação aos padrões de cada fabricante, desde que configure melhoria de qualidade em relação às especificações originais.	UND	4	DM	R\$ 3.000,00	R\$ 12.000,00
VALOR TOTAL DO LOTE 3							R\$ 12.000,00
doze mil reais							
LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	MARCA	V. UNIT	V. TOTAL
4	1	Armário Alto em Aço – (AM4) Descrição: - Fornecimento e montagem de armário Alto em Aço, todo em chapa 24, com 02 portas de abrir com reforços internos tipo ômega e puxadores estampados nas portas no sentido vertical, com acabamento em PVC, contendo 04 prateleiras, sendo 01 fixa e 03 com regulagem de altura do tipo cremalheira, com fechadura cilíndrica e pintura eletrostática a pó. Dimensões: - Altura: 198cm - Largura: 90cm - Profundidade: 40cm	UND	4	DM	R\$ 2.000,00	R\$ 8.000,00

00



oitos mil reais							
LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	MARCA	V. UNIT	V. TOTAL
33	1	Aparelho de Ar Condicionado Split 12000 BTU's - (AR3) Tipo 3 - 12.000 BTUS Região Sul e Sudeste; Tipo de ciclo Quente/Frio Demais Regiões - Frio Modelo Split High Wall Split High Wall Cor Branco Branco ENCE A A Filtro de Ar Anti-bactéria Anti-bactéria Vazão de Ar No mínimo 500 m³/h No mínimo 500 m³/h Controle remoto Sim Sim Termostato Digital Digital Funções Sleep e Swing Sleep e Swing Voltagem 220 V 220 V Todos os equipamentos de ar condicionado tipo Split High Wall (Tipo 1 ao 3), deverão possuir a tecnologia INVERTER. Todos os modelos dos aparelhos de ar condicionado deverão apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA - ENCE autorizada pelo Inmetro. Todos os aparelhos de ar condicionado deverão ser acompanhados do manual de instruções em português para uso, conservação e manutenção dos equipamentos.	UND	2	ELGIN	R\$ 5.000,00	R\$ 10.000,00
33	2	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTU'S- AR2 Aparelho de ar condicionado split 18000 BTUS -Região Sul e Sudeste - Tipo de ciclo: Quente/Frio e Demais Regiões - Frio, Modelo Split High Wall Cor Branco ENCE A Filtro de Ar Anti-bactéria Vazão de Ar No mínimo 700 m³/h Controle remoto Sim Termostato Digital Funções Sleep e Swing Voltagem 220 V. Todos os equipamentos de ar condicionado tipo Split High Wall deverão possuir a tecnologia INVERTER. Todos os modelos dos aparelhos de ar condicionado deverão apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA - ENCE autorizada pelo Inmetro. Todos os aparelhos de ar condicionado deverão ser acompanhados do manual de instruções em português para uso, conservação e manutenção dos equipamentos.	UND	1	ELGIN	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00
33	3	Aparelho de Ar Condicionado Split 30000 BTU's - (AR1) Tipo 1 - 30.000 BTUS Região Sul e Sudeste; Tipo de ciclo - Quente/Frio Demais Regiões; Frio Modelo Split High Wall Split High Wall Cor Branco Branco ENCE No mínimo 0 No mínimo 0 Filtro de Ar Anti-bactéria Anti-bactéria Vazão de Ar No mínimo 1.150 m³/h No mínimo 1.150 m³/h Controle remoto: Sim Sim Termostato Digital Digital Funções: Sleep e Swing Sleep e Swing Voltagem 220 V 220 V	UND	1	ELGIN	R\$ 16.000,00	R\$ 16.000,00
VALOR TOTAL DO LOTE 33						R\$	34.000,00
trinta e quatro mil reais							
LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	MARCA	V. UNIT	V. TOTAL
44	1	Balança plataforma para 150 kg - (BL2) Descrição: Balança digital de plataforma, com coluna e piso móvel, fabricada e aferida de acordo com o - Regulamento Técnico Metroológico para Instrumentos de Pesagem não Automáticos - Portaria INMETRO nº 236, de 22 de dezembro de 1994. Dimensões e tolerância: Plataforma: Largura: 43cm. - Comprimento: 61cm. - Tolerância: +/- 10%. Capacidade: - Capacidade de pesagem: 150 kg. Características construtivas e funcionais: - Com plataforma e piso móvel. - Coluna tubular longa. - Divisão de 50g. - Indicador; bateria de longa duração. - Alto desligamento para proporcionar economia da bateria. - Botão liga/desliga. - Com visor cristal líquido e dígitos grandes. - Memória de tara e zero, sobre e falta. - Teclas com funções. - Tensão elétrica: 110 e 220V. - Com carregador + bateria e demais acessórios. - Rodízios de movimentação. - Plugue e cordão de alimentação com certificação INMETRO. Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Matérias primas, tratamentos e acabamentos: - As matérias primas utilizadas na fabricação do equipamento devem atender às normas técnicas específicas para cada material. - Todas as soldas utilizadas nos componentes em aço inox deverão ser de argônio e possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. - Plataforma fabricada em aço carbono SAE 1020. - Rodízios de movimentação em polipropileno injetado. - Teclado em policarbonato. - O equipamento e seus componentes devem ser isentos de rebarbas, arestas cortantes ou elementos perfurantes.	UND	1	BALMAK	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
44	2	Balança de prato com capacidade para 15 kg - (BL1) Descrição: - Balança eletrônica digital com prato em aço inoxidável com capacidade de 15 kg, fabricada e aferida de acordo com o - Regulamento Técnico Metroológico para Instrumentos de Pesagem não Automáticos - Portaria INMETRO nº 236, de 22 de dezembro de 1994. - Classificação metroológica: - Tipo III. - Dimensões: - Dimensões mínimas do prato: 240 x 325 mm; - Peso mínimo do equipamento: 3,100kg; Capacidade: 15 kg; - Divisão: de 5g em 5g. Características construtivas e funcionais: Gabinete em ABS. - Display de LCD de 5 dígitos com mínimo de 12mm de altura. Teclado de membrana composto de teclas e funções. - Pés reguláveis. - Nível de bolha. - Desligamento automático. - Temperatura de operação de -10ºC a +40ºC ou com redução dessa faixa de temperatura. - Umidade relativa suportada: 10% a 90%, sem condensação. - Tensão elétrica: 110VCA / 220VCA. - Comutação automática de voltagem. - Frequência de rede elétrica: 60 Hz. - Consumo máximo: 10W. - Bateria interna. - Plugue e cordão de alimentação com certificação INMETRO. Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Matérias primas, tratamentos e acabamentos: - Base em aço galvanizado ou em ABS injetado. - Prato removível em aço inoxidável AISI 430, com cantos arredondados e bordas dotadas de ressalto para retenção de pequenas quantidades de líquidos; - Suportes do prato em alumínio injetado; - Gabinete construído em ABS injetado.	UND	1	BALMAK	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
VALOR TOTAL DO LOTE 44						R\$	4.200,00
quatro mil e duzentos reais							
VALOR TOTAL DA PROPOSTA:						R\$	219.500,00
duzentos e noventa mil e quinhentos reais							

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

PRAZO DE ENTREGA: 10 (dez) dias, a contar da expedição de ORDEM DE COMPRAS

DECLARAMOS que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do objeto desta licitação.

DECLARAMOS, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do Instrumento convocatório (edital).

Objeto: Aquisição de mobiliários e equipamentos padronizados para equipar o Centro de Educação Infantil (Cajueiro da Malhada), de acordo com o Termo de Compromisso PAR nº 2016000436 celebrado entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE e a Prefeitura Municipal de Horizonte/CE, conforme especificações contidas no Termo de Referência.

LOTE 1					
Item	Especificação	Unid.	Quant.	Marca	V. Total
1.	<p>Armário roupeiro - (AM1) Descrição: ■ Roupeiro em aço na cor cristal, confeccionados em chapa de aço "22" (0,75mm), constituído por 16 portas. As portas devem possuir venezianas para arejamento e possuir pítão para cadeado. Não serão aceitas ondulações, ressaltos, rebarbas ou imperfeições no acabamento dos roupeiros. ■ Devem ser tratados contra oxidação com fosfato de zinco e pintados na cor branca com secagem em estufa. ■ Após o processo acima descrito o produto deve seguir para uma estufa de alta temperatura para receber a pintura pelo processo eletrolítico de pintura a pó, consolidando a superfície do produto com 50 micra de espessura de tinta, no mínimo. Possuir dobradiças internas para evitar arranhamentos com abertura de 135° pós removíveis com sapatas plásticas niveladoras 03/8". Dimensões: ■ Altura: 1945 mm ■ Largura: 1230 mm ■ Profundidade: 400 mm RECOMENDAÇÕES: ■ Para fabricação é indispensável seguir projeto executivo detalhamentos e especificações técnicas. Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento anti-ferruginoso. ■ Eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos. ■ Todas as unidades deverão obter o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos. ■ Deve ser repetido, lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricação. ■ Poderão ser aprovadas variações nas especificações, para adequação aos padrões de cada fabricante, desde que configure melhoria de qualidade em relação às especificações originais.</p>	Unid.	4	Aço Confiança	R\$ 1.575,00 R\$ 6.300,00
Valor Total do Lote 1					R\$ 6.300,00

LOTE 2					
Item	Especificação	Unid.	Quant.	Marca	V. Total
1.	<p>Armário para Primeiros Socorros - (AM3) Descrição: ■ Armário suspenso, com duas portas para guarda de medicamentos com armação em cantoneira 3/4 x 1/8, pintura epóxi na cor branca. Não serão aceitas ondulações, ressaltos, rebarbas ou imperfeições no acabamento. ■ Deverão ser tratados contra oxidação com fosfato de zinco e pintados com tinta especial com secagem em estufa. Internamente, serão acopladas 02 prateleiras em vidro 4mm, transparente. As portas devem possuir pítão para cadeado; Dimensões: ■ Altura: 150cm ■ Largura: 80cm ■ Profundidade: 35cm</p>	Unid.	1	Map Móveis	R\$ 792,00 R\$ 792,00
Valor Total do Lote 2					R\$ 792,00

LOTE 3					
Item	Especificação	Unid.	Quant.	Marca	V. Total
1.	<p>Armário roupeiro - (AM2) Descrição: ■ Roupeiro em aço na cor cristal, confeccionados em chapa de aço "22" (0,75mm), constituído por 12 portas. As portas devem possuir venezianas para arejamento e possuir pítão para cadeado. Não será aceito ondulações, ressaltos, rebarbas ou imperfeições no acabamento dos roupeiros. ■ Devem ser tratados contra oxidação com fosfato de zinco e pintados com tinta especial na cor branca com secagem em estufa. ■ Após o processo acima descrito o produto deve seguir para uma estufa de alta temperatura para receber a pintura pelo processo eletrolítico de pintura a pó, consolidando a superfície do produto com 50 micra de espessura de tinta, no mínimo. Possuir dobradiças internas para evitar arranhamentos com abertura de 135° pós removíveis com sapatas plásticas niveladoras 03/8". Dimensões: ■ Altura: 1945 mm ■ Largura: 900 mm ■ Profundidade: 400 mm RECOMENDAÇÕES: ■ Para fabricação é indispensável seguir projeto executivo detalhamentos e especificações técnicas. Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento anti-ferruginoso. ■ Eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos. ■ Todas as unidades deverão obter o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos. ■ Deve ser repetido, lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricação. ■ Poderão ser aprovadas variações nas especificações, para adequação aos padrões de cada fabricante, desde que configure melhoria de qualidade em relação às especificações originais.</p>	Unid.	4	Aço Confiança	R\$ 1.240,20 R\$ 4.960,80
Valor Total do Lote 3					R\$ 4.960,80

LOTE 4					
Item	Especificação	Unid.	Quant.	Marca	V. Total
1.	<p>Armário Alto em Aço - (AM4) Descrição: ■ Fornecimento e montagem de armário Alto em Aço, todo em chapa 24, com 02 portas de abrir com reforços internos tipo ômega e puxadores estampados nas portas no sentido vertical, com acabamento em PVC, contendo 04 prateleiras, sendo 01 fixa e 03 com regulagem de altura do tipo cremalheira, com fechadura cilíndrica e pintura eletrolítica a pó. Dimensões: ■ Altura: 198cm ■ Largura: 90cm ■ Profundidade: 40cm</p>	Unid.	4	Aço Confiança	R\$ 1.065,60 R\$ 4.262,40
Valor Total do Lote 4					R\$ 4.262,40

Prazo de Entrega: 10 (dez) dias, a contar da expedição de Ordens de Compra pela Administração no local determinado pela Unidade Gestora.

Prazo de validade da Carta Proposta: 60 (sessenta) dias

Declaração de que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do objeto desta licitação. Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

Data: 30 de Janeiro de 2019



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



PREFEITURA
MUNICIPAL DE
HORIZONTE



PREGÃO ELETRÔNICO

2019.01.09.1-PE



Discitante OS



ESTADO DO CEARÁ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 PREGÃO ELETRÔNICO N° 2019.01.09.1-PE
 Do Julgamento: MENOR PREÇO POR LOTE
 Data: 31 de Janeiro de 2019
 Hora da Abertura: 09:50 Horas

DO OBJETO: Aquisição de mobiliários e equipamentos padronizados para equipar o Centro de Educação Infantil (Cajueiro da Malhada), de acordo com o Termo de Compromisso PAR n° 201600436 celebrado entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE e a Prefeitura Municipal de Horizonte / CE, conforme especificações contidas no Termo de Referência.

PROPOSTA DE PREÇOS

LOTE 4				VALOR	
ITEM	UNID	QUANT	ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS	UNITARIO	TOTAL
01	UNID	04	Armário Alto em Aço - (AM4) Descrição - Fornecimento e montagem de armário Alto em Aço, todo em chapa 24, com 02 portas de abrir com reforços internos tipo ômega e puxadores estampados nas portas no sentido vertical, com acabamento em PVC, contendo 04 prateleiras, sendo 01 fixa e 03 com regulagem de altura do tipo cremalheira, com fechadura cilíndrica e pintura eletrostática a pó. Dimensões: Altura: 198cm Largura: 90cm Profundidade: 40cm MARCA: GQS MODELO: ARM-02PA	550,00	2.200,00
Preço Unitário: Quinhentos e Cinquenta Reais					
Preço Total: Dois Mil Duzentos Reais					

CONDIÇÕES GERAIS

VALOR TOTAL DA PROPOSTA : R\$: 2.200,00 (DOIS MIL DUZENTOS REAIS)

VALIDADE DA PROPOSTA: De 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data de abertura dos envelopes

ENTREGA DO MATERIAL: Conforme Edital , após ordem de fornecimento .

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Conforme Edital .

Declaro expressamente que será cumprido o fornecimento de acordo com as especificações, a partir da assinatura do contrato.

Declaramos para todos os efeitos legais, que ao apresentar esta proposta, com os preços e prazos acima indicados, estamos de pleno acordo com as condições estabelecidas para esta licitação, as quais nos submetemos incondicionalmente e integralmente.

Ja estao inclusos nos precos todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros deslocamentos de pessoal e quaisquer outros custos ou despesas que incidam ou venham a incidir direta ou indiretamente sobre o fornecimento dos produtos, constantes da proposta;

Certificamos que estamos de acordo com todas as exigencias do PREGÃO ELETRÔNICO N° 2019.01.09.1-PE comprometemos a substitui todas as mercadorias que apresentarem defeito de fabricação; Garantia de 12 (doze) meses contra defeito de fabricação; mercadoria de procedencia nacional.

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE/CE.
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2019.01.09.1-PE
 DATA DE ABERTURA: 31/01/2019
 HORA DO CERTAME: 11:00HS

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PADRONIZADOS PARA EQUIPAR O CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CAJUIRO DA MALHADA) DE ACORDO COM O TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 201600436 CELEBRADO ENTRE O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE.

Discitante 02

LOTE 01

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QTD	VALOR UNIT E POR EXTENSO	VALOR TOTAL E POR EXTENSO
01	<p>ARMÁRIO ROUPEIRO – (AM1) DESCRIÇÃO: - ROUPEIRO EM AÇO NA COR CRISTAL, CONFECCIONADOS EM CHAPA DE AÇO "22" (0,75MM), CONSTITUÍDO POR 16 PORTAS. AS PORTAS DEVEM POSSUIR VENEZIANAS PARA AREJAMENTO E POSSUIR PITÃO PARA CADEADO; NÃO SERÃO ACEITAS ONDULAÇÕES, RESSALTOS, REBARBAS OU IMPERFEIÇÕES NO ACABAMENTO DOS ROUPEIROS; - DEVEM SER TRATADOS CONTRA OXIDAÇÃO COM FOSFATO DE ZINCO E PINTADOS COM TINTA ESPECIAL NA COR PLATINA COM SECAGEM EM ESTUFA; - APÓS O PROCESSO ACIMA DESCRITO O PRODUTO DEVE SEGUIR PARA UMA ESTUFA DE ALTA TEMPERATURA PARA RECEBER A PINTURA PELO PROCESSO ELETROSTÁTICO DE PINTURA A PÓ, CONSOLIDANDO A SUPERFÍCIE DO PRODUTO COM 50 MICRA DE ESPESURA DE TINTA, NO MÍNIMO. POSSUIR DOBRADIÇAS INTERNAS PARA EVITAR ARROMBAMENTOS COM ABERTURA DE 135°, PÉS REMOVÍVEIS COM SAPATAS PLÁSTICAS NIVELADORAS Ø3/8".</p> <p>DIMENSÕES: - ALTURA: 1945 MM - LARGURA: 1230 MM - PROFUNDIDADE: 400 MM</p> <p>RECOMENDAÇÕES: - PARA FABRICAÇÃO É INDISPENSÁVEL SEGUIR PROJETO EXECUTIVO, DETALHAMENTOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. TODAS AS PARTES METÁLICAS DEVEM SER UNIDAS ENTRE SI POR MEIO DE SOLDA, CONFIGURANDO UMA ESTRUTURA ÚNICA, DEVENDO RECEBER TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO. - ELIMINAR REBARBAS, REPINGOS DE SOLDA, ESMERILHAR JUNTAS E ARREDONDAR CANTOS AGUDOS. - TODAS AS UNIDADES DEVERÃO ORTER O SELO IDENTIFICADOR DE CONTROLE DE QUALIDADE DO FABRICANTE E A GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DE DOIS ANOS. - DEVE SER REJEITADO, LOTES QUE APRESENTAREM DESCONFORMIDADES OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. - PODERÃO SER APROVADAS VARIÁÇÕES NAS ESPECIFICAÇÕES, PARA ADEQUAÇÃO AOS PADRÕES DE CADA FABRICANTE, DESDE QUE CONFIGURE MELHORIA DE QUALIDADE EM RELAÇÃO AS ESPECIFICAÇÕES ORIGINAIS.</p>	PANDIN	UND	4	R\$ 3.075,00	R\$ 12.300,00
VALOR TOTAL DO LOTE						R\$ 12.300,00
VALOR TOTAL DO LOTE						R\$ 12.300,00 (- DOZE MIL E TREZENTOS REAIS -)



Handwritten signatures and initials.

- ELIMINAR REBARBAS, RESPINGOS DE SOLDA, ESMERILHAR JUNTAS E ARREDONDAR CANTOS AGUDOS. - TODAS AS UNIDADES DEVERÃO OBTER O SELO IDENTIFICADOR DE CONTROLE DE QUALIDADE DO FABRICANTE E A GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DE DOIS ANOS. - DEVE SER REJEITADO, LOTES QUE APRESENTAREM DEFORMIDADES OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. - PODERÃO SER APROVADAS VARIAÇÕES NAS ESPECIFICAÇÕES, PARA ADEQUAÇÃO AOS PADRÕES DE CADA FABRICANTE, DESDE QUE CONFIGURE MELHORIA DE QUALIDADE EM RELAÇÃO AS ESPECIFICAÇÕES ORIGINAIS					R\$	9.450,00
VALOR TOTAL DO LOTE						
R\$ 9.450,00 (- NOVE MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS -)						

LOTE 04						
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QTD	VALOR UNIT E POR EXTENSO	VALOR TOTAL E POR EXTENSO
01	ARMÁRIO ALTO EM AÇO - (AM4) DESCRIÇÃO: • FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ARMÁRIO ALTO EM AÇO, TODO EM CHAPA 24, COM 02 PORTAS DE ABRIR COM REFORÇOS INTERNOS TIPO ÔMEGA E PUXADORES ESTAMPADOS NAS PORTAS NO SENTIDO VERTICAL, COM ACABAMENTO EM PVC, CONTENDO 04 PRATELEIRAS, SENDO 03 FIXA E 03 COM REGULAGEM DE ALTURA DO TIPO CREMALHEIRA, COM FECHADURA CILÍNDRICA E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. DIMENSÕES: • ALTURA:198CM • LARGURA:90CM • PROFUNDIDADE: 40CM	PANDIN	UND	4	R\$ 1.575,00 (- UM MIL, QUINHENTOS E SETENTA E CINCO REAIS -)	R\$ 6.300,00 (- SEIS MIL E TRIZENTOS REAIS -)
VALOR TOTAL DO LOTE						
R\$ 6.300,00 (- SEIS MIL E TRIZENTOS REAIS -)						

LOTE 05						
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QTD	VALOR UNIT E POR EXTENSO	VALOR TOTAL E POR EXTENSO
01	ARQUIVO DE AÇO - (AQ1) DESCRIÇÃO: • ARQUIVO DESLIZANTE EM AÇO CHAPA 26 (ESPESSURA 0,45MM) NA COR PLATINA, COM QUATRO GAVETAS E TRAVAMENTO ÚNICO, FECHAMENTO ATRAVÉS DE TAMBOR CILÍNDRICO, COM GAVETAS CORREDIÇAS REGULÁVEIS DISTANCIADAS A CADA 400MM. O SISTEMA DE DESLIZAMENTO DAS GAVETAS SERÁ ATRAVÉS DE ROLOMETO METÁLICO EM TRILHOS TELESCÓPICOS DE AÇO ZINCADO. OS PUXADORES EMBUTIDOS E AS DIMENSÕES DO PORTA ETIQUETAS TAMBÉM EMBUTIDO É DE 75 X 40MM.	PANDIN	UND	2	R\$ 1.020,00 (- UM MIL E VINTE REAIS -)	R\$ 2.040,00 (- DOIS MIL E QUARENTA REAIS -)
VALOR TOTAL DO LOTE						
R\$ 2.040,00 (- DOIS MIL E QUARENTA REAIS -)						

PRAZO DE ENTREGA: CONFORME OS TERMOS DO EDITAL
 PRAZO DE VALIDADE DA CARTA PROPOSTA: EM 60 (SESSENTA) DIAS, CONFORME ESTABELECIDO EM EDITAL);



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

**PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL: DE ACORDO COM O EDITAL
PRAZO DE GARANTIA: CONFORME EDITAL / GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DE DOIS ANOS**

5.1.7- DECLARAMOS QUE NOS PREÇOS OFERTADOS ESTÃO INCLuíDAS TODAS AS DESPESAS INCIDENTES SOBRE O FORNECIMENTO REFERENTES A TRIBUTOS, ENCARGOS SOCIAIS E DEMAIS ÔNUS DIRETOS E INDIRETOS QUE INCIDAM SOBRE A EXECUÇÃO DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO.

5.1.8- DECLARAMOS DE QUE CUMPRIMOS PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUE SUA CARTA PROPOSTA ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO (EDITAL).

DECLARAMOS, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, QUE CUMPRIMOS PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUE NOSSA CARTA PROPOSTA ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO (EDITAL).

DECLARAMOS AINDA QUE, NOS VALORES APRESENTADOS ACIMA, ESTÃO INCLUSOS TODOS OS TRIBUTOS, TARIFFAS CUSTOS E DEMAIS ENCARGOS QUE INCIDAM SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS.

DECLARAMOS, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, QUE CUMPRIMOS PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUE NOSSA PROPOSTA DE PREÇO ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO (EDITAL).

DECLARAMOS, SOB AS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS CABÍVEIS E SOB AS PENAS DA LEI, SER MICROEMPRESA, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, NÃO POSSUINDO NENHUM DOS IMPEDIMENTOS PREVISTOS NO § 4º, DO ART. 3º, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006;

DECLARAMOS QUE CUMPRIMOS COM PRAZO DE GARANTIA DOS PRODUTOS CONTRA QUAISQUER DEFEITOS DE MATERIAL, FABRICAÇÃO OU DESGASTE ANORMAL DE SEUS COMPONENTES PARA OS LOTES CONSTANTES NO PRESENTE EDITAL QUE NÃO PODERÁ SER INFERIOR A 24 (VINTE E QUATRO) MESES, BEM COMO, NOME, CNPJ, ENDEREÇO E TELEFONE DA EMPRESA PRESTADORA DA GARANTIA LOCAL.

FORTALEZA, 31 DE JANEIRO DE 2019



Reclamação 08

À PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 2019.01.09.1-PE
ABERTURA: início: 31 de janeiro de 2019 às 10h00min (Horário de Brasília)
DISPUTA: início: 31 de janeiro de 2019 às 11h00min (Horário de Brasília)

OBJETO: Aquisição de mobiliários e equipamentos padronizados para equipar o Centro de Educação Infantil (Cajuelo da Malhada), de acordo com o Termo de Compromisso PAR Nº 201600436 celebrado entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE e a Prefeitura Municipal de - Horizonte/CE, conforme especificações contidas no Termo de Referência.

PROPOSTA DE PREÇOS

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	MARCA	V. UNIT	V. TOTAL
1	1	<p>Armário roupeiro – (AM1) Descrição: - Roupeiro em aço na cor cristal, confeccionados em chapa de aço –22 (0,75mm), constituído por 18 portas. As portas devem possuir venezianas para arejamento e possuir pítão para cadeado; Não serão aceitas ondulações, ressaltos, rebarbas ou imperfeições no acabamento dos roupeiros;</p> <p>Devem ser tratados contra oxidação com fosfato de zinco e pintados com tinta especial na cor platina com secagem em estufa; Após o processo acima descrito o produto deve seguir para uma estufa de alta temperatura para receber a pintura pelo processo eletrostático de pintura a pó, consolidando a superfície do produto com 50 micra de espessura de tinta, no mínimo. Possuir dobradiças internas para evitar arrebentamentos com abertura de 135°, pés removíveis com sapatas plásticas niveladoras Ø3/8. Dimensões: Altura: 1945 mm - Largura: 1230 mm - Profundidade: 400 mm. RECOMENDAÇÕES: - Para fabricação é indispensável seguir projeto executivo, detalhamentos e especificações técnicas. Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento antiferrugíneo. - Eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos. - Todas as unidades deverão obter o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos. - Deve ser rejeitado, lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricação. - Poderão ser aprovadas variações nas especificações, para adequação aos padrões de cada fabricante, desde que configure melhoria de qualidade em relação às especificações originais.</p>	UND	4	DM	R\$ 3.000,00	R\$ 12.000,00
VALOR TOTAL DO LOTE 1						R\$	12.000,00
							doze mil reais
LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	MARCA	V. UNIT	V. TOTAL
2	1	<p>Armário para Primeiros Socorros – (AM3) Descrição:</p> <p>Armário suspenso, com duas portas para guarda de medicamentos com armação em cantoneira 3/4 e 1/8, pintura epóxi na cor branca. Não serão aceitas ondulações, ressaltos, rebarbas ou imperfeições no acabamento; - Deverão ser tratados contra oxidação com fosfato de zinco e pintados com tinta especial com secagem em estufa; internamente serão acopladas 02 prateleiras em vidro 6mm, transparente. As portas devem possuir pítão para cadeado; Dimensões: - Altura 150cm - Largura: 80cm - Profundidade: 35cm</p>	UND	1	TUBO MED	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
VALOR TOTAL DO LOTE 2						R\$	2.000,00
							dois mil reais
LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	MARCA	V. UNIT	V. TOTAL
3	1	<p>Armário roupeiro – (AM2) Descrição: - Roupeiro em aço na cor cristal, confeccionados em chapa de aço –22 (0,75mm), constituído por 12 portas. As portas devem possuir venezianas para arejamento e possuir pítão para cadeado; Não será aceita ondulações, ressaltos, rebarbas ou imperfeições no acabamento dos roupeiros;</p> <p>Devem ser tratados contra oxidação com fosfato de zinco e pintados com tinta especial na cor platina com secagem em estufa; Após o processo acima descrito o produto deve seguir para uma estufa de alta temperatura para receber a pintura pelo processo eletrostático de pintura a pó, consolidando a superfície do produto com 50 micra de espessura de tinta, no mínimo. Possuir dobradiças internas para evitar arrebentamentos com abertura de 135°, pés removíveis com sapatas plásticas niveladoras Ø3/8. Dimensões: - Altura: 1945 mm - Largura: 900 mm - Profundidade: 400 mm. RECOMENDAÇÕES: - Para fabricação é indispensável seguir projeto executivo, detalhamentos e especificações técnicas. Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento antiferrugíneo. - Eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos. - Todas as unidades deverão obter o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos. - Deve ser rejeitado, lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricação. - Poderão ser aprovadas variações nas especificações, para adequação aos padrões de cada fabricante, desde que configure melhoria de qualidade em relação às especificações originais.</p>	UND	4	DM	R\$ 3.000,00	R\$ 12.000,00
VALOR TOTAL DO LOTE 3						R\$	12.000,00
							doze mil reais
LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	MARCA	V. UNIT	V. TOTAL
4	1	<p>Armário Alto em Aço – (AM4) Descrição: - Fornecimento e montagem de armário Alto em Aço, todo em chapa 24, com 02 portas de abrir com reforços internos tipo ômega e puxadores estampados nas portas no sentido vertical, com acabamento em PVC, contendo 04 prateleiras, sendo 03 fixa e 03 com regulagem de altura do tipo gramelha, com fechadura cilíndrica e pintura eletrostática a pó. Dimensões: - Altura: 158cm - Largura: 90cm - Profundidade: 40cm</p>	UND	4	DM	R\$ 2.000,00	R\$ 8.000,00



VALOR TOTAL DO LOTE 4 R\$ 8.000,00
oito mil reais

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	MARCA	V. UNIT	V. TOTAL
5	1	Arquivo de Aço - [AQ1] Descrição: - Arquivo deslizante em aço chapa 26 (espessura 0,46mm) na cor platina, com quatro gavetas e travamento único, fechamento através de tambor cilíndrico, com gavetas corredeiras reguláveis distanciadas a cada 400mm. O Sistema de deslizamento das gavetas será através de rolamento metálico em trilhos telescópicos de aço zincado. Os puxadores embutidos e as dimensões do porta etiquetas também embutido é de 75 x 40mm. Deve ser tratado contra oxidação com fosfato de zinco e pintado com tinta especial com secagem em estufa; - Após o processo acima descrito o produto deve seguir para uma estufa de alta temperatura para receber a pintura pelo processo eletrostático de pintura a pó, consolidando a superfície do produto com 50 micra de espessura de tinta, no mínimo. - Rodapé em chapa de aço pintada na mesma cor platina com sapatas niveladoras. - Capacidade: 35kg por gaveta. Dimensões: - Altura:105cm - largura:47cm - Profundidade: 71cm RECOMENDAÇÕES: - Para fabricação é indispensável seguir projeto executivo, detalhamentos e especificações técnicas. - Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento antiferruginoso. - Eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos. - Todas as unidades deverão obter o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos. - Serão rejeitados, lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricação. - Poderão ser aprovadas variações nas especificações, para adequação aos padrões de cada fabricante, desde que configure melhoria de qualidade em relação às especificações originais.	UND	2	DM	R\$ 2.000,00	R\$ 4.000,00

VALOR TOTAL DO LOTE 5 R\$ 8.000,00
oito mil reais

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	MARCA	V. UNIT	V. TOTAL
		Conjunto Coletivo Tamanho 01 - (CIC-01) - Conjunto de mesa quadrada com quatro cadeiras para crianças de 1 a 4 anos. Mesa Descrição: - Mesa para altura do aluno compreendida entre 0,93m a 1,16m, com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior em laminado melamínico e na face inferior laminado melamínico de baixa pressão. Estrutura tubular de aço. Dimensões: - Altura da mesa: 46 cm - Tampo da mesa quadrada para 04 lugares: 80 cm x 80 cm Características: - Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA, cantos arredondados (conforme projeto). Revestimento na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão - SF, na cor BRANCA. - Topos encapados com fita de bordo em PVC (clorato de polivinila) com "primer", acabamento texturizado, na cor LARANJA, colada com adesivo "Hot Melting". - Estrutura da mesa composta de: pés confeccionados em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, seção circular de Ø = 38 mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5 mm); travessas em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, seção retangular de 20 x 40 mm, em chapa 16 (1,5 mm); anel central confeccionado com segmento de tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, seção circular de Ø = 76,2mm (3"), com espessura de 3mm e h = 40mm; - Ponteiros e sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor LARANJA, fixadas à estrutura através de encaixe. Dimensões, design e acabamento conforme projeto; - Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor CINZA. RECOMENDAÇÕES: - Para fabricação é indispensável seguir projeto executivo, detalhamentos e especificações técnicas. - Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento antiferruginoso. - Eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos. - Todas as unidades deverão receber o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos. - Serão rejeitados, lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricação. - Poderão ser aprovadas variações nas especificações, para adequação aos padrões de cada fabricante, desde que configure melhoria de qualidade em relação às especificações originais. Cadeiras Descrição: - Cadeira com assento e encosto					

[Handwritten signature]



oitto mil reais								
LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	MARCA	V. UNIT	V. TOTAL	
33	1	Aparelho de Ar Condicionado Split 12000 BTU'S - (AR3) Tipo 3 - 12.000 BTUS Região Sul e Sudeste: Tipo de ciclo Quente/Frio Demais Regiões: Frio Modelo Split High Wall Split High Wall Cor Branco Branco ENCE A A Filtro de Ar Anti-bactéria Anti-bactéria Vazão de Ar No mínimo 500 m³/h No mínimo 500 m³/h Controle remoto Sim Sim Termostato Digital Digital Funções Sleep e Swing Sleep e Swing Voltagem 220 V 220 V Todos os equipamentos de ar condicionado tipo Split High Wall (tipo 1 ao 3), deverão possuir a tecnologia INVERTER. Todos os modelos dos aparelhos de ar condicionado deverão apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA - ENCE autorizada pelo Inmetro. Todos os aparelhos de ar condicionado deverão ser acompanhados do manual de instruções em português para uso, conservação e manutenção dos equipamentos.	UND	2	ELGIN	R\$ 5.000,00	R\$	10.000,00
33	2	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTU'S- AR2 Aparelho de ar condicionado split 18000 BTUS -Região Sul e Sudeste - Tipo de ciclo: Quente/Frio e Demais Regiões - Frio, Modelo Split High Wall Cor Branco ENCE A Filtro de Ar Anti-bactéria Vazão de Ar No mínimo 700 m³/h Controle remoto Sim Termostato Digital Funções Sleep e Swing Voltagem 220 V. Todos os equipamentos de ar condicionado tipo Split High Wall deverão possuir a tecnologia INVERTER. Todos os modelos dos aparelhos de ar condicionado deverão apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA - ENCE autorizada pelo Inmetro. Todos os aparelhos de ar condicionado deverão ser acompanhados do manual de instruções em português para uso, conservação e manutenção dos equipamentos.	UND	1	ELGIN	R\$ 8.000,00	R\$	8.000,00
33	3	Aparelho de Ar Condicionado Split 30000 BTU'S - (AR1) Tipo 1 - 30.000 BTUS Região Sul e Sudeste: Tipo de ciclo - Quente/Frio Demais Regiões: Frio Modelo Split High Wall Split High Wall Cor Branco Branco ENCE No mínimo D No mínimo D Filtro de Ar Anti-bactéria Anti-bactéria Vazão de Ar No mínimo 1.150 m³/h No mínimo 1.150 m³/h Controle remoto: Sim Sim Termostato Digital Digital Funções: Sleep e Swing Sleep e Swing Voltagem 220 V 220 V	UND	1	ELGIN	R\$ 16.000,00	R\$	16.000,00
VALOR TOTAL DO LOTE 33							R\$	34.000,00
trinta e quatro mil reais								
LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	MARCA	V. UNIT	V. TOTAL	
44	1	Balança plataforma para 150 kg - (BL2) Descrição: - Balança digital de plataforma, com coluna e piso móvel, fabricada e aferida de acordo com o -Regulamento Técnico Metroológico para Instrumentos de Pesagem não Automáticos - Portaria INMETRO nº 236, de 22 de dezembro de 1994. Dimensões e tolerância: Plataforma: Largura: 43cm. - Comprimento: 61cm. - Tolerância: +/- 10%. Capacidade: - Capacidade de pesagem: 150 kg. Características construtivas e funcionais: - Com plataforma e piso móvel. Coluna tubular longa. - Divisão de 50g. - Indicador: bateria de longa duração - Alto desligamento para proporcionar economia da bateria. - Botão liga/desliga. - Com visor cristal líquido e dígitos grandes. - Memória de tara e zero: sobre e falta. Teclas com funções. - Tensão elétrica: 110 e 220V - Com carregador + bateria e demais acessórios. Rodízios de movimentação. - Plugue e cordão de alimentação com certificação INMETRO. Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente da operação. Matérias primas, tratamentos e acabamentos: As matérias primas utilizadas na fabricação do equipamento devem atender às normas técnicas específicas para cada material. - Todas as soldas utilizadas nos componentes em aço inox deverão ser de argônio e possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. - Plataforma fabricada em aço carbono SAE 1020. - Rodízios de movimentação em polipropileno injetado. - Teclado em policarbonato. - O equipamento e seus componentes devem ser isentos de rebarbas, arestas cortantes ou elementos perfurantes.	UND	1	BALMAK	R\$ 3.000,00	R\$	3.000,00
44	2	Balança de prato com capacidade para 15 kg - (BL1) Descrição: - Balança eletrônica digital com prato em aço inoxidável com capacidade de 15 kg, fabricada e aferida de acordo com o -Regulamento Técnico Metroológico para Instrumentos de Pesagem não Automáticos - Portaria INMETRO nº 236, de 22 de dezembro de 1994. Classificação metroológica: - Tipo III. Dimensões: - Dimensões mínimas do prato: 240 x 325 mm; - Peso mínimo do equipamento: 3,100kg; Capacidade: 15 kg; - Divisão: de 5g em 5g. Características construtivas e funcionais: Gabinete em ABS. - Display de LCD de 5 dígitos com mínimo de 12mm de altura. Teclado de membrana composto de teclas e funções. - Pés reguláveis. - Nivel de bolha. - Desligamento automático. - Temperatura de operação de -10°C a +40°C ou com redução dessa faixa de temperatura. - Umidade relativa suportada: 10% a 90%, sem condensação. - Tensão elétrica: 110VCA / 220VCA. - Comutação automática de voltagem. - Frequência de rede elétrica: 60 Hz. - Consumo máximo: 10W. - Bateria interna. - Plugue e cordão de alimentação com certificação INMETRO. - Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Matérias primas, tratamentos e acabamentos: - Base em aço galvanizado ou em ABS injetado. - Prato removível em aço inoxidável AISI 430, com cantos arredondados e bordas dotadas de ressalto para retenção de pequenas quantidades de líquidos; Suportes do prato em alumínio injetado; - Gabinete construído em ABS injetado.	UND	1	BALMAK	R\$ 1.200,00	R\$	1.200,00
VALOR TOTAL DO LOTE 44							R\$	4.200,00
								quatro mil e duzentos reais
VALOR TOTAL DA PROPOSTA:							R\$	219.500,00
								duzentos e noventa mil e quinhentos reais

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS

PRAZO DE ENTREGA: 10 (dez) dias, a contar da expedição de ORDEM DE COMPRAS

DECLARAMOS que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus inerentes à execução do objeto desta licitação.

DECLARAMOS, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

Objeto: Aquisição de mobiliários e equipamentos padronizados para equipar o Centro de Educação Infantil (Cajueiro da Malhada), de acordo com o Termo de Compromisso PAR nº 2016000436 celebrado entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE e a Prefeitura Municipal de Horizonte/CE, conforme especificações contidas no Termo de Referência.

LOTE 1					
Item	Especificação	Unid.	Quant.	Marca	V. Total
1.	<p>Armário roupeiro - (AM1) Descrição: ■ Roupeiro em aço na cor cristal, confeccionados em chapa de aço "22" (0,75mm), constituído por 16 portas. As portas devem possuir venezianas para arejamento e possuir pítão para cadeado. Não serão aceitas ondulações, ressaltos, rebarbas ou imperfeições no acabamento dos roupeiros. ■ Devem ser tratados contra oxidação com fosfato de zinco e pintados com tinta especial na cor platina com secagem em estufa. ■ Após o processo acima descrito o produto deve seguir para uma estufa de alta temperatura para receber a pintura pelo processo eletrostático de pintura a pó, consolidando a superfície do produto com 50 micra de espessura de tinta, no mínimo. Possuir dobradiças internas para evitar arrebentamentos com abertura de 135°, pés removíveis com sapatas plásticas niveladoras 03/8". Dimensões: ■ Altura: 1945 mm ■ Largura: 1230 mm ■ Profundidade: 400 mm RECOMENDAÇÕES: ■ Para fabricação é indispensável seguir projeto executivo detalhamentos e especificações técnicas. Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento anti-ferruginoso. ■ Eliminar rebarbas, repingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos. ■ Todas as unidades deverão obter o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos. ■ Deve ser rejeitado, lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricação. ■ Poderão ser aprovadas variações nas especificações, para adequação aos padrões de cada fabricante, desde que configure melhoria de qualidade em relação às especificações originais.</p>	Unid.	4	Aço Confiança	R\$ 1.575,00 R\$ 6.300,00
Valor Total do Lote 1					R\$ 6.300,00

LOTE 2					
Item	Especificação	Unid.	Quant.	Marca	V. Total
1.	<p>Armário para Primeiros Socorros - (AM3) Descrição: ■ Armário suspenso, com duas portas para guarda de medicamentos com armação em cantoneira 3/4 x 1/8, pintura epóxi na cor branca. Não serão aceitas ondulações, ressaltos, rebarbas ou imperfeições no acabamento. ■ Deverão ser tratados contra oxidação com fosfato de zinco e pintados com tinta especial com secagem em estufa. Internamente serão acopladas 02 prateleiras em vidro 4mm, transparente. As portas devem possuir pítão para cadeado: Dimensões: ■ Altura: 150cm ■ Largura: 80cm ■ Profundidade: 35cm</p>	Unid.	1	Map Móveis	R\$ 792,00 R\$ 792,00
Valor Total do Lote 2					R\$ 792,00

LOTE 3					
Item	Especificação	Unid.	Quant.	Marca	V. Total
1.	<p>Armário roupeiro - (AM2) Descrição: ■ Roupeiro em aço na cor cristal, confeccionados em chapa de aço "22" (0,75mm), constituído por 12 portas. As portas devem possuir venezianas para arejamento e possuir pítão para cadeado. Não será aceito ondulações, ressaltos, rebarbas ou imperfeições no acabamento dos roupeiros. ■ Devem ser tratados contra oxidação com fosfato de zinco e pintados com tinta especial na cor platina com secagem em estufa. ■ Após o processo acima descrito o produto deve seguir para uma estufa de alta temperatura para receber a pintura pelo processo eletrostático de pintura a pó, consolidando a superfície do produto com 50 micra de espessura de tinta, no mínimo. Possuir dobradiças internas para evitar arrebentamentos com abertura de 135°, pés removíveis com sapatas plásticas niveladoras 03/8". Dimensões: ■ Altura: 1945 mm ■ Largura: 900 mm ■ Profundidade: 400 mm RECOMENDAÇÕES: ■ Para fabricação é indispensável seguir projeto executivo detalhamentos e especificações técnicas. Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento anti-ferruginoso. ■ Eliminar rebarbas, repingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos. ■ Todas as unidades deverão obter o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos. ■ Deve ser rejeitado, lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricação. ■ Poderão ser aprovadas variações nas especificações, para adequação aos padrões de cada fabricante, desde que configure melhoria de qualidade em relação às especificações originais.</p>	Unid.	4	Aço Confiança	R\$ 1.240,20 R\$ 4.960,80
Valor Total do Lote 3					R\$ 4.960,80

LOTE 4					
Item	Especificação	Unid.	Quant.	Marca	V. Total
1.	<p>Armário Alto em Aço - (AM4) Descrição: ■ Fornecimento e montagem de armário Alto em Aço, todo em chapa 24, com 02 portas de abrir com reforços internos tipo ômega e puxadores estampados nas portas no sentido vertical, com acabamento em PVC, contendo 04 prateleiras, sendo 01 fixa e 03 com regulagem de altura do tipo cremalheira, com fechadura cilíndrica e pintura eletrostática a pó. Dimensões: ■ Altura: 198cm ■ Largura: 90cm ■ Profundidade: 40cm</p>	Unid.	4	Aço Confiança	R\$ 1.065,60 R\$ 4.262,40
Valor Total do Lote 4					R\$ 4.262,40

Prazo de Entrega: 10 (dez) dias, a contar da expedição de Ordens de Compra por Administração no local determinado pela Unidade Gestora.

Prazo de validade da Carta Proposta: 60 (sessenta) dias

Declaração de que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do objeto desta licitação. Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

Data: 30 de Janeiro de 2019



Handwritten signature


Handwritten signature

Handwritten signature


Handwritten mark



PREFEITURA
MUNICIPAL DE
HORIZONTE



PREGÃO ELETRÔNICO
2019.01.09.1-PE

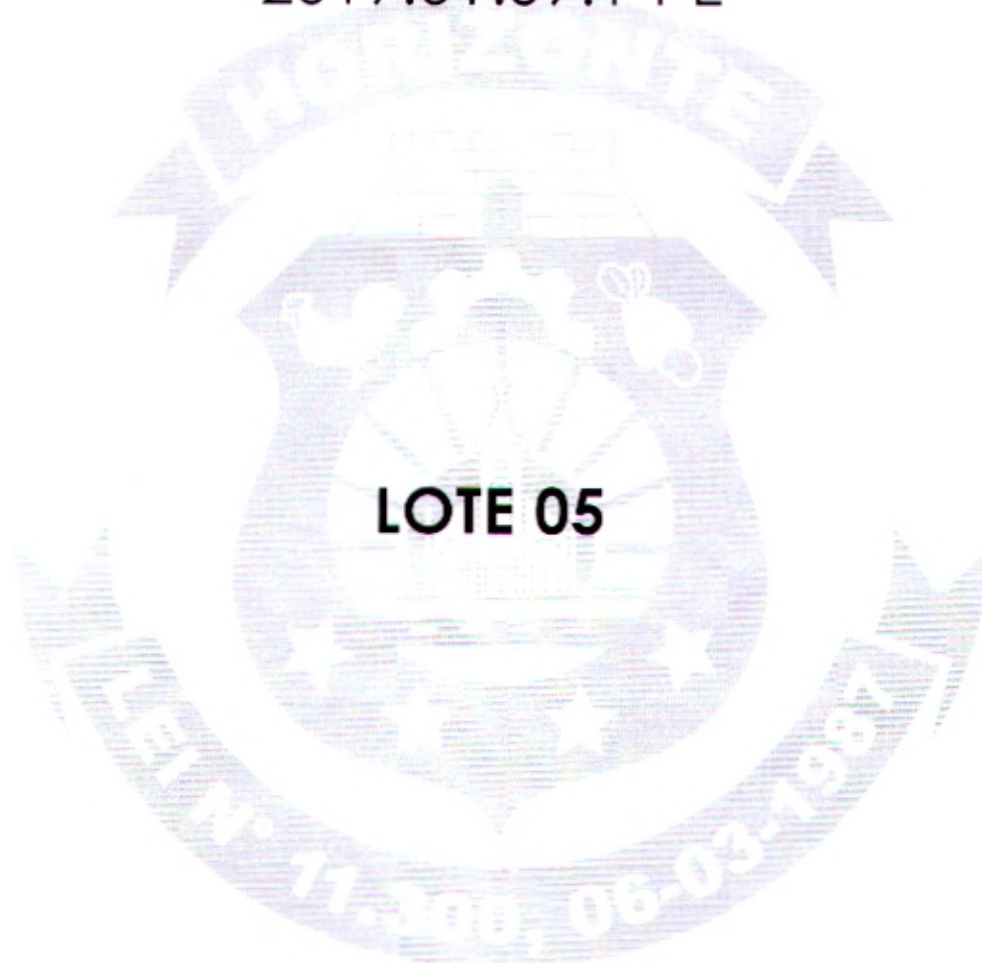



licitante 01

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 2019.01.09.1-PE
Do Julgamento: MENOR PREÇO POR LOTE
 Data: 31 de Janeiro de 2019
 Hora da Abertura: 09:50 Horas

DO OBJETO: Aquisição de mobiliários e equipamentos padronizados para equipar o Centro de Educação Infantil (Cajueiro da Malhada), de acordo com o Termo de Compromisso PAR n° 201600436 celebrado entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE e a Prefeitura Municipal de Horizonte / CE, conforme especificações contidas no Termo de Referência.

PROPOSTA DE PREÇOS

LOTE 5			VALOR		
ITEM	UNID	QUANT	ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS	UNITARIO	TOTAL
01	UNID	02	<p>Arquivo de Aço - (AQ1) Descrição: Arquivo deslizante em aço chapa 26 (espessura 0,46mm) na cor platina, com quatro gavetas e travamento único, fechamento através de tambor cilíndrico, com gavetas corredeiras reguláveis distanciadas a cada 400mm. O Sistema de deslizamento das gavetas será através de rolamento metálico em trilhos telescópicos de aço zincado. Os puxadores embutidos e as dimensões do porta etiquetas também embutido é de 75 x 40mm. Deve ser tratado contra oxidação com fosfato de zinco e pintados com tinta especial com secagem em estufa; Após o processo acima descrito o produto deve seguir para uma estufa de alta temperatura para receber a pintura pelo processo eletrostático de pintura a pó, consolidando a superfície do produto com 50 micra de espessura de tinta, no mínimo Rodapé em chapa de aço pintada na mesma cor platina com sapatas niveladoras. Capacidade: 35kg por gaveta Dimensões: Altura: 105cm Largura: 47cm Profundidade: 71cm RECOMENDAÇÕES: Para fabricação é indispensável seguir projeto executivo, detalhamentos e especificações técnicas. Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento antiferruginoso. Eliminar rebarbas, repingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos. Todas as unidades deverão obter o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos. Serão rejeitados, lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricação. Poderão ser aprovadas variações nas especificações, para adequação aos padrões de cada fabricante, desde que configure melhoria de qualidade em relação às especificações originais.</p> <p>MARCA: GENEÇÃO MODELO: ARQ-404</p>	600,00	1.200,00
Preço Unitário:			Seiscentos Reais		
Preço Total:			Um Mil Duzentos Reais		



ESTADO DO CEARÁ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 PREGÃO ELETRÔNICO N° 2019.01.09.1-PE
 Do Julgamento: MENOR PREÇO POR LOTE
 Data: 31 de Janeiro de 2019
 Hora da Abertura: 09:50 Horas

DO OBJETO: Aquisição de mobiliários e equipamentos padronizados para equipar o Centro de Educação Infantil (Cajueiro da Malhada), de acordo com o Termo de Compromisso PAR n° 201600436 celebrado entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE e a Prefeitura Municipal de Horizonte / CE, conforme especificações contidas no Termo de Referência.

CONDIÇÕES GERAIS

VALOR TOTAL DA PROPOSTA : R\$: 1.200,00 (UM MIL DUZENTOS REAIS)

VALIDADE DA PROPOSTA: De 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data de abertura dos envelopes

ENTREGA DO MATERIAL: Conforme Edital , após ordem de fornecimento .

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Conforme Edital .

Declaro expressamente que será cumprido o fornecimento de acordo com as especificações, a partir da assinatura do contrato. Declaramos para todos os efeitos legais, que ao apresentar esta proposta, com os preços e prazos acima indicados, estamos de pleno acordo com as condições estabelecidas para esta licitação, as quais nos submetemos incondicionalmente e integralmente. Já estão inclusos nos preços todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros deslocamentos de pessoal e quaisquer outros custos ou despesas que incidam ou venham a incidir direta ou indiretamente sobre o fornecimento dos produtos, constantes da proposta;

Certificamos que estamos de acordo com todas as exigências do PREGÃO ELETRÔNICO N° 2019.01.09.1-PE comprometemos a substituir todas as mercadorias que apresentarem defeito de fabricação. Garantia de 12 (doze) meses contra defeito de fabricação; mercadoria de procedência nacional.

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE/CE.
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2019.01.09.1-PE
 DATA DE ABERTURA: 31/01/2019
 HORA DO CERTAME: 11:00HS

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PADRONIZADOS PARA EQUIPAR O CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CAJUEIRO DA MALHADA) DE ACORDO COM O TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 201600436 CELEBRADO ENTRE O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE.

licitante 02



ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QTD	VALOR UNIT E POR EXTENSO	VALOR TOTAL E POR EXTENSO
01	<p>ARMÁRIO ROUPEIRO – (AMI)</p> <p>DESCRIÇÃO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ROUPEIRO EM AÇO NA COR CRISTAL, CONFECCIONADOS EM CHAPA DE AÇO "22" (0,75MM), CONSTITUÍDO POR 16 PORTAS. AS PORTAS DEVEM POSSUIR VENEZIANAS PARA AREJAMENTO E POSSUIR PITÃO PARA CADEADO; NÃO SERÃO ACEITAS ONDULAÇÕES, RESSALTOS, REBARBAS OU IMPRIFIÇÕES NO ACABAMENTO DOS ROUPEIROS; - DEVEM SER TRATADOS CONTRA OXIDAÇÃO COM FOSFATO DE ZINCO E PINTADOS COM TINTA ESPECIAL NA COR PLATINA COM SECAGEM EM ESTUFA; - APÓS O PROCESSO ACIMA DESCRITO O PRODUTO DEVE SEGUIR PARA UMA ESTUFA DE ALTA TEMPERATURA PARA RECEBER A PINTURA PELO PROCESSO ELETROSTÁTICO DE PINTURA A PÓ, CONSOLIDANDO A SUPERFÍCIE DO PRODUTO COM 50 MICHA DE ESPESSURA DE TINTA, NO MÍNIMO. POSSUIR DOBRADIÇAS INTERNAS PARA EVITAR ARROMBAMENTOS COM ABERTURA DE 135°, PÉS REMOVÍVEIS COM SAPATAS PLÁSTICAS NIVELADORAS Ø3/8". <p>DIMENSÕES:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ALTURA: 1945 MM - LARGURA: 1230 MM - PROFUNDIDADE: 400 MM <p>RECOMENDAÇÕES:</p> <ul style="list-style-type: none"> - PARA FABRICAÇÃO É INDISPENSÁVEL SEGUIR PROJETO EXECUTIVO, DETALHAMENTOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. TODAS AS PARTES METÁLICAS DEVEM SER UNIDAS ENTRE SI POR MEIO DE SOLDA, CONFIGURANDO UMA ESTRUTURA ÚNICA, DEVENDO RECEBER TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO. - ELIMINAR REBARBAS, REPINGOS DE SOLDA, ESMERILHAR JUNTAS E ARREDONDAR CANTOS AGUDOS. - TODAS AS UNIDADES DEVERÃO OBTER O SELO IDENTIFICADOR DE CONTROLE DE QUALIDADE DO FABRICANTE E A GARANTIA CONTRA DEFETOS DE FABRICAÇÃO DE DOIS ANOS. - DEVE SER REJEITADO, LOTES QUE APRESENTAREM DESCONFORMIDADES OU DEFETOS DE FABRICAÇÃO. - PODERÃO SER APROVADAS VARIÁÇÕES NAS ESPECIFICAÇÕES, PARA ADEQUAÇÃO AOS PADRÕES DE CADA FABRICANTE, DESDE QUE CONFIGURE MELHORIA DE QUALIDADE EM RELAÇÃO ÀS ESPECIFICAÇÕES ORIGINAIS. 	PANDIN	UND	4	R\$ 3.075,00	R\$ 12.300,00
VALOR TOTAL DO LOTE						R\$ 12.300,00

R\$ 12.300,00 (- DOZE MIL E TREZENTOS REAIS -)

wo

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

<ul style="list-style-type: none"> - ELIMINAR REBARBAS, RESPINGOS DE SOLDA, ESMERILHAR JUNTAS E ARREDONDAR CANTOS AGUDOS. - TODAS AS UNIDADES DEVERÃO OBTER O SELO IDENTIFICADOR DE CONTROLE DE QUALIDADE DO FABRICANTE E A GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DE DOIS ANOS. - DEVE SER REJEITADO, LOTES QUE APRESENTAREM DEFORMIDADES OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. - PODERÃO SER APROVADAS VARIÁVEIS NAS ESPECIFICAÇÕES, PARA ADEQUAÇÃO AOS PADRÕES DE CADA FABRICANTE, DESDE QUE CONFIGURE MELHORIA DE QUALIDADE EM RELAÇÃO AS ESPECIFICAÇÕES ORIGINAIS 	
VALOR TOTAL DO LOTE	R\$ 9.450,00
VALOR TOTAL DO LOTE	
R\$ 9.450,00 (- NOVE MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS -)	

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QTD	VALOR UNIT E POR EXTENSO	VALOR TOTAL E POR EXTENSO
01	ARMÁRIO ALTO EM AÇO - (AM4) DESCRIÇÃO: • FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ARMÁRIO ALTO EM AÇO, TODO EM CHAPA 24, COM 02 PORTAS DE ABRIR COM REFORÇOS INTERNOS TIPO ÔMEGA E PUXADORES ESTAMPADOS NAS PORTAS NO SENTIDO VERTICAL, COM ACABAMENTO EM PVC, CONTEUDO 04 PRATELEIRAS, SENDO 01 FIXA E 03 COM REGULAGEM DE ALTURA DO TIPO CREMALHEIRA, COM FECHADURA CILÍNDRICA E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. DIMENSÕES: • ALTURA: 198CM • LARGURA: 90CM • PROFUNDIDADE: 40CM	PANDIN	UND	4	R\$ 1.575,00 (- UM MIL, QUINHENTOS E SETENTA E CINCO REAIS -)	R\$ 6.300,00 (- SEIS MIL E TREZENTOS REAIS -)
VALOR TOTAL DO LOTE						R\$ 6.300,00
R\$ 6.300,00 (- SEIS MIL E TREZENTOS REAIS -)						

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QTD	VALOR UNIT E POR EXTENSO	VALOR TOTAL E POR EXTENSO
01	ARQUIVO DE AÇO - (AQ1) DESCRIÇÃO: • ARQUIVO DESLIZANTE EM AÇO CHAPA 26 (ESPESSURA 0,46MM) NA COR PLATINA, COM QUATRO GAVETAS E TRAVAMENTO ÚNICO, FECHAMENTO ATRAVÉS DE TAMBOR CILÍNDRICO, COM GAVETAS CORREDIÇAS REGULÁVEIS DISTANCIADAS A CADA 400MM. O SISTEMA DE DESLIZAMENTO DAS GAVETAS SERÁ ATRAVÉS DE ROLAMENTO METÁLICO EM TRILHOS TELESCÓPICOS DE AÇO ZINCADO. OS PUXADORES EMBUTIDOS E AS DIMENSÕES DO PORTA E TIQUETAS TAMBÉM EMBUTIDO É DE 75 X 40MM.	PANDIN	UND	2	R\$ 1.020,00 (- UM MIL E VINTE REAIS -)	R\$ 2.040,00 (- DOIS MIL E QUARENTA REAIS -)
VALOR TOTAL DO LOTE						R\$ 2.040,00
R\$ 2.040,00 (- DOIS MIL E QUARENTA REAIS -)						

PRAZO DE ENTREGA: CONFORME OS TERMOS DO EDITAL
 PRAZO DE VALIDADE DA CARTA PROPOSTA: EM 60 (SESSENTA) DIAS, CONFORME ESTABELECIDO EM EDITAL)



Handwritten mark resembling the number 60.

Handwritten signature.

Handwritten mark resembling the number 2.

**PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL: DE ACORDO COM O EDITAL
PRAZO DE GARANTIA: CONFORME EDITAL / GARANTIA CONTRA DEFETOS DE FABRICAÇÃO DE DOIS ANOS**

5.1.7- DECLARAMOS QUE NOS PREÇOS OFERTADOS ESTÃO INCLuíDAS TODAS AS DESPESAS INCIDENTES SOBRE O FORNECIMENTO REFERENTES A TRIBUTOS, ENCARGOS SOCIAIS E DE MAIS ÔNUS DIRETOS E INDIRETOS QUE INCIDAM SOBRE A EXECUÇÃO DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO.

5.1.8- DECLARAMOS DE QUE CUMPRIMOS PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUE SUA CARTA PROPOSTA ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO (EDITAL).

DECLARAMOS, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, QUE CUMPRIMOS PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUE NOSSA CARTA PROPOSTA ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO (EDITAL).

DECLARAMOS AINDA QUE, NOS VALORES APRESENTADOS ACIMA, ESTÃO INCLUSOS TODOS OS TRIBUTOS, TARIFAS CUSTOS E DEMAIS ENCARGOS QUE INCIDAM SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS.

DECLARAMOS, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, QUE CUMPRIMOS PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUE NOSSA PROPOSTA DE PREÇO ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO (EDITAL).

DECLARAMOS, SOB AS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS CABÍVEIS F. SOB AS PENAS DA LEI, SER MICROEMPRESA, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, NÃO POSSUINDO NENHUM DOS IMPEDIMENTOS PREVISTOS NO § 4º, DO ART. 3º, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006;

DECLARAMOS QUE CUMPRIMOS COM PRAZO DE GARANTIA DOS PRODUTOS CONTRA QUAISQUER DEFETOS DE MATERIAL, FABRICAÇÃO OU DESGASTE ANORMAL DE SEUS COMPONENTES PARA OS LOTES CONSTANTES NO PRESENTE EDITAL QUE NÃO PODERÁ SER INFERIOR A 24 (VINTE E QUATRO) MESES, BEM COMO, NOME, CNPJ, ENDEREÇO E TELEFONE DA EMPRESA PRESTADORA DA GARANTIA LOCAL.

FORTALEZA, 31 DE JANEIRO DE 2019





Deixante 03

À PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 2019.01.09.1-PE
ABERTURA: Início: 31 de janeiro de 2019 às 10h00min (Horário de Brasília)
DISPUTA: Início: 31 de janeiro de 2019 às 11 h00min (Horário de Brasília)

OBJETO: Aquisição de mobiliários e equipamentos padronizados para equipar o Centro de Educação Infantil (Cajueiro da Malhada), de acordo com o Termo de Compromisso PAR N.º 201600436 celebrado entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE e a Prefeitura Municipal de - Horizonte/CE, conforme especificações contidas no Termo de Referência.

PROPOSTA DE PREÇOS

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	MARCA	V. UNIT	V. TOTAL
1	1	Armário roupeiro – (AM1) Descrição: Roupeiro em aço na cor cristal, confeccionados em chapa de aço – 22 (0,75mm), constituído por 16 portas. As portas devem possuir venezianas para arejamento e possuir pítão para cadeado; Não serão aceitas ondulações, ressalto, rebarbas ou imperfeições no acabamento dos roupeiros; - Devem ser tratados contra oxidação com fosfato de zinco e pintados com tinta especial na cor platina com secagem em estufa; Após o processo acima descrito o produto deve seguir para uma estufa de alta temperatura para receber a pintura pelo processo eletrostático de pintura a pó, consolidando a superfície do produto com 50 micra de espessura de tinta, no mínimo. Possuir dobradiças internas para evitar arrombamentos com abertura de 135°, pés removíveis com sapatas plásticas niveladoras Ø3/8. Dimensões: Altura: 1945 mm - Largura: 1230 mm - Profundidade: 400 mm RECOMENDAÇÕES: _ Para fabricação é indispensável seguir projeto executivo, detalhamentos e especificações técnicas. Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento antiferruginoso. _ Eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos. _ Todas as unidades deverão obter o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos. _ Deve ser rejeitado, lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricação. _ Poderão ser aprovadas variações nas especificações, para adequação aos padrões de cada fabricante, desde que configure melhoria de qualidade em relação às especificações originais.	UND	4	DM	R\$ 3.000,00	R\$ 12.000,00
VALOR TOTAL DO LOTE 1							R\$ 12.000,00 doze mil reais
2	1	Armário para Primeiros Socorros – (AM3) Descrição: - Armário suspenso, com duas portas para guarda de medicamentos com armação em cantoneira 3/4 x 1/8, pintura epóxi na cor branca. Não serão aceitas ondulações, ressalto, rebarbas ou imperfeições no acabamento; - Deverão ser tratados contra oxidação com fosfato de zinco e pintados com tinta especial com secagem em estufa. Internamente serão acopladas 02 prateleiras em vidro 4mm, transparente. As portas devem possuir pítão para cadeado; Dimensões: - Altura:150cm - Largura: 80cm - Profundidade: 35cm	UND	1	TUBO MED	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
VALOR TOTAL DO LOTE 2							R\$ 2.000,00 dois mil reais
3	1	Armário roupeiro – (AM2) Descrição: Roupeiro em aço na cor cristal, confeccionados em chapa de aço – 22 (0,75mm), constituído por 12 portas. As portas devem possuir venezianas para arejamento e possuir pítão para cadeado; Não serão aceitas ondulações, ressalto, rebarbas ou imperfeições no acabamento dos roupeiros; - Devem ser tratados contra oxidação com fosfato de zinco e pintados com tinta especial na cor platina com secagem em estufa; Após o processo acima descrito o produto deve seguir para uma estufa de alta temperatura para receber a pintura pelo processo eletrostático de pintura a pó, consolidando a superfície do produto com 50 micra de espessura de tinta, no mínimo. Possuir dobradiças internas para evitar arrombamentos com abertura de 135°, pés removíveis com sapatas plásticas niveladoras Ø3/8. Dimensões: - Altura: 1945 mm - Largura: 900 mm - Profundidade: 400 mm RECOMENDAÇÕES: _ Para fabricação é indispensável seguir projeto executivo, detalhamentos e especificações técnicas. _ Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento antiferruginoso. _ Eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos. _ Todas as unidades deverão obter o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos. _ Deve ser rejeitado, lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricação. _ Poderão ser aprovadas variações nas especificações, para adequação aos padrões de cada fabricante, desde que configure melhoria de qualidade em relação às especificações originais.	UND	4	DM	R\$ 3.000,00	R\$ 12.000,00
VALOR TOTAL DO LOTE 3							R\$ 12.000,00 doze mil reais
4	1	Armário Alto em Aço – (AM4) Descrição: - Fornecimento e montagem de armário Alto em Aço, todo em chapa 24, com 02 portas de abrir com reforços internos tipo ômega e puxadores estampados nas portas no sentido vertical, com acabamento em PVC, contendo 04 prateleiras, sendo 01 fixa e 03 com regulagem de altura do tipo cremalheira, com fechadura cilíndrica e pintura eletrostática a pó. Dimensões: - Altura:198cm - Largura:90cm - Profundidade: 40cm	UND	4	DM	R\$ 2.000,00	R\$ 8.000,00

400



VALOR TOTAL DO LOTE 4 R\$ 8.000,00

oitro mil reais

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	MARCA	V. UNIT	V. TOTAL
5	1	Arquivo de Aço - (AQ1) Descrição: - Arquivo deslizante em aço chapa 26 (espessura 0,46mm) na cor platina, com quatro gavetas e travamento único, fechamento através de tambor cilíndrico, com gavetas corredeiras reguláveis distanciadas a cada 400mm. O sistema de deslizamento das gavetas será através de rolamento metálico em trilhos telescópicos de aço zincado. Os puxadores embutidos e as dimensões do porta etiquetas também embutido é de 75 x 40mm. Deve ser tratado contra oxidação com fosfato de zinco e pintados com tinta especial com secagem em estufa; Após o processo acima descrito o produto deve seguir para uma estufa de alta temperatura para receber a pintura pelo processo eletrostático de pintura a pó, consolidando a superfície do produto com 50 micra de espessura de tinta, no mínimo. - Rodapé em chapa de aço pintada na mesma cor platina com sapatas niveladoras. - Capacidade: 35kg por gaveta. Dimensões: - Altura:105cm - Largura:47cm - Profundidade: 71cm RECOMENDAÇÕES: - Para fabricação é indispensável seguir projeto executivo, detalhes e especificações técnicas. - Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento antiferruginoso. - Eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos. - Todas as unidades deverão obter o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos. - Serão rejeitados, lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricação. - Poderão ser aprovadas variações nas especificações, para adequação aos padrões de cada fabricante, desde que configure melhoria de qualidade em relação às especificações originais. ✓	UND	2	DM	R\$ 2.000,00	R\$ 4.000,00

VALOR TOTAL DO LOTE 5 R\$ 4.000,00

quatro mil reais

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	MARCA	V. UNIT	V. TOTAL
		Conjunto Coletivo Tamanho 01 - (CJC-01) - Conjunto de mesa quadrada com quatro cadeiras para crianças de 1 a 4 anos. Mesa Descrição: - Mesa para altura do aluno compreendida entre 0,93m a 1,16m, com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior em laminado melamínico e na face inferior laminado melamínico de baixa pressão. Estrutura tubular de aço. Dimensões: - Altura da mesa: 46 cm - Tampo da mesa quadrada para 04 lugares: 80 cm x 80 cm Características: - Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA, cantos arredondados (conforme projeto). Revestimento na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão - BP, na cor BRANCA. - Topos encabeçados com fita de bordo em PVC (cloreto de polivinila) com 'primer', acabamento texturizado, na cor LARANJA, colada com adesivo "Hot Melting". - Estrutura da mesa compostas de: pés confeccionados em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, secção circular de Ø = 38 mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5 mm); travessas em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, secção retangular de 20 x 40 mm, em chapa 16 (1,5 mm); anel central confeccionado com segmento de tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, secção circular de Ø = 76,2mm (3"), com espessura de 3mm e h = 40mm; - Ponteiros e sapatas em polipropileno copolímero vírgem e sem cargas, injetadas na cor LARANJA, fixadas à estrutura através de encaixe. Dimensões, design e acabamento conforme projeto; - Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor CINZA. RECOMENDAÇÕES: - Para fabricação é indispensável seguir projeto executivo, detalhes e especificações técnicas. - Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento antiferruginoso. - Eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos. - Todas as unidades deverão receber o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos. - Serão rejeitados, lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricação. - Poderão ser aprovadas variações nas especificações, para adequação aos padrões de cada fabricante, desde que configure melhoria de qualidade em relação às especificações originais. Cadeiras Descrição: - Cadeira com assento e encosto					

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



oito mil reais							
LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	MARCA	V. UNIT	V. TOTAL
33	1	Aparelho de Ar Condicionado Split 12000 BTU'S – (AR3) Tipo 3 - 12.000 BTUS Região Sul e Sudeste: Tipo de ciclo Quente/Frio Demais Regiões: Frio Modelo Split High Wall Split High Wall Cor Branco Branco ENCE A A Filtro de Ar Anti-bactéria Anti-bactéria Vazão de Ar No mínimo 500 m³/h No mínimo 500 m³/h Controle remoto Sim Sim Termostato Digital Digital Funções Sleep e Swing Sleep e Swing Voltagem 220 V 220 V Todos os equipamentos de ar condicionado tipo Split High Wall (Tipo 1 ac 3), deverão possuir a tecnologia INVERTER. Todos os modelos dos aparelhos de ar condicionado deverão apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE autorizada pelo Inmetro. Todos os aparelhos de ar condicionado deverão ser acompanhados do manual de instruções em português para uso, conservação e manutenção dos equipamentos.	UND	2	ELGIN	R\$ 5.000,00	R\$ 10.000,00
33	2	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTU'S-AR2 Aparelho de ar condicionado split 18000 BTUS-Região Sul e Sudeste - Tipo de ciclo: Quente/Frio e Demais Regiões - Frio, Modelo Split High Wall Cor Branco ENCE A Filtro de Ar Anti-bactéria Vazão de Ar No mínimo 700 m³/h Controle remoto Sim Termostato Digital Funções Sleep e Swing Voltagem 220 V. Todos os equipamentos de ar condicionado tipo Split High Wall deverão possuir a tecnologia INVERTER. Todos os modelos dos aparelhos de ar condicionado deverão apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE autorizada pelo Inmetro. Todos os aparelhos de ar condicionado deverão ser acompanhados do manual de instruções em português para uso, conservação e manutenção dos equipamentos.	UND	1	ELGIN	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00
33	3	Aparelho de Ar Condicionado Split 30000 BTU'S – (AR1) Tipo 1 - 30.000 BTUS Região Sul e Sudeste: Tipo de ciclo - Quente/Frio Demais Regiões: Frio Modelo Split High Wall Split High Wall Cor Branco Branco ENCE No mínimo D No mínimo D Filtro de Ar Anti-bactéria Anti-bactéria Vazão de Ar No mínimo 1.150 m³/h No mínimo 1.150 m³/h Controle remoto: Sim Sim Termostato Digital Digital Funções: Sleep e Swing Sleep e Swing Voltagem 220 V 220 V	UND	1	ELGIN	R\$ 16.000,00	R\$ 16.000,00
VALOR TOTAL DO LOTE 33						R\$	34.000,00
trinta e quatro mil reais							
LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	MARCA	V. UNIT	V. TOTAL
44	1	Balança plataforma para 150 kg – (BL2) Descrição: - Balança digital de plataforma, com coluna e piso móvel, fabricada e aferida de acordo com o – Regulamento Técnico Metroológico para Instrumentos de Pesagem não Automáticos - Portaria INMETRO nº 236, de 22 de dezembro de 1994. Dimensões e tolerância: Plataforma: - Largura: 43cm. - Comprimento: 61cm. - Tolerância: +/- 10%. Capacidade: - Capacidade de pesagem: 150 kg. Características construtivas e funcionais: - Com plataforma e piso móvel. - Coluna tubular longa. - Divisão de 50g. - Indicador: bateria de longa duração. - Alto desligamento para proporcionar economia da bateria. - Botão liga/desliga. - Com visor cristal líquido e dígitos grandes. - Memória de tara e zero, sobra e falta. - Teclas com funções. - Tensão elétrica: 110 e 220V. - Com carregador + bateria e demais acessórios. - Rodízios de movimentação. - Plugue e cordão de alimentação com certificação INMETRO. Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente da peração. Materias primas, tratamentos e acabamentos: - As matérias primas utilizadas na fabricação do equipamento devem atender às normas técnicas específicas para cada material. - Todas as soldas utilizadas nos componentes em aço inox deverão ser de argônio e possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. - Plataforma fabricada em aço carbono SAE 1020. - Rodízios de movimentação em polipropileno injetado. - Teclado em policarbonato. - O equipamento e seus componentes devem ser lisos de rebarbas, arestas cortantes ou elementos perfurantes.	UND	1	BALMAK	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
44	2	Balança de prato com capacidade para 15 kg – (BL1) Descrição: - Balança eletrônica digital com prato em aço inoxidável com capacidade de 15 kg, fabricada e aferida de acordo com o – Regulamento Técnico Metroológico para Instrumentos de Pesagem não Automáticos - Portaria INMETRO nº 236, de 22 de dezembro de 1994. Classificação metroológica: - Tipo III. Dimensões: - Dimensões mínimas do prato: 240 x 325 mm; - Peso mínimo do equipamento: 5,100kg; Capacidade: 15 kg; - Divisão: de 5g em 5g. Características construtivas e funcionais: Gabinete em ABS. - Display de LCD de 5 dígitos com mínimo de 12mm de altura. Teclado de membrana composto de teclas e funções. - Pés reguláveis. - Nível de bolha. - Desligamento automático. - Temperatura de operação de -10ºC a +40ºC ou com redução dessa faixa de temperatura. - Umidade relativa suportada: 10% a 90%, sem condensação. - Tensão elétrica: 110VCA / 220VCA. - Comutação automática de voltagem. - Frequência de rede elétrica: 60 Hz. - Consumo máximo: 10W. - Bateria interna. - Plugue e cordão de alimentação com certificação INMETRO. - Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Materias primas, tratamentos e acabamentos: - Base em aço galvanizado ou em ABS injetado. - Prato removível em aço inoxidável AISI 430, com cantos arredondados e bordas dotadas de ressalto para retenção de pequenas quantidades de líquidos; Suportes do prato em alumínio injetado; - Gabinete construído em ABS injetado	UND	1	BALMAK	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
VALOR TOTAL DO LOTE 44						R\$	4.200,00
VALOR TOTAL DA PROPOSTA						R\$	219.500,00
duzentos e noventa mil e quinhentos reais							

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

PRAZO DE ENTREGA: 10 (dez) dias, a contar da expedição de ORDEM DE COMPRAS

DECLARAMOS que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus afins à execução do objeto desta licitação.

DECLARAMOS, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório [editado]

Objeto: Aquisição de mobiliários e equipamentos padronizados para equipar o Centro de Educação Infantil (Cajueiro da Malhada), de acordo com o Termo de Compromisso PAR nº 201600436 celebrado entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE e a Prefeitura Municipal de Horizonte/CE, conforme especificações contidas no Termo de Referência.

LOTE 1					
Item	Especificação	Unid.	Quant.	Marca	V. Total
1.	<p>Armário roupeiro - (AM1) Descrição: Roupeiro em aço na cor cristal, confeccionados em chapa de aço "22" (0,75mm), constituído por 16 portas. As portas devem possuir venezianas para arejamento e possuir pítão para cadeado. Não serão aceitas ondulações, ressaltos, rebarbas ou imperfeições no acabamento dos roupeiros. Devem ser tratados contra oxidação com fosfato de zinco e pintados com tinta especial na cor prata com secagem em estufa. Após o processo acima descrito o produto deve seguir para uma estufa de alta temperatura para receber a pintura pelo processo eletrolítico de pintura a pó, consolidando a superfície do produto com 50 micra de espessura de tinta, no mínimo. Possuir dobradiças internas para evitar arrebamentos com abertura de 135°, pés removíveis com sapatas plásticas niveladoras 03/8". Dimensões: ■ Altura: 1945 mm ■ Largura: 1230 mm ■ Profundidade: 400 mm RECOMENDAÇÕES: Para fabricação é indispensável seguir projeto executivo, detalhamentos e especificações técnicas. Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento antiferruginoso. Eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos. Todas as unidades deverão obter o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos. Deve ser rejeitado, lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricação. Poderão ser aprovadas variações nas especificações, para adequação aos padrões de cada fabricante, desde que configure melhoria de qualidade em relação às especificações originais.</p>	Unid.	4	Aço Confiança	R\$ 1.575,00 R\$ 6.300,00
Valor Total do Lote 1					R\$ 6.300,00

LOTE 2					
Item	Especificação	Unid.	Quant.	Marca	V. Total
1.	<p>Armário para Primeiros Socorros - (AM3) Descrição: Armário suspenso, com duas portas para guarda de medicamentos com armação em cantoneira 3/4 x 1/8, pintura epóxi na cor branca. Não serão aceitas ondulações, ressaltos, rebarbas ou imperfeições no acabamento. Deverão ser tratados contra oxidação com fosfato de zinco e pintados com tinta especial com secagem em estufa. Internamente serão acopladas 02 prateleiras em vidro 4mm, transparente. As portas devem possuir pítão para cadeado. Dimensões: ■ Altura: 150cm ■ Largura: 80cm ■ Profundidade: 35cm</p>	Unid.	1	Map Móveis	R\$ 792,00 R\$ 792,00
Valor Total do Lote 2					R\$ 792,00

LOTE 3					
Item	Especificação	Unid.	Quant.	Marca	V. Total
1.	<p>Armário roupeiro - (AM2) Descrição: Roupeiro em aço na cor cristal, confeccionados em chapa de aço "22" (0,75mm), constituído por 12 portas. As portas devem possuir venezianas para arejamento e possuir pítão para cadeado. Não será aceita ondulações, ressaltos, rebarbas ou imperfeições no acabamento dos roupeiros. Devem ser tratados contra oxidação com fosfato de zinco e pintados com tinta especial na cor prata com secagem em estufa. Após o processo acima descrito o produto deve seguir para uma estufa de alta temperatura para receber a pintura pelo processo eletrolítico de pintura a pó, consolidando a superfície do produto com 50 micra de espessura de tinta, no mínimo. Possuir dobradiças internas para evitar arrebamentos com abertura de 135°, pés removíveis com sapatas plásticas niveladoras 03/8". Dimensões: ■ Altura: 1945 mm ■ Largura: 900 mm ■ Profundidade: 400 mm RECOMENDAÇÕES: Para fabricação é indispensável seguir projeto executivo, detalhamentos e especificações técnicas. Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento antiferruginoso. Eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos. Todas as unidades deverão obter o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos. Deve ser rejeitado, lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricação. Poderão ser aprovadas variações nas especificações, para adequação aos padrões de cada fabricante, desde que configure melhoria de qualidade em relação às especificações originais.</p>	Unid.	4	Aço Confiança	R\$ 1.240,20 R\$ 4.960,80
Valor Total do Lote 3					R\$ 4.960,80

LOTE 4					
Item	Especificação	Unid.	Quant.	Marca	V. Total
1.	<p>Armário Alto em Aço - (AM4) Descrição: Fornecimento e montagem de armário Alto em Aço, todo em chapa 24, com 02 portas de abrir com reforços internos tipo ômega e puxadores estampados nas portas no sentido vertical, com acabamento em PVC, contendo 04 prateleiras, sendo 01 fixa e 03 com regulagem de altura do tipo cremalheira, com fechadura cilíndrica e pintura eletrolítica a pó. Dimensões: ■ Altura: 198cm ■ Largura: 90cm ■ Profundidade: 40cm</p>	Unid.	4	Aço Confiança	R\$ 1.065,80 R\$ 4.262,40
Valor Total do Lote 4					R\$ 4.262,40

LOTE 5

Item	Especificação	Unid.	Quant.	Marca	V. Unit.	V. Total
1.	<p>Arquivo de Aço - (AQ1) Descrição: ■ Arquivo deslizante em aço chapa 26 (espessura 0,45mm) na cor prata, com quatro gavetas e travamento único, fechamento através de tambor cilíndrico, com gavetas corredejas reguláveis distanciadas a cada 400mm. O Sistema de deslizamento das gavetas será através de rolamento metálico em trilhos telescópicos de aço zincado. Os puxadores embutidos e as dimensões do porta etiquetas também embutido é de 75 x 40mm. Deve ser tratado contra oxidação com fosfato de zinco e pintado com tinta especial com secagem em estufa. ■ Após o processo acima descrito o produto deve seguir para uma estufa de alta temperatura para receber a pintura pelo processo eletrolítico de pintura a pó, consolidando a superfície do produto com 50 micra de espessura de tinta, no mínimo. ■ Rodapé em chapa de aço pintada na mesma cor platina com sapatas niveladoras. ■ Capacidade: 35kg por gaveta. Dimensões: ■ Altura:105cm ■ Largura:47cm ■ Profundidade: 71cm RECOMENDAÇÕES: _ Para fabricação é indispensável seguir projeto executivo, detalhamentos e especificações técnicas. _ Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento antiferuginoso. _ Eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos. _ Todas as unidades deverão obter o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos. _ Serão rejeitados, lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricação. _ Poderão ser aprovadas variações nas especificações, para adequação aos padrões de cada fabricante, desde que configure melhoria de qualidade em relação às especificações originais. ✓</p>	Unid.	2 ✓	Aço Confiância	R\$ 851,40	R\$ 1.702,80
Valor Total do Lote 5					R\$	1.702,80

LOTE 6

Item	Especificação	Unid.	Quant.	Marca	V. Unit.	V. Total
1.	<p>Conjunto Coleteivo Tamanho 01 - (CJC-01) - Conjunto de mesa quadrada com quatro cadeiras para crianças de 1 a 4 anos. Mesa Descrição ■ Mesa para altura do aluno compreendida entre 0,93m a 1,16m, com tampo em MDP ou MDF revestido na face superior em laminado melamínico e na face inferior laminado melamínico de baixa pressão. Estrutura tubular de aço. Dimensões ■ Altura da mesa: 46 cm ■ Tampo da mesa quadrada para 04 lugares: 80 cm x 80 cm Características ■ Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão. 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA, cantos arredondados (conforme projeto). Revestimento na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão - BP, na cor BRANCA. ■ Topos encabeçados com fita de borda em PVC (doreto de polivinil) com "primer", acabamento texturizado, na cor LARANJA, colada com adesivo "Hot Melting". ■ Estrutura da mesa composta de pés confeccionados em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, seção circular de Ø = 38 mm (1 1/2"), anel central confeccionado com segmento de tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, seção circular de Ø = 76,2mm (3"), com espessura de 3mm e h = 40mm. ■ Ponteiros e sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas injetadas na cor LARANJA, fixadas à estrutura através de encaixe. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. ■ Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor CINZA. RECOMENDAÇÕES: _ Para fabricação é indispensável seguir projeto executivo, detalhamentos e especificações técnicas. _ Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento antiferuginoso. _ Eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos. _ Todas as unidades deverão obter o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos. _ Serão rejeitados, lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricação. _ Poderão ser aprovadas variações nas especificações, para adequação aos padrões de cada fabricante, desde que configure melhoria de qualidade em relação às especificações originais. Cadeiras Descrição: ■ Cadeira com assento e encosto revestido em polipropileno copolímero virgem e sem cargas injetadas, moldados anatomicamente, pigmentados na cor LARANJA e estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio pintado na cor CINZA. Dimensões ■ Altura do assento da cadeira ao chão: 26 cm ■ Assento da cadeira: 26 cm x 34 cm ■ Encosto da cadeira: 15,5 cm x 35 cm Características: ■ Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem e sem cargas injetadas, moldados anatomicamente, pigmentados na cor LARANJA. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. ■ Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatómico moldado a quente, contendo no mínimo cinco lâminas internas, com espessura máxima de 1,5 mm cada, arredondadas de reforçamento ou de procedência legal, isentas de rachaduras, e delimitação por furos ou encaixes. Dimensões e design conforme projeto. ■ Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 mm a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor LARANJA. Revestimento da face inferior em lâmina de madeira fogueada de 0,7 mm, da espécie Eucalyptus grandis, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos. Espessura acabada do assento mínima 7,2 mm e máxima de 9,1mm. ■ Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento nas duas faces de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 mm a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor LARANJA. Bordos em selador seguido de verniz poliuretano. Espessura acabada do encosto mínima de 7,0 mm e máxima de 9,3 mm. ■ Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,6mm). ■ Ponteiros e sapatas, em polipropileno copolímero virgem e sem cargas injetadas na cor LARANJA (ver referências), fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. Dimensões e design conforme projeto. ■ Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi/Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor CINZA (ver referências). RECOMENDAÇÕES: _ Para fabricação é indispensável seguir projeto executivo, detalhamentos e especificações técnicas. _ Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento antiferuginoso. _ Eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos. _ Todas as unidades deverão obter o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos.</p>	Conj.	16	Map Móveis	R\$ 657,00	R\$ 10.512,00
Valor Total do Lote 6					R\$	10.512,00



Handwritten signatures and initials in blue ink.

Prazo de Entrega: 10 (dez) dias, a contar da expedição de Ordens de Compra pela Administração no local determinado pela Unidade Gestora.

Prazo de validade da Carta Proposta: 60 (sessenta) dias

Declaração de que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do objeto desta licitação. Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

Data: 30 de Janeiro de 2019

wp

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]





**PREFEITURA
MUNICIPAL DE
HORIZONTE**



PREGÃO ELETRÔNICO

2019.01.09.1-PE



PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE/CE.
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2019.01.09.1-PE
 DATA DE ABERTURA: 31/01/2019
 HORA DO CERTAME: 11:00HS

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PADRONIZADOS PARA EQUIPAR O CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CAUIEIRO DA MALHADA) DE ACORDO COM O TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 201600436 CELEBRADO ENTRE O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE.

Acilant 01



ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QTD	VALOR UNIT E POR EXTENSO	VALOR TOTAL E POR EXTENSO
01	<p>LOTE 06</p> <p>Conjunto Coletivo Tamanho 01 - (CJC-01) - Conjunto de mesa quadrada com quatro cadeiras para crianças de 1 a 4 anos.</p> <p>Mesa</p> <p>Descrição:</p> <p>- Mesa para altura do aluno compreendida entre 0,93m a 1,16m, com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior em laminado melamínico e na face inferior laminado melamínico de baixa pressão. Estrutura tubular de aço.</p> <p>Dimensões:</p> <p>- Altura da mesa: 46 cm</p> <p>- Tampo da mesa quadrada para 04 lugares: 80 cm x 80 cm</p> <p>Características:</p> <p>- Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA, cantos arredondados (conforme projeto).</p> <p>- Revestimento na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão - BP, na cor BRANCA.</p> <p>- Topos encaixados com fita de bordo em PVC (cloreto de polivinila) com "primer", acabamento texturizado, na cor LARANJA, colada com adesivo "Hot Melting".</p> <p>- Estrutura da mesa composta de: pés confeccionados em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, seção circular de Ø = 38 mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5 mm); travessas em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, seção retangular de 20 x 40 mm, em chapa 16 (1,5 mm); anel central confeccionado com segmento de tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, seção circular de Ø = 76,2mm (3"), com espessura de 3mm e h = 40mm;</p> <p>- Ponteiros e sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor LARANJA, fixadas à estrutura através de encaixe. Dimensões, design e acabamento conforme projeto;</p> <p>- Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor CINZA.</p> <p>RECOMENDAÇÕES:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Para fabricação é indispensável seguir projeto executivo, detalhamentos e especificações técnicas. - Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento anti-ferruginoso. - Eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos. - Todas as unidades deverão receber o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos. - Serão repeditos, lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricação. - Poderão ser aprovadas variações nas especificações, para adequação aos padrões de cada fabricante, desde que configure melhoria de qualidade em relação às especificações originais. 	MAP MPVEIS	CONJ	16	R\$ 1275,00 (- UM MIL, DUZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS -)	R\$ 20.400,00 (- VINTE MIL E QUATROCENTOS REAIS -)

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]


[Handwritten mark]

	<p>Cadeiras Descrição: - Cadeira com assento e encosto revestido em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente, pigmentados na cor LARANJA e estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio pintado na cor CINZA. Dimensões: - Altura do assento da cadeira ao chão: 26 cm - Assento da cadeira: 26 cm x 34 cm - Encosto da cadeira: 15,5 cm x 35 cm Características: - Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente, pigmentados na cor LARANJA. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. - Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatómico moldado a quente, contendo no mínimo cinco lâminas internas, com espessura máxima de 1,5 mm cada, oriundas de reflorestamento ou de procedência legal, isentas de rachaduras, e deterioração por fungos ou insetos. Dimensões e design conforme projeto. - Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 mm a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor LARANJA. Revestimento da face inferior em lâmina de madeira faqueada de 0,7 mm, da espécie Eucalyptus grandis, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos. Espessura acabada do assento mínima 7,2 mm e máxima de 9,1mm. - Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento nas duas faces de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 mm a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor LARANJA. Bordos em selador seguido de verniz poliuretano. Espessura acabada do encosto mínima de 7,0 mm e máxima de 9,3 mm. - Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm); - Ponteiros e sapatas, em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor LARANJA (ver referências), fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. Dimensões e design conforme projeto. - Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida P-óxi/Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor CINZA (ver referências). RECOMENDAÇÕES: - Para fabricação é indispensável seguir projeto executivo, detalhamentos e especificações técnicas - Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento antiferruginoso. - Eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos. - Todas as unidades deverão obter o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos.</p>	
VALOR TOTAL DO LOTE		R\$ 20.400,00
R\$ 20.400,00 (- VINTE MIL E QUATROCENTOS REAIS -)		











Acilante 02

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 PREGÃO ELETRÔNICO N.º 2019.01.09.1-PE
 ABERTURA: início 31 de janeiro de 2019 às 10h00min (Horário de Brasília)
 DISPUTA: início 31 de janeiro de 2019 às 11h00min (Horário de Brasília)

OBJETO: Aquisição de mobiliários e equipamentos padronizados para equipar o Centro de Educação Infantil (Cajueiro da Malhada), de acordo com o Termo de Compromisso PAR N.º 201600436 celebrado entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE e a Prefeitura Municipal de - Horizonte/CE, conforme especificações contidas no Termo de Referência.

PROPOSTA DE PREÇOS

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	MARCA	V. UNIT	V. TOTAL
1	1	Armário roupeiro – (AM1) Descrição: Roupeiro em aço na cor cristal, confeccionados em chapa de aço – 22 (0,75mm), constituído por 16 portas. As portas devem possuir venezianas para arrejamento e possuir pítão para cadeado; Não serão aceitas ondulações, ressaltos, rebarbas ou imperfeições no acabamento dos roupeiros; - Devem ser tratados contra oxidação com fosfato de zinco e pintados com tinta especial na cor platina com secagem em estufa; Após o processo acima descrito o produto deve seguir para uma estufa de alta temperatura para receber a pintura pelo processo eletrostático de pintura a pó, consolidando a superfície do produto com 50 micra de espessura de tinta, no mínimo. Possuir dobradiças internas para evitar arrombamentos com abertura de 135°, pés removíveis com sapatas plásticas niveladoras Ø3/8. Dimensões: Altura: 1945 mm - Largura: 1230 mm - Profundidade: 400 mm RECOMENDAÇÕES: _ Para fabricação é indispensável seguir projeto executivo, detalhamentos e especificações técnicas. Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento antiferruginoso. _ Eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos. _ Todas as unidades deverão obter o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos. _ Deve ser rejeitado, lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricação. _ Poderão ser aprovadas variações nas especificações, para adequação aos padrões de cada fabricante, desde que configure melhoria de qualidade em relação às especificações originais.	UND	4	DM	R\$ 3.000,00	R\$ 12.000,00
VALOR TOTAL DO LOTE 1							R\$ 12.000,00
doze mil reais							
LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	MARCA	V. UNIT	V. TOTAL
2	1	Armário para Primeiros Socorros – (AM5) Descrição: - Armário suspenso, com duas portas para guarda de medicamentos com armação em cantoneira 3/4 x 1/8, pintura epóxi na cor branca. Não serão aceitas ondulações, ressaltos, rebarbas ou imperfeições no acabamento; - Deverão ser tratados contra oxidação com fosfato de zinco e pintados com tinta especial com secagem em estufa. Internamente serão acopladas 02 prateleiras em vidro 4mm, transparente. As portas devem possuir pítão para cadeado; Dimensões: Altura: 150cm - Largura: 80cm - Profundidade: 35cm	UND	1	TUBO MED	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
VALOR TOTAL DO LOTE 2							R\$ 2.000,00
dois mil reais							
LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	MARCA	V. UNIT	V. TOTAL
3	1	Armário roupeiro – (AM2) Descrição: Roupeiro em aço na cor cristal, confeccionados em chapa de aço – 22 (0,75mm), constituído por 12 portas. As portas devem possuir venezianas para arrejamento e possuir pítão para cadeado; Não será aceita ondulações, ressaltos, rebarbas ou imperfeições no acabamento dos roupeiros; - Devem ser tratados contra oxidação com fosfato de zinco e pintados com tinta especial na cor platina com secagem em estufa; Após o processo acima descrito o produto deve seguir para uma estufa de alta temperatura para receber a pintura pelo processo eletrostático de pintura a pó, consolidando a superfície do produto com 50 micra de espessura de tinta, no mínimo. Possuir dobradiças internas para evitar arrombamentos com abertura de 135°, pés removíveis com sapatas plásticas niveladoras Ø3/8. Dimensões: - Altura: 1945 mm - Largura: 900 mm - Profundidade: 400 mm RECOMENDAÇÕES: _ Para fabricação é indispensável seguir projeto executivo, detalhamentos e especificações técnicas. _ Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento antiferruginoso. _ Eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos. _ Todas as unidades deverão obter o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos. _ Deve ser rejeitado, lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricação. _ Poderão ser aprovadas variações nas especificações, para adequação aos padrões de cada fabricante, desde que configure melhoria de qualidade em relação às especificações originais.	UND	4	DM	R\$ 3.000,00	R\$ 12.000,00
VALOR TOTAL DO LOTE 3							R\$ 12.000,00
doze mil reais							
LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	MARCA	V. UNIT	V. TOTAL
4	1	Armário Alto em Aço – (AM4) Descrição: Fornecimento e montagem de armário Alto em Aço, todo em chapa 24, com 02 portas de abrir com reforços internos tipo ômega e puxadores estampados nas portas no sentido vertical, com acabamento em PVC, contendo 04 prateleiras, sendo 01 fixa e 03 com regulagem de altura do tipo cremalheira, com fechadura cilíndrica e pintura eletrostática a pó. Dimensões: Altura: 198cm - Largura: 90cm - Profundidade: 40cm	UND	4	DM	R\$ 2.000,00	R\$ 8.000,00



VALOR TOTAL DO LOTE 4 R\$ 8.000,00
oito mil reais

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	MARCA	V. UNIT	V. TOTAL
5	1	Arquivo de Aço - (AQ1) Descrição: - Arquivo deslizante em aço chapa 26 (espessura 0,46mm) na cor platina, com quatro gavetas e travamento único, fechamento através de tambor cilíndrico, com gavetas corredeiras reguláveis distanciadas a cada 400mm. O sistema de deslizamento das gavetas será através de rolamento metálico em trilhos telescópicos de aço zincado. Os puxadores embutidos e as dimensões do porta-etiquetas também embutido é de 75 x 40mm. Deve ser tratado contra oxidação com fosfato de zinco e pintado com tinta especial com secagem em estufa. Após o processo acima descrito o produto deve seguir para uma estufa de alta temperatura para receber a pintura pelo processo eletrostático de pintura a pó, consolidando a superfície do produto com 50 micra de espessura de tinta, no mínimo. Rodapé em chapa de aço pintada na mesma cor platina com sapatas niveladoras. Capacidade: 35kg por gaveta. Dimensões: - Altura: 105cm - Largura: 47cm - Profundidade: 71cm RECOMENDAÇÕES: - Para fabricação é indispensável seguir projeto executivo, detalhamentos e especificações técnicas. - Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento antiferruginoso. - Eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos. - Todas as unidades deverão obter o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos. - Serão rejeitados, lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricação. - Poderão ser aprovadas variações nas especificações, para adequação aos padrões de cada fabricante, desde que configure melhoria de qualidade em relação às especificações originais.	UND	2	DM	R\$ 2.000,00	R\$ 4.000,00

VALOR TOTAL DO LOTE 5 R\$ 4.000,00
quatro mil reais

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	MARCA	V. UNIT	V. TOTAL
		Conjunto Coletivo Tamanho D1 - (C/C-01) - Conjunto de mesa quadrada com quatro cadeiras para crianças de 1 a 4 anos. Mesa Descrição: - Mesa para altura do aluno compreendida entre 0,93m a 1,16m, com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior em laminado melamínico e na face inferior laminado melamínico de baixa pressão. Estrutura tubular de aço. Dimensões: - Altura da mesa 46 cm - Tampo da mesa quadrada para 04 lugares: 80 cm x 80 cm Características: - Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA, cantos arredondados (conforme projeto). Revestimento na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão - BP, na cor BRANCA. - Topos encabeçados com fita de bordo em PVC (cloreto de polivinila) com "primer", acabamento texturizado, na cor LARANJA, colada com adesivo "Hot Melting". - Estrutura da mesa compostas de: pés confeccionados em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, seção circular de Ø = 38 mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5 mm); travessas em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, seção retangular de 20 x 40 mm, em chapa 16 (1,5 mm); anel central confeccionado com segmento de tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, seção circular de Ø = 76,2mm (3"), com espessura de 3mm e h = 40mm; - Ponteiros e sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor LARANJA, fixadas à estrutura através de encaixe. Dimensões, design e acabamento conforme projeto; - Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor CINZA. RECOMENDAÇÕES: - Para fabricação é indispensável seguir projeto executivo, detalhamentos e especificações técnicas. - Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento antiferruginoso. - Eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos. - Todas as unidades deverão receber o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos. - Serão rejeitados, lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricação. - Poderão ser aprovadas variações nas especificações, para adequação aos padrões de cada fabricante, desde que configure melhoria de qualidade em relação às especificações originais. Cadeiras Descrição: - Cadeira com assento e encosto					

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



6	1	<p>revestido em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente, pigmentados na cor LARANJA e estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio pintado na cor CINZA. Dimensões: - Altura do assento da cadeira ao chão: 26 cm - Assento da cadeira: 26 cm x 34 cm - Encosto da cadeira: 15,5 cm x 35 cm Características: - Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente, pigmentados na cor LARANJA. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. / Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatómico moldado a quente, contendo no mínimo cinco lâminas internas, com espessura máxima de 1,5 mm cada, orladas de reflorestamento ou de procedência legal, isentas de rachaduras, e deterioração por fungos ou insetos. Dimensões e design conforme projeto; - Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 mm a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor LARANJA. Revestimento da face inferior em lâmina de madeira faqueada de 0,7 mm, da espécie Eucalyptus grandis, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos. Espessura acabada do assento mínima 7,2 mm e máxima de 9,1mm. / Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento nas duas faces de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 mm a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor LARANJA. Bordos em selador seguido de verniz poliuretano. Espessura acabada do encosto mínima de 7,0 mm e máxima de 9,3 mm; - Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,8mm); - Penteiras e sapatas, em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor LARANJA (ver referências), fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. Dimensões e design conforme projeto. / Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi/Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor CINZA (ver referências). RECOMENDAÇÕES: - Para fabricação é indispensável seguir projeto executivo, detalhamentos e especificações técnicas. - Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento antiferruginoso. - Eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos. - Todas as unidades deverão obter o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos.</p>	CONJ	16	MAP	R\$ 2.000,00	R\$ 32.000,00
---	---	---	------	----	-----	--------------	---------------

VALOR TOTAL DO LOTE 6 R\$ 32.000,00
trinta e dois mil reais

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	MARCA	V. UNIT	V. TOTAL
7	1	<p>Conjunto Aluno Tamanho 01 - (CJA-01) - Conjunto de mesa retangular com uma cadeira para crianças de 4 a 5 anos. Mesa Descrição: - Mesa para altura do aluno compreendida entre 0,93m a 1,14m, com tampo em MDF ou MDF, revestido na face superior em laminado melamínico e na face inferior em chapa de balanceamento, montado sobre Estrutura tubular de aço. Dimensões: - Altura da mesa: 46 cm - Tampo da mesa retangular para 01 lugar: 60 cm x 45 cm Características: - Tampo em MDF ou MDF, com espessura de 18mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA, cantos arredondados. Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento - Centro placa fenólica de 0,6mm, lixada em uma face - Topos encabeçados com fita de bordo em PVC (cloreto de polivinila) com "primer", acabamento texturizado, na cor LARANJA (ver referências), coladas com adesivo "hot melting". Dimensões nominais de 22mm (largura) x 3mm (espessura), com tolerância de +/- 0,5mm para espessura. - Estrutura composta de: montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, seção oblonga de 29mm x 58mm, em chapa 18 (1,5mm); travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "C", com seção circular, diâmetro de 31,75mm (1 1/4), em chapa 16 (1,5mm); pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, seção circular, diâmetro de 38mm (1 1/2), em chapa 16 (1,5mm). - Penteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor LARANJA (ver referências), fixadas à estrutura através de encaixe. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes das penteiras e sapatas deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, datador de lotes indicando mês e ano, a identificação do modelo e o nome da empresa fabricante do componente injetado. - Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida (póxi/ Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor CINZA. Cadeira Descrição: - Cadeira empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatómico moldado. Estrutura tubular de aço. Dimensões: - Altura do assento da cadeira ao chão: 26 cm - Assento da cadeira: 26 cm x 34 cm - Encosto da cadeira: 15,5 cm x 35 cm Características: - Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente, pigmentados na cor LARANJA. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. - Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatómico moldado a quente, contendo no mínimo cinco lâminas internas, com espessura máxima de 1,5 mm cada, orladas de reflorestamento ou de procedência legal, isentas de rachaduras, e deterioração por fungos ou insetos. Dimensões</p>	CONJ	24	MAP	R\$ 400,00	R\$ 9.600,00

[Handwritten signatures and initials]



LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	MARCA	V. UNIT	V. TOTAL
33	1	Aparelho de Ar Condicionado Split 12000 BTU's – (AR3) Tipo 3 - 12.000 BTUS Região Sul e Sudeste: Tipo de ciclo Quente/Frio Demais Regiões: Frio Modelo Split High Wall Split High Wall Cor Branco Branco ENCE A Filtro de Ar Anti-bactéria Anti-bactéria Vazão de Ar No mínimo 500 m³/h No mínimo 500 m³/h Controle remoto Sim Sim Termostato Digital Digital Funções Sleep e Swing Sleep e Swing Voltagem 220 V 220 V Todos os equipamentos de ar condicionado tipo Split High Wall (tipo 1 ao 3), deverão possuir a tecnologia INVERTER. Todos os modelos dos aparelhos de ar condicionado deverão apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE autorizada pelo Inmetro. Todos os aparelhos de ar condicionado deverão ser acompanhados do manual de instruções em português para uso, conservação e manutenção dos equipamentos.	UND	2	ELGIN	R\$ 5.000,00	R\$ 10.000,00
33	2	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTU'S-AR2 Aparelho de ar condicionado split 18000 BTUS –Região Sul e Sudeste - Tipo de ciclo: Quente/Frio e Demais Regiões – Frio, Modelo Split High Wall Cor Branco ENCE A Filtro de Ar Anti-bactéria Vazão de Ar No mínimo 700 m³/h Controle remoto Sim Termostato Digital Funções Sleep e Swing Voltagem 220 V. Todos os equipamentos de ar condicionado tipo Split High Wall deverão possuir a tecnologia INVERTER. Todos os modelos dos aparelhos de ar condicionado deverão apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE autorizada pelo Inmetro. Todos os aparelhos de ar condicionado deverão ser acompanhados do manual de instruções em português para uso, conservação e manutenção dos equipamentos.	UND	1	ELGIN	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00
33	3	Aparelho de Ar Condicionado Split 30000 BTU's – (AR1) Tipo 1 - 30.000 BTUS Região Sul e Sudeste: Tipo de ciclo - Quente/Frio Demais Regiões: Frio Modelo Split High Wall Split High Wall Cor Branco Branco ENCE No mínimo D No mínimo D Filtro de Ar Anti-bactéria Anti-bactéria Vazão de Ar No mínimo 1.150 m³/h No mínimo 1.150 m³/h Controle remoto: Sim Sim Termostato Digital Digital Funções: Sleep e Swing Sleep e Swing Voltagem 220 V 220 V	UND	1	ELGIN	R\$ 16.000,00	R\$ 16.000,00
VALOR TOTAL DO LOTE 33						R\$	34.000,00
trinta e quatro mil reais							
LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	MARCA	V. UNIT	V. TOTAL
44	1	Balança plataforma para 150 kg – (BL2) Descrição: - Balança digital de plataforma, com coluna e piso móvel, fabricada e aferida de acordo com o –Regulamento Técnico Metroológico para Instrumentos de Pesagem não Automáticos - Portaria INMETRO nº 236, de 22 de dezembro de 1994. Dimensões e tolerância: Plataforma: Largura: 63cm. - Comprimento: 61cm. - Tolerância: +/- 10%. Capacidade: - Capacidade de pesagem: 150 kg. Características construtivas e funcionais: - Com plataforma e piso móvel. - Coluna tubular longa - Divisão de 50g - Indicador: bateria de longa duração. - Alto desligamento para proporcionar economia da bateria. - Botão liga/desliga. - Com visor cristal líquido e dígitos grandes. - Memória de tara e zero; sobre e falta. - Teclas com funções. - Tensão elétrica: 110 e 220V. - Com carregador - bateria e demais acessórios. - Rodízios de movimentação. - Plugue e cordão de alimentação com certificação INMETRO. Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Matérias primas, tratamentos e acabamentos: - As matérias primas utilizadas na fabricação do equipamento devem atender às normas técnicas específicas para cada material. - Todas as soldas utilizadas nos componentes em aço Inox deverão ser de argônio e possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. - Plataforma fabricada em aço carbono SAE 1020 - Rodízios de movimentação em polipropileno injetado. - Teclado em policarbonato. - O equipamento e seus componentes devem ser isentos de rebarbas, arestas cortantes ou elementos perfurantes.	UND	1	BALMAK	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
44	2	Balança de prato com capacidade para 15 kg – (BL1) Descrição: - Balança eletrônica digital com prato em aço inoxidável com capacidade de 15 kg, fabricada e aferida de acordo com o –Regulamento Técnico Metroológico para Instrumentos de Pesagem não Automáticos - Portaria INMETRO nº 236, de 22 de dezembro de 1994. Classificação metroológica: – Tipo III - Dimensões: - Dimensões mínimas do prato: 240 x 325 mm; - Peso mínimo do equipamento: 3,100kg; Capacidade: 15 kg - Divisão: de 5g em 5g. Características construtivas e funcionais: Gabinete em ABS. - Display de LCD de 3 dígitos com mínimo de 12mm de altura. Teclado de membrana composto de teclas e funções. - Pés reguláveis. - Nível de bolha. - Desligamento automático. - Temperatura de operação de -10ºC a +40ºC ou com redução dessa faixa de temperatura. Umidade relativa suportada: 10% a 90%, sem condensação. - Tensão elétrica: 110VCA / 220VCA - Comutação automática de voltagem. - Frequência de rede elétrica: 60 Hz. - Consumo máximo: 10W. - Bateria interna. - Plugue e cordão de alimentação com certificação INMETRO. - Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Matérias primas, tratamentos e acabamentos: - Base em aço galvanizado ou em ABS injetado. - Prato removível em aço inoxidável AISI 430, com cantos arredondados e bordas dotadas de ressalto para retenção de pequenas quantidades de líquidos. - Suportes do prato em alumínio injetado; - Gabinete construído em ABS injetado	UND	1	BALMAK	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
VALOR TOTAL DO LOTE 44						R\$	4.200,00
quatro mil e duzentos reais							
VALOR TOTAL DA PROPOSTA:						R\$	219.500,00
duzentos e dezenove mil e quinhentos reais							

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

PRazo DE ENTREGA: 10 (dez) dias, a contar da expedição de ORDEM DE COMPRAS

DECLARAMOS que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do objeto desta licitação.

DECLARAMOS, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta-Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

thm

uo

Objeto: Aquisição de mobiliários e equipamentos padronizados para equipar o Centro de Educação Infantil (Cajueiro da Malhada), de acordo com o Termo de Compromisso PAR nº 201600436 celebrado entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE e a Prefeitura Municipal de Horizonte/CE, conforme especificações contidas no Termo de Referência.

Item	Especificação	Unid.	Quant.	Marca	V. Unit.	V. Total
1.	<p>Armário roupeiro - (AM1) Descrição: ■ Roupeiro em aço na cor cristal, confeccionados em chapa de aço "22" (0,75mm), constituído por 16 portas. As portas devem possuir venezianas para arejamento e possuir pítão para cadeado. Não serão aceitas ondulações, ressaltos, rebarbas ou imperfeições no acabamento dos roupeiros. ■ Devem ser tratados contra oxidação com fosfato de zinco e pintados com tinta especial na cor platina com secagem em estufa. ■ Após o processo acima descrito o produto deve seguir para uma estufa de alta temperatura para receber a pintura pelo processo eletrolítico de pintura a pó, consolidando a superfície do produto com 50 micra de espessura de tinta, no mínimo. Possuir dobradiças internas para evitar arrebentamentos com abertura de 135°, pés removíveis com sapatas plásticas niveladoras 03/8". Dimensões: ■ Altura: 1945 mm ■ Largura: 1230 mm ■ Profundidade: 400 mm RECOMENDAÇÕES: ■ Para fabricação é indispensável seguir projeto executivo, detalhamentos e especificações técnicas. Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento antiferrogênico. ■ Eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos. ■ Todas as unidades deverão obter o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos. ■ Deve ser rejeitado, lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricação. ■ Poderão ser aprovadas variações nas especificações, para adequação aos padrões de cada fabricante, desde que configure melhoria de qualidade em relação às especificações originais.</p>	Unid.	4	Aço Confiança	R\$ 1.575,00	R\$ 6.300,00
Valor Total do Lote 1						R\$ 6.300,00

Item	Especificação	Unid.	Quant.	Marca	V. Unit.	V. Total
1	<p>Armário para Primeiros Socorros - (AM3) Descrição: ■ Armário suspenso, com duas portas para guarda de medicamentos com armação em cantoneira 3/4 x 1/8, pintura epóxi na cor branca. Não serão aceitas ondulações, ressaltos, rebarbas ou imperfeições no acabamento. ■ Deverão ser tratados contra oxidação com fosfato de zinco e pintados com tinta especial com secagem em estufa. Internamente serão acopladas 02 prateleiras em vidro 4mm, transparente. As portas devem possuir pítão para cadeado; Dimensões: ■ Altura: 150cm ■ Largura: 80cm ■ Profundidade: 35cm</p>	Unid.	1	Map Móveis	R\$ 792,00	R\$ 792,00
Valor Total do Lote 2						R\$ 792,00

Item	Especificação	Unid.	Quant.	Marca	V. Unit.	V. Total
1	<p>Armário roupeiro - (AM2) Descrição: ■ Roupeiro em aço na cor cristal, confeccionados em chapa de aço "22" (0,75mm), constituído por 12 portas. As portas devem possuir venezianas para arejamento e possuir pítão para cadeado. Não será aceito ondulações, ressaltos, rebarbas ou imperfeições no acabamento dos roupeiros. ■ Devem ser tratados contra oxidação com fosfato de zinco e pintados com tinta especial na cor platina com secagem em estufa. ■ Após o processo acima descrito o produto deve seguir para uma estufa de alta temperatura para receber a pintura pelo processo eletrolítico de pintura a pó, consolidando a superfície do produto com 50 micra de espessura de tinta, no mínimo. Possuir dobradiças internas para evitar arrebentamentos com abertura de 135°, pés removíveis com sapatas plásticas niveladoras 03/8". Dimensões: ■ Altura: 1945 mm ■ Largura: 900 mm ■ Profundidade: 400 mm RECOMENDAÇÕES: ■ Para fabricação é indispensável seguir projeto executivo, detalhamentos e especificações técnicas. Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento antiferrogênico. ■ Eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos. ■ Todas as unidades deverão obter o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos. ■ Deve ser rejeitado, lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricação. ■ Poderão ser aprovadas variações nas especificações, para adequação aos padrões de cada fabricante, desde que configure melhoria de qualidade em relação às especificações originais.</p>	Unid.	4	Aço Confiança	R\$ 1.240,20	R\$ 4.960,80
Valor Total do Lote 3						R\$ 4.960,80

Item	Especificação	Unid.	Quant.	Marca	V. Unit.	V. Total
1.	<p>Armário Alto em Aço - (AM4) Descrição: ■ Fornecimento e montagem de armário Alto em Aço, todo em chapa 24, com 02 portas de abrir com reforços internos tipo ômega e puxadores estampados nas portas no sentido vertical, com acabamento em PVC, contendo 04 prateleiras, sendo 01 fixa e 03 com regulagem de altura do tipo cremalheira, com fechadura cilíndrica e pintura eletrolítica a pó. Dimensões: ■ Altura: 198cm ■ Largura: 90cm ■ Profundidade: 40cm</p>	Unid	4	Aço Confiança	R\$ 1.065,60	R\$ 4.262,40
Valor Total do Lote 4						R\$ 4.262,40

LOTE 5

Item	Especificação	Unid.	Quant.	Marca	V. Unit.	V. Total
1.	<p>Arquivo de Aço - (AO1) Descrição: ■ Arquivo deslizante em aço chapa 26 (espessura 0,45mm) na cor platina, com quatro gavetas e travamento único, fechamento de tambor cilíndrico, com gavetas corredeiras reguláveis distanciadas a cada 400mm. O Sistema de deslizamento das gavetas será através do rolamento metálico em trilhos telescópicos de aço zincado. Os puxadores embutidos e as dimensões da porta etiquetas também embutido é de 75 x 40mm. Deve ser tratado contra oxidação com fosfato de zinco e pintado com tinta especial com secagem em estufa. ■ Após o processo acima descrito o produto deve seguir para uma estufa de alta temperatura para receber a pintura pelo processo eletrolítico de pintura a pó, consolidando a superfície do produto com 50 micra de espessura de tinta, no mínimo. ■ Rodapê em chapa de aço pintada na mesma cor platina com sapatas niveladoras. ■ Capacidade: 35kg por gaveta. Dimensões: ■ Altura:105cm ■ Largura:47cm ■ Profundidade: 71cm RECOMENDAÇÕES: _ Para fabricação é indispensável seguir projeto executivo, detalhamentos e especificações técnicas. _ Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento antiferruginoso. _ Eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos. _ Todas as unidades deverão obter o Selo Identificador de Controle de Qualidade do Fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos. _ Serão rejeitados, lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricação. _ Poderão ser aprovadas variações nas especificações, para adequação aos padrões de cada fabricante, desde que configure melhoria de qualidade em relação às especificações originais.</p>	Unid.	2	Aço Confiância	R\$ 851,40	R\$ 1.702,80
Valor Total do Lote 5					R\$	1.702,80

LOTE 6

Item	Especificação	Unid.	Quant.	Marca	V. Unit.	V. Total
1.	<p>Conjunto Coletivo Tamanho 01 - (CJC-01) - Conjunto de mesa quadrada com quatro cadeiras para crianças de 1 a 4 anos. Mesa Descrição: ■ Mesa para altura do aluno compreendida entre 0,90m a 1,16m, com tampo em MDF ou MDf, revestido na face superior em laminado melamínico e na face inferior laminado melamínico de baixa pressão. Estrutura tubular de aço. Dimensões: ■ Altura da mesa: 46 cm ■ Tampo da mesa quadrada para 04 lugares: 80 cm x 80 cm Características: ■ Tampo em MDf ou MDf, com espessura de 25 mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, acabamento texturizado, na cor CINZA, cantos arredondados (conforme projeto). Revestimento na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão, acabamento texturizado, na cor CINZA, cantos arredondados (conforme projeto). ■ Estrutura da mesa composta de pés confeccionados em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, seção circular de Ø = 38 mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5 mm), travessas em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, seção retangular de 20 x 40 mm, em chapa 16 (1,5 mm), anel central confeccionado com segmento de tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, seção circular de Ø = 76,2mm (3"), com espessura de 3mm e h = 40mm; ■ Ponteiros e sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor LARANJA, fixadas à estrutura através de encaixe. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. ■ Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor CINZA, RECOMENDAÇÕES: _ Para fabricação é indispensável seguir projeto executivo, detalhamentos e especificações técnicas. _ Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento antiferruginoso. _ Eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos. _ Todas as unidades deverão receber o Selo Identificador de Controle de Qualidade do Fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos. _ Serão rejeitados, lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricação. _ Poderão ser aprovadas variações nas especificações, para adequação aos padrões de cada fabricante, desde que configure melhoria de qualidade em relação às especificações originais. Cadeira Descrição: ■ Cadeira com assento e encosto revestido em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente, pigmentados na cor LARANJA e estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio pintado na cor CINZA. Dimensões: ■ Altura do assento da cadeira ao chão 28 cm ■ Assento da cadeira: 26 cm x 24 cm ■ Encosto da cadeira: 15,5 cm x 35 cm Características: ■ Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente, pigmentados na cor LARANJA. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. ■ Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatómico moldado a quente, contendo no mínimo cinco lâminas internas, com espessura máxima de 1,5 mm cada, oriundas de reflorestamento ou de procedência legal, isentas de rachaduras, e deterioração por fungos ou insetos. Dimensões e design conforme projeto. ■ Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 mm a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor LARANJA. Revestimento da face inferior em lâmina de madeira faqueada de 0,7 mm, da espécie Eucalyptus grandis, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos. Espessura acabada do assento mínima 7,2 mm e máxima de 9,1 mm. ■ Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento nas duas faces de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 mm a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor LARANJA. Revestimento da face inferior em lâmina de madeira faqueada de 0,7 mm, da espécie Eucalyptus grandis, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos. Espessura acabada do encosto mínima 7,0 mm a máxima de 9,1 mm. ■ Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). ■ Ponteiros e sapatas, em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor LARANJA (ver referências), fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. Dimensões e design conforme projeto. ■ Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi/Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor CINZA (ver referências). RECOMENDAÇÕES: _ Para fabricação é indispensável seguir projeto executivo, detalhamentos e especificações técnicas. _ Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento antiferruginoso. _ Eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos. _ Todas as unidades deverão obter o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos.</p>	Conj.	16	Map Móveis	R\$ 657,00	R\$ 10.512,00
Valor Total do Lote 6					R\$	10.512,00



Handwritten signatures and initials in blue ink are present on the right side of the page, including a large signature at the top and several smaller initials below it.

Prazo de Entrega: 10 (dez) dias, a contar da expedição de Ordens de Compra pela Administração no local determinado pela Unidade Gestora.

Prazo de validade da Carta Proposta: 60 (sessenta) dias

Declaração de que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do objeto desta licitação. Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

Data: 30 de Janeiro de 2019



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]




PREFEITURA
MUNICIPAL DE
HORIZONTE



PREGÃO ELETRÔNICO

2019.01.09.1-PE

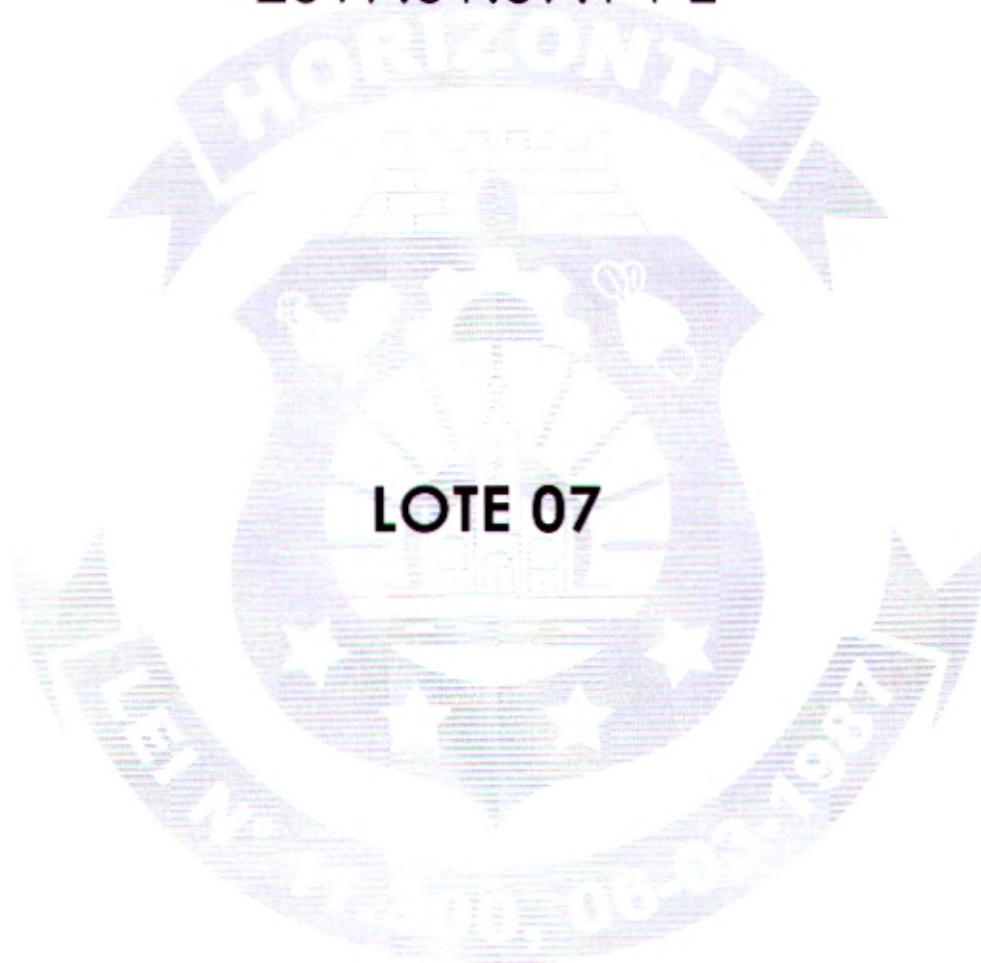

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE/CE.
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2019.01.09.1-PE
 DATA DE ABERTURA: 31/01/2019
 HORA DO CERTAME: 11:00HS

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PADRONIZADOS PARA EQUIPAR O CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CAJUIRO DA MALHADA) DE ACORDO COM O TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 201600436 CELEBRADO ENTRE O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE.

Diante de

LOTE 06

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QTD	VALOR UNIT E POR EXTENSO	VALOR TOTAL E POR EXTENSO
01	<p>Conjunto Coletivo Tamanho 01 - (CJC-01) - Conjunto de mesa quadrada com quatro cadeiras para crianças de 1 a 4 anos.</p> <p>Mesa Descrição: Mesa para altura do aluno compreendida entre 0,93m a 1,16m, com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior em laminado melamínico e na face inferior laminado melamínico de baixa pressão. Estrutura tubular de aço.</p> <p>Dimensões: Altura da mesa: 46 cm Tampo da mesa quadrada para 04 lugares: 80 cm x 80 cm</p> <p>Características: Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA, cantos arredondados (conforme projeto). Revestimento na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão - BP, na cor BRANCA.</p> <p>Topos encaixados com fita de bordo em PVC (dureto de polivinila) com "primer", acabamento texturizado, na cor LARANJA, colada com adesivo "Hot Melting".</p> <p>Estrutura da mesa composta de: pés confeccionados em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, seção circular de Ø = 38 mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5 mm); travessas em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, seção retangular de 20 x 40 mm, em chapa 16 (1,5 mm), anel central confeccionado com segmento de tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, seção circular de Ø = 76,2mm (3"), com espessura de 3mm e h = 40mm; Pontecitas e sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor LARANJA, fixadas à estrutura através de encaixe. Dimensões, design e acabamento conforme projeto;</p> <p>Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor CINZA.</p> <p>RECOMENDAÇÕES: Para fabricação é indispensável seguir projeto executivo, detalhamentos e especificações técnicas. - Todas as partes metálicas devem ser unidades entre si por meio de solda, configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento anticorrosivo. - Eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos. - Todas as unidades deverão receber o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos. - Serão repetidos, lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricação. - Poderão ser aprovadas variações nas especificações, para adequação aos padrões de cada fabricante, desde que configure melhoria de qualidade em relação às especificações originais.</p>	MAP MPVEIS	CONJ	16	R\$ 1275,00 (- UM MIL, DUZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS -)	R\$ 20.400,00 (- VINTE MIL E QUATROCENTOS REAIS -)



Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten mark

LOTE 07

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QTD	VALOR UNIT E POR EXTENSO	VALOR TOTAL E POR EXTENSO
01	<p>Conjunto Aluno Tamanho 01 - (CJA-01) - ✓ Conjunto de mesa retangular com uma cadeira para crianças de 4 a 5 anos. ✓ Mesa Descrição: Mesa para altura do aluno compreendida entre 0,93m a 1,16m, com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior em laminado melamínico e na face inferior em chapa de balanceamento, montado sobre Estrutura tubular de aço. ✓ Dimensões: Altura da mesa: 46 cm ✓ Tampo da mesa retangular para 01 lugar: 60 cm x 45 cm ✓ Características: Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA, cantos arredondados. Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento: Contra placa fenólica de 0,6mm, fixada em uma face. ✓ Topos encaixados com fita de bordo em PVC (cloreto de polivinila) com "primer", acabamento texturizado, na cor LARANJA (ver referências), coladas com adesivo "Hot Melting". Dimensões nominais de 22mm (largura) x 3mm (espessura), com tolerância de +/- 0,5mm para espessura. ✓ Estrutura composta de: montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, seção oblonga de 29mm x 58mm, em chapa 16 (1,5mm); travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "C", com seção circular, diâmetro de 31,75mm (1 1/4"), em chapa 16 (1,5mm); ✓ pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, seção circular, diâmetro de 38mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm). ✓ Ponteiros e sapatas em polipropileno copolímico virgem e sem cargas, injetadas na cor LARANJA (ver referências), fixadas à estrutura através de encaixe. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes das ponteiros e sapatas deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, datador de lotes indicando mês e ano, a identificação do modelo e o nome da empresa fabricante do componente injetado. ✓ Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferrugem que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi/ Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor CINZA. ✓ Cadeira/Descrição: Cadeira empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado. Estrutura tubular de aço. ✓ Dimensões: Altura do assento da cadeira ao chão: 26 cm ✓ Assento da cadeira: 26 cm x 34 cm ✓ Encosto da cadeira: 15,5 cm x 35 cm ✓ Características: Assento e encosto em polipropileno copolímico virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente, pigmentados na cor LARANJA. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. ✓ Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo cinco lâminas internas, com espessura máxima de 1,5 mm cada, oriundas de reforçamento ou de procedência</p>	MAP MOVEIS	CONJ	24	R\$ 525,00 (- QUINHENTOS E VINTE E CINCO REAIS -)	R\$ 12600,00 (- DOZE MIL E SEISCENTOS REAIS -)



Handwritten signatures and initials in blue ink.

	<p>legal, isentas de rachaduras, e deterioração por fungos ou insetos.</p> <p>Dimensões e design conforme projeto.</p> <p>Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 mm a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor LARANJA. Revestimento da face inferior em lâmina de madeira faqueada de 0,7 mm, da espécie Eucalyptus grandis, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos. Espessura acabada do assento mínima 7,2 mm e máxima de 9,1mm.</p> <p>Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento nas duas faces de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 mm a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor LARANJA. Bordos em selador seguido de verniz poliuretano. Espessura acabada do encosto mínima de 7,0 mm e máxima de 9,3 mm.</p> <p>Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1.9mm);</p> <p>Ponteiros e sapatas, em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor LARANJA (ver referências), fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor; Dimensões e design conforme projeto.</p> <p>Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epoxi/Poliéster, eletroestática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor CINZA (ver referências).</p> <p>RECOMENDAÇÕES:</p> <p>Para fabricação é indispensável seguir projeto executivo, detalhamentos e especificações técnicas.</p> <p>Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento anti-ruginoso.</p> <p>Eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos.</p> <p>Todas as unidades deverão obter o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos.</p>		R\$ 12600,00
VALOR TOTAL DO LOTE		R\$ 12600,00 (- DOZE MIL E SEISCENTOS REAIS -)	

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QTD	VALOR UNIT E POR EXTENSO	VALOR TOTAL E POR EXTENSO
01	<p>Conjunto para professor - (CJP-01) Conjunto para professor composto por uma mesa retangular e uma cadeira.</p> <p>Mesa</p> <p>Descrição: Mesa individual com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior em laminado melamínico e na face inferior em chapa de balanceamento, painel frontal em MDP ou MDF, revestido nas duas faces em laminado melamínico BP, montado sobre estrutura tubular de aço.</p> <p>Dimensões: Altura da mesa: 76 cm Tampo da mesa retangular: 120 cm x 60 cm</p> <p>Características: Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18 mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA (ver referências), cantos arredondados (conforme projeto). Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento - contra placa fenólica de 0,6mm, lixada em uma face. Aplicação de porcas garras com rosca métrica M6 e comprimento 10 mm. Dimensões acabadas 650mm (largura) x 1200mm (comprimento) x 19,4mm (espessura), admitindo-se tolerância de até + 2mm para largura</p>	PANDIN	CONJ	4	R\$ 787,50 (- SETECENTOS E OITENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS -)	R\$ 3150,00 (- TRÊS MIL, CENTO E CINQUENTA REAIS -)



[Handwritten signatures and initials in blue ink]

fabricação de dois anos.										
VALOR TOTAL DO LOTE										
R\$ 3000,00 (- TRÊS MIL REAIS -)										
R\$ 3000,00										

PRAZO DE ENTREGA: CONFORME OS TERMOS DO EDITAL
PRAZO DE VALIDADE DA CARTA PROPOSTA: EM 60 (SESSENTA) DIAS, CONFORME ESTABELECIDO EM EDITAL);
PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL: DE ACORDO COM O EDITAL
PRAZO DE GARANTIA: CONFORME EDITAL / GARANTIA CONTRA DEFETOS DE FABRICAÇÃO DE DOIS ANOS

5.1.7- DECLARAMOS QUE NOS PREÇOS OFERTADOS ESTÃO INCLUIDAS TODAS AS DESPESAS INCIDENTES SOBRE O FORNECIMENTO REFERENTES A TRIBUTOS, ENCARGOS SOCIAIS E DEMAIS ÔNUS DIRETOS E INDIRETOS QUE INCIDAM SOBRE A EXECUÇÃO DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO.

5.1.8- DECLARAMOS DE QUE CUMPRIMOS PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUE SUA CARTA PROPOSTA ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO (EDITAL). DECLARAMOS, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, QUE CUMPRIMOS PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUE NOSSA CARTA PROPOSTA ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO (EDITAL).

DECLARAMOS AINDA QUE, NOS VALORES APRESENTADOS ACIMA, ESTÃO INCLUSOS TODOS OS TRIBUTOS, TARIFAS CUSTOS E DEMAIS ENCARGOS QUE INCIDAM SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS.

DECLARAMOS, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, QUE CUMPRIMOS PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUE NOSSA PROPOSTA DE PREÇO ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO (EDITAL).

DECLARAMOS, SOB AS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS CABÍVEIS E SOB AS PENAS DA LEI, SER MICROEMPRESA, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, NÃO POSSUINDO NENHUM DOS IMPEDIMENTOS PREVISTOS NO § 4º, DO ART. 3º, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006;

DECLARAMOS QUE CUMPRIMOS COM PRAZO DE GARANTIA DOS PRODUTOS CONTRA QUAISQUER DEFETOS DE MATERIAL, FABRICAÇÃO OU DESGASTE ANORMAL DE SEUS COMPONENTES PARA OS LOTES CONSTANTES NO PRESENTE EDITAL QUE NÃO PODERÁ SER INFERIOR A 24 (VINTE E QUATRO) MESES, BEM COMO, NOME, CNPJ, ENDEREÇO E TELEFONE DA EMPRESA PRESTADORA DA GARANTIA LOCAL.

FORTALEZA, 31 DE JANEIRO DE 2019



licitante 02



À PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 PREGÃO ELETRÔNICO N.º 2019-01.09-1-PE
 ABERTURA: início: 31 de janeiro de 2019 às 10h00min (Horário de Brasília)
 DISPUTA: início: 31 de janeiro de 2019 às 11 h00min (Horário de Brasília)

OBJETO: Aquisição de mobiliários e equipamentos padronizados para equipar o Centro de Educação Infantil (Cajuero da Malhada), de acordo com o Termo de Compromisso PAR N.º 201600436 celebrado entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE e a Prefeitura Municipal de - Horizonte/CE, conforme especificações contidas no Termo de Referência.

PROPOSTA DE PREÇOS

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	MARCA	V. UNIT	V. TOTAL
1	1	Armário roupeiro – (AM1) Descrição: - Roupeiro em aço na cor cristal, confeccionados em chapa de aço – 22 (0,75mm), constituído por 16 portas. As portas devem possuir venezianas para arejamento e possuir pino para cadeado; Não serão aceitas ondulações, ressaltos, rebarbas ou imperfeições no acabamento dos roupeiros; - Devem ser tratados contra oxidação com fosfato de zinco e pintados com tinta especial na cor platina com secagem em estuf+813a; - Após o processo acima descrito o produto deve seguir para uma estufa de alta temperatura para receber a pintura pelo processo eletrolítico de pintura a pó, consolidando a superfície do produto com 50 micra de espessura de tinta, no mínimo. Possuir dobradiças internas para evitar arrebentamentos com abertura de 135°, pés removíveis com sapatas plásticas niveladoras Ø3/8. Dimensões: Altura: 1945 mm - Largura: 1230 mm - Profundidade: 400 mm RECOMENDAÇÕES: - Para fabricação é indispensável seguir projeto executivo, detalhamentos e especificações técnicas. Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento antiferruginoso. - Eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos. - Todas as unidades deverão obter o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos. - Deve ser rejeitado, lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricação. - Poderão ser aprovadas variações nas especificações, para adequação aos padrões de cada fabricante, desde que configure melhoria de qualidade em relação às especificações originais.	UND	4	DM	R\$ 3.000,00	R\$ 12.000,00
VALOR TOTAL DO LOTE 1							R\$ 12.000,00
doze mil reais							
2	1	Armário para Primeiros Socorros – (AM3) Descrição: - Armário suspenso, com duas portas para guarda de medicamentos com armação em cantoneira 3/4 x 1/8, pintura epóxi na cor branca. Não serão aceitas ondulações, ressaltos, rebarbas ou imperfeições no acabamento; - Devem ser tratados contra oxidação com fosfato de zinco e pintados com tinta especial com secagem em estufa. Internamente serão acopladas 02 prateleiras em vidro 4mm, transparente. As portas devem possuir pino para cadeado. Dimensões: - Altura: 150cm - Largura: 80cm - Profundidade: 35cm	UND	1	TUBO MED	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
VALOR TOTAL DO LOTE 2							R\$ 2.000,00
dois mil reais							
3	1	Armário roupeiro – (AM2) Descrição: - Roupeiro em aço na cor cristal, confeccionados em chapa de aço – 22 (0,75mm), constituído por 12 portas. As portas devem possuir venezianas para arejamento e possuir pino para cadeado; Não será aceito ondulações, ressaltos, rebarbas ou imperfeições no acabamento dos roupeiros; - Devem ser tratados contra oxidação com fosfato de zinco e pintados com tinta especial na cor platina com secagem em estufa; - Após o processo acima descrito o produto deve seguir para uma estufa de alta temperatura para receber a pintura pelo processo eletrolítico de pintura a pó, consolidando a superfície do produto com 50 micra de espessura de tinta, no mínimo. Possuir dobradiças internas para evitar arrebentamentos com abertura de 135°, pés removíveis com sapatas plásticas niveladoras Ø3/8. Dimensões: - Altura: 1945 mm - Largura: 900 mm - Profundidade: 400 mm RECOMENDAÇÕES: - Para fabricação é indispensável seguir projeto executivo, detalhamentos e especificações técnicas. Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento antiferruginoso. - Eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos. - Todas as unidades deverão obter o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos. - Deve ser rejeitado, lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricação. - Poderão ser aprovadas variações nas especificações, para adequação aos padrões de cada fabricante, desde que configure melhoria de qualidade em relação às especificações originais.	UND	4	DM	R\$ 3.000,00	R\$ 12.000,00
VALOR TOTAL DO LOTE 3							R\$ 12.000,00
doze mil reais							
4	1	Armário Alto em Aço – (AM4) Descrição: - Fornecimento e montagem de armário Alto em Aço, todo em chapa 24, com 02 portas de abrir com reforços internos tipo ômega e puxadores estampados nas portas no sentido vertical, com acabamento em PVC, contendo 04 prateleiras, sendo 01 fixa e 03 com regulagem de altura do tipo cremalheira, com fechadura cilíndrica e pintura eletrolítica a pó. Dimensões: - Altura: 198cm - Largura: 90cm - Profundidade: 40cm	UND	4	DM	R\$ 2.000,00	R\$ 8.000,00

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



6	1	<p>revestido em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente, pigmentados na cor LARANJA e estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio pintado na cor CINZA. Dimensões: - Altura do assento da cadeira ao chão: 26 cm - Assento da cadeira: 26 cm x 34 cm Encosto da cadeira: 15,5 cm x 35 cm Características: - Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente, pigmentados na cor LARANJA.</p> <p>Dimensões, design e acabamento conforme projeto. - Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatómico moldado a quente, contendo no mínimo cinco lâminas internas, com espessura máxima de 1,5 mm cada, orladas de reflorestamento ou de procedência legal, isentas de rachaduras, e deterioração por fungos ou insetos. Dimensões e design conforme projeto; - Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 mm a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor LARANJA. Revestimento da face inferior em lâmina de madeira faqueada de 0,7 mm, da espécie Eucalyptus grandis, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos. Espessura acabada do assento mínima 7,2 mm e máxima de 9,1mm. - Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento nas duas faces de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 mm a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor LARANJA. Bordos em selador seguido de verniz poliuretano. Espessura acabada do encosto mínima de 7,0 mm e máxima de 9,3 mm. - Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm); - Ponteiros e sapatas, em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados na cor LARANJA (ver referências), fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. Dimensões e design conforme projeto. - Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi/Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor CINZA (ver referências). RECOMENDAÇÕES: - Para fabricação é indispensável seguir projeto executivo, detalhamentos e especificações técnicas. - Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento antiferruginoso. - Eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos. - Todas as unidades deverão obter o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos.</p>	CONJ	16	MAP	R\$ 2.000,00	R\$ 32.000,00
---	---	--	------	----	-----	--------------	---------------

[Handwritten signature]

VALOR TOTAL DO LOTE 6 R\$ 32.000,00

trinta e dois mil reais

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	MARCA	V. UNIT	V. TOTAL
7	1	<p>Conjunto Aluno Tamanho 01 - (CJA-01) - Conjunto de mesa retangular com uma cadeira para crianças de 4 a 5 anos. Mesa Descrição: - Mesa para altura do aluno compreendida entre 0,93m a 1,16m, com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior em laminado melamínico e na face inferior em chapa de balanceamento, montado sobre estrutura tubular de aço. Dimensões: - Altura da mesa: 46 cm - Tampo da mesa retangular para 01 lugar: 60 cm x 45 cm Características: - Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA, cantos arredondados. Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento - Contra placa fenólica de 0,6mm, lixada em uma face. - Tapos encabeçados com fita de bordo em PVC (cloreto de polivinilila) com "primer", acabamento texturizado, na cor LARANJA (ver referências), coladas com adesivo "hot Melling". Dimensões nominais de 22mm (largura) x 3mm (espessura), com tolerância de +/- 0,5mm para espessura.</p> <p>Estrutura composta de: montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, seção oblonga de 28mm x 58mm, em chapa 16 (1,5mm); travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "C", com seção circular, diâmetro de 31,75mm (1 1/4), em chapa 16 (1,5mm); pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, seção circular, diâmetro de 38mm (1 1/2), em chapa 16 (1,5mm). Ponteiros e sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados na cor LARANJA (ver referências), fixadas à estrutura através de encaixe. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Nas moldes das ponteiros e sapatas deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, datador de lotes indicando mês e ano, a identificação do modelo e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 100 horas. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi/ Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor CINZA. Cadeira Descrição: - Cadeira empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatómico moldado. Estrutura tubular de aço.</p> <p>Dimensões: - Altura do assento da cadeira ao chão: 26 cm - Assento da cadeira: 26 cm x 34 cm - Encosto da cadeira: 15,5 cm x 35 cm Características: - Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente, pigmentados na cor LARANJA. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. - Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatómico moldado a quente, contendo no mínimo cinco lâminas internas, com espessura máxima de 1,5 mm cada, orladas de reflorestamento ou de procedência legal, isentas de rachaduras, e deterioração por fungos ou insetos. Dimensões</p>	CONJ	16	MAP	R\$ 200,00	R\$ 3.200,00

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

e design conforme projeto; Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 mm a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor LARANJA. Revestimento da face inferior em lâmina de madeira faqueada de 0,7 mm, da espécie Eucalyptus grandis, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos. Espessura acabada do assento mínima de 7,2 mm e máxima de 9,1mm. Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento nas duas faces de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 mm a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor LARANJA. Bordos em selador seguido de verniz poliuretano. Espessura acabada do encosto mínima de 7,0 mm e máxima de 9,3 mm; Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,5mm). Ponteiros e sapatas, em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor LARANJA (ver referências), fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. Dimensões e design conforme projeto. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi/Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor CINZA (ver referências). RECOMENDAÇÕES: Para fabricação é indispensável seguir projeto executivo, detalhes e especificações técnicas. Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento antiferruginoso. Eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos. Todas as unidades deverão obter o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos.

VALOR TOTAL DO LOTE 7 R\$ 9.600,00
 nove mil e seiscentos reais

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	MARCA	V. UNIT	V. TOTAL
		<p>Conjunto para professor – (CJP-01) Conjunto para professor composto por uma mesa retangular e uma cadeira. Mesa Descrição: - Mesa individual com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior em laminado melamínico e na face inferior em chapa de balanceamento, painel frontal em MDP ou MDF, revestido nas duas faces em laminado melamínico BP, montado sobre estrutura tubular de aço.</p> <p>Dimensões: - Altura da mesa: 76 cm - Tampo da mesa retangular: 120 cm x 50 cm</p> <p>Características: - Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18 mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA (ver referências), cantos arredondados (conforme projeto). Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento – contra placa fenólica de 0,6mm, fixada em uma face. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10 mm. Dimensões acabadas 650mm (largura) x 1200mm (comprimento) x 19,4mm (espessura), admitindo-se tolerância de até + 2mm para largura e profundidade e +/- 1mm para espessura. - Painel frontal em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão – BP, acabamento frost, na cor CINZA (ver referências). Dimensões acabadas de 250mm (largura) x 1117mm (comprimento) x 18mm (espessura) admitindo-se tolerâncias de +/- 2mm para largura e comprimento e +/- 0,6mm para espessura. - Topos encaixados com fita de bordo em PVC (clareto de polivinila) com primer, acabamento texturizado, na cor CINZA (ver referências), coladas com adesivo "Hot Melting". Dimensões nominais de 22mm (largura) x 3mm (espessura), com tolerância de até +/-0,5mm para espessura. - Estrutura composta de: -Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, seção oblonga de 29mm x 58mm, em chapa 16 (1,5mm); - Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "C", com seção circular, diâmetro de 31,75mm (1 1/4), em chapa 16 - (1,5mm); - Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, seção circular, diâmetro de 38mm (1 1/2), em chapa 16 (1,5mm); - Ponteiros e sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor CINZA (ver referências), fixadas à estrutura através de encaixe. - Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi/ Poliéster, eletrostática, brilhante.</p>					

[assinatura]

[assinatura]



oitto mil reais							
LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	MARCA	V. UNIT	V. TOTAL
33	1	Aparelho de Ar Condicionado Split 12000 BTU'S - (AR3) Tipo 3 - 12.000 BTUS Região Sul e Sudeste: Tipo de ciclo Quente/Frio Demais Regiões: Frio Modelo Split High Wall Split High Wall Cor Branco Branco ENCE A A Filtro de Ar Anti-bactéria Anti-bactéria Vazão de Ar No mínimo 500 m ³ /h No mínimo 500 m ³ /h Controle remoto Sim Sim Termostato Digital Digital Funções Sleep e Swing Sleep e Swing Voltagem 220 V 220 V Todos os equipamentos de ar condicionado tipo Split High Wall (tipo 1 ao 3), deverão possuir a tecnologia INVERTER. Todos os modelos dos aparelhos de ar condicionado deverão apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA - ENCE autorizada pelo Inmetro. Todos os aparelhos de ar condicionado deverão ser acompanhados do manual de instruções em português para uso, conservação e manutenção dos equipamentos.	UND	2	ELGIN	R\$ 5.000,00	R\$ 10.000,00
33	2	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTU'S- AR2 Aparelho de ar condicionado split 18000 BTUS -Região Sul e Sudeste - Tipo de ciclo: Quente/Frio e Demais Regiões - Frio, Modelo Split High Wall Cor Branco ENCE A Filtro de Ar Anti-bactéria Vazão de Ar No mínimo 700 m ³ /h Controle remoto Sim Termostato Digital I Funções Sleep e Swing Voltagem 220 V. Todos os equipamentos de ar condicionado tipo Split High Wall deverão possuir a tecnologia INVERTER. Todos os modelos dos aparelhos de ar condicionado deverão apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA - ENCE autorizada pelo Inmetro. Todos os aparelhos de ar condicionado deverão ser acompanhados do manual de instruções em português para uso, conservação e manutenção dos equipamentos.	UND	1	ELGIN	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00
33	3	Aparelho de Ar Condicionado Split 30000 BTU'S - (AR1) Tipo 1 - 30.000 BTUS Região Sul e Sudeste: Tipo de ciclo - Quente/Frio Demais Regiões: Frio Modelo Split High Wall Split High Wall Cor Branco Branco ENCE No mínimo D No mínimo D Filtro de Ar Anti-bactéria Anti-bactéria Vazão de Ar No mínimo 1.150 m ³ /h No mínimo 1.150 m ³ /h Controle remoto: Sim Sim Termostato Digital Digital Funções: Sleep e Swing Sleep e Swing Voltagem 220 V 220 V	UND	1	ELGIN	R\$ 16.000,00	R\$ 16.000,00
VALOR TOTAL DO LOTE 33						R\$ 34.000,00	
trinta e quatro mil reais							
LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	MARCA	V. UNIT	V. TOTAL
44	1	Balança plataforma para 150 kg - (BL2) Descrição: - Balança digital de plataforma, com coluna e piso móvel, fabricada e aferida de acordo com o - Regulamento Técnico Metroológico para Instrumentos de Pesagem não Automáticos - Portaria INMETRO nº 236, de 22 de dezembro de 1994. Dimensões e tolerância: Plataforma: Largura: 43cm. - Comprimento: 51cm. - Tolerância: +/- 10%. Capacidade: - Capacidade de pesagem: 150 kg. Características construtivas e funcionais: - Com plataforma e piso móvel. - Coluna tubular longa. - Divisão de 50g. - Indicador: bateria de longa duração. - Alto desligamento para proporcionar economia de bateria. - Botão liga/desliga. - Com visor cristal líquido e dígitos grandes. - Memória de tara e zero, sobre e falta. - Teclas com funções: - Tensão elétrica: 110 e 220V. - Com carregador + bateria e demais acessórios. - Rodízios de movimentação. - Plugue e cordão de alimentação com certificação INMETRO. Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Materias primas, tratamentos e acabamentos: - As matérias primas utilizadas na fabricação do equipamento devem atender às normas técnicas específicas para cada material. Todas as soldas utilizadas nos componentes em aço inox deverão ser de argônio e possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. - Plataforma fabricada em aço carbono SAE 1020. - Rodízios de movimentação em polipropileno injetado. - Teclado em policarbonato. - O equipamento e seus componentes devem ser isentos de rebarbas, arestas cortantes ou elementos perfurantes.	UND	1	BALMAK	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
44	2	Balança de prato com capacidade para 15 kg - (BL1) Descrição: - Balança eletrônica digital com prato em aço inoxidável com capacidade de 15 kg, fabricada e aferida de acordo com o - Regulamento Técnico Metroológico para Instrumentos de Pesagem não Automáticos - Portaria INMETRO nº 236, de 22 de dezembro de 1994. Classificação metroológica: - Tipo III. Dimensões: - Dimensões mínimas do prato: 240 x 325 mm; - Peso mínimo do equipamento: 3,100kg. Capacidade: 15 kg. - Divisão: de 5g em 5g. Características construtivas e funcionais: Gabinete em ABS - Display de LCD de 5 dígitos com mínimo de 12mm de altura. Teclado de membrana composto de teclas e funções. - Pés reguláveis. - Nivel de bolha. Desligamento automático. - Temperatura de operação de -10°C a +40°C ou com redução dessa faixa de temperatura. - Umidade relativa suportada: 10% a 90%, sem condensação. - Tensão elétrica: 110VCA / 220VCA. - Comutação automática de voltagem. - Frequência de rede elétrica: 60 Hz. Consumo máximo: 10W. - Bateria interna. - Plugue e cordão de alimentação com certificação INMETRO. Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Materias primas, tratamentos e acabamentos: - Base em aço galvanizado ou em ABS injetado. - Prato removível em aço inoxidável AISI 430, com cantos arredondados e bordas dotadas de ressalto para retenção de pequenas quantidades de líquidos. - Suportes do prato em alumínio injetado; - Gabinete construído em ABS injetado.	UND	1	BALMAK	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
VALOR TOTAL DO LOTE 44						R\$ 4.200,00	
quatro mil e duzentos reais							
VALOR TOTAL DA PROPOSTA:						R\$ 219.500,00	
duzentos e noventa mil e quinhentos reais							

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

PRAZO DE ENTREGA: 10 (dez) dias, a contar da expedição de ORDEM DE COMPRAS

DECLARAMOS que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do objeto desta licitação.

DECLARAMOS, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do Instrumento convocatório (edital).

[Handwritten signature]

Objeto: Aquisição de mobiliários e equipamentos padronizados para equipar o Centro de Educação Infantil (Cajueiro da Malhada), de acordo com o Termo de Compromisso PAR nº 201600436 celebrado entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE e a Prefeitura Municipal de Horizonte/CE, conforme especificações contidas no Termo de Referência.

LOTE 1						
Item	Especificação	Unid.	Quant.	Marca	V. Unit.	V. Total
1.	Armário roupeiro - (AM1) Descrição: ■ Roupeiro em aço na cor cristal, confeccionados em chapa de aço "22" (0,75mm), constituído por 16 portas. As portas devem possuir venezianas para arejamento e possuir pítão para cadeado. Não serão aceitas ondulações, ressaltos, rebarbas ou imperfeições no acabamento dos roupeiros. ■ Devem ser tratados contra oxidação com fosfato de zinco e pintados com tinta especial na cor preta com secagem em estufa; ■ Após o processo acima descrito o produto deve seguir para uma estufa de alta temperatura para receber a pintura pelo processo eletrolítico de pintura a pó, consolidando a superfície do produto com 50 micra de espessura de tinta, no mínimo. Possuir dobradiças internas para evitar arrebentamentos com abertura de 135°, pés removíveis com sapatas plásticas niveladoras 03/8". Dimensões: ■ Altura: 1945 mm ■ Largura: 1230 mm ■ Profundidade: 400 mm RECOMENDAÇÕES: ■ Para fabricação é indispensável seguir projeto executivo, detalhamentos e especificações técnicas. Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento antiferrogênico. ■ Eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos. ■ Todas as unidades deverão obter o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos. ■ Deve ser rejeitado, lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricação. ■ Poderão ser aprovadas variações nas especificações, para adequação aos padrões de cada fabricante, desde que configure melhoria de qualidade em relação às especificações originais.	Unid.	4	Aço Confiança	R\$ 1.575,00	R\$ 6.300,00
Valor Total do Lote 1					R\$	6.300,00

LOTE 2						
Item	Especificação	Unid.	Quant.	Marca	V. Unit.	V. Total
1.	Armário para Primeiros Socorros - (AM3) Descrição: ■ Armário suspenso, com duas portas para guarda de medicamentos com armação em cantoneira 3/4 x 1/8, pintura epóxi na cor branca. Não serão aceitas ondulações, ressaltos, rebarbas ou imperfeições no acabamento; ■ Deverão ser tratados contra oxidação com fosfato de zinco e pintados com tinta especial com secagem em estufa, internamente serão acopladas 02 prateleiras em vidro 4mm, transparente. As portas devem possuir pítão para cadeado; Dimensões: ■ Altura: 150cm ■ Largura: 80cm ■ Profundidade: 35cm	Unid.	1	Map Móveis	R\$ 792,00	R\$ 792,00
Valor Total do Lote 2					R\$	792,00

LOTE 3						
Item	Especificação	Unid.	Quant.	Marca	V. Unit.	V. Total
1.	Armário roupeiro - (AM2) Descrição: ■ Roupeiro em aço na cor cristal, confeccionados em chapa de aço "22" (0,75mm), constituído por 12 portas. As portas devem possuir venezianas para arejamento e possuir pítão para cadeado; Não será aceito ondulações, ressaltos, rebarbas ou imperfeições no acabamento dos roupeiros; ■ Devem ser tratados contra oxidação com fosfato de zinco e pintados com tinta especial na cor preta com secagem em estufa; ■ Após o processo acima descrito o produto deve seguir para uma estufa de alta temperatura para receber a pintura pelo processo eletrolítico de pintura a pó, consolidando a superfície do produto com 50 micra de espessura de tinta, no mínimo. Possuir dobradiças internas para evitar arrebentamentos com abertura de 135°, pés removíveis com sapatas plásticas niveladoras 03/8". Dimensões: ■ Altura: 1945 mm ■ Largura: 900 mm ■ Profundidade: 400 mm RECOMENDAÇÕES: ■ Para fabricação é indispensável seguir projeto executivo, detalhamentos e especificações técnicas. ■ Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento antiferrogênico. ■ Eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos. ■ Todas as unidades deverão obter o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos. ■ Deve ser rejeitado, lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricação. ■ Poderão ser aprovadas variações nas especificações, para adequação aos padrões de cada fabricante, desde que configure melhoria de qualidade em relação às especificações originais.	Unid.	4	Aço Confiança	R\$ 1.240,20	R\$ 4.960,80
Valor Total do Lote 3					R\$	4.960,80


LOTE 4						
Item	Especificação	Unid.	Quant.	Marca	V. Unit.	V. Total
1.	Armário Alto em Aço - (AM4) Descrição: ■ Fornecimento e montagem de armário Alto em Aço, todo em chapa 24, com 02 portas de abrir com reforços internos tipo ômega e puxadores estampados nas portas no sentido vertical, com acabamento em PVC, contendo 04 prateleiras, sendo 01 fixa e 03 com regulagem de altura do tipo cremalheira, com fechadura cilíndrica e pintura eletrolítica a pó. Dimensões: ■ Altura: 198cm ■ Largura: 90cm ■ Profundidade: 40cm	Unid.	4	Aço Confiança	R\$ 1.065,60	R\$ 4.262,40
Valor Total do Lote 4					R\$	4.262,40

LOTE 7

Item	Especificação	Unid.	Quant.	Marca	V. Unit.	V. Total
1.	<p>Conjunto Aluno Tamango 01 - (CJA-01) - Conjunto de mesa retangular com uma cadeira para crianças de 4 a 5 anos. Mesa Descrição: Mesa para altura do aluno compreendida entre 0,90m a 1,15m, com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior em chapão de balanceamento, montado sobre estrutura tubular de aço. Dimensões: 60cm x 45cm Características: Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido na face superior em laminado melâmico de alta pressão, 0,6mm de espessura, acabamento lustrado, na cor CINZA, cantos arredondados. Revestimento na face inferior em chapão de balanceamento. - Contra placa fenólica de 0,5mm, lixada em uma face. - Topos encabeados com fita de borda em PVC (diâmetro de polímero) com "primer", acabamento lustrado na cor LARANJA (ver referências), coladas com adesivo "Hot Melting". Dimensões nominais de 22mm (largura) x 3mm (espessura), com tolerância de +/- 0,5mm para espessura. - Estrutura composta de montantes verticais e travessas longitudinais confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, seção circular, diâmetro de 25mm x 58mm, em chapa 16 (1,5mm), travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "C", com seção circular, diâmetro de 31,75mm (1 1/4"), em chapa 16 (1,5mm), pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, seção circular, diâmetro de 38mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm). - Ponteiros e sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor LARANJA (ver referências), fixadas à estrutura através de encaixe. Dimensões design e acabamento conforme projeto. Nos moldes das ponteiros e sapatas deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem apresentando o número identificador do polímero. Sazonar de bases indicadas mês e ano, a câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. Pintura dos elementos metálicos em tinta partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-rugosidade que assegure resistência à corrosão em ambiente de névoa salina de no mínimo 300 horas. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi/Poliéster eletrolítica, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor CINZA. Cadeira Descrição: Cadeira empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado em pó híbrido Epóxi/Poliéster, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor CINZA. Assento da cadeira: 26 cm x 34 cm Encosto da cadeira: 15,5 cm x 35 cm Características: Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas, moldadas anatomicamente pigmentadas na cor LARANJA. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. - Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatómico moldado a quente, contendo no mínimo cinco lâminas internas, com espessura máxima de 1,5 mm cada, oriundas de reflorescimento ou de procedência legal, ventadas de rachaduras, e deterioração por fungos ou insetos. Dimensões e design conforme projeto. - Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melâmico de alta pressão, 0,6 mm a 0,8 mm de espessura, acabamento lustrado, na cor LARANJA. Revestimento da face inferior em lâmina de madeira freixada de 0,7 mm, de espécie Eucalyptus grandis, com acabamento em selador seguindo de verniz poliuretano, inclusive nos bordos. Espessura acabada do assento mínima de 7,2 mm e máxima de 9,1mm. Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento nas duas faces de laminado melâmico de alta pressão, 0,6 mm a 0,8 mm de espessura, acabamento lustrado, na cor LARANJA. Bordas em selador seguindo de verniz poliuretano. Espessura acabada do encosto mínima de 7,0 mm e máxima de 9,3 mm. Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,5mm). Ponteiros e sapatas, em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor LARANJA (ver referências), fixadas à estrutura através de encaixe e pino expensor. Dimensões e design conforme projeto. - Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi/Poliéster, eletrolítica, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor CINZA (ver referências). RECOMENDAÇÕES: Para fabricação é indispensável seguir projeto executivo, detalhamentos e especificações técnicas. Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento anti-rugosidade. Eliminar rebabas, respingos de solda, e eliminar juntas e arredondar cantos agudos. Todas as unidades deverão obter o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos.</p>	Conj.	24	Map Móveis	R\$ 378,00	R\$ 9.072,00
Valor Total do Lote 7					R\$	9.072,00

LOTE 8

Item	Especificação	Unid.	Quant.	Marca	V. Unit.	V. Total
1.	<p>Conjunto para professor - (CJP-01) Conjunto para professor composto por uma mesa retangular e uma cadeira. Mesa Descrição: Mesa individual com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior em laminado melâmico e na face inferior em chapão de balanceamento, painel frontal em MDP ou MDF, revestido nas duas faces em laminado melâmico BP, montado sobre estrutura tubular de aço. Dimensões: Altura da mesa: 76 cm. Tampo da mesa retangular: 120 cm x 60 cm Características: Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18 mm, revestido na face superior em laminado melâmico de alta pressão, 0,6mm de espessura, acabamento lustrado, na cor CINZA (ver referências), cantos arredondados (conforme projeto). Revestimento na face inferior em chapão de balanceamento - contra placa fenólica de 0,5mm, lixada em uma face. Aplicação de portas garras com rosca névica M6 e comprimento 10 mm. Dimensões acabadas 650mm (largura) x 1200mm (comprimento) x 19,4mm (espessura), admitindo-se tolerância de +/- 2mm para largura e profundidade e +/- 1mm para espessura. Painel frontal em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido nas duas faces em laminado melâmico de baixa pressão - BP, acabamento froto, na cor CINZA (ver referências). Dimensões acabadas de 250mm (largura) x 1117mm (comprimento) x 18mm (espessura), admitindo-se tolerâncias de +/- 2mm para largura e comprimento e +/- 0,5mm para espessura. Topos encabeados com fita de borda em PVC (diâmetro de polímero) com primer, acabamento lustrado, na cor CINZA (ver referências), coladas com adesivo "Hot Melting". Dimensões nominais de 22mm (largura) x 3mm (espessura), com tolerância de +/- 0,5mm para espessura. Estrutura composta de - Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, seção circular, diâmetro de 25mm x 58mm, em chapa 16 (1,5mm). - Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "C", com seção circular, diâmetro de 31,75mm (1 1/4"), em chapa 16 (1,5mm). - Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, seção circular, diâmetro de 38mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm). Ponteiros e sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor CINZA (ver referências), fixadas à estrutura através de encaixe. - Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi/Poliéster, eletrolítica, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor CINZA. RECOMENDAÇÕES: Para fabricação é indispensável seguir projeto executivo, detalhamentos e especificações técnicas. Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento anti-rugosidade. Eliminar rebabas, respingos de solda, e eliminar juntas e arredondar cantos agudos. Todas as unidades deverão obter o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos. Sazonar de bases indicadas mês e ano, a câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi/Poliéster, eletrolítica, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros, na cor CINZA (ver referências). RECOMENDAÇÕES: Para fabricação é indispensável seguir projeto executivo, detalhamentos e especificações técnicas. Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento anti-rugosidade. Eliminar rebabas, respingos de solda, e eliminar juntas e arredondar cantos agudos. Todas as unidades deverão obter o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos.</p>	Conj.	4	Map Móveis	R\$ 378,00	R\$ 1.512,00
Valor Total do Lote 8					R\$	1.512,00



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Prazo de Entrega: 10 (dez) dias, a contar da expedição de Ordens de Compra pela administração no local determinado pela Unidade Gestora.

Prazo de validade da Carta Proposta: 60 (sessenta) dias

Declaração de que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do objeto desta licitação. Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

Data: 30 de Janeiro de 2019



3